



# A-FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-001-2020

30 de junio del 2020

## OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

**NOMBRE DEL OFERENTE:** CONSTRUCTORA TUBIA, SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS	UNIDAD	1	1,722,072.42	536,924.96	2,258,997.38
2	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY	UNIDAD	1	1,946,049.20	606,758.68	2,552,807.88
3	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN SANTO DOMINGO ESTE	UNIDAD		3,088,420.64	962,938.67	4,051,359.31
4	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO OESTE	UNIDAD	1	1,657,594.55	516,821.40	2,174,415.95

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$11,037,580.52**

Valor total de la oferta en letras ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DOMINICANOS

MARIA VICTORIA ALEJO MERCEDES en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de  
CONSTRUCTORA TUBIA, SRL.

Firma

02/ JULIO /2020



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino

<sup>1</sup> Si aplica.  
<sup>2</sup> Si aplica.



# B-GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA



**Humano**  
Seguros

26 de Junio de 2020

Señores  
Sogese Soluciones Gerenciales De Seguros, Srl  
Avenida Nuñez De Caceres #110 Local Plaza Castellana Piso 3  
Apto/Oficina 303, Las Praderas  
Santo Domingo, Distrito Nacional  
(809)470-3295

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Estimados Señores:

Luego de un cordial saludo, nos place remitirles adjunto a la presente comunicación el endoso con la siguiente referencia:

**Humano**

Asegurado	Póliza No.	Vigencia	Tipo de Movimiento	Documento No.	Movimiento No.
Constructora Tubia Srl	30-46-515	Desde 02/07/20 - Hasta 27/02/21	Emisión	102500	1

Para cualquier asistencia o información adicional que pueda requerir de nuestra empresa, favor contactar a quien suscribe a los teléfonos (809) 476-3535 o vía correo electrónico a: [segurosgerenalesemisiones@humano.com.do](mailto:segurosgerenalesemisiones@humano.com.do).

Nos reiteramos a sus órdenes,

Atentamente,

**Humano**

Julissa Rodríguez  
Gerencia de Suscripción



Avenida Lope De Vega Edificio 36  
Piantini Distrito Nacional Santo  
T.(809) 476-3535 | RNC:102017174

[www.humano.com.do](http://www.humano.com.do)



**Factura de Crédito Fiscal**

HUMANO SEGUROS, S. A

Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo

RNC: 102017174

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Fecha emisión (NCF): 02/07/2020

NCF: B0100540214

Valida hasta: 31/12/2021

**Ciente:** CONSTRUCTORA TUBIA SRL  
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS  
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE  
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678

Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS

Póliza No.: 30-46-515



**Facturación del Período**

Factura No.	Período Facturado	Valor Asegurado	Prima Neta	RD\$1,500.00
102500	Desde 02/07/2020 - Hasta 27/02/2021	RD\$150,000.00	ISC (16%)	RD\$240.00
			Prima Total	RD\$1,740.00

Las solicitudes de movimientos (inclusión, exclusión, entre otros) recibidas luego de la fecha de corte, de ser validadas y aprobadas por Humano Seguros, S.A., serán aplicadas en la próxima factura.

**Balance Pendiente de Pago**

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,740.00


En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirijase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.



**Convenio de Pago**

HUMANO SEGUROS, S. A  
Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo  
RNC: 102017174  
Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Ciente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL  
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS  
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE  
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678  
Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS  
Póliza No.: 30-46-515



Convenio de Pago				
Cuota No.	Fecha de Vencimiento	Monto Neto	Impuesto ISC(16%)	Cuota a Pagar
1	02/07/2020	RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00
	<b>Total General</b>	<b>RD\$1,500.00</b>	<b>RD\$240.00</b>	<b>RD\$1,740.00</b>

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirjase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.



Contratante: CONSTRUCTORA TUBIA SRL  
Afianzado: CONSTRUCTORA TUBIA SRL  
Fianza No.: 30-46-515-0  
Tipo de Fianza: Licitación

Fecha de Efectividad: 02/07/2020  
Fecha de Vencimiento: 27/02/2021  
Moneda: RD\$  
Primer Requerimiento: No

1.- POR CUANTO **(EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)** : CONSTRUCTORA TUBIA SRL Ha solicitado en fecha 26 de Junio del 2020 a la compañía Humano Seguros, **(EN LO ADELANTE EL FIADOR)**, una fianza por la suma de **RD\$150,000.00** (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100).

**PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: GARANTIZANDO LA SERIEDAD DE OFERTA PARA LA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL PROCESO No.CP-CPJ-001-2020**

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite en beneficio de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)**, y tiene como vigencia desde el 02/07/2020 hasta 27/02/2021, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.-POR CUANTO: Conforme previsto en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano, la presente fianza no es pagadera a primer requerimiento y no posee las condiciones de ser incondicional, irrevocable, ni renovable, por lo que está sujeta al beneficio de excusión.

4.-POR CUANTO: Esta fianza solo podrá ser transferida con el previo consentimiento por escrito del fiador.

5.- POR CUANTO: **EL FIADOR**, se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta el límite de la suma contratada en la presente fianza, siempre y cuando hayan agotado los procedimientos establecidos en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

a.- Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta

fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria, de acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

b . Esta fianza postergará su validez en caso de fuerza mayor que evite o impida al afianzado el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente póliza.

6.- POR CUANTO: La devolución de la prima y gastos se registrará por lo previsto en el Artículo 66 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

8- POR CUANTO: **Humano Seguros**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo como lo establece la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, otorga la presente fianza por el valor de **RD\$150,000.00** exigida a los señores afianzados, conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual: **Humano Seguros** firma la presente fianza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

**Humano**

**Humano**

Firma Autorizada



**C-Presupuesto de la Obra a partir  
de las partidas especificadas.**





LOTE 1



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	Desmante de puertas sencillas existentes	5.00	ud	250.00	1,250.00	
1.02	Desmante de puertas doble existentes	2.00	ud	450.00	900.00	
1.03	Desmante de Lámparas existentes	20.00	ud	100.00	2,000.00	
1.04	Desmante de estrado y plataforma existentes	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
1.05	Desmante de aparatos sanitarios existentes	2.00	ud	500.00	1,000.00	
1.06	Demolicion de muros de sheetrock	69.08	m2	75.00	5,181.00	
1.07	Retiro de ceramica de pared en bano	8.09	m2	195.00	1,577.55	
1.08	Retiro de zocalos existentes	44.14	ml	50.00	2,207.00	
1.09	Apertura de hueco para puerta similar a las existentes incluye terminacion	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
1.10	Traslado de material a lugar de acopio	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	
1.11	Bote de material acopiado	2.00	viajes	2,500.00	5,000.00	
					-----	<b>35,115.55</b>
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	69.93	m2	998.24	69,806.60	
2.02	Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	4.50	m2	2,015.30	9,068.85	
2.03	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, Cierre de puerta doble (Incluye estructura calibre 22)	5.80	m2	1,642.04	9,523.85	
					-----	<b>88,399.30</b>
<b>3.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>					
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	106.75	m2	799.92	85,391.49	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	20.56	ml	1,004.50	20,652.43	
					-----	<b>106,043.92</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>4.00</b>	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	188.83	p2	580.00	109,521.40	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	338.55	p2	580.00	196,359.00	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	56,000.00	56,000.00	
4.04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	3.00	ud	28,000.00	84,000.00	
4.05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	7.00	ud	6,000.00	42,000.00	
					-----	<b>487,880.40</b>
<b>5.00</b>	<b>EQUIPOS MECÁNICOS</b>					
5.01	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área de espera usuarios)	1.00	ud	117,000.00	117,000.00	
5.02	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	2.00	ud	175,000.00	350,000.00	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	
					-----	<b>487,000.00</b>



**CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.**

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>6.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN	14.00	ud	4,750.00	66,500.00	
6.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts	14.00	ud	1,824.21	25,538.94	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	18.00	ud	1,154.83	20,787.01	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	24.00	ud	1,224.21	29,381.04	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	7.00	ud	1,314.51	9,201.57	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	20.00	ud	602.92	12,058.46	
6.07	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	9.00	ud	350.00	3,150.00	
6.08	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	
6.09	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)	328.00	pl	229.18	75,171.04	
6.10	Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl	269.00	26,900.00	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	548.23	548.23	
					-----	<b>279,386.29</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>7.00</b>	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>					
7.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	57.67	m2	501.75	28,935.92	
7.02	Brillado de pisos interiores existentes	122.85	m2	200.00	24,570.00	
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	48.44	p2	780.00	37,783.20	
					-----	<b>91,289.12</b>
<b>8.00</b>	<b>PINTURA</b>					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	21.40	m2	164.50	3,520.30	
	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	261.65	m2	198.50	51,937.53	
					-----	<b>55,457.83</b>
<b>9.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
9.02	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	7.00	ud	5,000.00	35,000.00	
9.03	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
9.04	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no frefractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	1.00	rollo	1,500.00	1,500.00	
9.05	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	7.00	ud	4,500.00	31,500.00	
9.06	Resane en piso existentes en general	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
9.07	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
					-----	<b>91,500.00</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
	<b>SUB-TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>1,722,072.42</b>
	<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		172,207.24	
	Gastos Administrativos	3.00	%		51,662.17	
	Transporte	2.50	%		43,051.81	
					-----	<b>266,921.22</b>
	<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>				-----	<b>1,988,993.64</b>
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>	10.00	%		-----	<b>198,899.36</b>
	Seguros y Fianzas	4.50	%		77,493.26	
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		17,220.72	
	Codia	0.10	%		1,722.07	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		35,801.89	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		17,220.72	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		34,441.45	
					-----	<b>183,900.11</b>
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				-----	<b>450,821.34</b>
	Imprevisto	5.00	%		-----	<b>86,103.62</b>
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>						<b>2,258,997.38</b>

**NOTA:**

1- Las Partidas no contempladas o modificadas en esta cotización, serán tratadas como un adicional.

2- Cotización Válida por un mes y medio

Realizado por:





LOTE 2



**CONSTRUCTORA**

**Servicios de Obras Civiles en General**

Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Higuey.**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	Desmonte de puertas sencillas existentes	1.00	ud	250.00	250.00	
1.02	Desmonte de puertas doble existentes	1.00	ud	450.00	450.00	
1.03	Desmonte de Lámparas existentes	12.00	ud	100.00	1,200.00	
1.04	Desmonte de estrado y plataforma existentes	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
					-----	<b>4,400.00</b>
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	44.70	m2	1,009.47	45,123.18	
2.02	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, (Incluye estructura calibre 22)	1.91	m2	3,009.41	5,747.98	
					-----	<b>50,871.16</b>
<b>3.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>					
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	61.14	m2	812.12	49,653.24	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	16.38	ml	1,115.26	18,267.92	
					-----	<b>67,921.16</b>





**CONSTRUCTORA**

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Higüey.**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>4.00</b>	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	70.60	p2	580.00	40,948.00	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	127.83	p2	580.00	74,141.40	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
4.04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2.00	ud	30,000.00	60,000.00	
4.05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	3.00	ud	7,000.00	21,000.00	
					-----	<b>256,089.40</b>
<b>5.00</b>	<b>EQUIPOS MECÁNICOS</b>					
5.01	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área de espera usuarios)	1.00	ud	117,000.00	117,000.00	
5.02	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de	1.00	ud	175,000.00	175,000.00	



## CONSTRUCTORA

**Servicios de Obras Civiles en General**  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Higüey.**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	
					-----	<b>317,000.00</b>
<b>6.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	12.00	ud	4,750.00	57,000.00	
6.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts	12.00	ud	1,824.21	21,890.52	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	12.00	ud	1,154.83	13,858.01	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	9.00	ud	1,224.21	11,017.89	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,314.51	3,943.53	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	7.00	ud	602.92	4,220.46	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data( Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")	164.00	pl	269.00	44,116.00	



**CONSTRUCTORA**

**Servicios de Obras Civiles en General**  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**


**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Higüey.**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	229.18	229.18	
6.09	Suministro e instalación de breakers de 20 amp finos	5.00	ud	350.00	1,750.00	
6.10	(panel de distribución) 100A, 2PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breakers 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en Tuberia de EMT de 1" (Incluye 2 líneas AWG #6 THWN, 1 línea AWG #8 THWN 1 una línea AWG #10 THWN	410.00	pl	548.23	224,774.30	
					-----	<b>392,949.89</b>
<b>7.00</b>	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>					
7.01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	77.53	m2	1,888.60	146,422.77	
7.02	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil	70.88	ml	705.99	50,040.69	
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	19.97	p2	780.00	15,576.60	
					-----	<b>212,040.07</b>
<b>8.00</b>	<b>PINTURA</b>					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	17.10	m2	164.50	2,812.95	
	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	220.84	m2	198.50	43,836.74	
					-----	<b>2,812.95</b>

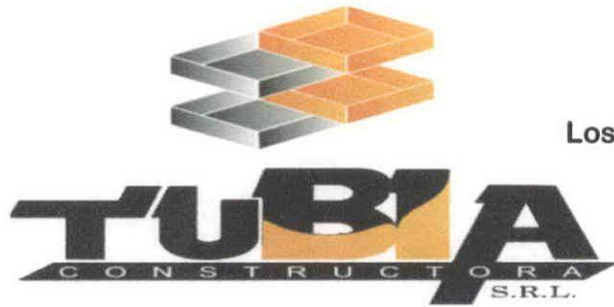

**CONSTRUCTORA**

**Servicios de Obras Civiles en General**

Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**


**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Higüey.**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>9.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	3,500.00	7,000.00	
9.02	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	5.00	ud	5,000.00	25,000.00	
9.03	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
9.04	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documentos	1.00	rollo	1,500.00	1,500.00	
9.05	Suministro e instalación de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	5.00	ud	4,000.00	20,000.00	
9.06	Perforación de pozo de 8" encamisado en 6" para bomba sumergible, Incluye encamisado en tuberías PVC 6" SDR 32.5	325.00	pl	1,358.85	441,625.00	
9.07	Servicio de instalación de bomba sumergible existente	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
9.08	Colocación de Tuberia PVC 3" soterrada (incluye: Excavación, colocación, relleno, piso similar al existente)	50.00	ml	1,530.06	76,502.83	
9.09	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	8,000.00	8,000.00	
					-----	<b>598,127.83</b>

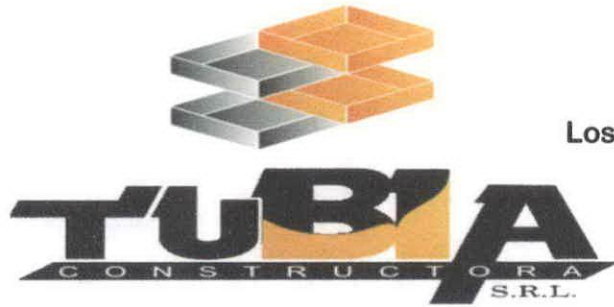

**CONSTRUCTORA**

**Servicios de Obras Civiles en General**

Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 02/07/2020



**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Higüey.**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
	<b>SUB-TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>1,946,049.20</b>
	<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		194,604.92	
	Gastos Administrativos	3.00	%		58,381.48	
	Transporte	2.50	%		48,651.23	
					-----	<b>301,637.63</b>
	<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					
					-----	<b>2,247,686.82</b>
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>	10.00	%		-----	<b>224,768.68</b>
	Seguros y Fianzas	4.50	%		87,572.21	
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		19,460.49	
	Codia	0.10	%		1,946.05	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		40,458.36	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		19,460.49	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		38,920.98	
					-----	<b>207,818.59</b>




## CONSTRUCTORA

**Servicios de Obras Civiles en General**  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Higüey.**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS					
					-----	509,456.22
	Imprevisto	5.00	%		-----	97,302.46
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>						<b>2,552,807.88</b>

**NOTA:**

- 1- Las Partidas no contempladas o modificadas en esta cotización, serán tratadas como un adicional.
- 2- Cotización Válida por un mes y medio

*[Handwritten Signature]*  
 Realizado por:





LOTE 3



## CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, Recepción de Documentos de Santo Domingo Este**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**


**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	Desmontura de puertas existente	19.00	ud	250.00	4,750.00	
1.02	Pintura y mantenimiento de puertas similar a la existente	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
1.03	Cierre de Huecos de puertas de (1.00 x 2.10 m )en sheetrock con inclusión acústica en estructura de tres octavo galvanizada	1.00	ud	5,482.02	5,482.02	
1.04	Desmote de Plafones existentes	270.00	m2	25.00	6,750.00	
1.05	Demolición de sheetrock existente	325.00	m2	45.00	14,625.00	
1.06	Demolición y bote de pisos y zócalos levantados en área colegiado	290.00	m2	100.00	29,000.00	
1.07	Desmote de Lámparas existentes	20.00	ud	100.00	2,000.00	
1.08	Desmote de estrado y plataforma	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
					-----	<b>68,107.02</b>
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	102.00	m2	1,114.70	113,698.89	
					-----	<b>113,698.89</b>
<b>3.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>					
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	260.00	m2	793.79	206,386.42	
3.02	Suministro e Instalación Plafón en sheetrock (incluye estructura)	23.80	m2	801.69	19,080.27	
3.03	Suministro e Instalación de facia en sheetrock (incluye estructura)	27.15	ml	933.77	25,351.76	
					-----	<b>250,818.45</b>



№	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж	Звание	Ссылки
1	Иванов	Иван	Иванович	1920	Москва	Среднее	Учитель	10 лет	1 класс	100%
2	Петров	Петр	Петрович	1925	Ленинград	Среднее	Учитель	12 лет	2 класс	100%
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	1930	Самара	Среднее	Учитель	8 лет	3 класс	100%
4	Климов	Клима	Климович	1935	Волгоград	Среднее	Учитель	6 лет	4 класс	100%
5	Васильев	Василий	Васильевич	1940	Новосибирск	Среднее	Учитель	4 лет	5 класс	100%
6	Морозов	Мороз	Морозович	1945	Казань	Среднее	Учитель	2 лет	6 класс	100%
7	Попов	Попов	Попович	1950	Томск	Среднее	Учитель	1 год	7 класс	100%
8	Смирнов	Смирнов	Смирнович	1955	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	8 класс	100%
9	Козлов	Козлов	Козлович	1960	Хабаровск	Среднее	Учитель	0 лет	9 класс	100%
10	Лебедев	Лебедев	Лебедевич	1965	Челябинск	Среднее	Учитель	0 лет	10 класс	100%
11	Зайцев	Зайцев	Зайцевич	1970	Сургут	Среднее	Учитель	0 лет	11 класс	100%
12	Иванов	Иван	Иванович	1975	Тюмень	Среднее	Учитель	0 лет	12 класс	100%
13	Петров	Петр	Петрович	1980	Якутск	Среднее	Учитель	0 лет	13 класс	100%
14	Сидоров	Сидор	Сидорович	1985	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	14 класс	100%
15	Климов	Клима	Климович	1990	Хабаровск	Среднее	Учитель	0 лет	15 класс	100%
16	Васильев	Василий	Васильевич	1995	Челябинск	Среднее	Учитель	0 лет	16 класс	100%
17	Морозов	Мороз	Морозович	2000	Сургут	Среднее	Учитель	0 лет	17 класс	100%
18	Попов	Попов	Попович	2005	Тюмень	Среднее	Учитель	0 лет	18 класс	100%
19	Смирнов	Смирнов	Смирнович	2010	Якутск	Среднее	Учитель	0 лет	19 класс	100%
20	Козлов	Козлов	Козлович	2015	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	20 класс	100%
21	Лебедев	Лебедев	Лебедевич	2020	Хабаровск	Среднее	Учитель	0 лет	21 класс	100%
22	Зайцев	Зайцев	Зайцевич	2025	Челябинск	Среднее	Учитель	0 лет	22 класс	100%
23	Иванов	Иван	Иванович	2030	Сургут	Среднее	Учитель	0 лет	23 класс	100%
24	Петров	Петр	Петрович	2035	Тюмень	Среднее	Учитель	0 лет	24 класс	100%
25	Сидоров	Сидор	Сидорович	2040	Якутск	Среднее	Учитель	0 лет	25 класс	100%
26	Климов	Клима	Климович	2045	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	26 класс	100%
27	Васильев	Василий	Васильевич	2050	Хабаровск	Среднее	Учитель	0 лет	27 класс	100%
28	Морозов	Мороз	Морозович	2055	Челябинск	Среднее	Учитель	0 лет	28 класс	100%
29	Попов	Попов	Попович	2060	Сургут	Среднее	Учитель	0 лет	29 класс	100%
30	Смирнов	Смирнов	Смирнович	2065	Тюмень	Среднее	Учитель	0 лет	30 класс	100%
31	Козлов	Козлов	Козлович	2070	Якутск	Среднее	Учитель	0 лет	31 класс	100%
32	Лебедев	Лебедев	Лебедевич	2075	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	32 класс	100%
33	Зайцев	Зайцев	Зайцевич	2080	Хабаровск	Среднее	Учитель	0 лет	33 класс	100%
34	Иванов	Иван	Иванович	2085	Челябинск	Среднее	Учитель	0 лет	34 класс	100%
35	Петров	Петр	Петрович	2090	Сургут	Среднее	Учитель	0 лет	35 класс	100%
36	Сидоров	Сидор	Сидорович	2095	Тюмень	Среднее	Учитель	0 лет	36 класс	100%
37	Климов	Клима	Климович	2100	Якутск	Среднее	Учитель	0 лет	37 класс	100%
38	Васильев	Василий	Васильевич	2105	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	38 класс	100%
39	Морозов	Мороз	Морозович	2110	Хабаровск	Среднее	Учитель	0 лет	39 класс	100%
40	Попов	Попов	Попович	2115	Челябинск	Среднее	Учитель	0 лет	40 класс	100%
41	Смирнов	Смирнов	Смирнович	2120	Сургут	Среднее	Учитель	0 лет	41 класс	100%
42	Козлов	Козлов	Козлович	2125	Тюмень	Среднее	Учитель	0 лет	42 класс	100%
43	Лебедев	Лебедев	Лебедевич	2130	Якутск	Среднее	Учитель	0 лет	43 класс	100%
44	Зайцев	Зайцев	Зайцевич	2135	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	44 класс	100%
45	Иванов	Иван	Иванович	2140	Хабаровск	Среднее	Учитель	0 лет	45 класс	100%
46	Петров	Петр	Петрович	2145	Челябинск	Среднее	Учитель	0 лет	46 класс	100%
47	Сидоров	Сидор	Сидорович	2150	Сургут	Среднее	Учитель	0 лет	47 класс	100%
48	Климов	Клима	Климович	2155	Тюмень	Среднее	Учитель	0 лет	48 класс	100%
49	Васильев	Василий	Васильевич	2160	Якутск	Среднее	Учитель	0 лет	49 класс	100%
50	Морозов	Мороз	Морозович	2165	Иркутск	Среднее	Учитель	0 лет	50 класс	100%

1. Итого: 50 человек.  
 2. Средний стаж: 10 лет.  
 3. Среднее образование: 100%.  
 4. Среднее специальное образование: 100%.  
 5. Среднее высшее образование: 100%.

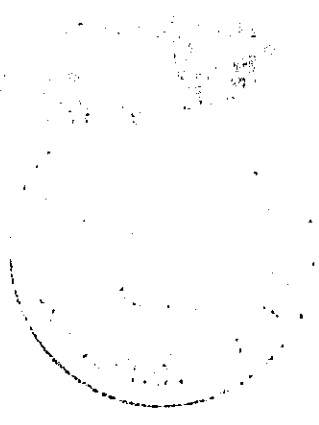

Министерство образования и науки  
 Республики Саха (Якутия)  
 ул. Ленинская, 100  
 г. Якутск, 677000  
 Тел: (4112) 22-22-22  
 Факс: (4112) 22-22-22  
 E-mail: info@minobrnasr.ru




## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, Recepción de Documentos de Santo Domingo Este**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>4.00</b>	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	582.00	p2	580.00	337,560.00	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1,325.00	p2	580.00	768,500.00	
4.03	doble de Vidrio en aluminio natural P40 (2.00 x 2.10)m incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	34,000.00	34,000.00	
4.04	Suministro e Instalación de Puerta Comercial de Vidrio en aluminio natural P40 (1.00 x 2.10) incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	17,000.00	17,000.00	
					-----	<b>1,157,060.00</b>
<b>5.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.01	luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	50.00	ud	2,950.00	147,500.00	
5.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	50.00	ud	1,154.83	57,741.70	
5.03	Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts	21.00	ud	1,150.00	24,150.00	
5.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	50.00	ud	1,224.21	61,210.50	
5.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	889.21	2,667.63	
5.06	Suministro e Instalación Salida de Data	50.00	ud	602.92	30,146.15	



## CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, Recepción de Documentos de Santo Domingo Este

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
5.07	Suministro e instalación de acometida de data ( Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	250.00	pl	269.00	67,250.00	
5.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	1.00	pa	22,918.00	22,918.00	
5.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	350.00	5,250.00	
5.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	
5.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	100.00	pl	548.23	54,823.00	
					-----	<b>483,806.98</b>
<b>6.00</b>	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>					
6.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros	280.00	m2	1,401.29	392,359.80	
6.02	Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros.	122.00	ml	339.50	41,419.00	
6.03	Suministro e Instalación de Zócalos de Plycem	112.00	ml	501.75	56,196.00	
6.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	170.00	p2	780.00	132,600.00	
6.05	Base en tubos y angulares para soporte de tope en granito(ver detalle en planos)	21.00	ud	3,700.00	77,700.00	
					-----	<b>700,274.80</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, Recepción de Documentos de Santo Domingo Este**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>					
7.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	497.00	m2	198.50	98,654.50	
					-----	<b>98,654.50</b>
<b>8.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
8.01	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	21.00	ud	5,000.00	105,000.00	
8.02	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud	2,500.00	10,000.00	
8.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	18.00	ud	4,500.00	81,000.00	
8.04	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
8.05	Traslado y Botes de Escombros(Cuatro viaje en camión de 6m3)	4.00	ud	2,500.00	10,000.00	
8.06	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00	
8.07	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
					-----	<b>216,000.00</b>



**CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.**  
 Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131  
 RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**PROYECTO: CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, Recepción de Documentos de Santo Domingo Este**

**CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días**

**TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas**

**GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
	<b>SUB-TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>3,088,420.64</b>
	<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		308,842.06	
	Gastos Administrativos	3.00	%		92,652.62	
	Transporte	2.50	%		77,210.52	
					-----	<b>478,705.20</b>
	<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					
					-----	<b>3,567,125.84</b>
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>	10.00	%		-----	<b>356,712.58</b>
	Seguros y Fianzas	4.50	%		138,978.93	
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		30,884.21	
	Codia	0.10	%		3,088.42	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		64,208.27	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		30,884.21	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		61,768.41	
					-----	<b>329,812.44</b>
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					
					-----	<b>808,517.64</b>
	Imprevisto	5.00	%		-----	<b>154,421.03</b>
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>						<b>4,051,359.31</b>

**NOTA:**

- 1- Las Partidas no contempladas o modificadas en esta cotización, serán tratadas como un adicional.
- 2- Cotización Válida por un mes y medio

*M. J. Jimenez*  
 Realizado por:





LOTE 4



**CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.**

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	Desmante de estrado existente (Incluye plataforma)	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
1.02	Desmante de puertas sencilla de madera existentes	6.00	ud	250.00	1,500.00	
1.03	Desmante de counter existente	1.00	ud	450.00	450.00	
1.04	Desmante de lámparas	20.00	ud	100.00	2,000.00	
1.05	Desmante de plafón existente	68.73	m2	50.00	3,436.50	
1.06	Demolición de muros	77.01	m2	75.00	5,775.75	
1.07	Demolición de cerámica de pared en baño	16.32	m2	195.00	3,182.40	
1.08	Demolición de cerámica de piso en baño	1.95	m2	195.00	380.25	
1.09	Desmante de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	2.00	ud	500.00	1,000.00	
1.10	Traslado de materiales de demoliciones para bote	2.00	viajes	1,500.00	3,000.00	
1.11	Bote de material (camión de 6 m3)	2.00	viajes	2,500.00	5,000.00	
					-----	<b>28,224.90</b>
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	55.74	m2	939.14	52,347.43	
2.02	Suministro e Instalación de Muros 1 cara en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	50.27	m2	540.75	27,183.48	
2.03	Suministro e Instalación de Muros de denglass en muros de block en baños (Incluye estructura calibre 22)	10.00	m2	2,204.31	22,043.09	
					-----	<b>101,574.00</b>
<b>3.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>					
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	105.19	m2	809.56	85,157.49	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	18.58	ml	949.27	17,637.53	
					-----	<b>102,795.02</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>4.00</b>	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	370.57	p2	580.00	214,930.60	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	189.54	p2	580.00	109,933.20	
4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	5.00	p2	600.00	3,000.00	
4.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	66.28	ud	580.00	38,442.40	
4.05	Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.00m x 2.10m)	2.00	ud	17,000.00	34,000.00	
4.06	Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.80m x 2.10m)	1.00	ud	34,000.00	34,000.00	
					-----	<b>434,306.20</b>
<b>5.00</b>	<b>EQUIPOS MECÁNICOS</b>					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área de espera usuarios)	1.00	ud	117,000.00	117,000.00	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	2.00	ud	175,000.00	350,000.00	





## CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	487,000.00
					-----	
<b>6.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	19.00	ud	2,950.00	56,050.00	
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	11.00	ud	1,154.83	12,703.17	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	30.00	ud	1,154.83	34,645.02	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	10.00	ud	1,224.21	12,242.10	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud	889.21	3,556.84	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	10.00	ud	602.92	6,029.23	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl	269.00	26,900.00	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	22,918.00	22,918.00	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	350.00	5,250.00	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	



## CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	100.00	pl	548.23	54,823.00	
					-----	<b>245,267.36</b>
<b>7.00</b>	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>					
7.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros	1.95	m2	1,401.29	2,732.51	
7.02	Suministro y colocación de porcelanato de pared gris 60cm x 30cm en baño	16.32	m2	339.50	5,540.64	
7.03	Suministro e Instalación de zócalo en granito (h=7 cms). De espesor.	43.79	ml	501.75	21,971.63	
7.04	Pulido y Brillado de pisos interiores existentes	105.09	m2	200.00	21,018.00	
7.05	Reposición de piso de granito en muros demolidos	15.35	m2	1,291.29	19,821.22	
7.06	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	23.58	p2	780.00	18,392.40	
					-----	<b>89,476.40</b>
<b>8.00</b>	<b>PINTURA</b>					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	284.02	m2	198.50	56,377.97	
					-----	<b>56,377.97</b>
<b>9.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
9.01	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro, manual de palanca	1.00	ud	19,511.57	19,511.57	
9.02	Suministro e Instalación de Lavamanos con pedestal de porcelana ovalado blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando	1.00	ud	7,361.12	7,361.12	
9.03	Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos	1.00	ud	3,200.00	3,200.00	
9.04	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	



## CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
9.05	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
9.06	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	6.00	ud	4,500.00	27,000.00	
9.07	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
9.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	rollos	1,500.00	1,500.00	
9.09	liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter	7.00	ud	5,000.00	35,000.00	
9.10	Traslado y Botes de Escombros	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
9.11	Limpieza Continua y Final	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
					-----	<b>112,572.69</b>
	<b>SUB-TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>1,657,594.55</b>
	<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		165,759.45	
	Gastos Administrativos	3.00	%		49,727.84	
	Transporte	2.50	%		41,439.86	
					-----	<b>256,927.15</b>
	<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					
					-----	<b>1,914,521.70</b>
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>	10.00	%			<b>191,452.17</b>



## CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General  
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 02/07/2020

**RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE:** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**PROYECTO:** CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

**CONDICION DE PAGO:** Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** 7 Semanas

**GARANTIA DEL TRABAJO:** 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
	Seguros y Fianzas	4.50	%		74,591.75	
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		16,575.95	
	Codia	0.10	%		1,657.59	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		34,461.39	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		16,575.95	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		33,151.89	
					-----	177,014.52
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				-----	433,941.68
					-----	
	Imprevisto	5.00	%		-----	82,879.73
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>						<b>2,174,415.95</b>

**NOTA:**

- 1- Las Partidas no contempladas o modificadas en esta cotización, serán tratadas como un adicional.
- 2- Cotización Válida por un mes y medio

*[Handwritten Signature]*  
 Realizado por:





# D-El Análisis de las partidas del presupuesto presentado.



LOTE 1




**ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS**

CP-CPJ-001-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos de San Pedro de Macoris.

**1.00 PRELIMINARES**

<b>1.01</b>	<b>Desmontura de puertas sencillas existentes</b>					Costo/ud=			<b>250.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Desmante de puertas	1.00	ud	250.00	250.00	RD\$		38.14	
					Itebis Partida	RD\$		38.14	
<b>1.02</b>	<b>Desmante de puertas doble existentes</b>					Costo/ud=			<b>450.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Desmante de puertas doble existentes	1.00	ud	450.00	450.00	RD\$		68.64	
					Itebis Partida	RD\$		68.64	
<b>1.03</b>	<b>Desmante de Lámparas</b>					Costo/ud=			<b>100.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Desmante de Lámparas	1.00	ud	100.00	100.00	RD\$		15.25	
					Itebis Partida	RD\$		15.25	
<b>1.04</b>	<b>Desmante de estrado y plataforma</b>					Costo/ud=			<b>2,500.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Desmante de estrado y plataforma	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$		381.36	
					Itebis Partida	RD\$		381.36	
<b>1.05</b>	<b>Desmante de aparatos sanitario existentes</b>					Costo/ud=			<b>500.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Desmante de aparatos sanitario existentes	1.00	ud	500.00	500.00	RD\$		76.27	
					Itebis Partida	RD\$		76.27	
<b>1.06</b>	<b>Demolicion de muros de sheetrock</b>					Costo/m2=			<b>75.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Demolicion de muros de sheetrock	1.00	m2	75.00	75.00	RD\$		11.44	
					Itebis Partida	RD\$		11.44	
<b>1.07</b>	<b>Retiro de cerámica de pared en baño</b>					Costo/m2=			<b>195.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Retiro de cerámica de pared en baño	1.00	m2	195.00	195.00	RD\$		29.75	
					Itebis Partida	RD\$		29.75	
<b>1.08</b>	<b>Retiro de zocalos existentes</b>					Costo/ml=			<b>50.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Retiro de zocalos existentes	1.00	ml	50.00	50.00	RD\$		7.63	
					Itebis Partida	RD\$		7.63	
<b>1.09</b>	<b>Apertura de hueco para puerta similar a las existentes incluye terminacion</b>					Costo/ud=			<b>5,500.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Apertura de hueco para puerta similar a las existentes incluye terminacion	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	RD\$		838.98	
					Itebis Partida	RD\$		838.98	
<b>1.10</b>	<b>Traslado de materiales de demoliciones para bote</b>					Costo/viajes=			<b>2,500.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
	Traslado de materiales de demoliciones para bote	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$		381.36	
					Itebis Partida	RD\$		381.36	



<b>1.11 Bote de material (camión de 6 m3)</b>					Costo/viajes=	<b>2,500.00</b>
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		
Bote de material (camión de 6 m3)	1.00	viajes	2,500.00	2,500.00	RD\$	381.36
				Itebis Partida	RD\$	381.36

**2.00 MUROS**

<b>2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)</b>					Costo/mt2 =	<b>998.24</b>
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		
	<b>66.93</b>	<b>M2</b>				
Planchas Sheetrock 1/2"	48.00	plancha	538.39	25,842.57	RD\$	3,942.09
Perfiles de 2 1/2"(parales)	48.00	ud	132.67	6,368.04	RD\$	971.40
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	25.00	ud	121.28	3,032.01	RD\$	462.51
Masilla	7.00	Cubeta	1,115.10	7,805.70	RD\$	1,190.70
Cinta de papel	3.00	rollo	149.62	448.87	RD\$	68.47
Tornillo para plancha 7 (1lb=281 und)	7.00	Lb	156.17	1,093.21	RD\$	166.76
Tornillo de estructura (1lb=281 und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$	28.11
Fulminante verde	71.00	ud	4.51	320.04	RD\$	48.82
Clavo con arandela	71.00	ud	5.17	366.96	RD\$	55.98
Esquinero metálico (h=10pie)	6.00	ud	110.75	664.53	RD\$	101.37
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	5.00	und	121.34	606.70	RD\$	92.55
M/O instalación	66.93	m2	300.00	20,079.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	7,128.75

<b>2.02 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)</b>					Costo/mt2 =	<b>2,015.30</b>
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		
	<b>4.50</b>	<b>M2</b>				
Planchas Sheetrock 1/2"	5.00	plancha	538.39	2,691.93	RD\$	410.63
Perfiles de 2 1/2"(parales)	10.00	ud	132.67	1,326.67	RD\$	202.37
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	4.00	ud	121.28	485.12	RD\$	74.00
Masilla	1.00	Cubeta	1,115.10	1,115.10	RD\$	170.10
Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$	22.82
Tornillo para plancha 7 (1lb=281 und)	2.00	Lb	156.17	312.35	RD\$	47.65
Tornillo de estructura (1lb=281 und)	2.00	Lb	184.28	368.56	RD\$	56.22
Fulminante verde	12.00	ud	4.51	54.09	RD\$	8.25
Clavo con arandela	12.00	ud	5.17	62.02	RD\$	9.46
Esquinero metálico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02	RD\$	67.58
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36	RD\$	74.04
M/O instalación	4.50	m2	350.00	1,575.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	1,143.13

<b>2.03 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, Cierre de puerta doble (Incluye estructura calibre 22)</b>					Costo/mt2 =	<b>1,642.04</b>
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		
	<b>5.80</b>	<b>M2</b>				
Planchas Sheetrock 1/2"	5.00	plancha	538.39	2,691.93	RD\$	410.63
Perfiles de 2 1/2"(parales)	10.00	ud	132.67	1,326.67	RD\$	202.37
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	4.00	ud	121.28	485.12	RD\$	74.00
Masilla	1.00	Cubeta	1,115.10	1,115.10	RD\$	170.10
Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$	22.82
Tornillo para plancha 7 (1lb=281 und)	2.00	Lb	156.17	312.35	RD\$	47.65
Tornillo de estructura (1lb=281 und)	2.00	Lb	184.28	368.56	RD\$	56.22
Fulminante verde	12.00	ud	4.51	54.09	RD\$	8.25
Clavo con arandela	12.00	ud	5.17	62.02	RD\$	9.46
Esquinero metálico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02	RD\$	67.58
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36	RD\$	74.04
M/O instalación	5.80	m2	350.00	2,030.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	1,143.13





### 3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)						Costo/ m2 =	799.92
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS		
	<b>106.75</b>	<b>M2</b>					
Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	303.00	ud	95.00	28,785.00 RD\$		4,390.93	
Cross Tee 2'	303.00	ud	25.61	7,758.62 RD\$		1,183.52	
Cross Tee 4'	303.00	ud	51.00	15,452.88 RD\$		2,357.22	
Main Tee	53.00	ud	125.00	6,625.00 RD\$		1,010.59	
Angular comercial	76.00	ud	95.00	7,220.00 RD\$		1,101.36	
Fulminante verde cal 22	152.00	ud	3.49	530.91 RD\$		80.99	
Clavo tipo L para Plafond	152.00	ud	7.53	1,144.32 RD\$		174.56	
Clavo de Acero (100 uds)	757.00	ud	0.85	643.45 RD\$		98.15	
Alambre Dulce rollito LB	22.00	Lb	55.40	1,218.82 RD\$		185.92	
M/O instalación	106.75	m2	150.00	16,012.50 RD\$		-	
				Itebis Partida RD\$		10,583.24	

3.02 Suministro e Instalación de facia en sheetrock (incluye estructura)						Costo/mt2 =	1,004.50
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS		
	<b>20.56</b>	<b>M2</b>					
Planchas Sheetrock 1/2"	8.00	plancha	538.39	4,307.09 RD\$		657.01	
Perfiles de 2 1/2"(paraes)	15.00	ud	132.67	1,990.01 RD\$		303.56	
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	8.00	ud	121.28	970.24 RD\$		148.00	
Masilla	3.00	Cubeta	1,115.10	3,345.30 RD\$		510.30	
Cinta de papel	2.00	rollo	149.62	299.25 RD\$		45.65	
Tornillo para plancha 7 (1lb=281 und)	2.00	Lb	156.17	312.35 RD\$		47.65	
Tornillo de estructura (1lb=281 und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$		28.11	
Fulminante verde	22.00	ud	4.51	99.17 RD\$		15.13	
Clavo con arandela	22.00	ud	5.17	113.70 RD\$		17.34	
Esquinero metálico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02 RD\$		67.58	
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$		-	
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	3.00	und	121.34	364.02 RD\$		55.53	
M/O instalación	20.56	m2	400.00	8,224.00 RD\$		-	
				Itebis Partida RD\$		1,895.86	

### 4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)						Costo/p2=	580.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS		
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	580.00	580.00 RD\$		88.47	
				Itebis Partida RD\$		88.47	

4.02 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)						Costo/p2=	580.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS		
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2	580.00	580.00 RD\$		88.47	
				Itebis Partida RD\$		88.47	

4.03 Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico						Costo/ud=	56,000.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS		
Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	56,000.00	56,000.00 RD\$		8,542.37	



Itebis Partida RD\$ 8,542.39

4.04	<b>Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico</b>	Costo/ud=	<b>28,000.00</b>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	28,000.00	28,000.00	RD\$ 4,271.19
				Itebis Partida	RD\$ 4,271.19

4.05	<b>Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40</b>	Costo/p2=	<b>6,000.00</b>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	p2	6,000.00	6,000.00	RD\$ 915.25
				Itebis Partida	RD\$ 915.25

### 5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	<b>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.</b>	Costo/ud=	<b>117,000.00</b>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 117,000.00	RD\$ 117,000.00	RD\$ 17,847.46
				Itebis Partida	RD\$ 17,847.46

5.02	<b>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.</b>	Costo/ud=	<b>175,000.00</b>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 175,000.00	RD\$ 175,000.00	RD\$ 26,694.92
				Itebis Partida	RD\$ 26,694.92

5.03	<b>Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor</b>	Costo/ud=	<b>20,000.00</b>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705	1.00	ud	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00	RD\$ -
				Itebis Partida	RD\$ -

### 6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	<b>Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL</b>	Costo/UND =	<b>4,750.00</b>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Panel Led de 2x4", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	RD\$ 686.44
M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00	RD\$ -
				Itebis Partida	RD\$ 686.44

6.02	<b>Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts</b>	Costo/UND =	<b>1,824.21</b>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
-------------	-------	-------	-------	-------	-------



Suministro e instalación de Lámparas redondas de 4" LED,9 Watts	1.00	ud	1,250.00	1,250.00	RD\$	190.68
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	150.00	150.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 190.68

**6.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales** Costo/UND = **1,154.83**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00	RD\$	3.36
Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32	RD\$	7.52
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30	RD\$	24.30
Mano de obra salida	1.00	UD	500.00	500.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 99.89

**6.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco** Costo/UND = **1,224.21**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 110.47

**6.05 Suministro e Instalación de Interruptores doble Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte** Costo/UND = **1,314.51**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	690.30	690.30	RD\$	105.30
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 105.30

**6.06 Suministro e Instalación Salida de Data** Costo/UND = **602.92**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$	2.51
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$	6.26
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$	3.75
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$	15.10
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$	8.45



Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	
Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00	RD\$	
					Itebis Partida	RD\$ 38.58

<b>6.07</b>	<b>Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos</b>				Costo/ud =	<b>350.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00	RD\$ 53.39
					Itebis Partida	RD\$ 32,114.92

<b>6.08</b>	<b>Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps</b>				Costo/ud =	<b>10,150.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	RD\$ 1,548.31
					Itebis Partida	RD\$ 43,866.61

<b>6.09</b>	<b>Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)</b>				Costo/PL =	<b>229.18</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	21.00	21.00	RD\$ 3.20
	Alambre No.10 Negro	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$ 1.69
	Alambre No. 10 Blanco	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$ 1.69
	Alambre No. 10 Verde	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$ 1.69
	Caja braker de 4-8 circuitos,(1ud/100pies)	1.00	ud	35.00	35.00	RD\$ 5.34
	Materiles Coupling emt de 2", Conector y soportería	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$ 15.25
	Mano de obra	1.00	PL	40.00	40.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 28.86

<b>6.10</b>	<b>Suministro e instalación de acometida de data ( Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")</b>				Costo/pl =	<b>269.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Tubería EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00	RD\$ 10.53
	Materiles Coupling emt de 2", Conector y soportería	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$ 15.25
	Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00	RD\$ 9.15
	M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00	RD\$ 6.10

<b>6.11</b>	<b>Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)</b>				Costo/PL =	<b>548.23</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$ 4.10
	Alambre No. 6 Blanco	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$ 4.10
	Alambre No. 8 Verde	1.00	PL	16.53	16.53	RD\$ 2.52
	Alambre No. 10 Verde	1.00	ud	10.09	10.09	RD\$ 1.54
	Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	322.81	322.81	RD\$ 49.24
	Materiles Coupling emt de 2", Conector y soportería	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$ 15.25
	Mano de obra salida	1.00	UD	45.00	45.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 76.76

**7.00 TERMINACIONES DE PISO**

<b>7.01</b>	<b>Suministro e Instalación de zócalo en granito (h=7 cms). De espesor.</b>				Costo/ml =	<b>501.75</b>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------	---------------



Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Zócalos de Granito a 0.7	1.05	ML	370.00	388.50	RD\$ 59.26
Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50	RD\$ 2.52
Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50	RD\$ 5.92
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RD\$ 0.19
Mano de obra pisero	1.00	ML	48.00	48.00	RD\$ -
corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00	RD\$ -
Itebis Partida					RD\$ 67.69

**7.02 Brillado de Piso y limpieza profunda** Costo/mt2 = **200.00**

Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Brillado de Piso y limpieza profunda	1.00	m2	200.00	200.00	RD\$ 30.51
Itebis Partida					RD\$ 30.51

**7.03 Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy** Costo/p2 = **780.00**

Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	780.00	780.00	RD\$ 118.98
Itebis Partida					RD\$ 118.98

**8.00 PINTURA**

**8.01 Suministro y aplicación de Pintura Satinada** Costo/mt2 **RDS 164.50**

Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	900.00	72.00	RD\$ 10.98
Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00	RD\$ -
Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00	RD\$ -
Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50	RD\$ 3.43
ITBIS partida					RD\$ 14.42

**8.02 Suministro y aplicación de Pintura Satinada** Costo/mt2 **RDS 198.50**

Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00	RD\$ 16.17
Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00	RD\$ -
Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00	RD\$ -
Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50	RD\$ 3.43
ITBIS partida					RD\$ 19.60

**9.00 MISCELANEOS**

**9.01 Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad** Costo/ud = **2,500.00**

Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$ 381.36
Itebis Partida					RD\$ 381.36

**9.02 Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms** Costo/ud = **5,000.00**

Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	RD\$ 762.71
Itebis Partida					RD\$ 762.71

**9.03 Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos** Costo/ud = **3,500.00**

Descripción	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$ 533.90
Itebis Partida					RD\$ 533.90



<b>9.04</b>	<b>Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento</b>			<b>Costo/pa =</b>	<b>1,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS

Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00	RD\$	228.81
					Itebis Partida	RD\$ 228.81

<b>9.05</b>	<b>Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)</b>			<b>Costo/ud =</b>	<b>4,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS

Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	RD\$	686.44
					Itebis Partida	RD\$ 686.44

<b>9.06</b>	<b>Resane en piso existentes en general</b>			<b>Costo/ud =</b>	<b>5,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS

Resane en piso existentes en general	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	RD\$	762.71
					Itebis Partida	RD\$ 762.71

<b>9.07</b>	<b>Limpieza Continua y Final</b>			<b>Costo/pa =</b>	<b>10,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS

Limpieza Continua y Final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	RD\$	1,525.42
					Itebis Partida	RD\$ 1,525.42

*Victoria Alejo*  
**Ing. Victoria Alejo**





LOTE 2



**ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS**

CP-CPJ-001-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos de Higüey.

**1.00 PRELIMINARES**

1.01 Desmontura de puertas sencillas existentes							Costo/ud=	250.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS			
Desmonte de puertas	1.00	ud	250.00	250.00	RD\$	38.14		
				Itebis Partida	RD\$	38.14		
1.02 Desmonte de puertas doble existentes							Costo/ud=	450.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS			
Desmonte de puertas doble existentes	1.00	ud	450.00	450.00	RD\$	68.64		
				Itebis Partida	RD\$	68.64		
1.03 Desmonte de Lámparas							Costo/ud=	100.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS			
Desmonte de Lámparas	1.00	ud	100.00	100.00	RD\$	15.25		
				Itebis Partida	RD\$	15.25		
1.04 Desmonte de estrado y plataforma							Costo/ud=	2,500.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS			
Desmonte de estrado y plataforma	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$	381.36		
				Itebis Partida	RD\$	381.36		

**2.00 MUROS**

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							Costo/mt2 =	1,009.47
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS			
	<b>44.70</b>	<b>M2</b>						
Planchas Sheetrock 1/2"	32.00	plancha	538.39	17,228.38	RD\$	2,628.06		
Perfiles de 2 1/2"(parales)	32.00	ud	132.67	4,245.36	RD\$	647.60		
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	16.00	ud	121.28	1,940.49	RD\$	296.01		
Masilla	5.00	Cubeta	1,115.10	5,575.50	RD\$	850.50		
Cinta de papel	2.00	rollo	149.62	299.25	RD\$	45.65		
Tornillo para plancha 7 (11b=281und)	4.00	Lb	156.17	624.69	RD\$	95.29		
Tornillo de estructura (11b=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$	28.11		
Fulminante verde	47.00	ud	4.51	211.86	RD\$	32.32		
Clavo con arandela	47.00	ud	5.17	242.91	RD\$	37.05		
Esquinero metálico (h=10pie)	5.00	ud	110.75	553.77	RD\$	84.47		
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-		
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	5.00	und	121.34	606.70	RD\$	92.55		
M/O instalación	44.70	m2	300.00	13,410.00	RD\$	-		
				Itebis Partida	RD\$	4,837.60		

2.02 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, (Incluye estructura calibre 22)							Costo/mt2 =	3,009.41
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS			
	<b>1.91</b>	<b>M2</b>						
Planchas Sheetrock 1/2"	3.00	plancha	538.39	1,615.16	RD\$	246.38		
Perfiles de 2 1/2"(parales)	4.00	ud	132.67	530.67	RD\$	80.95		
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	4.00	ud	121.28	485.12	RD\$	74.00		
Masilla	1.00	Cubeta	1,115.10	1,115.10	RD\$	170.10		
Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$	22.82		
Tornillo para plancha 7 (11b=281und)	2.00	Lb	156.17	312.35	RD\$	47.65		
Tornillo de estructura (11b=281und)	2.00	Lb	184.28	368.56	RD\$	56.22		
Fulminante verde	4.00	ud	4.51	18.03	RD\$	2.75		
Clavo con arandela	4.00	ud	5.17	20.67	RD\$	3.15		
Esquinero metálico (h=10pie)	2.00	ud	110.75	221.51	RD\$	33.79		
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-		
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	2.00	und	121.34	242.68	RD\$	37.02		
M/O instalación	1.91	m2	350.00	668.50	RD\$	-		





Itebis Partida RD\$

**3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS**

3.01 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)		Costo/m2 =		774.84	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	<b>61.14</b>	<b>M2</b>			
Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	176.00	ud	95.00	16,720.00 RD\$	2,550.51
Cross Tee 2'	176.00	ud	25.61	4,506.66 RD\$	687.46
Cross Tee 4'	176.00	ud	51.00	8,975.93 RD\$	1,369.21
Main Tee	31.00	ud	125.00	3,875.00 RD\$	591.10
Angular comercial	45.00	ud	95.00	4,275.00 RD\$	652.12
Fulminante verde cal 22	89.00	ud	3.49	310.86 RD\$	47.42
Clavo tipo L para Plafond	89.00	ud	7.53	670.03 RD\$	102.21
Clavo de Acero (100 uds)	439.00	ud	0.85	373.15 RD\$	56.92
Alambre Dulce rollito LB	14.00	Lb	55.40	775.61 RD\$	118.31
M/O instalación	61.14	m2	150.00	9,171.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	6,175.26

3.02 Suministro e Instalación de facia en sheetrock (incluye estructura)		Costo/mt2 =		1,115.26	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	<b>16.38</b>	<b>M2</b>			
Planchas Sheetrock 1/2"	7.00	plancha	538.39	3,768.71 RD\$	574.89
Perfiles de 2 1/2"(parales)	12.00	ud	132.67	1,592.01 RD\$	242.85
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	7.00	ud	121.28	848.96 RD\$	129.50
Masilla	2.00	Cubeta	1,115.10	2,230.20 RD\$	340.20
Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82
Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	2.00	Lb	156.17	312.35 RD\$	47.65
Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
Fulminante verde	18.00	ud	4.51	81.14 RD\$	12.38
Clavo con arandela	18.00	ud	5.17	93.03 RD\$	14.19
Esquinero metálico (h=10pie)	3.00	ud	110.75	332.26 RD\$	50.68
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36 RD\$	74.04
M/O instalación	16.38	m2	500.00	8,190.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	1,537.31

**4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS**

4.01 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)		Costo/p2=		580.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	580.00	580.00 RD\$	88.47
				Itebis Partida RD\$	88.47

4.02 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)		Costo/p2=		580.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2	580.00	580.00 RD\$	88.47
				Itebis Partida RD\$	88.47

4.03 Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico		Costo/ud=		60,000.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS



Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

1.00 ud 60,000.00 60,000.00 RD\$  
Itebis Partida RD\$

4.04	<b>Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico</b>			Costo/ud=	<b>30,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	30,000.00	30,000.00 RD\$ Itebis Partida RD\$	4,576.27 4,576.27

4.05	<b>Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40</b>			Costo/ud=	<b>7,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	ud	7,000.00	7,000.00 RD\$ Itebis Partida RD\$	1,067.80 1,067.80

#### 5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	<b>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.</b>			Costo/ud=	<b>117,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 117,000.00	RD\$ 117,000.00 RD\$ Itebis Partida RD\$	17,847.46 17,847.46

5.02	<b>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.</b>			Costo/ud=	<b>175,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 175,000.00	RD\$ 175,000.00 RD\$ Itebis Partida RD\$	26,694.92 26,694.92

5.03	<b>Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor</b>			Costo/ud=	<b>25,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705	1.00	ud	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00 Itebis Partida RD\$	-

#### 6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	<b>Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL</b>			Costo/UND =	<b>4,750.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Panel Led de 2x4", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	4,500.00	4,500.00 RD\$	686.44
	M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00 RD\$ Itebis Partida RD\$	- 686.44



6.02 Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts					Costo/UND =	1,824.21
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Suministro e instalación de Lámparas redondas de 4" LED,9 Watts	1.00	ud	1,250.00	1,250.00	RD\$	190.68
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzadanock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	150.00	150.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 190.68

6.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales					Costo/UND =	1,154.83
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00	RD\$	3.36
Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32	RD\$	7.52
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzadanock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30	RD\$	24.30
Mano de obra salida	1.00	UD	500.00	500.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 99.89

6.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco					Costo/UND =	1,224.21
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzadanock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 110.47

6.05 Suministro e Instalación de Interruptores doble Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte					Costo/UND =	1,314.51
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	690.30	690.30	RD\$	105.30
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzadanock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 105.30

6.06 Suministro e Instalación Salida de Data					Costo/UND =	602.92
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$	2.51
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$	6.26



Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$	3.75	
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$	15.10	
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$	8.45	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	3.92	
Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00	RD\$	38.58	
					Itebis Partida	RD\$	38.58

<b>6.07</b>	<b>Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")</b>				<b>Costo/pl =</b>	<b>269.00</b>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Tuberia EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00	RD\$	10.53
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00	RD\$	9.15
M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00	RD\$	6.10

<b>6.08</b>	<b>Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)</b>				<b>Costo/PL =</b>	<b>229.18</b>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS	
Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	21.00	21.00	RD\$	3.20	
Alambre No.10 Negro	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69	
Alambre No. 10 Blanco	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69	
Alambre No. 10 Verde	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69	
Caja braker de 4-8 circuitos,(1ud/100pies)	1.00	ud	35.00	35.00	RD\$	5.34	
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25	
Mano de obra	1.00	PL	40.00	40.00	RD\$	-	
					Itebis Partida	RD\$	28.86

<b>6.09</b>	<b>Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos</b>				<b>Costo/ud =</b>	<b>350.00</b>
-------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS	
Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00	RD\$	53.39	
					Itebis Partida	RD\$	31,804.88

<b>6.10</b>	<b>Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps</b>				<b>Costo/ud =</b>	<b>10,150.00</b>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS	
Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	RD\$	1,548.31	
					Itebis Partida	RD\$	43,556.58

<b>6.11</b>	<b>Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en Tubería de EMT de 1" (Incluye 2 líneas AWG #6 THWN, 1 línea AWG #8 THWN 1 una línea AWG #10 THWN)</b>				<b>Costo/PL =</b>	<b>548.23</b>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS	
Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$	4.10	
Alambre No. 6 Blanco	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$	4.10	
Alambre No. 8 Verde	1.00	PL	16.53	16.53	RD\$	2.52	
Alambre No. 10 Verde	1.00	ud	10.09	10.09	RD\$	1.54	
Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	322.81	322.81	RD\$	49.24	
Materiales Coupling emt de 1", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25	
Mano de obra salida	1.00	UD	45.00	45.00	RD\$	-	
					Itebis Partida	RD\$	76.76



### 7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01 INSTALACION DE PISOS DE VINIL						Costo/m2=	1,888.60
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			
Suministro piso de vinyl Walnut	22.00	m2	RD\$ 1,750.00	RD\$ 38,500.00			
Bajo piso, goma	22.00	m2	RD\$ 95.00	RD\$ 2,090.00			
Reducer, Rivete en puerta	1.00	pa	RD\$ 550.00	RD\$ 550.00			
Mano de obra	1.00	pa	RD\$ 409.09	RD\$ 409.09			
						Itebis Partida	RD\$ -

7.02 Suministro e instalación de zócalos						Costo/m2	RD\$ 705.99
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			
Suministro de zócalos, tienen 2.00 m	13.00	zocalos	950.00	12,350.00	RD\$	1,883.90	
Silicon clear	5.00	ud	450.00	2,250.00	RD\$	-	
Masilla	3.00	ud	250.00	750.00	RD\$	114.41	
Mano de obra	1.00	pa	181.82	181.82	RD\$	27.73	
						Itebis partida	RD\$ 2,026.04

7.03 Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy						Costo/p2 =	780.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			
Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	780.00	780.00	RD\$	118.98	
						Itebis Partida	RD\$ 118.98

### 8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de Pintura Satinada						Costo/m2	RD\$ 164.50
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			
Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	900.00	72.00	RD\$	10.98	
Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00	RD\$	-	
Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00	RD\$	-	
Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50	RD\$	3.43	
						Itebis partida	RD\$ 14.42

8.02 Suministro y aplicación de Pintura Satinada						Costo/m2	RD\$ 198.50
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			
Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00	RD\$	16.17	
Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00	RD\$	-	
Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00	RD\$	-	
Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50	RD\$	3.43	
						Itebis partida	RD\$ 19.60

### 9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad						Costo/ud =	3,500.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			
Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$	533.90	
						Itebis Partida	RD\$ 533.90

9.02 Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms						Costo/ud =	5,000.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	RD\$	762.71	
						Itebis Partida	RD\$ 762.71



<b>9.03</b>	<b>Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos</b>			Costo/ud =	<b>3,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$ 533.90
					Itebis Partida	RD\$ 533.90
<b>9.04</b>	<b>Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento</b>			Costo/pa =	<b>1,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00	RD\$ 228.81
					Itebis Partida	RD\$ 228.81
<b>9.05</b>	<b>Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)</b>			Costo/ud =	<b>4,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	RD\$ 610.17
					Itebis Partida	RD\$ 610.17
<b>9.06</b>	<b>Perforación de pozo de 8" encamisado en 6" para bomba sumergible, Incluye encamisado en tuberías PVC 6" SDR 32.5</b>			Costo/PL=	<b>1,358.85</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Perforación con equipo	325.00	pl	850.00	276,250.00	RD\$ 42,139.83
	Encamisado tubo PVC SDR-41 Φ 6"	325.00	pl	195.00	63,375.00	RD\$ 9,667.37
	Construcción de registro con tapa y aro de H.F. P. (1.0x1.0) y H=1.0mts	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	RD\$ 2,288.14
	Recorrido de tubería	50.00	pl	500.00	25,000.00	RD\$ 3,813.56
	bomba de 1.5 HP con arrancador, con manguera de 1", trifásica 220 voltios	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	RD\$ 9,152.54
	Bote sedimento	1.00	viaje	2,000.00	2,000.00	RD\$ 305.08
					Itebis Partida	RD\$ 67,366.53
<b>9.07</b>	<b>Servicio de instalación de bomba sumergible existente</b>			Costo/ud =	<b>15,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Servicio de instalación de bomba sumergible existente	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	RD\$ 2,288.14
					Itebis Partida	RD\$ 2,288.14
<b>9.08</b>	<b>Colocación de Tubería PVC 3" soterrada (incluye: Excavación, colocación, relleno, piso similar al existente)</b>			Costo/PL=	<b>1,530.06</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	<b>Long. (mts)= 50.00</b>				<b>Diam. (pulg.)= 3.00</b>	
	<b>Ancho Min. (mts.)= 0.35</b>				<b>Altura Min. (prof. Mts.) 0.66</b>	
	Excavacion en roca (con equipo)	11.62	m3	1,818.83	21,127.51	RD\$ 3,222.84
	Asiento de arena de e= 0.10 cms	1.76	m3	1,200.00	2,112.00	RD\$ 322.17
	M/O colocación arena (1 OP2 + 1 TNC)	1.76	m3	150.00	264.00	RD\$ 40.27
	Suministro tuberías 3" pvc sdr-41	50.00	ML	165.00	8,250.00	RD\$ 1,258.47
	Instalación tubos 3" pvc sdr-41	50.00	ML	125.00	6,250.00	RD\$ 953.39
	Suministro de caliche	12.83	m3c	700.00	8,978.20	RD\$ 1,369.56
	M.O. regado y compactación de caliche	12.83	m3c	1,380.20	17,702.45	RD\$ 2,700.37
	Mortero 1:2 +5% desp.	1.76	m3	3,959.14	6,968.09	RD\$ 1,062.93
	Bote con camión	15.10	m3s	321.21	4,850.59	RD\$ 739.92
					Itebis Partida	RD\$ 11,669.92



9.09	Limpieza Continua y Final	Costo/pa =		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
Limpieza Continua y Final	1.00	pa	8,000.00	8,000.00 RD\$
				Itebis Partida RD\$ 1,220.34

8,000.00  
 FIBIS  
 LA 3856  
 DGO.  
 NACIONAL  
 1,220.34

*Victoria Alejo*  
 Ing. Victoria Alejo




LOTE 3





**ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS**

CP-CPJ-001-2020, LOTE 3, Recepción de Documentos de Santo Domingo Este

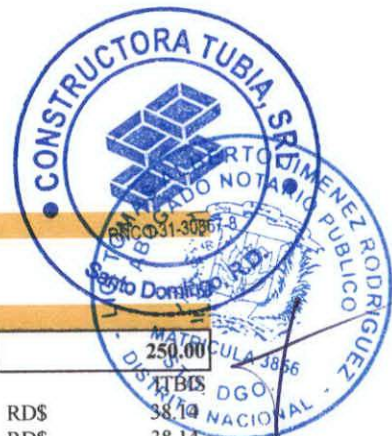

**1.00 PRELIMINARES**

<b>1.01</b>	<b>Desmontura de puertas existente</b>	<b>Costo/ud=</b>		<b>250.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
	Desmante de puertas	1.00	ud	250.00	250.00 RD\$
					Itebis Partida RD\$ 38.14

<b>1.02</b>	<b>Pintura y mantenimiento de puertas similar a la existente</b>	<b>Costo/ud=</b>		<b>3,000.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
	Pintura y mantenimiento de puertas similar a la existente	1.00	ud	3,000.00	3,000.00 RD\$
					Itebis Partida RD\$ 457.63

<b>1.03</b>	<b>Cierre de Huecos de puertas de 1.00 x 2.10 en sheetrock con inclusión acústica en estructura de tres octavo galvanizada</b>	<b>Costo/mt2=</b>		<b>5,482.02</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
		<b>4.20</b>	<b>M2</b>		
	Planchas Sheetrock 1/2"	2.00	plancha	538.39	1,076.77 RD\$
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	2.00	ud	132.67	265.33 RD\$
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	1.00	ud	121.28	121.28 RD\$
	Masilla	0.50	Cubeta	1,115.10	557.55 RD\$
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	2.00	Lb	156.17	312.35 RD\$
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	2.00	Lb	184.28	368.56 RD\$
	Fulminante verde	4.00	ud	4.51	18.03 RD\$
	Clavo con arandela	4.00	ud	5.17	20.67 RD\$
	Esquinero metálico (h=10pie)	0.00	ud	110.75	0.00 RD\$
	Aislante acustico	0.21	rollo	4,220.00	879.17 RD\$
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	2.00	und	121.34	242.68 RD\$
	M/O instalación	4.20	m2	350.00	1,470.00 RD\$
					Itebis Partida RD\$ 612.00

<b>1.04</b>	<b>Desmante de Plafones existentes</b>	<b>Costo/m2=</b>		<b>25.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
	Desmante de Plafones existentes	1.00	m2	25.00	25.00 RD\$
					Itebis Partida RD\$ 3.81

<b>1.05</b>	<b>Demolición de sheetrock existente</b>	<b>Costo/m2=</b>		<b>45.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
	Demolición de sheetrock existente	1.00	m2	45.00	45.00 RD\$
					Itebis Partida RD\$ 6.86

<b>1.06</b>	<b>Demolición y bote de pisos y zócalos levantados en área colegiado</b>	<b>Costo/m2=</b>		<b>100.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
	Demolición	1.00	m2	60.00	60.00 RD\$
	Bote	1.00	m2	40.00	40.00 RD\$
					Itebis Partida RD\$ 15.25

<b>1.07</b>	<b>Desmante de Lámparas existentes</b>	<b>Costo/ud=</b>		<b>100.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
	Desmante de Lámparas existentes	1.00	ud	100.00	100.00 RD\$
					Itebis Partida RD\$ 15.25

<b>1.08</b>	<b>Desmante de estrado y plataforma</b>	<b>Costo/ud=</b>		<b>2,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor
					ITBIS



Desmonte de estrado y plataforma	1.00	ud	2,500.00	RD\$	381.36
				Itebis Partida	RD\$ 381.36

### 2.00 MUROS


<b>Suministro e instalación de muros en sheetrock con inclusión acústica en estructura de tres octavo galvanizada</b>				Costo/mt2 =	<b>1,114.70</b>	
2.01	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>102.00</b>	<b>M2</b>			
	Planchas Sheetrock 1/2"	72.00	plancha	538.39	38,763.85	RD\$ 5,913.13
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	72.00	ud	132.67	9,552.05	RD\$ 1,457.09
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	36.00	ud	121.28	4,366.09	RD\$ 666.01
	Masilla	10.50	Cubeta	1,115.10	11,708.55	RD\$ 1,786.05
	Cinta de papel	5.00	rollo	149.62	748.12	RD\$ 114.12
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	9.00	Lb	156.17	1,405.56	RD\$ 214.41
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	2.00	Lb	184.28	368.56	RD\$ 56.22
	Fulminante verde	107.00	ud	4.51	482.31	RD\$ 73.57
	Clavo con arandela	106.00	ud	5.17	547.85	RD\$ 83.57
	Esquinero metálico (h=10pie)	10.00	ud	110.75	1,107.55	RD\$ 168.95
	Aislante acustico	4.25	rollo	4,220.00	17,935.00	RD\$ 2,735.85
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	10.00	und	121.34	1,213.39	RD\$ 185.09
	M/O instalación	102.00	m2	250.00	25,500.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 13,454.07

### 3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

<b>Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)</b>				Costo/ m2 =	<b>793.79</b>	
3.01	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>260.00</b>	<b>M2</b>			
	Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	730.00	ud	95.00	69,350.00	RD\$ 10,578.81
	Cross Tee 2'	730.00	ud	25.61	18,692.38	RD\$ 2,851.38
	Cross Tee 4'	730.00	ud	51.00	37,229.71	RD\$ 5,679.11
	Main Tee	127.00	ud	125.00	15,875.00	RD\$ 2,421.61
	Angular comercial	185.00	ud	95.00	17,575.00	RD\$ 2,680.93
	Fulminante verde cal 22	367.00	ud	3.49	1,281.86	RD\$ 195.54
	Clavo tipo L para Plafond	367.00	ud	7.53	2,762.92	RD\$ 421.46
	Clavo de Acero (100 uds)	1,850.00	ud	0.85	1,572.50	RD\$ 239.87
	Alambre Dulce rollito LB	55.00	Lb	55.40	3,047.06	RD\$ 464.81
	M/O instalación	260.00	m2	150.00	39,000.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 25,533.52

<b>Suministro e Instalación Plafón en sheetrock (incluye estructura)</b>				Costo/mt2 =	<b>801.69</b>	
3.02	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>23.80</b>	<b>M2</b>			
	Planchas Sheetrock 1/2"	9.00	plancha	538.39	4,845.48	RD\$ 739.14
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	17.00	ud	132.67	2,255.35	RD\$ 344.04
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	9.00	ud	121.28	1,091.52	RD\$ 166.50
	Masilla	3.00	Cubeta	1,115.10	3,345.30	RD\$ 510.30
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$ 22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	3.00	Lb	156.17	468.52	RD\$ 71.47
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	2.00	Lb	184.28	368.56	RD\$ 56.22
	Fulminante verde	25.00	ud	4.51	112.69	RD\$ 17.19
	Clavo con arandela	25.00	ud	5.17	129.21	RD\$ 19.71
	Esquinero metálico (h=10pie)	0.00	ud	110.75	0.00	RD\$ -
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$ -
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	3.00	und	121.34	364.02	RD\$ 55.53
	M/O instalación	23.80	m2	250.00	5,950.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 2,002.92

<b>Suministro e Instalación de facia en sheetrock (incluye estructura)</b>				Costo/mt2 =	<b>933.77</b>	
3.03	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>27.15</b>	<b>M2</b>			
	Planchas Sheetrock 1/2"	10.00	plancha	538.39	5,383.87	RD\$ 821.27
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	19.00	ud	132.67	2,520.68	RD\$ 384.51



Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	10.00	ud	121.28	1,212.80	RD\$	185.00
Masilla	3.00	Cubeta	1,115.10	3,345.30	RD\$	510.30
Cinta de papel	2.00	rollo	149.62	299.25	RD\$	45.65
Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	3.00	Lb	156.17	468.52	RD\$	71.47
Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$	28.11
Fulminante verde	29.00	ud	4.51	130.72	RD\$	19.94
Clavo con arandela	29.00	ud	5.17	149.88	RD\$	22.86
Esquinero metálico (h=10pie)	5.00	ud	110.75	553.77	RD\$	84.47
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	2.00	und	121.34	242.68	RD\$	37.02
M/O instalación	27.15	m2	400.00	10,860.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	2,210.61

#### 4.00 VIDRIOS FIJOS

<b>4.01</b>	<b>Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)</b>				Costo/p2=	<b>580.00</b>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	580.00	580.00	RD\$	88.47
				Itebis Partida	RD\$	88.47

<b>4.02</b>	<b>Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)</b>				Costo/p2=	<b>580.00</b>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2	580.00	580.00	RD\$	88.47
				Itebis Partida	RD\$	88.47

<b>4.03</b>	<b>Suministro e Instalación de Puerta Comercial doble de Vidrio en aluminio natural P40 (2.00 x 2.10)m incluye tirador, cierre y brazo hidráulico</b>				Costo/p2=	<b>34,000.00</b>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Puerta Comercial doble de Vidrio en aluminio natural P40 (2.00 x 2.10)m incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	34,000.00	34,000.00	RD\$	5,186.44
				Itebis Partida	RD\$	5,186.44


<b>4.04</b>	<b>Suministro e Instalación de Puerta Comercial de Vidrio en aluminio natural P40 (1.00 x 2.10) incluye tirador, cierre y brazo hidráulico</b>				Costo/p2=	<b>17,000.00</b>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Puerta Comercial de Vidrio en aluminio natural P40 (1.00 x 2.10) incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	17,000.00	17,000.00	RD\$	2,593.22
				Itebis Partida	RD\$	2,593.22

#### 5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

<b>5.01</b>	<b>Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL</b>				Costo/UND =	<b>2,950.00</b>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Panel Led de 2x2", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	2,750.00	2,750.00	RD\$	419.49
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	419.49



**5.02 Suministro e Instalación de Salidas cenitales** Costo/UND = **1,154.83**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00 RD\$	3.36
Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32 RD\$	7.52
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30 RD\$	24.30
Mano de obra salida	1.00	UD	500.00	500.00 RD\$	-
Itebis Partida RD\$					99.89

**5.03 Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts** Costo/UND = **1,150.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts	1.00	ud	1,000.00	1,000.00 RD\$	152.54
M/O Instalacion	1.00	pa	150.00	150.00 RD\$	-
Itebis Partida RD\$					152.54

**5.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco** Costo/UND = **1,224.21**


Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00 RD\$	45.76
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00 RD\$	-
Itebis Partida RD\$					110.47

**5.05 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte** Costo/UND = **889.21**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	265.00	265.00 RD\$	40.42
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00 RD\$	-
Itebis Partida RD\$					40.42

**5.06 Suministro e Instalación Salida de Data** Costo/UND = **602.92**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46 RD\$	2.51
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03 RD\$	6.26
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4	1.00	UD	24.56	24.56 RD\$	3.75
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00 RD\$	15.10
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37 RD\$	8.45
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00 RD\$	-
Itebis Partida RD\$					38.58



5.07		Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")				Costo/PL=		269.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
Tubería EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00	RD\$		10.53	
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$		15.25	
Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00	RD\$		9.15	
M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00	RD\$		6.10	

5.08		Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)				Costo/PL=		22,918.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	21.00	21.00	RD\$		3.20	
Alambre No.10 Negro	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$		1.69	
Alambre No. 10 Blanco	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$		1.69	
Alambre No. 10 Verde	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$		1.69	
Caja braker de 4-8 circuitos,(1ud/100pies)	1.00	ud	35.00	35.00	RD\$		5.34	
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$		15.25	
Mano de obra	1.00	PL	40.00	40.00	RD\$		-	
				Itebis Partida	RD\$		28.86	

5.09		Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos				Costo/ud =		350.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00	RD\$		53.39	
				Itebis Partida	RD\$		447.50	

5.10		Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps				Costo/ud =		10,150.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	RD\$		1,548.31	
				Itebis Partida	RD\$		12,199.20	

5.11		Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN				Costo/PL=		548.23
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$		4.10	
Alambre No. 6 Blanco	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$		4.10	
Alambre No. 8 Verde	1.00	PL	16.53	16.53	RD\$		2.52	
Alambre No. 10 Verde	1.00	ud	10.09	10.09	RD\$		1.54	
Tubería EMT 1"	1.00	PL	322.81	322.81	RD\$		49.24	
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$		15.25	
Mano de obra salida	1.00	UD	45.00	45.00	RD\$		-	
				Itebis Partida	RD\$		76.76	

### 6.00 TERMINACIONES DE PISO

6.01		Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.				Costo/mt2 =		1,401.29
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor			ITBIS	
Porcelanato crema 60x60	1.10	M2	515.00	566.50	RD\$		86.42	
Torta de piso (mortero 1:3)	0.10	m3	5,000.00	500.00	RD\$		76.27	
Derretido LATICRET	0.03	FDS	1,450.00	48.29	RD\$		7.37	



Estopa	0.05	LBS	45.00	2.25	RD\$	
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RD\$	
Corte de losa de cerámica	3.00	UD	10.00	30.00	RD\$	
Limpieza del area (barrido y limpieza)	1.00	M2	3.00	3.00	RD\$	
Mano de obra pisero	1.00	M2	250.00	250.00	RD\$	
					Itebis Partida	RD\$ 175.62

<b>6.02</b>	<b>Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros.</b>			<b>Costo/ml=</b>	<b>339.50</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Zócalos de Porcelanato a 0.10	1.05	ML	185.00	194.25 RD\$	29.63	
	Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50 RD\$	2.52	
	Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50 RD\$	5.72	
	Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25 RD\$	0.19	
	Mano de obra pisero	1.00	ML	80.00	80.00 RD\$	-	
	corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00 RD\$	-	
						Itebis Partida	RD\$ 38.06

<b>6.03</b>	<b>Suministro e Instalación de Zócalos de Plycem</b>			<b>Costo/ml=</b>	<b>501.75</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Zócalos de Porcelanato a 0.10	1.05	ML	370.00	388.50 RD\$	59.26	
	Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50 RD\$	2.52	
	Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50 RD\$	5.72	
	Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25 RD\$	0.19	
	Mano de obra pisero	1.00	ML	48.00	48.00 RD\$	-	
	corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00 RD\$	-	
						Itebis Partida	RD\$ 67.69

<b>6.04</b>	<b>Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy</b>			<b>Costo/p2 =</b>	<b>780.00</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	780.00	780.00 RD\$	118.98	
						Itebis Partida	RD\$ 118.98

<b>6.05</b>	<b>Base en tubos y angulares para soporte de tope en granito(ver detalle en planos)</b>			<b>Costo/ud =</b>	<b>3,700.00</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Base en tubos y angulares para soporte de tope en granito(ver detalle en planos)	1.00	ud	3,700.00	3,700.00 RD\$	564.41	
						Itebis Partida	RD\$ 564.41

## 7.00 PINTURA

<b>7.01</b>	<b>Suministro y aplicación de Pintura Satinada</b>			<b>Costo/mt2</b>	<b>RD\$ 198.50</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00 RD\$	16.17	
	Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00 RD\$	-	
	Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00 RD\$	-	
	Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50 RD\$	3.43	
						ITBIS partida	RD\$ 19.60

## 8.00 MISCELANEOS

<b>8.01</b>	<b>Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms</b>			<b>Costo/ud =</b>	<b>5,000.00</b>		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	5,000.00	5,000.00 RD\$	762.71	
						Itebis Partida	RD\$ 762.71

<b>8.02</b>	<b>Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad</b>			<b>Costo/ud =</b>	<b>2,500.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS



Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad 1.00 ud 2,500.00 2,500.00 RD\$ 381.36  
Itebis Partida RD\$ 381.36

**8.03 Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40** Costo/ud = **4,500.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	ud	4,500.00	4,500.00 RD\$	686.44
				Itebis Partida RD\$	686.44

**8.04 Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos** Costo/ud = **3,500.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00 RD\$	533.90
				Itebis Partida RD\$	533.90

**8.05 Traslado y Botes de Escombros(cuatro viaje en camión de 6m3)** Costo/ud = **2,500.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Traslado y Botes de Escombros(Dos viaje en camión de 6m3)	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36
				Itebis Partida RD\$	381.36

**8.06 Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento** Costo/pa = **1,500.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00 RD\$	228.81
				Itebis Partida RD\$	228.81

**8.07 Limpieza Continua y Final** Costo/pa = **5,000.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Limpieza Continua y Final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00 RD\$	762.71
				Itebis Partida RD\$	762.71

*[Handwritten signature]*





LOTE 4





**ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS**

CP-CPJ-001-2020, LOTE 4, Recepción de Documentos de Santo Domingo Oeste

**1.00 PRELIMINARES**

				Costo/ud=		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
<b>1.01 Desmonte de estrado y plataforma</b>				<b>2,500.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmonte de estrado y plataforma	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$	381.36
				Itebis Partida	RD\$	381.36
<b>1.02 Desmontura de puertas sencilla de madera existentes</b>				<b>250.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmonte de puertas	1.00	ud	250.00	250.00	RD\$	38.14
				Itebis Partida	RD\$	38.14
<b>1.03 Desmonte de counter existente</b>				<b>450.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmonte de counter existente	1.00	ud	450.00	450.00	RD\$	68.64
				Itebis Partida	RD\$	68.64
<b>1.04 Desmonte de Lámparas</b>				<b>100.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmonte de Lámparas	1.00	ud	100.00	100.00	RD\$	15.25
				Itebis Partida	RD\$	15.25
<b>1.05 Desmonte de Plafones existentes</b>				<b>50.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmonte de Plafones existentes	1.00	m2	50.00	50.00	RD\$	7.63
				Itebis Partida	RD\$	7.63
<b>1.06 Demolición de muros</b>				<b>75.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Demolición de muros de block	1.00	m2	75.00	75.00	RD\$	11.44
				Itebis Partida	RD\$	11.44
<b>1.07 Demolición de cerámica de pared en baño</b>				<b>195.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Demolición de cerámica de pared en baño	1.00	m2	195.00	195.00	RD\$	29.75
				Itebis Partida	RD\$	29.75
<b>1.08 Demolición de cerámica de piso en baño</b>				<b>195.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Demolición de cerámica de piso en baño	1.00	m2	195.00	195.00	RD\$	29.75
				Itebis Partida	RD\$	29.75
<b>1.09 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)</b>				<b>500.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	1.00	ud	500.00	500.00	RD\$	76.27
				Itebis Partida	RD\$	76.27
<b>1.10 Traslado de materiales de demoliciones para bote</b>				<b>1,500.00</b>		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Traslado de materiales de demoliciones para bote	1.00	viajes	1,500.00	1,500.00	RD\$	228.81



Itebis Partida RD\$ 228.81

<b>1.11</b>	<b>Bote de material (camión de 6 m3)</b>				<b>Costo/viajes=</b>	<b>2,500.00</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Bote de material (camión de 6 m3)	1.00	botes	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36
					Itebis Partida RD\$	381.36

**2.00 MUROS**

<b>2.01</b>	<b>Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)</b>				<b>Costo/mt2 =</b>	<b>939.14</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>55.74</b>	<b>M2</b>			
	Planchas Sheetrock 1/2"	39.00	plancha	538.39	20,997.09 RD\$	3,202.95
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	39.00	ud	132.67	5,174.03 RD\$	789.26
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	20.00	ud	121.28	2,425.61 RD\$	370.01
	Masilla	6.00	Cubeta	1,115.10	6,690.60 RD\$	1,020.60
	Cinta de papel	3.00	rollo	149.62	448.87 RD\$	68.47
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	5.00	Lb	156.17	780.87 RD\$	119.12
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
	Fulminante verde	58.00	ud	4.51	261.44 RD\$	39.88
	Clavo con arandela	58.00	ud	5.17	299.77 RD\$	45.73
	Esquinero metálico (h=10pie)	6.00	ud	110.75	664.53 RD\$	101.37
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36 RD\$	74.04
	M/O instalación	55.74	m2	250.00	13,935.00 RD\$	-
					Itebis Partida RD\$	5,859.52

<b>2.02</b>	<b>Suministro e Instalación de Muros 1 cara en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)</b>				<b>Costo/mt2 =</b>	<b>540.75</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>50.27</b>	<b>M2</b>			
	Planchas Sheetrock 1/2"	19.00	plancha	538.39	10,229.35 RD\$	1,560.41
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	19.00	ud	132.67	2,520.68 RD\$	384.51
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	11.00	ud	121.28	1,334.08 RD\$	203.50
	Masilla	3.00	Cubeta	1,115.10	3,345.30 RD\$	510.30
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	3.00	Lb	156.17	468.52 RD\$	71.47
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
	Fulminante verde	27.00	ud	4.51	121.71 RD\$	18.57
	Clavo con arandela	27.00	ud	5.17	139.55 RD\$	21.29
	Esquinero metálico (h=10pie)	6.00	ud	110.75	664.53 RD\$	101.37
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36 RD\$	74.04
	M/O instalación	50.27	m2	150.00	7,540.50 RD\$	-
					Itebis Partida RD\$	2,996.39

<b>2.03</b>	<b>Suministro e Instalación de Muros de denglass en muros de block en baños (Incluye estructura calibre 22)</b>				<b>Costo/mt2 =</b>	<b>2,204.31</b>
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>10.00</b>	<b>M2</b>			
	Planchas Densglass	8.00	plancha	1,600.00	12,800.00 RD\$	1,952.54
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	8.00	ud	132.67	1,061.34 RD\$	161.90
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	4.00	ud	121.28	485.12 RD\$	74.00
	Masilla	1.50	Cubeta	1,115.10	1,672.65 RD\$	255.15
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	1.00	Lb	156.17	156.17 RD\$	23.82
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
	Fulminante verde	12.00	ud	4.51	54.09 RD\$	8.25
	Clavo con arandela	12.00	ud	5.17	62.02 RD\$	9.46
	Esquinero metálico (h=10pie)	5.00	ud	110.75	553.77 RD\$	84.47



Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	3.00	und	121.34	RD\$	55.53
M/O instalaci3n	10.00	m2	450.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$ 2,676.06

### 3.00 TERMINACI3N DE TECHOS

<b>3.01</b>	<b>Suministro e Instalaci3n de Plaf3n 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)</b>			Costo/ m2 =	<b>809.56</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>105.19</b>	<b>M2</b>			
	Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	303.00	ud	95.00	28,785.00 RD\$	4,390.93
	Cross Tee 2'	303.00	ud	25.61	7,758.62 RD\$	1,183.52
	Cross Tee 4'	303.00	ud	51.00	15,452.88 RD\$	2,357.22
	Main Tee	53.00	ud	125.00	6,625.00 RD\$	1,010.59
	Angular comercial	76.00	ud	95.00	7,220.00 RD\$	1,101.36
	Fulminante verde cal 22	152.00	ud	3.49	530.91 RD\$	80.99
	Clavo tipo L para Plafond	152.00	ud	7.53	1,144.32 RD\$	174.56
	Clavo de Acero (100 uds)	757.00	ud	0.85	643.45 RD\$	98.15
	Alambre Dulce rollito LB	22.00	Lb	55.40	1,218.82 RD\$	185.92
	M/O instalaci3n	105.19	m2	150.00	15,778.50 RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 10,583.24

<b>3.02</b>	<b>Suministro e Instalaci3n de facia en sheetrock (incluye estructura)</b>			Costo/mt2 =	<b>949.27</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		<b>18.58</b>	<b>M2</b>			
	Planchas Sheetrock 1/2"	7.00	plancha	538.39	3,768.71 RD\$	574.89
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	14.00	ud	132.67	1,857.34 RD\$	283.32
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	7.00	ud	121.28	848.96 RD\$	129.50
	Masilla	2.00	Cubeta	1,115.10	2,230.20 RD\$	340.20
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	1.00	Lb	156.17	156.17 RD\$	23.82
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
	Fulminante verde	21.00	ud	4.51	94.66 RD\$	14.44
	Clavo con arandela	21.00	ud	5.17	108.54 RD\$	16.56
	Esquinero met3lico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02 RD\$	67.58
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	3.00	und	121.34	364.02 RD\$	55.53
	M/O instalaci3n	18.58	m2	400.00	7,432.00 RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 1,556.78

### 4.00 VIDRIOS FIJOS

<b>4.01</b>	<b>Suministro e Instalaci3n de Divisi3n de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)</b>			Costo/p2=	<b>580.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalaci3n de Divisi3n de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	580.00	580.00 RD\$	88.47
					Itebis Partida	RD\$ 88.47

<b>4.02</b>	<b>Suministro e Instalaci3n de Divisi3n de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)</b>			Costo/p2=	<b>580.00</b>	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalaci3n de Divisi3n de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2	580.00	580.00 RD\$	88.47
					Itebis Partida	RD\$ 88.47



4.03	<b>Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40</b>				Costo/p2=	<b>600.00</b>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	p2	600.00	600.00	RD\$	91.53
				Itebis Partida	RD\$	91.53

4.04	<b>Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40</b>				Costo/ud=	<b>600.00</b>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	ud	600.00	600.00	RD\$	91.53
				Itebis Partida	RD\$	91.53

4.05	<b>Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.00m x 2.10m)</b>				Costo/p2=	<b>17,000.00</b>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.00m x 2.10m)	1.00	ud	17,000.00	17,000.00	RD\$	2,593.22
				Itebis Partida	RD\$	2,593.22

4.06	<b>Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.80m x 2.10m)</b>				Costo/p2=	<b>34,000.00</b>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.80m x 2.10m)	1.00	ud	34,000.00	34,000.00	RD\$	5,186.44
				Itebis Partida	RD\$	5,186.44

### 5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	<b>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.</b>				Costo/ud=	<b>117,000.00</b>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 117,000.00	RD\$ 117,000.00	RD\$	17,847.46
				Itebis Partida	RD\$	17,847.46

5.02	<b>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.</b>				Costo/ud=	<b>175,000.00</b>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 175,000.00	RD\$ 175,000.00	RD\$	26,694.92
				Itebis Partida	RD\$	26,694.92

5.03	<b>Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor</b>				Costo/ud=	<b>20,000.00</b>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	--



Suministro e instalación de Extractor en  
Línea Ducteable, capacidad para mover 1200  
cfm, certificación UL 705

1.00 ud RD\$ 20,000.00 RD\$ 20,000.00  
Itebis Partida RD\$ -

### 6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

<b>6.01</b>	<b>Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL</b>	Costo/UND =	<b>2,950.00</b>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Panel Led de 2x2", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	2,750.00	2,750.00 RD\$	419.49
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	419.49

<b>6.02</b>	<b>Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts</b>	Costo/UND =	<b>2,074.21</b>
-------------	------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	1.00	ud	1,500.00	1,500.00 RD\$	228.81
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	150.00	150.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	228.81

<b>6.03</b>	<b>Suministro e Instalación de Salidas cenitales</b>	Costo/UND =	<b>1,154.83</b>
-------------	------------------------------------------------------	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00 RD\$	3.36
Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32 RD\$	7.52
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30 RD\$	24.30
Mano de obra salida	1.00	UD	500.00	500.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	99.89

<b>6.04</b>	<b>Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco</b>	Costo/UND =	<b>1,224.21</b>
-------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00 RD\$	45.76
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80 RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	110.47

<b>6.05</b>	<b>Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte</b>	Costo/UND =	<b>889.21</b>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------



Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	265.00	265.00	RD\$	40.42
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	40.42

**6.06 Suministro e Instalación Salida de Data Costo/UND = 602.92**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$	2.51
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$	6.26
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$	3.75
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$	15.10
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$	8.45
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	38.58

**6.07 Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") Costo/pl = 269.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Tubería EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00	RD\$	10.53
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00	RD\$	9.15
M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00	RD\$	6.10

**6.08 Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos) Costo/PL= 22,918.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
	<b>100.00</b>	<b>PL</b>				
Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	21.00	21.00	RD\$	3.20
Alambre No.10 Negro	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69
Alambre No. 10 Blanco	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69
Alambre No. 10 Verde	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69
Caja braker de 4-8 circuitos,(1ud/100pies)	1.00	ud	35.00	35.00	RD\$	5.34
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
Mano de obra	1.00	PL	40.00	40.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	28.86

**6.09 Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos Costo/ud = 350.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00	RD\$	53.39
				Itebis Partida	RD\$	447.50

**6.10 Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps Costo/ud = 10,150.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
-------------	-------	-------	-------	-------	------	-------



Suministro e Instalación de Load Center  
(Panel de Distribucion) 100A, 2 PH,  
208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40  
Amps

1.00 ud 10,150.00 10,150.00 RD\$ 1,548.31  
Itebis Partida RD\$ 12,199.20

Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)		Costo/PL=		548.23	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	26.90	26.90 RD\$	4.10
Alambre No. 6 Blanco	1.00	PL	26.90	26.90 RD\$	4.10
Alambre No. 8 Verde	1.00	PL	16.53	16.53 RD\$	2.52
Alambre No. 10 Verde	1.00	ud	10.09	10.09 RD\$	1.54
Tubería EMT 1"	1.00	PL	322.81	322.81 RD\$	49.24
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00 RD\$	15.25
Mano de obra salida	1.00	UD	45.00	45.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	76.76

### 7.00 TERMINACIONES DE PISO

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.		Costo/mt2 =		1,401.29	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Porcelanato crema 60x60	1.10	M2	515.00	566.50 RD\$	86.42
Torta de piso (mortero 1:3)	0.10	m3	5,000.00	500.00 RD\$	76.27
Derretido LATICRET	0.03	FDS	1,450.00	48.29 RD\$	7.37
Estopa	0.05	LBS	45.00	2.25 RD\$	0.34
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25 RD\$	0.19
Corte de losa de cerámica	3.00	UD	10.00	30.00 RD\$	4.58
Limpieza del area (barrido y limpieza)	1.00	M2	3.00	3.00 RD\$	0.46
Mano de obra pisero	1.00	M2	250.00	250.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	175.62

Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros.		Costo/ml=		339.50	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Zócalos de Porcelanato a 0.10	1.05	ML	185.00	194.25 RD\$	29.63
Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50 RD\$	2.52
Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50 RD\$	5.72
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25 RD\$	0.19
Mano de obra pisero	1.00	ML	80.00	80.00 RD\$	-
corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	38.06

Suministro e Instalación de zócalo en granito (h=7 cms). De espesor.		Costo/ml=		501.75	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Zócalos de Granito a 0.7	1.05	ML	370.00	388.50 RD\$	59.26
Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50 RD\$	2.52
Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50 RD\$	5.72
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25 RD\$	0.19
Mano de obra pisero	1.00	ML	48.00	48.00 RD\$	-
corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	67.69

Brillado de Piso y limpieza profunda		Costo/mt2 =		200.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Brillado de Piso y limpieza profunda	1.00	m2	200.00	200.00 RD\$	30.51
				Itebis Partida RD\$	30.51

Reposición de piso de granito en muros demolidos		Costo/mt2 =		1,291.29	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Piso de granito	1.10	M2	415.00	456.50 RD\$	69.64



Torta de piso (mortero 1:3)	0.10	m3	5,000.00	500.00	RD\$	76.27
Derretido LATICRET	0.03	FDS	1,450.00	48.29	RD\$	7.37
Estopa	0.05	LBS	45.00	2.25	RD\$	0.34
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RD\$	0.19
Corte de losa de cerámica	3.00	UD	10.00	30.00	RD\$	4.58
Limpieza del area (barrido y limpieza)	1.00	M2	3.00	3.00	RD\$	0.46
Mano de obra pisero	1.00	M2	250.00	250.00	RD\$	-
Itebis Partida						RD\$ 158.84

<b>7.06</b>	<b>Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy</b>			Costo/p2 =	<b>780.00</b>	
Descripcion		Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy		1.00	p2	780.00	780.00 RD\$	118.98
Itebis Partida						RD\$ 118.98

**8.00 PINTURA**

<b>8.01</b>	<b>Suministro y aplicación de Pintura Satinada</b>			Costo/mt2	<b>RD\$ 198.50</b>	
Descripcion		Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Pintura satinada (color preparado)		0.08	GLS	1,325.00	106.00 RD\$	16.17
Mano de obra pintura (2 manos)		1.00	M2	70.00	70.00 RD\$	-
Thinner		0.00	GLS	320.00	0.00 RD\$	-
Materiales varios y desperdicios		0.15	M2	150.00	22.50 RD\$	3.43
ITBIS partida						RD\$ 19.60

**9.00 MISCELANEOS**

<b>9.01</b>	<b>Suministro e instalación de inodoro completamente instalado y en funcionamiento: Loza vitrificada color blanco, una pieza, Taza elongada con descarga activada por fluxómetro, descarga a piso, consumo de 1,6 galones por descarga (6 lts), asiento y tapa elongada de plástico color blanco. Incluye suministro e instalación de tuberías de agua potable (1" PVC) y aguas negras (PVC 4" para drenaje) aptas para el correcto funcionamiento del fluxómetro, hasta acople con sistema de bombeo para distribución de agua existente ( 40mts aproximadamente) y drenaje existentes ( 20mts aproximadamente), incluye accesorios y materiales gastables . Evaluar insitu. Ver planos y especificaciones técnicas. Baño de Damas y Caballeros.</b>			Costo/UND =	<b>19,511.57</b>	
Descripcion		Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Tubo de 4" pvc SDR-26 + 10 % de desp.		0.88	Tubo	1,300.00	1,137.50	RD\$ 173.52
Tubo de 1" pvc SDR-26 + 10 % de desp.		0.88	Tubo	330.00	288.75	RD\$ 44.05
Yee de 4" pvc drenaje		4.00	UD	148.68	594.72	RD\$ 90.72
Codo de 4"x 45 pvc de drenaje		2.00	UD	64.90	129.80	RD\$ 19.80
Codo de 4"x 90 pvc de drenaje		2.00	UD	64.90	129.80	RD\$ 19.80
Cemento pvc criollo, Pinta + 25 % desp.		0.35	galón	1,593.00	557.55	RD\$ 85.05
Tee de 1/2" h.g. (fría y cal.)		2.00	UD	21.83	43.66	RD\$ 6.66
Tubo de 1/2" h.g. + 10% desp. (fría y cal.)		1.00	Tubo	607.11	607.11	RD\$ 92.61
Codo 1/2" h.g. (fría y cal.)		2.00	UD	12.61	25.23	RD\$ 3.85
Reducción bushing 1/2" a 3/8", h.G. (fría y cal.)		1.00	UD	11.45	11.45	RD\$ 1.75
Inodoro con fluxómetro		1.00	UD	12,585.00	12,585.00	RD\$ 1,919.75
Arandela pvc de 4", para fijar inodoro		1.00	UD	74.34	74.34	RD\$ 11.34
Tornillos de fijación		1.00	Juego	35.40	35.40	RD\$ 5.40
Junta de cera		1.00	UD	118.00	118.00	RD\$ 18.00
Cemento blanco		0.04	Fdas	684.40	27.38	RD\$ 4.18
Llave angular de 3/8"		1.00	UD	188.80	188.80	RD\$ 28.80
Niple 3/8"x 2 1/2", cromo		1.00	UD	31.86	31.86	RD\$ 4.86
Cubre falta 3/8" de cromo		1.00	UD	11.80	11.80	RD\$ 1.80
Tubo flexible con tuerca		1.00	UD	126.26	126.26	RD\$ 19.26
Teflón + 25% desp.		0.70	Rollo	53.10	37.17	RD\$ 5.67
Mano de obra de colocación		1.00	PA	2,750.00	2,750.00	RD\$ -
Itebis Partida						RD\$ 2,556.85





<b>Suministro e instalación de Lavamanos empotrado instalado y puesto en funcionamiento: Loza vitrificada ovalada, color blanco, con orificio prepicado para monomando. Incluye suministro e instalación de tuberías de agua potable (3/4" PVC) y aguas negras (PVC 2" para drenaje) hasta acople con sistema de distribución de agua y sistema de recolección de agua, incluye accesorios y materiales gastables . Evaluar insitu. Ver planos y especificaciones técnicas. Baño de Damas y Caballeros.</b>	Costo/und =	<b>7,361.12</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Tubo de 2" pvc SDR-26 + 10 % de desp.	1.50	Tubo	280.00	420.00 RD\$	64.07
Yee RED. 4" X 2 pvc drenaje	1.50	UD	79.36	119.03 RD\$	18.16
Codo de 2"x 45 pvc de drenaje	1.00	UD	23.60	23.60 RD\$	3.60
Codo de 2"x 90 pvc de drenaje	2.00	UD	62.54	125.08 RD\$	19.08
Cemento pvc criollo, Pinta + 25 % desp.	0.24	Pinta	1,593.00	382.32 RD\$	58.32
Tee de 1/2" h.g. (fría y cal.)	2.00	UD	18.50	37.00 RD\$	5.64
Tubo de 1/2" h.g. + 10% desp. (fría y cal.)	0.47	Tubo	514.50	241.82 RD\$	36.89
Codo 1/2" h.g. (fría y cal.)	4.00	UD	10.69	42.76 RD\$	6.52
Reducción bushing 1/2" a 3/8", h.G. (fría y cal.)	2.00	UD	9.70	19.40 RD\$	2.96
Lavamanos losa vitrificada color blanco	1.00	UD	3,500.00	3,500.00 RD\$	533.90
Mezcladora para lavamanos	-	UD	2,500.00	0.00 RD\$	-
Sifón de 1 1/4, pvc	1.00	UD	70.80	70.80 RD\$	10.80
Cola ext. 1 1/4 x 8" pvc	1.00	UD	29.50	29.50 RD\$	4.50
Cemento blanco	0.03	Fdas	684.40	20.53 RD\$	3.13
Llave angular de 3/8"	2.00	UD	188.80	377.60 RD\$	57.60
Niple 3/8" x 2 1/2", cromo	2.00	UD	31.86	63.72 RD\$	9.72
Cubre falta 3/8" de cromo	2.00	UD	11.80	23.60 RD\$	3.60
Tubo flexible con tuercas	2.00	UD	126.26	252.52 RD\$	38.52
Teflón + 25% desp.	1.40	Rollo	53.10	74.34 RD\$	11.34
Silicona para sellar	0.25	UD	150.00	37.50 RD\$	5.72
m/o instalacion	1.00	UD	1,500.00	1,500.00 RD\$	-
				ITBIS partida RD\$	894.07

<b>Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos</b>	Costo/ud =	<b>3,200.00</b>
-------------------------------------------------------------------	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos	1.00	ud	3,200.00	3,200.00 RD\$	488.14
				Itebis Partida RD\$	488.14

<b>Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad</b>	Costo/ud =	<b>2,500.00</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36
				Itebis Partida RD\$	381.36

<b>Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos</b>	Costo/ud =	<b>3,500.00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00 RD\$	533.90
				Itebis Partida RD\$	533.90

<b>Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).</b>	Costo/ud =	<b>4,500.00</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).

1.00 ud 4,500.00 4,500.00 RD\$ 686.44  
Itebis Partida RD\$ 686.44



**9.07 Mantenimiento de puertas de madera sencilla de Caoba** Costo/ud = **3,000.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Mantenimiento de puertas de madera sencilla de Caoba	1.00	ud	3,000.00	3,000.00 RD\$	457.63
				Itebis Partida RD\$	457.63

**9.08 Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento** Costo/pa = **1,500.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00 RD\$	228.81
				Itebis Partida RD\$	228.81

**9.09 Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms** Costo/ud = **5,000.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	5,000.00	5,000.00 RD\$	762.71
				Itebis Partida RD\$	762.71

**9.10 Traslado y Botes de Escombros(cuatro viaje en camión de 6m3)** Costo/ud = **2,500.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Traslado y Botes de Escombros(Dos viaje en camión de 6m3)	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36
				Itebis Partida RD\$	381.36

**9.11 Limpieza Continua y Final** Costo/pa = **5,000.00**

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Limpieza Continua y Final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00 RD\$	762.71
				Itebis Partida RD\$	762.71

*Victoria Alejo*  
Ing. Victoria Alejo

