



A-FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Altgracia

SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-003-2020

28 de julio del 2020

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA TUBIA, SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	LOTE 1: RECEPCION DE DOCUMENTOS, PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO.	UNIDAD	1	3,200,618.23	997,920.76	4,198,538.99
2	LOTE 2: RECEPCION DE DOCUMENTOS, PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.	UNIDAD	1	1,777,183.87	554,108.16	2,331,292.03

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$6,529,831.02

Valor total de la oferta en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS DOMINICANOS

MARIA VICTORIA ALEJO MERCEDES en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA TUBIA, SRL.

Firma 
28/ JULIO /2020



¹ Si aplica.
² Si aplica.

B-GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

Dra.



A circular blue notary seal for Dra. Altigracia Libertad Leyba Acosta, an attorney (ABOGADO) and public notary (NOTARIO PÚBLICO) in Santo Domingo, Dominican Republic. The seal features the coat of arms of the Dominican Republic in the center, surrounded by the text "Dra. ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA" and "ABOGADO". Below the coat of arms, it says "NOTARIO PÚBLICO" and "Santo Domingo, D.R.". The date "Mar. 29.06" is also visible within the seal.



Altigracia Leyba

Humano
Seguros

22 de Julio de 2020

Señores
Sogese Soluciones Gerenciales De Seguros, Srl
Avenida Nuñez De Caceres #110 Local Plaza Castellana Piso 3
Apto/Oficina 303, Las Praderas
Santo Domingo, Distrito Nacional
(809)470-3295

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Estimados Señores:

Luego de un cordial saludo, nos place remitirles adjunto a la presente comunicación el endoso con la siguiente referencia:

Humano
Altigracia Leyba

Asegurado	Póliza No.	Vigencia	Tipo de Movimiento	Documento No.	Movimiento No.
Constructora Tubia Srl	30-46-550	Desde 22/07/20 - Hasta 19/03/21	Emisión	109304	1

Para cualquier asistencia o información adicional que pueda requerir de nuestra empresa, favor contactar a quien suscribe a los teléfonos (809) 476-3535 o vía correo electrónico a: segurosgeneralesemisiones@humano.com.do.

Nos reiteramos a sus órdenes,

Atentamente,

Humano

Julissa Rodríguez
Gerencia de Suscripción



Avenida Lope De Vega Edificio 36
Piantini Distrito Nacional Santo
T.(809) 476-3535 | RNC:102017174
www.humano.com.do



Dra. Altigracia



Factura de Crédito Fiscal

HUMANO SEGUROS, S. A

Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo

RNC: 102017174

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Fecha emisión (NCF): 22/07/2020

NCF: B0100559344

Valida hasta: 31/12/2021

Ciente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678

Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS

Póliza No.: 30-46-550



[Signature]

Facturación del Período

Factura No.	Período Facturado	Valor Asegurado	Prima Neta	RD\$1,500.00
109304	Desde 22/07/2020 - Hasta 19/03/2021	RD\$110,000.00	ISC (16%)	RD\$240.00
			Prima Total	RD\$1,740.00

Las solicitudes de movimientos (inclusión, exclusión, entre otros) recibidas luego de la fecha de corte, de ser validadas y aprobadas por Humano Seguros, S.A., serán aplicadas en la próxima factura.

Balance Pendiente de Pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
RD\$1,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,740.00

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirijase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.



Handwritten signature


Convenio de Pago

HUMANO SEGUROS, S. A

Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo

RNC: 102017174

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Cliente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
 AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS
 ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE
 REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678

Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS

Póliza No.: 30-46-550



Convenio de Pago

Cuota No.	Fecha de Vencimiento	Monto Neto	Impuesto ISC(16%)	Cuota a Pagar
1	22/07/2020	RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00
Total General		RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirijase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.



Contratante: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
Afianzado: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
Fianza No.: 30-46-550-0
Tipo de Fianza: Licitación

Fecha de Efectividad: 22/07/2020
Fecha de Vencimiento: 19/03/2021
Moneda: RD\$
Primer Requerimiento: No

1.- POR CUANTO (**EN LO ADELANTE EL AFIANZADO**) : CONSTRUCTORA TUBIA SRL Ha solicitado en fecha 22 de Julio del 2020 a la compañía Humano Seguros, (**EN LO ADELANTE EL FIADOR**), una fianza por la suma de **RD\$110,000.00** (CIENTO DIEZ MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100).

**PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:
LA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL PROCESO No.CP-CPJ-003-2020 .**

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite en beneficio de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)**, y tiene como vigencia desde el 22/07/2020 hasta 19/03/2021, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.-POR CUANTO: Conforme previsto en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano, la presente fianza no es pagadera a primer requerimiento y no posee las condiciones de ser incondicional, irrevocable, ni renovable, por lo que está sujeta al beneficio de excusión.

4.-POR CUANTO: Esta fianza solo podrá ser transferida con el previo consentimiento por escrito del fiador.

5.- POR CUANTO: **EL FIADOR**, se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta el límite de la suma contratada en la presente fianza, siempre y cuando hayan agotado los procedimientos establecidos en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

a.- Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria, de acuerdo con

la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

b . Esta fianza postergará su validez en caso de fuerza mayor que evite o impida al afianzado el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente póliza.

6.- POR CUANTO: La devolución de la prima y gastos se regirá por lo previsto en el Artículo 66 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

8- POR CUANTO: **Humano Seguros**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo como lo establece la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, otorga la presente fianza por el valor de **RD\$110,000.00** exigida a los señores afianzados, conforme a las estipulaciones del presente convenio.


En testimonio de lo cual: **Humano Seguros** firma la presente fianza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana




Altigracia

C-Presupuesto de la Obra a partir
de las partidas especificadas.

LOTE 1
SANTIAGO

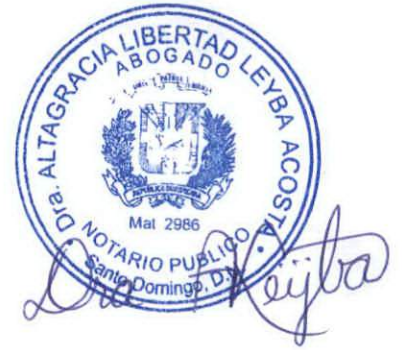

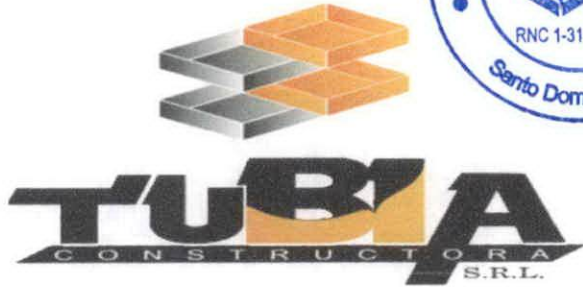

Dra



CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.
Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131
 RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago.


CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Traslado de mobiliario	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	
1.02	Desmote de puertas y ventanas	4.00	ud	350.00	1,400.00	
1.03	Demolición de muros	100.82	m2	99.95	10,076.96	
1.04	Demolicion de ceramica de baño	44.00	m2	75.00	3,300.00	
1.05	Desmote counter de recepcion (completo)	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
1.06	Desmote de lámparas	30.00	ud	75.00	2,250.00	
1.07	Desmote de plafones y rejillas de A/A	334.58	m2	20.00	6,691.60	
1.08	Traslado de material de demoliciones para bote	3.00	viajes	1,500.00	4,500.00	
1.09	Bote de material (camión de 6 m3)	3.00	viajes	3,000.00	9,000.00	
					-----	42,218.56
2.00	MUROS					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	71.10	m2	923.50	65,660.96	
					-----	65,660.96
3.00	TERMINACION DE TECHOS					
3.01	Suministro e Instalación de plafón 2'x2' de 7mm de Vinil yeso. (Incluye estructura en metal Main Tee y Cross Tee)	334.58	m2	819.85	274,306.06	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	73.02	ml	1,050.79	76,728.85	
					-----	351,034.91
4.00	VIDRIOS					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	344.32	p2	580.00	199,705.60	

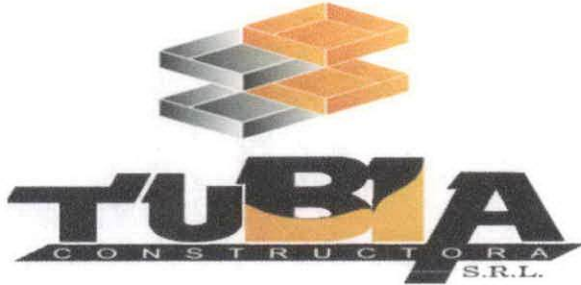

CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General

Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Dra. Altigracia

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	723.07	p2	580.00	419,380.60	
4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	16.00	ud	4,000.00	64,000.00	
4.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	33.14	p2	750.00	24,855.00	
					-----	707,941.20
5.00	EQUIPOS MECÁNICOS					
5.01	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	3.00	ud	177,000.00	531,000.00	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área de espera usuarios)	2.00	ud	119,000.00	238,000.00	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	
					-----	789,000.00



CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte,
 Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Dra. A. Keita



Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	34.00	ud	4,025.53	136,868.02	
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS	38.00	ud	1,775.53	67,470.14	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales para lámparas de plafón	72.00	ud	1,154.83	83,148.05	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	40.00	ud	1,224.21	48,968.40	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	10.00	ud	1,189.21	11,892.10	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	45.00	ud	602.92	27,131.54	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")	250.00	pl	269.00	67,250.00	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	1.00	pa	22,918.00	22,918.00	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	16.00	ud	350.00	5,600.00	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	12,150.00	12,150.00	



CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com



Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	250.00	pl	548.23	137,057.50	620,453.74

7.00	PISOS					283,448.20
7.01	Suministro e Instalación de zócalo de granito (h=7 cms). De espesor tono claros.	69.40	m	501.75	34,821.45	
7.02	Brillado de pisos interiores existentes	334.58	m2	200.00	66,916.00	
7.03	Reposicion de piso de granito en muros demolidos	17.05	m2	1,719.79	29,322.33	
7.04	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes en baños	8.00	m2	1,389.79	11,118.28	
7.05	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2,50m en baños	44.00	m2	1,351.29	59,456.54	
7.06	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	92.97	p2	880.00	81,813.60	



Dra. Altgracia

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.
Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.
 Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131
 RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.


No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
8.00	PINTURA INTERIOR					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada primer nivel	544.89	m2	198.50	108,160.67	
					-----	108,160.67
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	3,500.00	7,000.00	
9.02	Suministro e Instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
9.03	Cambio de posicion de lavamanos (incluye tuberías y piezas y mano de obra plomero)	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
9.04	Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	16.00	ud	3,200.00	51,200.00	
9.05	Suministro e Instalación de puertas nuevas de caoba (1.00 x 2.10)m (Ver planos)	1.00	ud	28,000.00	28,000.00	
9.06	Mantenimiento puertas de caoba	9.00	ud	2,500.00	22,500.00	
9.07	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	5.00	rollos	2,500.00	12,500.00	
9.08	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	16.00	ud	6,000.00	96,000.00	
9.09	Traslado y Botes de Escombros	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
9.10	Limpieza continua y final	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	

1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000

1. The first part of the document is a list of items, each with a number and a description. The descriptions are mostly in Russian and refer to various types of equipment and materials.

2. The second part of the document is a table with four columns. The first column contains numbers from 1 to 50. The second column contains descriptions of items, similar to the list above. The third and fourth columns contain numerical values, likely representing quantities or prices.

3. The third part of the document is a block of text, possibly a summary or a list of instructions, written in Russian.



This block contains several lines of text, possibly a signature or a set of instructions, located in the lower-right quadrant of the page.



Dra. Acosta

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santiago.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
					-----	232,700.00
	SUB-TOTAL GASTOS GENERALES					3,200,618.23
	COSTOS INDIRECTOS:					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		320,061.82	
	Gastos Administrativos	3.00	%		96,018.55	
	Transporte	2.50	%		80,015.46	
					-----	496,095.83
	SUB-TOTAL GRAVADO					3,696,714.06
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00	%		-----	369,671.41
	Seguros y Fianzas	4.50	%		144,027.82	
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		32,006.18	
	Codia	0.10	%		3,200.62	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		66,540.85	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		32,006.18	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		64,012.36	
					-----	341,794.02
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS					837,889.85
	Imprevisto	5.00	%		-----	160,030.91
TOTAL GENERAL RDS						4,198,538.99

Victoria Alejo
Ing. Victoria Alejo
 Realizado por:





Dra. Altigracia

LOTE 2
PUERTO PLATA



CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Dra.



Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Traslado de mobiliario en area a intervenir	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	
1.02	Demolición de muros	63.30	m2	99.95	6,326.84	
1.03	Desmante de lámparas existentes	20.00	ud	75.00	1,500.00	
1.04	Desmante de plafones	146.00	m2	20.00	2,920.00	
1.05	Traslado de materiales de demoliciones	2.00	ud	1,500.00	3,000.00	
1.06	Bote de material (camión de 6 m3)	2.00	viaje	3,000.00	6,000.00	
					-----	22,246.84
2.00	MUROS					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	39.43	m2	1,047.75	41,312.61	
					-----	41,312.61
3.00	TERMINACION DE TECHOS					
3.01	Suministro e Instalación de plafón 2'x2' de 7mm de Vinil yeso. (Incluye estructura en metal Main Tee y Cross Tee)	146.00	m2	894.56	130,605.69	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	10.70	ml	1,422.44	15,220.11	
					-----	145,825.80




CONSTRUCTORA TUBIA S.R.L.
 Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo, República Dominicana.
 Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131
 RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
4.00	VIDRIOS					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	69.72	p2	750.00	52,290.00	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	258.76	p2	750.00	194,070.00	
4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	3.00	ud	6,500.00	19,500.00	
4.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	12.43	p2	850.00	10,565.50	
					-----	276,425.50
5.00	EQUIPOS MECÁNICOS					
5.01	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	2.00	ud	179,000.00	358,000.00	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área de espera usuarios)	1.00	ud	121,000.00	121,000.00	

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1954. The letter discusses the author's interest in the subject of the book and the reasons for writing it. The author mentions that he has been working on this subject for some time and that he has found it to be a very interesting and important one. He also mentions that he has written a number of articles on this subject and that he has been asked to write a book on it. The author concludes the letter by expressing his hope that the book will be of interest to the readers of the journal.

2. The second part of the document is a preface to the book. The preface discusses the author's motivation for writing the book and the scope of the work. The author mentions that he has been working on this subject for some time and that he has found it to be a very interesting and important one. He also mentions that he has written a number of articles on this subject and that he has been asked to write a book on it. The author concludes the preface by expressing his hope that the book will be of interest to the readers of the journal.

3. The third part of the document is the main body of the book. It is divided into several chapters, each of which discusses a different aspect of the subject. The chapters are: Chapter 1: The history of the subject; Chapter 2: The theory of the subject; Chapter 3: The practice of the subject; Chapter 4: The future of the subject. The author discusses the history of the subject in Chapter 1, the theory of the subject in Chapter 2, the practice of the subject in Chapter 3, and the future of the subject in Chapter 4. The author concludes the book by expressing his hope that the book will be of interest to the readers of the journal.

Chapter	Page	Section	Text
1	1	1.1	The history of the subject
1	1	1.2	The theory of the subject
1	1	1.3	The practice of the subject
1	1	1.4	The future of the subject
2	2	2.1	The history of the subject
2	2	2.2	The theory of the subject
2	2	2.3	The practice of the subject
2	2	2.4	The future of the subject
3	3	3.1	The history of the subject
3	3	3.2	The theory of the subject
3	3	3.3	The practice of the subject
3	3	3.4	The future of the subject
4	4	4.1	The history of the subject
4	4	4.2	The theory of the subject
4	4	4.3	The practice of the subject
4	4	4.4	The future of the subject



Dra. Altigracia

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
 Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	
					-----	504,000.00
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	24.00	ud	4,624.21	110,981.04	
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS	6.00	ud	2,374.21	14,245.26	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	30.00				
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	15.00	ud	1,374.21	20,613.15	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,339.21	4,017.63	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	15.00	ud	702.92	10,543.85	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")	120.00	pl	269.00	32,280.00	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	1.00	pa	22,918.00	22,918.00	



Dra. Altigracia

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata.


CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	350.00	5,250.00	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	13,150.00	13,150.00	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	350.00	pl	548.23	191,880.50	
					-----	425,879.43
7.00	PISOS					
7.01	Suministro e Instalación de zócalos de mármol crema marfil en muros nuevos	37.90	ml	2,213.49	83,891.20	
7.02	Brillado de pisos interiores existentes	146.00	m2	450.00	65,700.00	
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	35.90	p2	1,100.00	39,490.00	
					-----	189,081.20
8.00	PINTURA INTERIOR					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	225.00	m2	228.50	51,412.50	
					-----	51,412.50
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
9.02	Suministro e Instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	

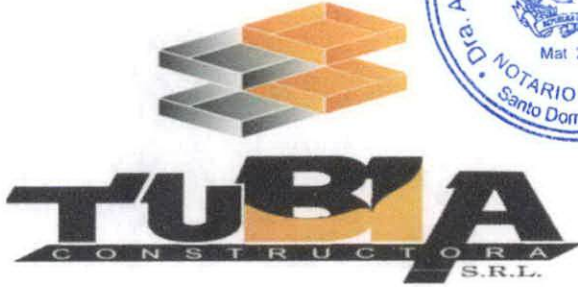

Dra. Leyba

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General

Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
9.03	Mantenimiento de ventanas existentes y aplicación de silicón	4.00	ud	2,500.00	10,000.00	
9.04	Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	5.00	ud	5,500.00	27,500.00	
9.05	Mantenimiento puertas de caoba	3.00	ud	4,500.00	13,500.00	
9.06	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	5.00	rollos	2,500.00	12,500.00	
9.07	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	5.00	ud	6,000.00	30,000.00	
9.08	Traslado y Botes de Escombros	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
9.09	Limpieza continua y final	1.00	ud	10,000.00	10,000.00	
					-----	121,000.00
	SUB-TOTAL GASTOS GENERALES					1,777,183.87
	COSTOS INDIRECTOS:					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		177,718.39	
	Gastos Administrativos	3.00	%		53,315.52	
	Transporte	2.50	%		44,429.60	
					-----	275,463.50
	SUB-TOTAL GRAVADO					2,052,647.37



Dra. Alejo

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General

Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 28/07/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-003-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Puerto Plata.

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 5 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

GARANTIA EN ACONDICIONADORES DE AIRES: 5 años en el compresor y 2 Años de Garantía en Piezas y Servicios.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00	%		-----	205,264.74
	Seguros y Fianzas	4.50	%		79,973.27	189,785.47
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		17,771.84	
	Codia	0.10	%		1,777.18	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		36,947.65	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		17,771.84	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		35,543.68	

	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS					465,248.97

	Imprevisto	5.00	%		-----	88,859.19
TOTAL GENERAL RDS						2,331,292.03

Victoria Alejo
Ing. Victoria Alejo
 Realizado por:





Dra. Altigracia

D-El Análisis de las partidas del presupuesto presentado.

LOTE 1
SANTIAGO





Dra.



ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

CP-CP.1-003-2020, LOTE 1, Recepción de Documentos de Santiago.

1.00 PRELIMINARES

1.01	Traslado de mobiliario				Costo/ud=	2,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Traslado de mobiliario	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36	
					Itebis Partida RD\$	381.36	
1.02	Desmontura de puertas y ventanas				Costo/ud=	350.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmote de puertas y ventanas	1.00	ud	350.00	350.00 RD\$	53.39	
					Itebis Partida RD\$	53.39	
1.03	Demolición de muros				Costo/m2=	99.95	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Demolición de muros	1.00	m2	99.95	99.95 RD\$	15.25	
					Itebis Partida RD\$	15.25	
1.04	Demolicion de ceramica de baño				Costo/m2=	75.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Demolicion de ceramica de baño	1.00	m2	75.00	75.00 RD\$	11.44	
					Itebis Partida RD\$	11.44	
1.05	Desmote counter de recepcion (completo)				Costo/ud=	2,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmote counter de recepcion (completo)	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36	
					Itebis Partida RD\$	381.36	
1.06	Desmote de Lámparas				Costo/ud=	75.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmote de Lámparas	1.00	ud	75.00	75.00 RD\$	11.44	
					Itebis Partida RD\$	11.44	
1.07	Desmote de Plafones y rejillas de A/A				Costo/m2=	20.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmote de Plafones existentes	1.00	m2	20.00	20.00 RD\$	3.05	
					Itebis Partida RD\$	3.05	
1.08	Traslado de materiales de demoliciones para bote				Costo/viajes=	1,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Traslado de materiales de demoliciones para bote	1.00	viajes	1,500.00	1,500.00 RD\$	228.81	
					Itebis Partida RD\$	228.81	
1.09	Bote de material (camión de 6 m3)				Costo/viajes=	3,000.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Bote de material (camión de 6 m3)	1.00	botes	3,000.00	3,000.00 RD\$	457.63	
					Itebis Partida RD\$	457.63	

2.00 MUROS

2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)				Costo/mt2=	923.50	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Planchas Sheetrock 1/2"	71.10	M2	538.39	26,919.34 RD\$	4,106.34	
		50.00	plancha				

Dra.



Perfiles de 2 1/2"(parales)	50.00	ud	132.67	6,633.37	RD\$	
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	30.00	ud	121.28	3,638.41	RD\$	
Masilla	6.50	Cubeta	1,115.10	7,248.15	RD\$	
Cinta de papel	3.00	rollo	149.62	448.87	RD\$	
Tornillo para plancha 7 (11b=281und)	6.00	Lb	156.17	937.04	RD\$	
Tornillo de estructura (11b=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$	28.11
Fulminante verde	74.00	ud	4.51	333.56	RD\$	50.88
Clavo con arandela	74.00	ud	5.17	382.46	RD\$	58.34
Esquinero metálico (h=10pie)	5.00	ud	110.75	553.77	RD\$	84.47
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	5.00	und	121.34	606.70	RD\$	92.55
M/O instalación	71.10	m2	250.00	17,775.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	7,304.64

3.00 TERMINACION DE PLAFONES

Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)			Costo/ m2 =	819.85		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
		334.58	M2			
Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	940.00	ud	95.00	89,300.00	RD\$	13,622.03
Cross Tee 2'	940.00	ud	25.61	24,069.64	RD\$	3,671.64
Cross Tee 4'	940.00	ud	51.00	47,939.62	RD\$	7,312.82
Main Tee	165.00	ud	125.00	20,625.00	RD\$	3,146.19
Angular comercial	240.00	ud	95.00	22,800.00	RD\$	3,477.97
Fulminante verde cal 22	473.00	ud	3.49	1,652.09	RD\$	252.01
Clavo tipo L para Plafond	473.00	ud	7.53	3,560.93	RD\$	543.19
Clavo de Acero (100 uds)	2,400.00	ud	0.85	2,040.00	RD\$	311.19
Alambre Dulce rollito LB	68.00	Lb	55.40	3,767.27	RD\$	574.67
M/O instalación	334.58	m2	175.00	58,551.50	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	32,911.71

Suministro e Instalación de facia en sheetrock (incluye estructura)			Costo/mt2 =	1,050.79		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
		73.02	ML			
Planchas Sheetrock 1/2"	26.00	plancha	538.39	13,998.06	RD\$	2,135.30
Perfiles de 2 1/2"(parales)	52.00	ud	132.67	6,898.70	RD\$	1,052.34
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	27.00	ud	121.28	3,274.57	RD\$	499.51
Masilla	8.00	Cubeta	1,115.10	8,920.80	RD\$	1,360.80
Cinta de papel	3.00	rollo	149.62	448.87	RD\$	68.47
Tornillo para plancha 7 (11b=281und)	6.00	Lb	156.17	937.04	RD\$	142.94
Tornillo de estructura (11b=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$	28.11
Fulminante verde	77.00	ud	4.51	347.09	RD\$	52.95
Clavo con arandela	77.00	ud	5.17	397.97	RD\$	60.71
Esquinero metálico (h=10pie)	5.00	ud	110.75	553.77	RD\$	84.47
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	5.00	und	121.34	606.70	RD\$	92.55
M/O instalación	73.02	m2	550.00	40,161.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	5,578.15

4.00 VIDRIOS FIJOS

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)			Costo/p2=	580.00		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	580.00	580.00	RD\$	88.47
				Itebis Partida	RD\$	88.47

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)			Costo/p2=	580.00		
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	

Dra.



Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)

1.00	p2	580.00	580.00	RD\$	88.47
			Itebis Partida	RD\$	88.47

4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40				Costo/ud=	4,000.00
-------------	---	--	--	--	------------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	RD\$	610.17
				Itebis Partida	RD\$	610.17

4.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40				Costo/ud=	750.00
-------------	--	--	--	--	------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	ud	750.00	750.00	RD\$	114.41
				Itebis Partida	RD\$	114.41

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.				Costo/ud=	177,000.00
-------------	--	--	--	--	------------------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 177,000.00	RD\$ 177,000.00	RD\$	27,000.00
				Itebis Partida	RD\$	27,000.00

5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.				Costo/ud=	119,000.00
-------------	--	--	--	--	------------------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 119,000.00	RD\$ 119,000.00	RD\$	18,152.54
				Itebis Partida	RD\$	18,152.54

5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor				Costo/ud=	20,000.00
-------------	--	--	--	--	------------------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705	1.00	ud	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00	RD\$	3,050.85
				Itebis Partida	RD\$	3,050.85

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL				Costo/UND =	4,025.53
-------------	--	--	--	--	--------------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Panel Led de 2x4", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$	533.90
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75



Dra. Altigracia

Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78	
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Alambre No.12 potencial	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24	
Alambre No. 12 neutro	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24	
Alambre No.12 para tierra	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24	
M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	533.90

6.02 Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	Costo/UND =	1,775.53
---	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Suministro e instalación de Lámparas redondas de 4" LED,9 Watts	1.00	ud	1,250.00	1,250.00	RD\$	190.68	
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75	
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78	
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Alambre No.12 potencial	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24	
Alambre No. 12 neutro	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24	
Alambre No.12 para tierra	3.00	PL	7.08	21.24	RD\$	3.24	
M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	190.68

6.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales	Costo/UND =	1,154.83
---	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00	RD\$	3.36	
Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32	RD\$	7.52	
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75	
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78	
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30	RD\$	24.30	
Mano de obra salida	1.00	UD	500.00	500.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	99.89

6.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	Costo/UND =	1,224.21
---	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76	
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75	
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78	
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	110.47

6.05 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	Costo/UND =	1,189.21
--	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	265.00	265.00	RD\$	40.42



Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	40.42

6.06	Suministro e Instalación Salida de Data			Costo/UND =	602.92	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$ 2.51
	Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$ 6.26
	Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4"	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$ 3.75
	Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$ 15.10
	Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$ 8.45
	Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$ 2.52
	Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 38.58

6.07	Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")			Costo/pl =	269.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Tubería EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00	RD\$ 10.53
	Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$ 15.25
	Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00	RD\$ 9.15
	M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00	RD\$ 6.10

6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)			Costo/PL =	22,918.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	21.00	21.00	RD\$ 3.20
	Alambre No.10 Negro	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$ 1.69
	Alambre No. 10 Blanco	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$ 1.69
	Alambre No. 10 Verde	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$ 1.69
	Caja braker de 4-8 circuitos,(1ud/100pies)	1.00	ud	35.00	35.00	RD\$ 5.34
	Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$ 15.25
	Mano de obra	1.00	PL	40.00	40.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 28.86

6.09	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos			Costo/ud =	350.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00	RD\$ 53.39
					Itebis Partida	RD\$ 8,064.33

6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps			Costo/ud =	12,150.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	12,150.00	12,150.00	RD\$ 1,853.39
					Itebis Partida	RD\$ 22,121.11



Dra.

Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN				Costo/PL=	548.23
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	26.90	26.90	RDS\$ 4.10
Alambre No. 6 Blanco	1.00	PL	26.90	26.90	RDS\$ 4.10
Alambre No. 8 Verde	1.00	PL	16.53	16.53	RDS\$ 2.52
Alambre No. 10 Verde	1.00	ud	10.09	10.09	RDS\$ 1.54
Tubería EMT 1"	1.00	PL	322.81	322.81	RDS\$ 49.24
Materiales Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RDS\$ 15.25
Mano de obra salida	1.00	UD	45.00	45.00	RDS\$ -
				Itebis Partida	RDS\$ 76.76

7.00 PISOS

Suministro e Instalación de zócalo en granito				Costo/ml=	501.75
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Zócalos de Granito a 0.7	1.05	ML	370.00	388.50	RDS\$ 59.26
Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50	RDS\$ 2.52
Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50	RDS\$ 5.72
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RDS\$ 0.19
Mano de obra pisero	1.00	ML	48.00	48.00	RDS\$ -
corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00	RDS\$ -
				Itebis Partida	RDS\$ 67.69

Brillado de Piso interiores				Costo/mt2 =	200.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Brillado de Piso	1.00	m2	200.00	200.00	RDS\$ 30.51
				Itebis Partida	RDS\$ 30.51

Reposicion de piso de granito en muros demolidos				Costo/mt2 =	1,719.79
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Piso de granito	1.10	M2	850.00	935.00	RDS\$ 142.63
Torta de piso (mortero 1:3)	0.10	m3	5,000.00	500.00	RDS\$ 76.27
Derretido LATICRET	0.03	FDS	1,450.00	48.29	RDS\$ 7.37
Estopa	0.05	LBS	45.00	2.25	RDS\$ 0.34
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RDS\$ 0.19
Corte de losa de cerámica	3.00	UD	10.00	30.00	RDS\$ 4.58
Limpieza del area (barrido y limpieza)	1.00	M2	3.00	3.00	RDS\$ 0.46
Mano de obra pisero	1.00	M2	200.00	200.00	RDS\$ -
				Itebis Partida	RDS\$ 231.83

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.				Costo/mt2 =	1,389.79
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Porcelanato crema 60x60	1.10	M2	550.00	605.00	RDS\$ 92.29
Torta de piso (mortero 1:3)	0.10	m3	5,000.00	500.00	RDS\$ 76.27
Derretido LATICRET	0.03	FDS	1,450.00	48.29	RDS\$ 7.37
Estopa	0.05	LBS	45.00	2.25	RDS\$ 0.34
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RDS\$ 0.19
Corte de losa de cerámica	3.00	UD	10.00	30.00	RDS\$ 4.58
Limpieza del area (barrido y limpieza)	1.00	M2	3.00	3.00	RDS\$ 0.46
Mano de obra pisero	1.00	M2	200.00	200.00	RDS\$ -
				Itebis Partida	RDS\$ 181.49

Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.30m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.				Costo/mt2 =	1,351.29
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Porcelanato crema 30x60	1.10	M2	515.00	566.50	RDS\$ 86.42
Torta de piso (mortero 1:3)	0.10	m3	5,000.00	500.00	RDS\$ 76.27
Derretido LATICRET	0.03	FDS	1,450.00	48.29	RDS\$ 7.37
Estopa	0.05	LBS	45.00	2.25	RDS\$ 0.34
Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RDS\$ 0.19



Corte de losa de cerámica	3.00	UD	10.00	30.00	RD\$	
Limpieza del area (barrido y limpieza)	1.00	M2	3.00	3.00	RD\$	
Mano de obra pisero	1.00	M2	200.00	200.00	RD\$	
				Itebis Partida	RD\$	175.60

7.06	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy			Costo/p2 =	880.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	880.00	880.00	RD\$ 134.24
					Itebis Partida	RD\$ 134.24

8.00 PINTURA

8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada			Costo/mt2	RD\$ 198.50	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00	RD\$ 16.17
	Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00	RD\$ -
	Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00	RD\$ -
	Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50	RD\$ 3.43
					ITBIS partida	RD\$ 19.60

9.00 MISCELANEOS

9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad			Costo/ud =	3,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$ 533.90
					Itebis Partida	RD\$ 533.90

9.02	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos			Costo/ud =	4,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	RD\$ 686.44
					Itebis Partida	RD\$ 686.44

9.03	Cambio de posicion de lavamanos (incluye tuberias y piezas y mano de obra plomero)			Costo/ud =	3,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Cambio de posicion de lavamanos (incluye tuberias y piezas y mano de obra plomero)	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$ 533.90
					Itebis Partida	RD\$ 533.90

9.04	Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).			Costo/ud =	3,200.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	1.00	ud	3,200.00	3,200.00	RD\$ 488.14
					Itebis Partida	RD\$ 488.14

9.05	Suministro e instalación de puerta nueva de Caoba			Costo/ud =	28,000.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS



Dra. Altigracia

Suministro e instalación de puerta nueva de Caoba

1.00	ud	28,000.00	28,000.00	RD\$	4,271.19
			Itebis Partida	RD\$	4,271.19

9.06	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.				Costo/ud =	2,500.00
-------------	---	--	--	--	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$ 381.36
				Itebis Partida	RD\$ 381.36

9.07	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento				Costo/pa =	2,500.00
-------------	---	--	--	--	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	RD\$ 381.36
				Itebis Partida	RD\$ 381.36

9.08	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms				Costo/ud =	6,000.00
-------------	--	--	--	--	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	RD\$ 915.25
				Itebis Partida	RD\$ 915.25

9.09	Traslado y Botes de Escombros(cuatro viaje en camión de 6m3)				Costo/ud =	2,500.00
-------------	---	--	--	--	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Traslado y Botes de Escombros(Dos viaje en camión de 6m3)	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$ 381.36
				Itebis Partida	RD\$ 381.36

9.10	Limpieza Continua y Final				Costo/pa =	5,000.00
-------------	----------------------------------	--	--	--	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Limpieza Continua y Final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	RD\$ 762.71
				Itebis Partida	RD\$ 762.71

Victoria Alejo
Ing. Victoria Alejo
 Realizado por.





Dra.

LOTE 2

PUERTO PLATA



Dra.



ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

CP-CPJ-003-2020, LOTE 2, Recepción de Documentos de Puerto Plata.

1.00 PRELIMINARES

1.01 Traslado de mobiliario				Costo/ud=	2,500.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Traslado de mobiliario	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36	
				Itebis Partida RD\$	381.36	
1.02 Demolición de muros				Costo/m2=	99.95	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Demolición de muros	1.00	m2	99.95	99.95 RD\$	15.25	
				Itebis Partida RD\$	15.25	
1.03 Desmote de Lámparas				Costo/ud=	75.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmote de Lámparas	1.00	ud	75.00	75.00 RD\$	11.44	
				Itebis Partida RD\$	11.44	
1.04 Desmote de Plafones				Costo/m2=	20.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmote de Plafones existentes	1.00	m2	20.00	20.00 RD\$	3.05	
				Itebis Partida RD\$	3.05	
1.05 Traslado de materiales de demoliciones				Costo/viajes=	1,500.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Traslado de materiales de demoliciones para bote	1.00	viajes	1,500.00	1,500.00 RD\$	228.81	
				Itebis Partida RD\$	228.81	
1.06 Bote de material (camión de 6 m3)				Costo/viajes=	3,000.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Bote de material (camión de 6 m3)	1.00	botes	3,000.00	3,000.00 RD\$	457.63	
				Itebis Partida RD\$	457.63	

2.00 MUROS

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)				Costo/mt2 =	1,047.75	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	39.43	M2				
Planchas Sheetrock 1/2"	28.00	plancha	538.39	15,074.83 RD\$	2,299.55	
Perfiles de 2 1/2"(parales)	28.00	ud	132.67	3,714.69 RD\$	566.65	
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	15.00	ud	121.28	1,819.21 RD\$	277.51	
Masilla	4.00	Cubeta	1,115.10	4,460.40 RD\$	680.40	
Cinta de papel	2.00	rollo	149.62	299.25 RD\$	45.65	
Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	4.00	Lb	156.17	624.69 RD\$	95.29	
Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11	
Fulminante verde	42.00	ud	4.51	189.32 RD\$	28.88	
Clavo con arandela	42.00	ud	5.17	217.07 RD\$	33.11	
Esquinero metálico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02 RD\$	67.58	
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-	
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36 RD\$	74.04	
M/O instalación	39.43	m2	350.00	13,800.50 RD\$	-	
				Itebis Partida RD\$	4,196.76	

3.00 TERMINACION DE PLAFONES

3.01 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)				Costo/ m2 =	894.56	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	

Dra.



	146.00	M2				
Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	410.00	ud	95.00	38,950.00	RD\$	5,941.53
Cross Tee 2'	410.00	ud	25.61	10,498.46	RD\$	1,601.46
Cross Tee 4'	410.00	ud	51.00	20,909.84	RD\$	3,189.64
Main Tee	72.00	ud	125.00	9,000.00	RD\$	1,372.88
Angular comercial	104.00	ud	95.00	9,880.00	RD\$	1,507.12
Fulminante verde cal 22	206.00	ud	3.49	719.52	RD\$	109.76
Clavo tipo L para Plafond	206.00	ud	7.53	1,550.85	RD\$	236.57
Clavo de Acero (100 uds)	1,100.00	ud	0.85	935.00	RD\$	142.63
Alambre Dulce rollito LB	30.00	Lb	55.40	1,662.03	RD\$	253.53
M/O instalación	146.00	m2	250.00	36,500.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	14,355.11

3.02	Suministro e Instalación de facia en sheetrock (incluye estructura)			Costo/mt2 =	1,422.44	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		10.70	ML			
	Planchas Sheetrock 1/2"	5.00	plancha	538.39	2,691.93	RD\$ 410.63
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	8.00	ud	132.67	1,061.34	RD\$ 161.90
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	5.00	ud	121.28	606.40	RD\$ 92.50
	Masilla	1.00	Cubeta	1,115.10	1,115.10	RD\$ 170.10
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$ 22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	2.00	Lb	156.17	312.35	RD\$ 47.65
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	2.00	Lb	184.28	368.56	RD\$ 56.22
	Fulminante verde	20.00	ud	4.51	90.15	RD\$ 13.75
	Clavo con arandela	20.00	ud	5.17	103.37	RD\$ 15.77
	Esquinero metálico (h=10pie)	3.00	ud	110.75	332.26	RD\$ 50.68
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$ -
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	3.00	und	121.34	364.02	RD\$ 55.53
	M/O instalación	10.70	m2	750.00	8,025.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 1,097.56

4.00 VIDRIOS FIJOS

4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)			Costo/p2=	750.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	750.00	750.00	RD\$ 114.41
					Itebis Partida	RD\$ 114.41

4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)			Costo/p2=	750.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2	750.00	750.00	RD\$ 114.41
					Itebis Partida	RD\$ 114.41

4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40			Costo/ud=	6,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	ud	6,500.00	6,500.00	RD\$ 991.53
					Itebis Partida	RD\$ 991.53

4.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40			Costo/ud=	850.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS

Dra. *Altagracia*



Suministro e Instalación de puertas para
cajas de documentos de Vidrio Fijo
Templado 3/8" en aluminio natural P40

1.00	ud	850.00	850.00	RD\$	129.66
			Itebis Partida	RD\$	129.66

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	Costo/ud=	179,000.00
------	--	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 179,000.00	RD\$ 179,000.00	RD\$	27,305.08
				Itebis Partida	RD\$	27,305.08

5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	Costo/ud=	121,000.00
------	--	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 121,000.00	RD\$ 121,000.00	RD\$	18,457.63
				Itebis Partida	RD\$	18,457.63

5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	Costo/ud=	25,000.00
------	--	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705	1.00	ud	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00	RD\$	3,813.56
				Itebis Partida	RD\$	3,813.56

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	Costo/UND =	4,624.21
------	--	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Panel Led de 2x4", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$	533.90
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	700.00	700.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	533.90

6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	Costo/UND =	2,374.21
------	--	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e instalación de Lámparas redondas de 4" LED,9 Watts	1.00	ud	1,250.00	1,250.00	RD\$	190.68
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80

Ora.



Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	700.00	700.00	RD\$	-
Itebis Partida						RD\$ 190.68

6.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales				Costo/UND =	1,304.83	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00	RD\$	3.36
Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32	RD\$	7.52
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30	RD\$	24.30
Mano de obra salida	1.00	UD	650.00	650.00	RD\$	-
Itebis Partida						RD\$ 99.89

6.04 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco				Costo/UND =	1,374.21	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	650.00	650.00	RD\$	-
Itebis Partida						RD\$ 110.47

6.05 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte				Costo/UND =	1,339.21	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	265.00	265.00	RD\$	40.42
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2"	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	650.00	650.00	RD\$	-
Itebis Partida						RD\$ 40.42

6.06 Suministro e Instalación Salida de Data				Costo/UND =	702.92	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$	2.51
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$	6.26
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4"	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$	3.75
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$	15.10
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$	8.45
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Mano de obra salida	1.00	UD	450.00	450.00	RD\$	-

Dra



Itebis Partida RD\$

6.07	Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	Costo/pl =	269.00
-------------	---	------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Tubería EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00	RD\$	10.53
Materiles Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00	RD\$	9.15
M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00	RD\$	6.10

6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	Costo/PL=	22,918.00
-------------	---	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
	100.00	PL				
Tubería EMT 3/4"	1.00	PL	21.00	21.00	RD\$	3.20
Alambre No.10 Negro	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69
Alambre No. 10 Blanco	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69
Alambre No. 10 Verde	1.00	PL	11.06	11.06	RD\$	1.69
Caja braker de 4-8 circuitos,(1ud/100pies)	1.00	ud	35.00	35.00	RD\$	5.34
Materiles Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
Mano de obra	1.00	PL	40.00	40.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	28.86

6.09	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	Costo/ud =	350.00
-------------	--	------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00	RD\$	53.39
				Itebis Partida	RD\$	45,041.82

6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	Costo/ud =	13,150.00
-------------	--	------------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	13,150.00	13,150.00	RD\$	2,005.93
				Itebis Partida	RD\$	60,251.14

6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	Costo/PL=	548.23
-------------	---	-----------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$	4.10
Alambre No. 6 Blanco	1.00	PL	26.90	26.90	RD\$	4.10
Alambre No. 8 Verde	1.00	PL	16.53	16.53	RD\$	2.52
Alambre No. 10 Verde	1.00	ud	10.09	10.09	RD\$	1.54
Tubería EMT 1"	1.00	PL	322.81	322.81	RD\$	49.24
Materiles Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00	RD\$	15.25
Mano de obra salida	1.00	UD	45.00	45.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	76.76

7.00 PISOS

7.01	Suministro e Instalación de zócalos de mármol crema marfil en muros nuevos	Costo/ml=	2,213.49
-------------	---	-----------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	RD\$	ITBIS
Zócalos de Mármol	1.05	ML	1,798.56	1,888.49	RD\$	288.07
Derretido	0.03	FDS	400.00	12.00	RD\$	1.83

Dra. Alicia



Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50	RD\$
Separadores	0.05	LBS	10.00	0.50	RD\$
Mano de obra pisero	1.00	ML	200.00	200.00	RD\$
corte de zócalos	1.00	UD	75.00	75.00	RD\$
				Itebis Partida	RD\$

0.08
-
-

295.70

7.02 Brillado de Piso interiores					Costo/mt2 =	450.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Brillado de Piso	1.00	m2	450.00	450.00	RD\$	68.64
				Itebis Partida	RD\$	68.64

7.03 Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy					Costo/p2 =	1,100.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	1,100.00	1,100.00	RD\$	167.80
				Itebis Partida	RD\$	167.80

8.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplicación de Pintura Satinada					Costo/mt2	RD\$ 228.50
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00	RD\$	16.17
Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	100.00	100.00	RD\$	-
Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00	RD\$	-
Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50	RD\$	3.43
				Itebis partida	RD\$	19.60

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad					Costo/ud =	4,500.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	RD\$	686.44
				Itebis Partida	RD\$	686.44

9.02 Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos					Costo/ud =	5,000.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	RD\$	762.71
				Itebis Partida	RD\$	762.71

9.03 Mantenimiento de ventanas existentes y aplicación de silicón					Costo/ud =	2,500.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Mantenimiento de ventanas existentes y aplicación de silicón	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	RD\$	381.36
				Itebis Partida	RD\$	381.36

9.04 Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).					Costo/ud =	5,500.00
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e Instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	RD\$	838.98

Dra.



				Itebis Partida RD\$		838.94	
9.05	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.			Costo/ud =	4,500.00		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00 RD\$	686.44	
					Itebis Partida RD\$	686.44	

9.06	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento			Costo/pa =	2,500.00		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36	
					Itebis Partida RD\$	381.36	

9.07	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms			Costo/ud =	6,000.00		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	6,000.00	6,000.00 RD\$	915.25	
					Itebis Partida RD\$	915.25	

9.08	Traslado y Botes de Escombros(cuatro viaje en camión de 6m3)			Costo/ud =	3,500.00		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Traslado y Botes de Escombros(Dos viaje en camión de 6m3)	1.00	ud	3,500.00	3,500.00 RD\$	533.90	
					Itebis Partida RD\$	533.90	

9.09	Limpieza Continua y Final			Costo/pa =	10,000.00		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00 RD\$	1,525.42	
					Itebis Partida RD\$	1,525.42	

Victoria Alejo
Ing. Victoria Alejo
Realizado por:

