



A-FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-005-2020

17 de septiembre del 2020

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA TUBIA, SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LA ROMANA.	UNIDAD UD	1	1,382,228.75	430,965.11	1,813,193.86
2						

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$1,813,193.86

Valor total de la oferta en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 86/100 CENTAVOS.

MARIA VICTORIA ALEJO MERCEDES en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA TUBIA, SRL.

Firma

17/ SEPTIEMBRE /2020



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

¹ Si aplica.

² Si aplica.



B-GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

15 de Septiembre de 2020



Señores
Sogese Soluciones Gerenciales De Seguros, Srl
Avenida Nuñez De Caceres #110 Local Plaza Castellana Piso 3
Apto/Oficina 303, Las Praderas
Santo Domingo, Distrito Nacional
(809)470-3295

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Estimados Señores:

Luego de un cordial saludo, nos place remitirles adjunto a la presente comunicación el endoso con la siguiente referencia:

Asegurado	Póliza No.	Vigencia	Tipo de Movimiento	Documento No.	Movimiento No.
Constructora Tubia Srl	30-46-600	Desde 15/09/20 - Hasta 13/05/21	Emisión	120263	1

Para cualquier asistencia o información adicional que pueda requerir de nuestra empresa, favor contactar a quien suscribe a los teléfonos (809) 476-3535 o vía correo electrónico a: segurosgeneralesemisiones@humano.com.do.


Nos reiteramos a sus órdenes,

Atentamente,

Humano

Julissa Rodríguez
Gerencia de Suscripción





Factura de Crédito Fiscal

HUMANO SEGUROS, S. A

Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo

RNC: 102017174

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Fecha emisión (NCF): 15/09/2020

NCF: B0100583616

Valida hasta: 31/12/2021

Cliente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678

Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS

Póliza No.: 30-46-600

Facturación del Período

Factura No.	Período Facturado	Valor Asegurado	Prima Neta	RD\$1,500.00
120263	Desde 15/09/2020 - Hasta 13/05/2021	RD\$30,000.00	ISC (16%)	RD\$240.00
			Prima Total	RD\$1,740.00

Las solicitudes de movimientos (inclusión, exclusión, entre otros) recibidas luego de la fecha de corte, de ser validadas y aprobadas por Humano Seguros, S.A., serán aplicadas en la próxima factura.

Balance Pendiente de Pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
RD\$1,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,740.00


En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.



Convenio de Pago

HUMANO SEGUROS, S. A

Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo

RNC: 102017174

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Ciente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678

Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS

Póliza No.: 30-46-600

Convenio de Pago

Cuota No.	Fecha de Vencimiento	Monto Neto	Impuesto ISC(16%)	Cuota a Pagar
1	15/09/2020	RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00
Total General		RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirijase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.



Contratante: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
Afianzado: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
Fianza No.: 30-46-600-0
Tipo de Fianza: Licitación

Fecha de Efectividad: 15/09/2020
Fecha de Vencimiento: 13/05/2021
Moneda: RD\$
Primer Requerimiento: No

1.- POR CUANTO (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO) : CONSTRUCTORA TUBIA SRL Ha solicitado en fecha 15 de Septiembre del 2020 a la compañía Humano Seguros, (EN LO ADELANTE EL FIADOR), una fianza por la suma de **RD\$30,000.00** (TREINTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100).

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:
LA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA REF. CP-CPJ-005-2020 .

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite en beneficio de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)**, y tiene como vigencia desde el 15/09/2020 hasta 13/05/2021, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.-POR CUANTO: Conforme previsto en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano, la presente fianza no es pagadera a primer requerimiento y no posee las condiciones de ser incondicional, irrevocable, ni renovable, por lo que está sujeta al beneficio de excusión.

4.-POR CUANTO: Esta fianza solo podrá ser transferida con el previo consentimiento por escrito del fiador.

5.- POR CUANTO: **EL FIADOR**, se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta el límite de la suma contratada en la presente fianza, siempre y cuando hayan agotado los procedimientos establecidos en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

a.- Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria, de acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República

Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

b . Esta fianza postergará su validez en caso de fuerza mayor que evite o impida al afianzado el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente póliza.

6.- POR CUANTO: La devolución de la prima y gastos se registrará por lo previsto en el Artículo 66 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

8- POR CUANTO: **Humano Seguros**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo como lo establece la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, otorga la presente fianza por el valor de **RD\$30,000.00** exigida a los señores afianzados, conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual: **Humano Seguros** firma la presente fianza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Firma Autorizada

15 de Septiembre de 2020



Señores
Sogese Soluciones Gerenciales De Seguros, Srl
Avenida Nuñez De Caceres #110 Local Plaza Castellana Piso 3
Apto/Oficina 303, Las Praderas
Santo Domingo, Distrito Nacional
(809)470-3295

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Estimados Señores:

Luego de un cordial saludo, nos place remitirles adjunto a la presente comunicación el endoso con la siguiente referencia:

Asegurado	Póliza No.	Vigencia	Tipo de Movimiento	Documento No.	Movimiento No.
Constructora Tubia Srl	30-46-600	Desde 15/09/20 - Hasta 13/05/21	Emisión	120263	1

Para cualquier asistencia o información adicional que pueda requerir de nuestra empresa, favor contactar a quien suscribe a los teléfonos (809) 476-3535 o vía correo electrónico a: segurosgeneralesemisiones@humano.com.do.

Nos reiteramos a sus órdenes,

Atentamente,

Humano

Julissa Rodríguez
Gerencia de Suscripción

Manuel Pina
Humano





Factura de Crédito Fiscal

HUMANO SEGUROS, S. A

Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo

RNC: 102017174

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Fecha emisión (NCF): 15/09/2020

NCF: B0100583616

Valida hasta: 31/12/2021

Ciente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678

Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL

Ejecutivo: CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS

Póliza No.: 30-46-600

Facturación del Período				
Factura No.	Período Facturado	Valor Asegurado	Prima Neta	RD\$1,500.00
120263	Desde 15/09/2020 -	RD\$30,000.00	ISC (16%)	RD\$240.00
	Hasta 13/05/2021		Prima Total	RD\$1,740.00

Las solicitudes de movimientos (inclusión, exclusión, entre otros) recibidas luego de la fecha de corte, de ser validadas y aprobadas por Humano Seguros, S.A., serán aplicadas en la próxima factura.

Balance Pendiente de Pago				
0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
RD\$1,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,740.00

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirijase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.

Maria U Pena
Humano



Convenio de Pago

HUMANO SEGUROS, S. A
Avenida Lope De Vega Edificio 36 Piantini Distrito Nacional Santo Domingo
RNC: 102017174
Sucursal: OFICINA PRINCIPAL



Cliente: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
AVENIDA LOS CERROS, EDIF. CONDECO LOCAL B2 LOS
ALCARRIZOS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE
REPÚBLICA DOMINICANA

RNC: RNC-131308678
Intermediario: SOGESE SOLUCIONES GERENCIALES DE SEGUROS, SRL **Ejecutivo:** CARLINA VANDERHORST

Tipo de Servicio: FIANZAS
Póliza No.: 30-46-600

Convenio de Pago				
Cuota No.	Fecha de Vencimiento	Monto Neto	Impuesto ISC(16%)	Cuota a Pagar
1	15/09/2020	RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00
Total General		RD\$1,500.00	RD\$240.00	RD\$1,740.00

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirijase a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida. De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, para que la póliza tenga vigencia las primas deberán ser pagadas por adelantado, salvo convenio de pago realizado en los términos del artículo 75 de la referida Ley.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de prima correspondiente, procederemos a la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.

Marcia U. Pina
Humano



Contratante: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
Afianzado: CONSTRUCTORA TUBIA SRL
Fianza No.: 30-46-600-0
Tipo de Fianza: Licitación

Fecha de Efectividad: 15/09/2020
Fecha de Vencimiento: 13/05/2021
Moneda: RD\$
Primer Requerimiento: No

1.- POR CUANTO (**EN LO ADELANTE EL AFIANZADO**) : CONSTRUCTORA TUBIA SRL Ha solicitado en fecha 15 de Septiembre del 2020 a la compañía Humano Seguros, (**EN LO ADELANTE EL FIADOR**), una fianza por la suma de **RD\$30,000.00** (TREINTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100).

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: LA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA REF. CP-CPJ-005-2020

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite en beneficio de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)**, y tiene como vigencia desde el 15/09/2020 hasta 13/05/2021, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.-POR CUANTO: Conforme previsto en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano, la presente fianza no es pagadera a primer requerimiento y no posee las condiciones de ser incondicional, irrevocable, ni renovable, por lo que está sujeta al beneficio de excusión.

4.-POR CUANTO: Esta fianza solo podrá ser transferida con el previo consentimiento por escrito del fiador.

5.- POR CUANTO: **EL FIADOR**, se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta el límite de la suma contratada en la presente fianza, siempre y cuando hayan agotado los procedimientos establecidos en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

a.- Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria, de acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República

Dominicana y en el Código Civil Dominicano.

b . Esta fianza postergará su validez en caso de fuerza mayor que evite o impida al afianzado el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente póliza.

6.- POR CUANTO: La devolución de la prima y gastos se regirá por lo previsto en el Artículo 66 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

8- POR CUANTO: **Humano Seguros**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo como lo establece la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, otorga la presente fianza por el valor de **RD\$30,000.00** exigida a los señores afianzados, conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual: **Humano Seguros** firma la presente fianza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Marcio O. Peña
Humano

Humano

Firma Autorizada



C-Presupuesto de la Obra a partir
de las partidas especificadas.



CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 17/09/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL



PROYECTO: CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
1.02	Desmonte de puerta doble	2.00	ud	500.00	1,000.00	
1.03	Desmonte de puerta sencilla	1.00	ud	250.00	250.00	
1.04	Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	12.00	m2	2,770.61	33,247.28	
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	3.47	m2	1,417.18	4,917.62	
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1.00	ud	8,178.76	8,178.76	
1.07	Desmonte de Plafones existentes	50.00	m2	50.00	2,500.00	
1.08	Desmonte de Lámparas existentes	9.00	ud	100.00	900.00	
					-----	55,993.66
2.00	MUROS					
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	16.00	m2	1,089.93	17,438.90	
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2.30	m2	1,715.91	3,946.59	
					-----	21,385.49
3.00	TERMINACIÓN DE TECHOS					
3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	22.00	m2	918.91	20,216.06	
3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	40.00	m2	791.96	31,678.22	
					-----	51,894.29

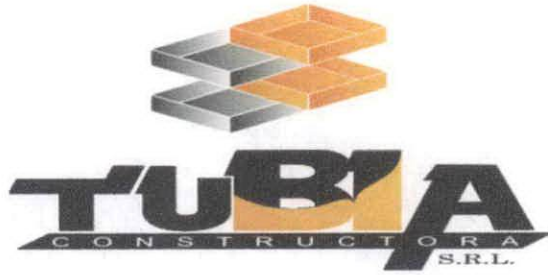

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General

Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 17/09/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseno)	50.00	p2	580.00	29,000.00	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	90.00	p2	580.00	52,200.00	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2.00	ud	30,000.00	60,000.00	
4.04	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	2.00	und	6,000.00	12,000.00	
					-----	153,200.00
5.00	EQUIPOS MECÁNICOS					
5.01	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	2.00	ud	120,500.00	241,000.00	
5.02	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	178,500.00	178,500.00	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	
					-----	444,500.00



CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 17/09/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN	6.00	ud	4,750.00	28,500.00	
6.02	Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W	10.00	und	1,824.21	18,242.10	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	5.00	ud	1,154.83	5,774.17	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	9.00	ud	1,224.21	11,017.89	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,049.21	3,147.63	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	6.00	ud	602.92	3,617.54	
6.07	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	7.00	ud	350.00	2,450.00	
6.08	Suministro e instalacion de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1")	100.00	pl	269.00	26,900.00	
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00	
6.10	para A/A, tuberias en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 lineas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	229.18	229.18	



CONSTRUCTORA TUBIA,S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 17/09/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	410.00	pl	548.23	224,774.30	
					-----	334,802.81
7.00	TERMINACIONES DE PISO					
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	5,500.00	5,500.00	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	175.00	m2	250.00	43,750.00	
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	10.00	m	501.75	5,017.50	
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	12.78	p2	880.00	11,246.40	
					-----	65,513.90
8.00	PINTURA					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrilica en techo	21.00	m2	152.50	3,202.50	
8.02	Suministro y aplicación de satinada en muros	175.00	m2	198.50	34,737.50	
8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos	120.00	m2	198.50	23,820.00	
					-----	61,760.00
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
9.02	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	3.00	ud	5,000.00	15,000.00	
9.03	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	



CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 17/09/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA


CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
9.04	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no refractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	1.00	rollo	1,500.00	1,500.00	
9.05	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
9.06	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
9.07	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
					-----	51,000.00
SEGUNDO NIVEL, (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)						
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
1.02	Desmante de Lámparas existentes	2.00	ud	100.00	200.00	
					-----	5,200.00
2.00	MUROS					
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	4.25	m2	1,197.88	5,090.98	
					-----	5,090.98
3.00	TERMINACIÓN DE TECHOS					
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.00	m2	843.62	10,123.43	
					-----	10,123.43
4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS					
4.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	
					-----	30,000.00

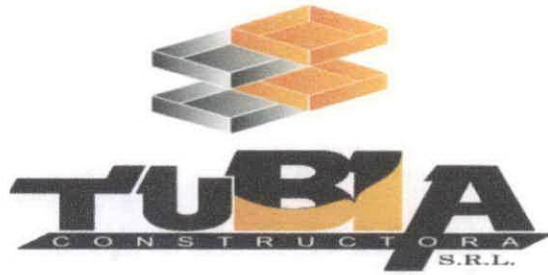

CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 17/09/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	EQUIPOS MECÁNICOS					
5.01	Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	35,000.00	35,000.00	
					-----	35,000.00
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	2.00	ud	4,750.00	9,500.00	
6.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	2.00	ud	1,154.83	2,309.67	
6.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3.00	ud	1,224.21	3,672.63	
6.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,049.21	2,098.42	
6.05	Suministro e Instalación Salida de Data	3.00	ud	602.92	1,808.77	
					-----	19,389.49
7.00	TERMINACIONES DE PISO					
7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und	5,500.00	5,500.00	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	11.68	m2	250.00	2,920.00	
7.03	igual al existente	4.00	m	501.75	2,007.00	
					-----	10,427.00
8.00	PINTURA					
8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	60.19	m2	198.50	11,947.72	
					-----	11,947.72



CONSTRUCTORA TUBIA, S.R.L.

Servicios de Obras Civiles en General
Los Cerros del Norte, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Tel.: 809-779-5976, 829-820-1131

RNC.: 1-31-30867-8, E-MAIL: constructoratubia@gmail.com

Fecha: 17/09/2020

RAZON SOCIAL Y/O CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO: CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

CONDICION DE PAGO: Avance inicial 20% y 80% restante, credito a 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Semanas

GARANTIA DEL TRABAJO: 1 Año



No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
9.02	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
					-----	15,000.00
	SUB-TOTAL GASTOS GENERALES					1,382,228.75
	COSTOS INDIRECTOS:					
	Honorarios Profesionales	10.00	%		138,222.88	
	Gastos Administrativos	3.00	%		41,466.86	
	Transporte	2.50	%		34,555.72	
					-----	214,245.46
	SUB-TOTAL GRAVADO					1,596,474.21
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00	%			159,647.42
	Seguros y Fianzas	4.50	%		62,200.29	
	Ley de pensión y Jubilación	1.00	%		13,822.29	
	Codia	0.10	%		1,382.23	
	Itbis (18% norma 07-2007)	18.00	%		28,736.54	
	Equipos de Salud e Higiene	1.00	%		13,822.29	
	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00	%		27,644.58	
					-----	147,608.21
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS					361,853.67
	Imprevisto	5.00	%			69,111.44
TOTAL GENERAL RDS						1,813,193.86

Realizado por:



D-El Análisis de las partidas del presupuesto presentado.



ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

CP-CPJ-005-2020, ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

1.00 PRELIMINARES

1.01	Apertura de Huevo para puerta de empleados (Incluye terminación)				Costo/ud=		5,000.00
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Apertura de Huevo para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00 RD\$	762.71	762.71
					Itebis Partida RD\$		
1.02	Desmonte de puertas doble				Costo/ud=		500.00
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmonte de puertas doble existentes	1.00	ud	500.00	500.00 RD\$	76.27	76.27
					Itebis Partida RD\$		
1.03	Desmonte de puertas sencilla				Costo/ud=		250.00
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Desmonte de puertas doble existentes	1.00	ud	250.00	250.00 RD\$	38.14	38.14
					Itebis Partida RD\$		
1.04	Cierre de Huevo puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)				Costo/m2 =		2,770.61
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
		12.00	M2				
	Planchas Densglass	14.00	plancha	1,600.00	22,400.00 RD\$	3,416.95	
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	14.00	ud	132.67	1,857.34 RD\$	283.32	
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	5.00	ud	121.28	606.40 RD\$	92.50	
	Masilla	1.25	Cubeta	1,115.10	1,393.88 RD\$	212.63	
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82	
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	2.00	Lb	156.17	312.35 RD\$	47.65	
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11	
	Fulminante verde	13.00	ud	4.51	58.60 RD\$	8.94	
	Clavo con arandela	13.00	ud	5.17	67.19 RD\$	10.25	
	Esquinero metálico (h=10pie)	3.00	ud	110.75	332.26 RD\$	50.68	
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-	
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36 RD\$	74.04	
	M/O instalación	12.00	m2	450.00	5,400.00 RD\$	-	
					Itebis Partida RD\$		4,247.89
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo				Costo/m2 =		1,417.18
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
		3.47	M2				
	Planchas Sheetrock 1/2"	3.00	plancha	538.39	1,615.16 RD\$	246.38	
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	3.00	ud	132.67	398.00 RD\$	60.71	
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	1.50	ud	121.28	181.92 RD\$	27.75	
	Masilla	0.50	Cubeta	1,115.10	557.55 RD\$	85.05	
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82	
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	1.00	Lb	156.17	156.17 RD\$	23.82	
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11	
	Fulminante verde	5.00	ud	4.51	22.54 RD\$	3.44	
	Clavo con arandela	5.00	ud	5.17	25.84 RD\$	3.94	
	Esquinero metálico (h=10pie)	2.00	ud	110.75	221.51 RD\$	33.79	
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-	
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	3.00	und	121.34	364.02 RD\$	55.53	
	M/O instalación	3.47	m2	300.00	1,041.00 RD\$	-	
					Itebis Partida RD\$		591.35
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)				Costo/m2 =		8,178.76



Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	2.10	M2			
Planchas Densglass	3.00	plancha	1,600.00	4,800.00 RD\$	732.20
Perfiles de 2 1/2"(parales)	3.00	ud	132.67	398.00 RD\$	60.71
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	2.00	ud	121.28	242.56 RD\$	37.00
Masilla	0.50	Cubeta	1,115.10	557.55 RD\$	85.05
Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82
Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	1.00	Lb	156.17	156.17 RD\$	23.82
Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
Fulminante verde	4.00	ud	4.51	18.03 RD\$	2.75
Clavo con arandela	4.00	ud	5.17	20.67 RD\$	3.15
Esquinero metálico (h=10pie)	2.00	ud	110.75	221.51 RD\$	33.79
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-
Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36 RD\$	74.04
M/O instalación	2.10	m2	450.00	945.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	1,103.46



1.07	Desmorte de Plafones existentes	Costo/m2=	50.00			
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Desmorte de Plafones existentes	1.00	m2	50.00	50.00 RD\$	7.63
					Itebis Partida RD\$	7.63

1.08	Desmorte de Lámparas	Costo/ud=	100.00			
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Desmorte de Lámparas	1.00	ud	100.00	100.00 RD\$	15.25
					Itebis Partida RD\$	15.25

2.00 MUROS

2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	Costo/mt2 =	1,089.93			
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		16.00	M2			
	Planchas Sheetrock 1/2"	12.00	plancha	538.39	6,460.64 RD\$	985.52
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	12.00	ud	132.67	1,592.01 RD\$	242.85
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	6.00	ud	121.28	727.68 RD\$	111.00
	Masilla	2.00	Cubeta	1,115.10	2,230.20 RD\$	340.20
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	2.00	Lb	156.17	312.35 RD\$	47.65
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
	Fulminante verde	17.00	ud	4.51	76.63 RD\$	11.69
	Clavo con arandela	17.00	ud	5.17	87.86 RD\$	13.40
	Esquinero metálico (h=10pie)	3.00	ud	110.75	332.26 RD\$	50.68
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36 RD\$	74.04
	M/O instalación	16.00	m2	300.00	4,800.00 RD\$	-
					Itebis Partida RD\$	1,927.97

2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	Costo/mt2 =	1,715.91			
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		2.30	M2			
	Planchas Sheetrock 1/2"	2.00	plancha	538.39	1,076.77 RD\$	164.25
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	2.00	ud	132.67	265.33 RD\$	40.47
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	1.00	ud	121.28	121.28 RD\$	18.50
	Masilla	0.50	Cubeta	1,115.10	557.55 RD\$	85.05
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62 RD\$	22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	1.00	Lb	156.17	156.17 RD\$	23.82
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28 RD\$	28.11
	Fulminante verde	4.00	ud	4.51	18.03 RD\$	2.75
	Clavo con arandela	4.00	ud	5.17	20.67 RD\$	3.15
	Esquinero metálico (h=10pie)	2.00	ud	110.75	221.51 RD\$	33.79
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00 RD\$	-

Madera para Reforzamineto de 2 x 2	4.00	und	121.34	485.36	RD\$	74.04
M/O instalación	2.30	m2	300.00	690.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	496.77

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles			Costo/mt2 =	918.91	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		22.00	M2			
	Planchas Sheetrock 1/2"	8.00	plancha	538.39	4,307.09	RD\$ 657.01
	Perfiles de 2 1/2"(parales)	15.00	ud	132.67	1,990.01	RD\$ 303.56
	Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	8.00	ud	121.28	970.24	RD\$ 148.00
	Masilla	2.00	Cubeta	1,115.10	2,230.20	RD\$ 340.20
	Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$ 22.82
	Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	2.00	Lb	156.17	312.35	RD\$ 47.65
	Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$ 28.11
	Fulminante verde	23.00	ud	4.51	103.67	RD\$ 15.81
	Clavo con arandela	23.00	ud	5.17	118.87	RD\$ 18.13
	Esquinero metálico (h=10pie)	4.00	ud	110.75	443.02	RD\$ 67.58
	Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$ -
	Madera para Reforzamineto de 2 x 2	5.00	und	121.34	606.70	RD\$ 92.55
	M/O instalación	22.00	m2	400.00	8,800.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 1,741.43

3.02	Suministro e Instalación Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)			Costo/ m2 =	791.96	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		40.00	M2			
	Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	112.00	ud	95.00	10,640.00	RD\$ 1,623.05
	Cross Tee 2'	112.00	ud	25.61	2,867.87	RD\$ 437.47
	Cross Tee 4'	112.00	ud	51.00	5,711.96	RD\$ 871.32
	Main Tee	20.00	ud	125.00	2,500.00	RD\$ 381.36
	Angular comercial	28.00	ud	95.00	2,660.00	RD\$ 405.76
	Fulminante verde cal 22	56.00	ud	3.49	195.60	RD\$ 29.84
	Clavo tipo L para Plafond	56.00	ud	7.53	421.59	RD\$ 64.31
	Clavo de Acero (100 uds)	280.00	ud	0.85	238.00	RD\$ 36.31
	Alambre Dulce rollito LB	8.00	Lb	55.40	443.21	RD\$ 67.61
	M/O instalación	40.00	m2	150.00	6,000.00	RD\$ -
					Itebis Partida	RD\$ 3,917.02

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)			Costo/p2=	580.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	1.00	p2	580.00	580.00	RD\$ 88.47
					Itebis Partida	RD\$ 88.47

4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)			Costo/p2=	580.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	1.00	p2	580.00	580.00	RD\$ 88.47
					Itebis Partida	RD\$ 88.47

4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico			Costo/ud=	30,000.00
-------------	--	--	--	------------------	------------------



Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	30,000.00	30,000.00 RD\$	4,576.27
				Itebis Partida RD\$	4,576.27

4.04	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	Costo/ud=	6,000.00
-------------	---	-----------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	ud	6,000.00	6,000.00 RD\$	915.25
				Itebis Partida RD\$	915.25

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	Costo/ud=	120,500.00
-------------	--	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 120,500.00	RD\$ 120,500.00 RD\$	18,381.36
				Itebis Partida RD\$	18,381.36

5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	Costo/ud=	178,500.00
-------------	--	-----------	-------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía	1.00	ud	RD\$ 178,500.00	RD\$ 178,500.00 RD\$	27,228.81
				Itebis Partida RD\$	27,228.81

5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	Costo/ud=	25,000.00
-------------	--	-----------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705	1.00	ud	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00	
				Itebis Partida RD\$	-

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	Costo/UND =	4,750.00
-------------	--	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Panel Led de 2x4", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	4,500.00	4,500.00 RD\$	686.44
M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	686.44

6.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts	Costo/UND =	1,824.21
-------------	--	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e instalación de Lámparas redondas de 4" LED,9 Watts	1.00	ud	1,250.00	1,250.00 RD\$	190.68
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13 RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78 RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40 RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50 RD\$	2.52



Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	150.00	150.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 190.68

6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales				Costo/UND =	1,154.83
-------------	--	--	--	--	--------------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00	RD\$	3.36
Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32	RD\$	7.52
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30	RD\$	24.30
Mano de obra salida	1.00	UD	500.00	500.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 99.89

6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco				Costo/UND =	1,224.21
-------------	--	--	--	--	--------------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero						
Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 110.47

6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte				Costo/UND =	1,049.21
-------------	---	--	--	--	--------------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Interruptores sencillo	1.00	ud	425.00	425.00	RD\$	64.83
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 64.83

6.06	Suministro e Instalación Salida de Data				Costo/UND =	602.92
-------------	--	--	--	--	--------------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$	2.51
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$	6.26
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$	3.75
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$	15.10
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$	8.45
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52
Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 38.58

6.07	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos				Costo/ud =	350.00
-------------	--	--	--	--	-------------------	---------------



Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	350.00	350.00 RD\$	53.39
				Itebis Partida RD\$	40,705.74

6.08	Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")			Costo/pl =	269.00
-------------	---	--	--	------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Tuberia EMT de 2"	1.00	pl	69.00	69.00 RD\$	10.53
Materiles Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00 RD\$	15.25
Registro de 10"x10"x6" (5 registros a 1,150 en 100 pies)	1.00	ud	60.00	60.00 RD\$	9.15
M/O instalacion	1.00	und	40.00	40.00 RD\$	6.10

6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps			Costo/ud =	10,150.00
-------------	--	--	--	------------	------------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	10,150.00	10,150.00 RD\$	1,548.31
				Itebis Partida RD\$	52,767.47

6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)			Costo/PL =	229.18
-------------	---	--	--	------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Tuberia EMT 3/4"	1.00	PL	21.00	21.00 RD\$	3.20
Alambre No.10 Negro	1.00	PL	11.06	11.06 RD\$	1.69
Alambre No. 10 Blanco	1.00	PL	11.06	11.06 RD\$	1.69
Alambre No. 10 Verde	1.00	PL	11.06	11.06 RD\$	1.69
Caja braker de 4-8 circuitos,(1ud/100pies)	1.00	ud	35.00	35.00 RD\$	5.34
Materiles Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00 RD\$	15.25
Mano de obra	1.00	PL	40.00	40.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	28.86

6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)			Costo/PL =	548.23
-------------	--	--	--	------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Alambre No. 6 Negro	1.00	PL	26.90	26.90 RD\$	4.10
Alambre No. 6 Blanco	1.00	PL	26.90	26.90 RD\$	4.10
Alambre No. 8 Verde	1.00	PL	16.53	16.53 RD\$	2.52
Alambre No. 10 Verde	1.00	ud	10.09	10.09 RD\$	1.54
Tuberia EMT 3/4"	1.00	PL	322.81	322.81 RD\$	49.24
Materiles Coupling emt de 2", Conector y soporteria	1.00	pa	100.00	100.00 RD\$	15.25
Mano de obra	1.00	pl	45.00	45.00 RD\$	-
				Itebis Partida RD\$	76.76

7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas			Costo/ud =	5,500.00
-------------	---	--	--	------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	ud	5,500.00	5,500.00 RD\$	838.98
				Itebis Partida RD\$	838.98



7.02	Brillado de Piso y limpieza profunda				Costo/mt2 =	250.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Brillado de Piso y limpieza profunda	1.00	m2	250.00	250.00 RD\$	38.14	
					Itebis Partida RD\$	38.14	

7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente				Costo/ml=	501.75	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Zócalos	1.05	ML	370.00	388.50 RD\$	59.26	
	Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50 RD\$	2.52	
	Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50 RD\$	5.72	
	Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25 RD\$	0.19	
	Mano de obra pisero	1.00	ML	48.00	48.00 RD\$	-	
	corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00 RD\$	-	
					Itebis Partida RD\$	67.69	

7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy				Costo/p2 =	880.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.00	p2	880.00	880.00 RD\$	134.24	
					Itebis Partida RD\$	134.24	

8.00 PINTURA

8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrilica en techo				Costo/mt2	RD\$	152.50
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	750.00	60.00 RD\$	9.15	
	Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00 RD\$	-	
	Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00 RD\$	-	
	Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50 RD\$	3.43	
					ITBIS partida RD\$	12.58	

8.02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada				Costo/mt2	RD\$	198.50
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00 RD\$	16.17	
	Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00 RD\$	-	
	Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00 RD\$	-	
	Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50 RD\$	3.43	
					ITBIS partida RD\$	19.60	

8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos				Costo/mt2	RD\$	198.50
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00 RD\$	16.17	
	Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00 RD\$	-	
	Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00 RD\$	-	
	Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50 RD\$	3.43	
					ITBIS partida RD\$	19.60	

9.00 MISCELANEOS

9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad				Costo/ud =	2,500.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1.00	ud	2,500.00	2,500.00 RD\$	381.36	
					Itebis Partida RD\$	381.36	

9.02	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms				Costo/ud =	5,000.00	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm	1.00	ud	5,000.00	5,000.00 RD\$	762.71	
					Itebis Partida RD\$	762.71	





Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos				Costo/ud =	3,500.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	RD\$	533.90
				Itebis Partida	RD\$	533.90

Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento				Costo/pa =	1,500.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	1,500.00	1,500.00	RD\$	228.81
				Itebis Partida	RD\$	228.81

Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)				Costo/ud =	5,500.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	RD\$	838.98
				Itebis Partida	RD\$	838.98

Traslado y Botes de Escombros				Costo/pa=	5,000.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	RD\$	762.71
				Itebis Partida	RD\$	762.71

Limpieza Continua y Final				Costo/pa =	10,000.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Limpieza Continua y Final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	RD\$	1,525.42
				Itebis Partida	RD\$	1,525.42

SEGUNDO NIVEL, (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)

1.00 PRELIMINARES

1.01 Apertura de Hueco en muros en bloques (Incluye terminación)				Costo/ud=	5,000.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	RD\$	762.71
				Itebis Partida	RD\$	762.71

1.02 Desmote de Lámparas				Costo/ud=	100.00	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
Desmote de Lámparas	1.00	ud	100.00	100.00	RD\$	15.25
				Itebis Partida	RD\$	15.25

2.00 MUROS

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)				Costo/mt2 =	1,197.88	
Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS	
	4.25	M2				
Planchas Sheetrock 1/2"	3.00	plancha	538.39	1,615.16	RD\$	246.38
Perfiles de 2 1/2"(parales)	3.00	ud	132.67	398.00	RD\$	60.71
Perfiles de 2 1/2", calibre 26 (durmientes)	1.00	ud	121.28	121.28	RD\$	18.50



Masilla	0.50	Cubeta	1,115.10	557.55	RD\$	85.05
Cinta de papel	1.00	rollo	149.62	149.62	RD\$	22.82
Tornillo para plancha 7 (1lb=281und)	1.00	Lb	156.17	156.17	RD\$	23.82
Tornillo de estructura (1lb=281und)	1.00	Lb	184.28	184.28	RD\$	28.11
Fulminante verde	5.00	ud	4.51	22.54	RD\$	3.44
Clavo con arandela	5.00	ud	5.17	25.84	RD\$	3.94
Esquinero metálico (h=10pie)	2.00	ud	110.75	221.51	RD\$	33.79
Aislante acustico	0.00	rollo	4,220.00	0.00	RD\$	-
Madera para Reforzamieto de 2 x 2	3.00	und	121.34	364.02	RD\$	55.53
M/O instalación	4.25	m2	300.00	1,275.00	RD\$	-
				Itebis Partida	RD\$	582.10

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)			Costo/ m2 =		843.62
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
		12.00	M2			
	Plafond Vinyl Yeso 2' x 2'	35.00	ud	95.00	3,325.00 RD\$	507.20
	Cross Tee 2'	35.00	ud	25.61	896.21 RD\$	136.71
	Cross Tee 4'	35.00	ud	51.00	1,784.99 RD\$	272.29
	Main Tee	7.00	ud	125.00	875.00 RD\$	133.47
	Angular comercial	10.00	ud	95.00	950.00 RD\$	144.92
	Fulminante verde cal 22	18.00	ud	3.49	62.87 RD\$	9.59
	Clavo tipo L para Plafond	18.00	ud	7.53	135.51 RD\$	20.67
	Clavo de Acero (100 uds)	85.00	ud	0.85	72.25 RD\$	11.02
	Alambre Dulce rollito LB	4.00	Lb	55.40	221.60 RD\$	33.80
	M/O instalación	12.00	m2	150.00	1,800.00 RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 1,269.68

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico			Costo/ud=		30,000.00
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	30,000.00	30,000.00 RD\$	4,576.27
					Itebis Partida	RD\$ 4,576.27

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.			Costo/ud=		35,000.00
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU	1.00	ud	RD\$ 35,000.00	RD\$ 35,000.00	RD\$ 5,338.98
					Itebis Partida	RD\$ 5,338.98

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL			Costo/UND =		4,750.00
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Panel Led de 2x4", plafón, 120 V, 60 Hz, 4500-5000 K	1.00	ud	4,500.00	4,500.00 RD\$	686.44
	M/O Instalacion	1.00	pa	250.00	250.00 RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$ 686.44
6.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales			Costo/UND =		1,154.83
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor	ITBIS
	Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	11.00	22.00 RD\$	3.36



Tubería de 3/4 BX	2.00	PL	24.66	49.32	RD\$	7.52	
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75	
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78	
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Suministro de tomacorriente	1.00	ud	159.30	159.30	RD\$	24.30	
Mano de obra salida	1.00	UD	500.00	500.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	99.89

6.03 Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	Costo/UND =	1,224.21
---	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Suministro Tomacorrientes 110 v Polímero							
Color blanco	1.00	ud	300.00	300.00	RD\$	45.76	
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75	
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78	
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
M/O Instalacion	1.00	pa	500.00	500.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	110.47

6.04 Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	Costo/UND =	1,049.21
--	-------------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Interruptores sencillo	1.00	ud	425.00	425.00	RD\$	64.83	
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 1/2'	1.00	UD	31.13	31.13	RD\$	4.75	
Curva EMT	2.00	UD	71.39	142.78	RD\$	21.78	
Conector Recto EMT	2.00	UD	10.70	21.40	RD\$	3.26	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Alambre No.12 potencial	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No. 12 neutro	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
Alambre No.12 para tierra	10.00	PL	7.08	70.80	RD\$	10.80	
M/O Instalacion	1.00	pa	200.00	200.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	64.83

6.05 Suministro e Instalación Salida de Data	Costo/UND =	602.92
---	-------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Tubería de 3/4 bx	2.00	PL	8.23	16.46	RD\$	2.51	
Tubería de 3/4 EMT	2.00	PL	20.52	41.03	RD\$	6.26	
Caja eléctrica 2 x 4" Reforzada nock-out 3/4	1.00	UD	24.56	24.56	RD\$	3.75	
Curva BX	2.00	UD	49.50	99.00	RD\$	15.10	
Conector Recto BX	2.00	UD	27.69	55.37	RD\$	8.45	
Tape 3M	0.05	Rollo	330.00	16.50	RD\$	2.52	
Mano de obra salida	1.00	UD	350.00	350.00	RD\$	-	
Itebis Partida						RD\$	38.58

7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01 Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	Costo/ud=	5,500.00
--	-----------	-----------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	RD\$	838.98	
Itebis Partida						RD\$	838.98

7.02 Brillado de Piso y limpieza profunda	Costo/mt2 =	250.00
--	-------------	---------------

Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS	
Brillado de Piso y limpieza profunda	1.00	m2	250.00	250.00	RD\$	38.14	
Itebis Partida						RD\$	38.14

7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente			Costo/ml=			501.75
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	Zócalos	1.05	ML	370.00	388.50	RD\$	59.26
	Derretido	0.03	FDS	550.00	16.50	RD\$	2.52
	Silicon para unir zocalo a sheetrock	0.05	gal	750.00	37.50	RD\$	5.77
	Separadores	0.05	LBS	25.00	1.25	RD\$	0.19
	Mano de obra pisero	1.00	ML	48.00	48.00	RD\$	-
	corte de zócalos	1.00	UD	10.00	10.00	RD\$	-
					Itebis Partida	RD\$	67.69

8.00 PINTURA

8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada			Costo/mt2	RD\$	198.50	
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	Pintura satinada (color preparado)	0.08	GLS	1,325.00	106.00	RD\$	16.17
	Mano de obra pintura (2 manos)	1.00	M2	70.00	70.00	RD\$	-
	Thinner	0.00	GLS	320.00	0.00	RD\$	-
	Materiales varios y desperdicios	0.15	M2	150.00	22.50	RD\$	3.43
					ITBIS partida	RD\$	19.60

9.00 MISCELANEOS

9.01	Traslado y Botes de Escombros			Costo/pa=	5,000.00		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	RD\$	762.71
					Itebis Partida	RD\$	762.71

9.02	Limpieza Continua y Final			Costo/pa =	10,000.00		
	Descripcion	Cant.	Unid.	P. U.	Valor		ITBIS
	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	RD\$	1,525.42
					Itebis Partida	RD\$	1,525.42



M. J. M.

