


SOBRE B. OFERTA ECONOMICA


CONTENIDO

1. Formulario de Oferta Económica.
2. Garantía de Fianza de Mantenimiento de la Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial. La cual deberá ser equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la propuesta, impuestos incluidos y tener una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios. Esta deberá ser presentada mediante una garantía bancaria o póliza de compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana.
3. Presupuesto de las actividades a realizar.
4. Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado

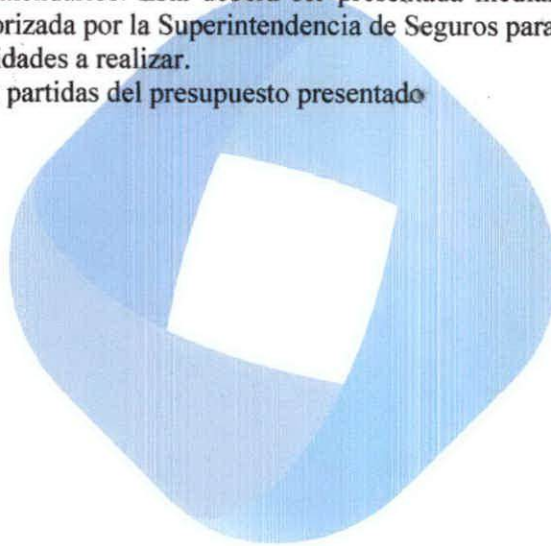

mf.





1. Formulario de Oferta Económica.



mf.

SNCC.D.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE
LPN-CPJ-21-2023

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
OFERTA ECONOMICA

Fecha: 14/8/23

Nombre del Oferente: ...SINGEDOM

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	LOTE II: Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua	obra	1	5,449,793.89	87,762.37	5,537,556.26
2						

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 5,537,556.26

Valor total de la oferta en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 26/100

MARJORIE PERDOMO en calidad de ...GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, SINGEDOM SRL Firma Marjorie Perdomo



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



¹ Si aplica.
² Si aplica.

000002



2. Garantía de Fianza de Mantenimiento de la Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial. La cual deberá ser equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la propuesta, impuestos incluidos y tener una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios. Esta deberá ser presentada mediante una garantía bancaria o póliza de compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana.



mf.

000003



Fianza número: 1-700-2278
Moneda: Peso Dominicano

FIANZA LICITACIÓN

1.- POR CUANTO: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL, documento de identidad número RNC-131059899 ha solicitado en fecha 17 de Agosto de 2023 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., una fianza por una suma nunca mayor de SESENTA MIL CON 00/100 (RD\$60,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA READECUACIONES DE MANTENIMIENTO GENERAL DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL LOTE NO. 2. LPN-CPJ-21-2023.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 17 de Agosto de 2023 hasta el 17 de Diciembre de 2023, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

000004



✉ info@dominicanadeseguros.com
🌐 www.dominicanadeseguros.com
📱 @Dominicanacds
☎ 809-535-1030

Fianza número: 1-700-2278

Moneda: Peso Dominicano

FIANZA LICITACIÓN

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por SESENTA MIL CON 00/100 (RD\$60,000.00).

Exigida a: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 17 de Agosto de 2023 hasta el 17 de Diciembre de 2023, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada



000005



3. Presupuesto de las actividades a realizar.



000005 *mf.*



[Handwritten signature]



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura

1.00 Preliminares

1.01	Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en piso, columnas y fondo de viga	20.00	m2	278.46	5,569.20	
1.02	Demolición de muros de madera existentes	150.00	m2	160.66	24,099.00	
Sub-total					\$	29,668.20

.00 Terminación de Muros de Bloques

2.01	Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora	54.00	mts	90.90	4,908.60	
2.02	Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas	30.00	m2	379.73	11,391.90	
2.03	Excavación de zapatas de columnas	7.00	m3	597.99	4,185.93	
2.04	Excavación de zapatas de muros	12.15	m3	597.99	7,265.58	
2.05	Hormigón armado en zapatas Columnas acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m	2.85	m3	9,809.88	27,958.16	
2.06	Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m	3.71	m3	11,479.89	42,590.39	
2.07	Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) con serpentinas cada 3 líneas	145.00	m2	1,555.19	225,502.55	
2.08	Relleno de reposición compactado	21.71	m3	105.58	2,292.14	
2.09	Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4 Ø 1/2" y 3/8" @ 0.20m.	1.50	m3	31,707.25	47,560.88	
2.10	Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP	3.54	m3	29,331.49	103,833.47	
2.11	Fraguache en vigas y columnas	16.00	m2	72.21	1,155.36	
2.12	Pañete exterior en muros, vigas y columnas	285.00	m2	418.21	119,189.85	
2.13	Cantos en general	60.00	ml	180.98	10,858.80	
2.14	Piso de Cemento pulido en perímetro de muro de bloques, similar al existente	30.00	m2	1,177.23	35,316.90	

000006



Signature



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.15	Bote de material producto de excavaciones y demoliciones	32.00	m3	434.66	13,909.12	
Sub-total						\$ 657,919.63

3.00 Muros en Densglass

3.01	Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado hermético	21.60	m2	2,953.72	63,800.35	
3.02	Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt (incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilera cal. 22, incluye terminación	70.00	m2	2,953.72	206,760.40	
3.03	Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc	84.00	m2	2,095.46	176,018.64	
Sub-total						\$ 446,579.39

4.00 Instalaciones Eléctricas

4.01	Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco	4.00	ud	1,207.89	4,831.56	
4.02	Suministro e instalación de Salida de Luz cenital	16.00	ud	1,142.87	18,285.92	
4.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco	12.00	ud	1,516.99	18,203.88	
4.04	Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	6.00	ud	4,102.60	24,615.60	
4.05	Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes	12.00	ud	5,545.40	66,544.80	
4.06	Suministro e Instalación de abanicos de techo	8.00	ud	9,580.08	76,640.64	
Sub-total						\$ 209,122.40

5.00 Misceláneos

5.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo	650.00	m2	234.73	152,574.50	
5.02	Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris	64.00	mt	300.20	19,212.80	
5.03	Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área de pintura	1.00	p.a.	10,500.00	10,500.00	

000007



INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.04	Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de pintura	65.00	pie	1,647.00	107,055.00	
5.05	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	6,351.40	6,351.40	
Sub-total						\$ 295,693.70

Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería

6.00 Preliminares

6.01	Demolición de muros y techo de madera existentes	62.00	m2	160.66	9,960.92	
Sub-total						\$ 9,960.92

7.00 Muros en Densglass

7.01	Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt (incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilera cal. 22, incluye terminación	47.00	m2	2,953.72	138,824.84	
7.02	Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc	23.00	m2	2,095.46	48,195.58	
Sub-total						\$ 187,020.42

8.00 Instalaciones Eléctricas

8.01	Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco	2.00	ud	1,207.89	2,415.78	
8.02	Suministro e instalación de Salida de Luz cenital	2.00	ud	1,040.21	2,080.42	
8.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco	5.00	ud	1,516.99	7,584.95	
8.04	Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud	4,102.60	16,410.40	
Sub-total						\$ 28,491.55

.00 Misceláneos

9.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo	130.00	m2	234.73	30,514.90	
------	--	--------	----	--------	-----------	--

000008



Signature



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	RNC 1-31-05989-9	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.			

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.01	Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm	23.00	m2	1,132.00	26,036.00	
9.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris	38.00	mt	239.37	9,096.06	
9.03	Suministro e instalación de puertas polimetal	2.00	uds	7,532.03	15,064.06	
9.04	Traslado y Bote de escombros	1.00	uds	460.30	460.30	
9.05	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	6,351.40	6,351.40	
Sub-total						\$ 87,522.72

Área Almacen del Taller Ebanistería

10.00 Preliminares

10.01	Demolición de muros y techo de madera existentes	42.00	m2	160.66	6,747.72	
10.02	Demolición de muro de block de 6" existente	13.00	m2	208.13	2,705.69	
Sub-total						\$ 9,453.41

11.00 Terminación de Muros de Bloques

11.01	Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora	40.00	mts	90.90	3,636.00	
11.02	Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas	18.00	m2	213.60	3,844.80	
11.03	Excavación de zapatas de columnas	5.00	m3	597.99	2,989.95	
11.04	Excavación de zapatas de muros	8.10	m3	597.99	4,843.72	
11.05	Hormigón armado en zapatas Columnas acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m	1.75	m3	9,809.88	17,167.29	
11.06	Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m	2.25	m3	11,479.89	25,829.75	
11.07	Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas	65.00	m2	1,555.19	101,087.35	

000009



Handwritten signature



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.08	Relleno de reposición compactado	12.71	m3	105.58	1,341.92	
11.09	Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4 Ø 1/2" y 3/8" @ 0.20m.	0.70	m3	31,707.25	22,195.08	
11.10	Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. SNP	1.41	m3	29,331.49	41,357.40	
11.11	Fraguache en vigas y columnas	6.50	m2	72.21	469.37	
11.12	Pañete exterior en muros, vigas y columnas	104.00	m2	418.21	43,493.84	
11.13	Cantos en general	40.00	ml	180.98	7,239.20	
11.14	Piso de Cemento pulido en perímetro de muro de bloques, similar al existente	20.00	m2	418.21	8,364.20	
11.15	Bote de material producto de excavaciones y demoliciones	16.00	m3	434.66	6,954.56	
Sub-total						\$ 290,814.42

12.00 Techo en Densglass

12.01	Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc	56.00	m2	2,095.46	117,345.76	
Sub-total						\$ 117,345.76

13.00 Instalaciones Eléctricas

13.01	Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco	1.00	ud	1,207.89	1,207.89	
13.02	Suministro e instalación de Salida de Luz cenital	2.00	ud	1,040.21	2,080.42	
13.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco	2.00	ud	1,516.99	3,033.98	
13.04	Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8.00	ud	4,102.60	32,820.80	
Sub-total						\$ 39,143.09

1.00 Misceláneos

1.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo	190.00	m2	234.73	44,598.70	
------	--	--------	----	--------	-----------	--

000010



My.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.02	Piso de Hormigón Vaciado con terminación pulida con helicoptero, incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)	57.00	m2	1,189.70	67,812.90	
14.03	Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris	57.00	m2	430.82	24,556.74	
14.04	Suministro e instalación de puertas polimetal	1.00	uds	8,182.03	8,182.03	
14.05	Bote de escombros	1.00	uds	434.66	434.66	
14.06	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	6,351.40	6,351.40	
Sub-total						\$ 151,936.43

Área Baño del Taller Ebanistería

15.00 Preliminares

15.01	Desmante de ventana existente	1.00	ud	469.37	469.37	
15.02	Desmante de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos)	3.00	ud	520.46	1,561.38	
15.03	Demolición de cerámicas de pared y piso existente	32.00	m2	160.66	5,141.12	
15.04	Desmante de luminaria existente	1.00	ud	469.37	469.37	
15.05	Demolición de muro de block de 4" existente	9.50	m2	208.13	1,977.24	
15.06	Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional	12.50	m2	1,203.85	15,048.13	
15.07	Pañete de muro de bloques	25.00	m2	418.21	10,455.25	
15.08	Terminación de cantos y mocheta de muro	18.50	mt	354.90	6,565.65	
Sub-total						\$ 41,687.50

000011



[Handwritten signature]



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

16.00 Terminación de baño

16.01	Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color blanco 30x60 cm	40.00	m2	1,689.97	67,598.80	
16.02	Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm	10.00	m2	1,320.03	13,200.30	
16.03	Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco	2.00	uds	6,768.64	13,537.28	
3.04	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco	1.00	uds	6,838.98	6,838.98	
16.05	Suministro e instalación de puerta de polimetálico	1.00	uds	8,182.03	8,182.03	
16.06	Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio	10.00	p2	350.00	3,500.00	
16.07	Suministro e instalación de duchas (incluye llave)	2.00	uds	3,950.13	7,900.26	
16.08	Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico color blanco	2.00	uds	1,625.98	3,251.96	
16.09	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color blanco	3.00	uds	1,385.98	4,157.94	
16.10	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color blanco	1.00	uds	3,385.98	3,385.98	
16.11	Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio de 1"	1.00	uds	5,000.98	5,000.98	
16.12	Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud	4,102.60	4,102.60	
3.13	Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color blanco	1.00	ud	250.00	250.00	

000012



Signature



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
16.14	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00	10.00	m2	213.31	2,133.10	
16.15	Traslado y Bote de escombros	1.00	uds	460.30	460.30	
16.16	Limpieza continua y final	1.00	pa	6,351.40	6,351.40	
Sub-total						\$ 149,851.91

Area Comedor y Cocina del Taller Ebanistería

17.00 Misceláneos

17.01	Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 cms tonos claros en área de cocina	4.00	m2	1,689.97	6,759.88	
17.02	Desmante de luminarias existente	2.00	ud	469.37	938.74	
17.03	Desmante de ventanas existentes	2.00	ud	469.37	938.74	
17.04	Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio	33.00	p2	350.00	11,550.00	
17.05	Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	3.00	ud	4,102.60	12,307.80	
17.06	Pulido y brillado de piso existente	18.00	m2	395.00	7,110.00	
17.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	60.00	m2	234.73	14,083.80	
17.08	Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, en área baños, comedor y cocina	50.00	m2	432.30	21,615.00	
Sub-total						\$ 75,303.96

Area Nave Administrativo

000013



Rafael



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
18.00	Muros en Densglass					
18.01	Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques existente para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado hermético	42.60	m2	2,953.72	125,828.47	
Sub-total						\$ 125,828.47

19.00 Misceláneos

19.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	800.00	m2	234.73	187,784.00	
19.02	Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete interior y exterior (2.40 x 1.20 mt)	11.00	m2	4,640.12	51,041.32	
19.03	Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de aguas de techo, incluye desmonte de la existente	80.00	mts	1,174.65	93,972.00	
19.04	Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y terminación	2.00	uds	12,593.06	25,186.12	
19.05	Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de aires industriales, similar a los existentes	14.70	p2	402.16	5,911.75	
19.06	Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires industriales, similar a los existentes	2.00	uds	8,530.00	17,060.00	
19.07	Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes	16.00	ud	5,545.40	88,726.40	
19.08	Piso de Hormigón Vaciado con terminación pulida con helicoptero, incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms)	410.00	m2	1,189.70	487,777.00	
19.09	Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris	410.00	m2	430.82	176,636.20	
19.10	Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de plafón, en área de oficinas y comedor	10.00	uds	2,310.56	23,105.60	
19.11	Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en perfilera cal. 22 y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc	42.00	m2	1,647.95	69,213.90	
19.12	Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área de oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, main tee y angulares)	42.00	m2	839.63	35,264.46	
19.13	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	6,351.40	6,351.40	
Sub-total						\$ 1,268,030.15

000014



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	02 de Mayo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 4,221,374.04

20.00 GASTOS INDIRECTOS

20.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		422,137.40
20.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		126,641.22
20.03	Transporte			2.50%		105,534.35
SUB-TOTAL						654,312.98

SUB-TOTAL GRAVADO

4,875,687.02

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

487,568.70

20.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		87,762.37
20.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		189,961.83
20.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		42,213.74
20.07	CODIA			0.10%		4,221.37
20.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		42,213.74
20.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		84,427.48
SUB-TOTAL (RD\$)						450,800.54

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

1,105,113.51

20.10	Imprevistos			5.00%		211,068.70
-------	-------------	--	--	-------	--	------------

TOTAL GENERAL (RD\$)

5,537,556.26



[Handwritten Signature]

000015



4. Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado



mf.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM: 1.01
 PARTIDA: Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 20.00
 MONEDA: DOP
 P.U.:
 278.46

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
	Mortero para pañete	fda	1	0.2	351.64	298.00	53.64	59.60	10.73	70.33
									Costo/m2	70.33

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	3.651323	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
									Costo/m2	18.26

MANO DE OBRA										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.08	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	124.50	0.00	124.50
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.08	1.000000	817.16	817.16	0.00	65.37	0.00	65.37
									Costo/m2	189.87

SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	278.46
									TOTAL PARTIDA (DOP)	5,569.20

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 1.02
 PARTIDA: Demolición de muros de madera existentes
 FECHA: 13/07/2023



CANTIDAD (m2): 150.00
 MONEDA: DOP
 P.U.:
 160.66

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/m2	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	3.651323	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
									Costo/m2	18.26

MANO DE OBRA										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.06	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	93.37	0.00	93.37
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.06	1.000000	817.16	817.16	0.00	49.03	0.00	49.03
									Costo/m2	142.40

									Precio Unitario (DOP)	160.66
									TOTAL PARTIDA (DOP)	24,099.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.01
 PARTIDA: Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (mts): 54.00
 MONEDA: DOP
 P.U.:
 90.90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/mts	0.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
EQ-000539	Cortadora (con disco)	d	0.025	1.000000	550.00	466.10	83.90	11.65	2.10	13.75	
										Costo/mts	13.75

MANO DE OBRA											
MO-230002	Trabajador de 1ra Categoría (T1)	día	0.025	1.000000	1,945.56	1,945.56	0.00	48.64	0.00	48.64	
MO-230005	Ayudante (AY)	día	0.025	1.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	26.26	0.00	26.26	
										Costo/mts	74.90

SUBCONTRATOS											
										Costo/mts	0.00

OTROS											
MO%	Herramientas (3%)		1	0.748960	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	
										Costo/mts	2.25



Precio Unitario (DOP) 90.90

TOTAL PARTIDA (DOP) 4,908.60

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.02 CANTIDAD (m2): 30.00 P.U.: 379.73
 PARTIDA: Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/m2	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.746720	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73	
										Costo/m2	23.73

MANO DE OBRA											
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	día	0.15	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	233.43	0.00	233.43	
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	día	0.15	1.000000	817.16	817.16	0.00	122.57	0.00	122.57	
										Costo/m2	356.00

Precio Unitario (DOP) 379.73

TOTAL PARTIDA (DOP) 11,391.90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.03 CANTIDAD (m3): 7.00 P.U.: 597.99
 PARTIDA: Excavación de zapatas de columnas MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/m3	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
EQ-000097	Pico - Zapapico Truper	ud	0.35	0.003000	875.00	741.53	133.48	0.78	0.14	0.92	
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.35	0.006000	498.00	422.03	75.97	0.89	0.16	1.05	
										Costo/m3	1.97

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MANO DE OBRA										
MO-230009	Picador	dia	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
MO-230008	Palero	dia	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
									Costo/m3	596.02



mf.

Precio Unitario (DOP) 597.99

TOTAL PARTIDA (DOP) 4,185.93

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.04
PARTIDA: Excavación de zapatas de muros
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 12.15
MONEDA: DOP
P.U.: 597.99

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-000097	Pico - Zapapico Truper	ud	0.35	0.003000	875.00	741.53	133.48	0.78	0.14	0.92
EQ-000084	Paia cuadrada Tramontina	ud	0.35	0.006000	498.00	422.03	75.97	0.89	0.16	1.05
									Costo/m3	1.97

MANO DE OBRA										
MO-230009	Picador	dia	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
MO-230008	Palero	dia	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
									Costo/m3	596.02

Precio Unitario (DOP) 597.99

TOTAL PARTIDA (DOP) 7,265.58

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.06
PARTIDA: Hormigón armado en zapatas Columnas acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 2.85
MONEDA: DOP
P.U.: 9,809.88

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060074	Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	m³	1	1.050000	7,450.00	6,313.56	1,136.44	6,629.24	1,193.26	7,822.50
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.564000	3,178.00	2,693.22	484.78	1,518.98	273.42	1,792.39
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	0.250000	48.98	41.51	7.47	10.38	1.87	12.25
									Costo/m3	9,627.14

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m3	0.00

MANO DE OBRA										
MO-200006	Coloc. acero normal	qq	1	0.564000	324.00	324.00	0.00	182.74	0.00	182.74
									Costo/m3	182.74

Precio Unitario (DOP) 9,809.88

TOTAL PARTIDA (DOP) 27,958.16

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

000019

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM: 2.06
 PARTIDA: Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 3.71
 MONEDA: DOP
 P.U.: 11,479.89

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTO	CANTIDAD	P.	P. UNITARIO	ITBIS	SUB-TOTAL	TOTAL
MATERIALES									
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb		1.420000	48.98	41.51	7.47	58.94	69.55
MAT-060074	colocación)	m³		1.100000	7,450.00	6,313.56	1,136.44	6,944.92	8,196.00
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq		0.710000	3,178.00	2,693.22	484.78	1,912.19	2,256.38
								Costo/m3	10,520.93

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
								Costo/m3	0.00

MANO DE OBRA									
MO-200100	Coloc. acero zapata de muros, cols y vigas armadas	m		1.889000	107.87	107.87	0.00	958.96	958.96
								Costo/m3	958.96
								Precio Unitario (DOP)	11,479.89
								TOTAL PARTIDA (DOP)	42,590.39

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.07
 PARTIDA: Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 145.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 1,555.19

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTO	R	CANTIDAD	UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES											
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq			0.027000	3,178.00	2,693.22	484.78	72.72	13.09	85.81
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb			0.041000	48.98	41.51	7.47	1.70	0.31	2.01
MAT-050050	Bloques industrial de 6" x 8" x 16"	u			13.000000	49.44	41.90	7.54	544.70	98.02	642.72
										Costo/m2	730.54

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA											
MO-050002	Colocación bloques 6" x 8" x 16"	UND			1.130000	19.57	19.57	0.00	254.41	0.00	254.41
										Costo/m2	254.41

SUB-ANÁLISIS											
AUX-102010	Hormigon 1:3:5 ligado a mano	m3			0.031000	7,817.22	6,624.76	1,192.46	205.37	36.97	242.33
APU-112010	Mortero 1:3 (para bloques, panete pulido)	m3			0.031000	8,919.58	7,558.97	1,360.61	234.33	42.18	276.51
AUX-113010	Andamios para bloques/empaletes	m2			1.000000	51.40	43.56	7.84	43.56	7.84	51.40
										Costo/m2	570.24
										Precio Unitario (DOP)	1,555.19
										TOTAL PARTIDA (DOP)	225,502.55

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.08
 PARTIDA: Relleno de reposición compactado
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 21.71
 MONEDA: DOP
 P.U.: 105.58

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTO	R	CANTIDAD	UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	-------	---	----------	----------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

000020

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



								Costo/m3	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-000538	Compactador Manual (Maquito)	d	0.0206	1.000000	1,800.00	1,525.42	274.58	31.45	5.66	37.11
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.0206	0.060000	498.00	422.03	75.97	0.52	0.09	0.62
								Costo/m3	37.73	

MANO DE OBRA										
MO-846018	Operador de Maquito	d	0.0206	1.000000	1,945.56	1,945.56	0.00	40.11	0.00	40.11
MO-230008	Palero	dia	0.0206	1.000000	894.04	894.04	0.00	18.43	0.00	18.43
								Costo/m3	58.54	

OTROS										
OT-000050	Gasolina regular	GL	0.0206	1.820000	228.50	193.64	34.86	7.27	1.31	8.57
OT-000055	Aceite 10W-30	QT	0.0206	0.100000	360.00	305.08	54.91	0.63	0.11	0.74
								Costo/m3	9.31	

Precio Unitario (DOP) 105.58

TOTAL PARTIDA (DOP) 2,292.14

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 2.09
 PARTIDA: Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4 Ø 1/2" y 3/8"
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 1.50
 MONEDA: DOP
 P.U.: 31,707.25

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	7.020000	48.98	41.51	7.47	291.40	52.44	343.84
MAT-000058	Acero grado 60, 1/2" x 20'	qq	1	3.259600	3,178.00	2,693.22	484.78	8,778.82	1,580.19	10,359.01
MAT-000053	Acero grado 60, 3/8" x 20'	qq	1	1.560000	3,178.00	2,693.22	484.78	4,201.42	756.26	4,957.68
								Costo/m3	15,660.53	

								Costo/m3	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

MANO DE OBRA										
MO-300027	Columnas < 0.30m de cara, por cara	ML	1	26.660000	157.50	157.50	0.00	4,198.95	0.00	4,198.95
MO-200020	Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"	ml	1	26.660000	107.87	107.87	0.00	2,875.81	0.00	2,875.81
								Costo/m3	7,074.76	

SUB-ANÁLISIS										
AUX-102050	Hormigon 1:2:4 con ligadora	M3	1	1.100000	8,156.33	6,912.14	1,244.19	7,603.35	1,368.61	8,971.96
								Costo/m3	8,971.96	

Precio Unitario (DOP) 31,707.25

TOTAL PARTIDA (DOP) 47,560.88

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.1
 PARTIDA: Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 3.54
 MONEDA: DOP
 P.U.: 29,331.49

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	3.660000	3,178.00	2,693.22	484.78	9,857.19	1,774.29	11,631.48
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	7.320000	48.98	41.51	7.47	303.85	54.68	358.53

000021

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Costo/m3 11,990.01

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/m3	0.00
------------------------------------	----------	------

MANO DE OBRA										
MO-200030	Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y 1/2" ó 3/8"	ml	1	26.330000	107.87	107.87	0.00	2,840.22	0.00	2,840.22
MO-300018	Vigas de amarre < 0.30m	ML	1	26.330000	210.00	210.00	0.00	5,529.30	0.00	5,529.30
									Costo/m3	8,369.52

SUB-ANALISIS										
AUX-102050	Hormigon 1:2:4 con ligadora	M3	1	1.100000	8,156.33	6,912.14	1,244.19	7,603.35	1,368.61	8,971.96
									Costo/m3	8,971.96

Precio Unitario (DOP) 29,331.49

TOTAL PARTIDA (DOP) 103,833.47

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.11
PARTIDA: Fraguache en vigas y columnas
FECHA: 13/07/2023



CANTIDAD (m2): 16.00
MONEDA: DOP
P.U.: 72.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.167000	104.00	88.14	15.87	14.72	2.65	17.37
									Costo/m2	17.37

MANO DE OBRA										
MO-660002	Fraguache/Careteo con lana	M2	1	1.000000	37.35	37.35	0.00	37.35	0.00	37.35
									Costo/m2	37.35

SUB-ANALISIS										
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.002000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	14.82	2.67	17.49
									Costo/m2	17.49

Precio Unitario (DOP) 72.21

TOTAL PARTIDA (DOP) 1,155.36

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.12
PARTIDA: Pañete exterior en muros, vigas y columnas
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 285.00
MONEDA: DOP
P.U.: 418.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.167000	104.00	88.14	15.87	14.72	2.65	17.37
									Costo/m2	17.37

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/m2	0.00
------------------------------------	----------	------

MANO DE OBRA										
660009	3m	M2	1	1.000000	157.10	157.10	0.00	157.10	0.00	157.10
									Costo/m2	157.10

SUB-ANALISIS										
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.022000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	163.00	29.34	192.34

000022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



AUX-113010	Andamios para bloques/empañetes	m2	1	1.000000	51.40	43.56	7.84	43.56	7.84	51.40
Costo/m2										243.74

Precio Unitario (DOP)	418.21
TOTAL PARTIDA (DOP)	119,189.85

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.13
PARTIDA: Cantos en general
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ml): 60.00
MONEDA: DOP
P.U.: 180.98



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.830000	104.00	88.14	15.87	73.16	13.17	86.32
Costo/ml										86.32

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/ml										0.00

MANO DE OBRA										
MO-660023	Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	ML	1	1.000000	68.43	68.43	0.00	68.43	0.00	68.43
Costo/ml										68.43

SUB-ANALISIS										
112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.003000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	22.23	4.00	26.23
Costo/ml										26.23

Precio Unitario (DOP)	180.98
TOTAL PARTIDA (DOP)	10,858.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 2.14
PARTIDA: Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 30.00
MONEDA: DOP
P.U.: 1,177.23

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
Costo/m2										0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/m2										0.00

MANO DE OBRA										
MO-230005	Ayudante (AY)	día	1	0.100000	1,050.28	1,050.28	0.00	105.03	0.00	105.03
MO-660034	Frotado y Pulido en piso	m2	1	1.000000	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
Costo/m2										280.03

SUB-ANALISIS										
AUX-102050	Hormigon 1:2:4 con ligadora	M3	0.1	1.100000	8,156.33	6,912.14	1,244.19	760.34	136.86	897.20
Costo/m2										897.20

Precio Unitario (DOP)	1,177.23
TOTAL PARTIDA (DOP)	35,316.90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM: 2.15
PARTIDA: Bote de material producto de excavaciones y demoliciones
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 32.00
MONEDA: DOP
P.U.: 434.86

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/m3	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
EQ-00085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44	
EQ-00084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	498.00	422.03	75.97	0.84	0.15	1.00	
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	1	1.000000	93.00	78.81	14.19	78.81	14.19	93.00	
										Costo/m3	103.44

MANO DE OBRA											
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2222	1.000000	817.16	817.16	0.00	181.59	0.00	181.59	
MO-230008	Palero	dia	0.0837	2.000000	894.04	894.04	0.00	149.63	0.00	149.63	
										Costo/m3	331.22



Handwritten signature

Precio Unitario (DOP) 434.86
TOTAL PARTIDA (DOP) 13,909.12

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.01
PARTIDA: Suministro e instalación de muros de dens glass sobre muro de bloques
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 21.60
MONEDA: DOP
P.U.: 2,953.72

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-060209	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	ud	0.0628	18.000000	200.60	170.00	30.60	192.09	34.58	226.67	
MAT-060210	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C22	ud	0.0628	6.000000	214.78	182.02	32.76	68.56	12.34	80.90	
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0628	1.000000	214.76	182.00	32.76	11.42	2.06	13.48	
MAT-060213	Ciavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	699.00	592.37	106.63	37.19	6.69	43.88	
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	691.00	585.59	105.41	36.76	6.62	43.38	
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LB	0.0628	2.000000	290.00	245.76	44.24	30.85	5.55	36.41	
MAT-060207	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	ud	0.0628	12.000000	2,481.30	2,102.80	378.50	1,584.03	285.12	1,869.15	
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	0.0628	1.000000	290.00	245.76	44.24	15.43	2.78	18.20	
MAT-060217	Esquinero metálico 10 pies	ud	0.0628	5.000000	112.10	95.00	17.10	29.82	5.37	35.19	
MAT-100005	Mortero para empañetes Mezcla Antillana 94 lbs.	FDA	0.0628	2.000000	351.64	298.00	53.64	37.41	6.73	44.15	
										Costo/m2	2,411.41

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA											
MO-220002	Mano de obra paredes en dens glass 1 cara	M2	1	1.000000	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
MO-660001	Instalación y desmonte de andamios en madera	M2	1	1.000000	92.31	92.31	0.00	92.31	0.00	92.31	
										Costo/m2	542.31

Precio Unitario (DOP) 2,953.72
TOTAL PARTIDA (DOP) 63,800.36

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.02

CANTIDAD (m2): 70.00
P.U.: 2,953.72

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



PARTIDA: Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt (incluye
FECHA: 13/07/2023

MONEDA:

DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060209	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	ud	0.0628	18.000000	200.60	170.00	30.60	192.09	34.58	226.67
MAT-060210	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C22	ud	0.0628	6.000000	214.78	182.02	32.76	68.56	12.34	80.90
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0628	1.000000	214.76	182.00	32.76	11.42	2.06	13.48
MAT-060213	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	699.00	592.37	106.63	37.19	6.69	43.88
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	691.00	585.59	105.41	36.76	6.62	43.38
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LB	0.0628	2.000000	290.00	245.76	44.24	30.85	5.55	36.41
MAT-060207	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	ud	0.0628	12.000000	2,481.30	2,102.80	378.50	1,584.03	285.12	1,869.15
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	0.0628	1.000000	290.00	245.76	44.24	15.43	2.78	18.20
MAT-060217	Esquinero metálico 10 pies	ud	0.0628	5.000000	112.10	95.00	17.10	29.82	5.37	35.19
MAT-100005	Mortero para empañetes Mezcla Antillana 94 lbs.	FDA	0.0628	2.000000	351.64	298.00	53.64	37.41	6.73	44.15
									Costo/m2	2,411.41

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-220002	Mano de obra paredes en dens glass 1 cara	M2	1	1.000000	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
MO-660001	Instalación y desmonte de andamios en madera	M2	1	1.000000	92.31	92.31	0.00	92.31	0.00	92.31
									Costo/m2	542.31

Precio Unitario (DOP) 2,953.72

TOTAL PARTIDA (DOP) 206,760.40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Handwritten signature

ITEM: 3.03
PARTIDA: Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 84.00 P.U.: 2,095.46
MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060207	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	ud	0.0628	6.000000	2,481.30	2,102.80	378.50	792.02	142.56	934.58
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0279	2.000000	214.76	182.00	32.76	10.16	1.83	11.98
MAT-060212	Masilla para sheetrock 5GL	ud	0.0279	4.000000	2,347.00	1,988.98	358.02	221.98	39.96	261.94
MAT-060213	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0279	1.000000	699.00	592.37	106.63	16.53	2.98	19.50
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0279	1.000000	691.00	585.59	105.41	16.34	2.94	19.28
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LB	0.0279	3.000000	290.00	245.76	44.24	20.57	3.70	24.27
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	0.0279	4.000000	290.00	245.76	44.24	27.43	4.94	32.37
MAT-060223	Parales - Studs 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	26.000000	160.00	135.59	24.41	230.26	41.45	271.72
MAT-031565	Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	20.000000	130.00	110.17	19.83	143.92	25.90	169.82
									Costo/m2	1,745.46

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-220003	Mano de obra techo en Densglas	M2	0.0653	15.310000	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00
									Costo/m2	350.00

Precio Unitario (DOP) 2,095.46

TOTAL PARTIDA (DOP) 176,018.64

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

000025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM: 4.01
PARTIDA: Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 4.00
MONEDA: DOP
P.U.: 1,207.89

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-060001	CIEN	ud	1	1.000000	165.00	139.83	25.17	139.83	25.17	165.00
MAT-031139	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	ud	1	1.000000	47.60	40.34	7.26	40.34	7.26	47.60
MAT-031068	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	ud	1	1.000000	6.76	5.73	1.03	5.73	1.03	6.76
									Costo/ud	618.23

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-680003	Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	589.66

Precio Unitario (DOP) 1,207.89

TOTAL PARTIDA (DOP) 4,831.56

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Mf.

ITEM: 4.02
PARTIDA: Suministro e instalación de Salida de Luz cenital
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 16.00
MONEDA: DOP
P.U.: 1,142.87

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-031138	Caja octagonal de 1/2"-3/4", americana	ud	1	1.000000	51.68	43.80	7.88	43.80	7.88	51.68
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031114	Roseta Leviton 9875, porcelana americana	ud	1	1.000000	102.66	87.00	15.66	87.00	15.66	102.66
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
									Costo/ud	553.21

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	589.66

Precio Unitario (DOP) 1,142.87

TOTAL PARTIDA (DOP) 18,285.92

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.03
PARTIDA: Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco

CANTIDAD (ud): 12.00
MONEDA: DOP
P.U.: 1,516.99

000026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

FECHA: 13/07/2023



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	63.000000	7.12	6.03	1.09	379.89	68.67	448.56
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-031139	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	ud	1	1.000000	47.60	40.34	7.26	40.34	7.26	47.60
MAT-031068	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	ud	1	1.000000	6.76	5.73	1.03	5.73	1.03	6.76
MAT-060006	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Leviton línea CIEN	ud	1	1.000000	250.00	211.86	38.13	211.86	38.13	250.00
									Costo/ud	866.99

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-680008	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	650.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,516.99
									TOTAL PARTIDA (DOP)	18,203.88

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARTIDA: 4.04 Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w CANTIDAD: 6.00 P.U.: 4,102.60
 FECHA: 13/07/2023 MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.13.04.01	PANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20	ud	1	1.000000	2,407.20	2,040.00	367.20	2,040.00	367.20	2,407.20
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
									Costo/ud	2,806.07

MANO DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	1,258.77

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	12.587640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
									Costo/ud	37.76

Precio Unitario (DOP)	4,102.60
TOTAL PARTIDA (DOP)	24,616.60

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.05 Suministro e instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes CANTIDAD (ud): 12.00 P.U.: 5,545.40
 PARTIDA: MONEDA: DOP



Handwritten signature

000027

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

FECHA: 13/07/2023



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-01.04.05.10	Lampara industrial de 3 tubos colgantes	ud	1	1.000000	3,850.00	3,262.71	587.29	3,262.71	587.29	3,850.00
									Costo/ud	4,248.87

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	día	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	día	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	1,258.77

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	12.587640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
									Costo/ud	37.76

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00



Handwritten signature

Precio Unitario (DOP)	5,546.40
TOTAL PARTIDA (DOP)	66,544.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 4.06
PARTIDA: Suministro e Instalación de abanicos de techo
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 8.00
MONEDA: DOP
P.U.: 9,580.08

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-180105	Abanico de techo, incluye control	ud	1	1.000000	6,750.00	5,720.34	1,029.66	5,720.34	1,029.66	6,750.00
									Costo/ud	7,042.16

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-680069	Salidas electricas (general)	ud	1	1.000000	714.00	714.00	0.00	714.00	0.00	714.00
MO-680070	Instalacion de abanicos de techo	ud	1	1.000000	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
									Costo/ud	2,464.00

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	24.640000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.92
									Costo/ud	73.92

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00

000028

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM S.R.L.



mf.

Precio Unitario (DOP)	9,580.08
TOTAL PARTIDA (DOP)	76,640.64

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.01
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 650.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 234.73

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-060159	Pintura Semigloss Popular	GL	1	0.080000	1,870.30	1,585.00	285.30	126.80	22.82	149.62	
										Costo/m2	149.62
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA											
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	54.26	
										Costo/m2	54.26
SUBCONTRATOS											
										Costo/m2	0.00
OTROS											
OT-050033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	30.85	26.14	4.71	26.14	4.71	30.85	
										Costo/m2	30.85
SUB-ANÁLISIS											
										Costo/m2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	234.73
										TOTAL PARTIDA (DOP)	152,574.50

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.02
 PARTIDA: Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (mt): 64.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 300.20

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-330098	Corte de chazos con máquina	M2	1	3.330000	40.00	33.90	6.10	112.89	20.31	133.20	
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.003000	403.68	342.10	61.58	1.03	0.18	1.21	
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.003000	107.38	91.00	16.38	0.27	0.05	0.32	
MAT-100006	Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs.	FDA	1	0.050000	269.04	228.00	41.04	11.40	2.05	13.45	
MAT-430205	Porcelanato de pared 0.30m x 0.60m	M2	1	0.050000	950.00	805.08	144.91	40.25	7.25	47.50	
										Costo/mt	195.68
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/mt	0.00
MANO DE OBRA											
MO-026018	Mano de Obra de colocación zócalos de Cerámica	ML	1	1.000000	104.52	104.52	0.00	104.52	0.00	104.52	
										Costo/mt	104.52
										Precio Unitario (DOP)	300.20

000029

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



TOTAL PARTIDA (DOP) 19,212.80

ITEM: 5.03 CANTIDAD (pie): 1.00 P.U.: 10,500.00
 PARTIDA: Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área de MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/mt	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/mt	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/mt	0.00
SUBCONTRATOS										
subc-011	Reubicación y mantenimiento de ducto		1	1.000000	#####	10,500.00	1,890.00	10,500.00	1,890.00	10,500.00
									Costo/mt	10,500.00
									Precio Unitario (DOP)	10,500.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	10,500.00

ITEM: 5.04 CANTIDAD (pie): 65.00 P.U.: 1,647.00
 PARTIDA: Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/mt	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/mt	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/mt	0.00
SUBCONTRATOS										
subc-011	Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de pintura		1	1.000000	1,647.00	1,647.00	296.46	1,647.00	296.46	1,647.00
									Costo/mt	1,647.00
									Precio Unitario (DOP)	1,647.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	107,055.00



Handwritten signature/initials.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 5.05 CANTIDAD (p.a.): 1.00 P.U.: 6,351.40
 PARTIDA: Limpieza continua y final MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MATERIALES									
Costo/p.a.									
0.00									

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	165.688800	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.44
Costo/p.a.										
828.44										

MANO DE OBRA										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	2.000000	817.16	817.16	0.00	1,634.32	0.00	1,634.32
MO-230008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	2.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	2,100.56	0.00	2,100.56
Costo/p.a.										
5,522.96										

Precio Unitario (DOP) 6,351.40

TOTAL PARTIDA (DOP) 6,351.40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Handwritten signature

ITEM: 6.01
PARTIDA: Demolición de muros y techo de madera existentes
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 62.00
MONEDA: DOP
P.U.: 160.66

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES									
Costo/m2									
0.00									

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
	Herramientas manuales	%	1	3.651323	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
Costo/m2										
18.26										

MANO DE OBRA										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.06	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	93.37	0.00	93.37
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.06	1.000000	817.16	817.16	0.00	49.03	0.00	49.03
Costo/m2										
142.40										

Precio Unitario (DOP) 160.66

TOTAL PARTIDA (DOP) 9,960.92

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.01
PARTIDA: Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt (incluye
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 47.00
MONEDA: DOP
P.U.: 2,953.72

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
MAT-060209	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	ud	0.0628	18.000000	200.60	170.00	30.60	192.09	34.58	226.67
MAT-060210	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C22	ud	0.0628	6.000000	214.78	182.02	32.76	68.56	12.34	80.90
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0628	1.000000	214.76	182.00	32.76	11.42	2.06	13.48
MAT-060213	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	699.00	592.37	106.63	37.19	6.69	43.88
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	691.00	585.59	105.41	36.76	6.62	43.38
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LB	0.0628	2.000000	290.00	245.76	44.24	30.85	5.55	36.41
MAT-060207	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	ud	0.0628	12.000000	2,481.30	2,102.80	378.50	1,584.03	285.12	1,869.15
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	0.0628	1.000000	290.00	245.76	44.24	15.43	2.78	18.20
MAT-060217	Esquinero metálico 10 pies	ud	0.0628	5.000000	112.10	95.00	17.10	29.82	5.37	35.19
MAT-100005	Mortero para empaquetes Mezcla Antillana 94 lbs.	FDA	0.0628	2.000000	351.64	298.00	53.64	37.41	6.73	44.15
Costo/m2										
2,411.41										

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
Costo/m2									
0.00									

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MANO DE OBRA										
MO-220002	Mano de obra paredes en dens glass 1 cara	M2	1	1.000000	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
MO-660001	Instalación y desmonte de andamios en madera	M2	1	1.000000	92.31	92.31	0.00	92.31	0.00	92.31
									Costo/m2	542.31

Precio Unitario (DOP) 2,953.72

TOTAL PARTIDA (DOP) 138,824.84

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 7.02 CANTIDAD (m2): 23.00 P.U.: 2,095.46
 PARTIDA: Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0279	2.000000	214.76	182.00	32.76	10.16	1.83	11.98
MAT-060212	Masilla para sheetrock 5GL	ud	0.0279	4.000000	2,347.00	1,988.98	358.02	221.98	39.96	261.94
MAT-060213	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0279	1.000000	699.00	592.37	106.63	16.53	2.98	19.50
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0279	1.000000	691.00	585.59	105.41	16.34	2.94	19.28
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Tom/LB	LB	0.0279	3.000000	290.00	245.76	44.24	20.57	3.70	24.27
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Tom/LB	LB	0.0279	4.000000	290.00	245.76	44.24	27.43	4.94	32.37
MAT-060223	Parales - Studs 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	26.000000	160.00	135.59	24.41	230.26	41.45	271.72
MAT-031565	Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	20.000000	130.00	110.17	19.83	143.92	25.90	169.82
MAT-060207	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	ud	0.0628	6.000000	2,481.30	2,102.80	378.50	792.02	142.56	934.58
									Costo/m2	1,745.46

POS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

Costo/m2 0.00

MANO DE OBRA										
MO-220003	Mano de obra techo en Denglas	M2	0.0653	15.310000	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00
									Costo/m2	350.00



Handwritten signature/initials.

Precio Unitario (DOP) 2,095.46

TOTAL PARTIDA (DOP) 48,195.58

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.01 CANTIDAD (ud): 2.00 P.U.: 1,207.89
 PARTIDA: Suministro e instalación de interruptor sencillo, polimero color blanco MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-060001	Accesorio Tapa interruptor sencillo Leviton línea CIEN	ud	1	1.000000	165.00	139.83	25.17	139.83	25.17	165.00
MAT-031139	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	ud	1	1.000000	47.60	40.34	7.26	40.34	7.26	47.60
MAT-031068	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	ud	1	1.000000	6.76	5.73	1.03	5.73	1.03	6.76
									Costo/ud	618.23

POS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS

Costo/ud 0.00

MANO DE OBRA										
MO-680003	Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Costo/ud	589.86
Precio Unitario (DOP)	1,207.89
TOTAL PARTIDA (DOP)	2,415.78



mf.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.02
 PARTIDA: Suministro e instalación de Salida de Luz cenital
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 2.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 1,040.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-031138	Caja octagonal de 1/2-3/4", americana	ud	1	1.000000	51.68	43.80	7.88	43.80	7.88	51.68
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
Costo/ud										450.55

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/ud	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

MANO DE OBRA										
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
Costo/ud										589.66

Precio Unitario (DOP)	1,040.21
TOTAL PARTIDA (DOP)	2,080.42

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 8.03
 PARTIDA: Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 5.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 1,516.99

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	63.000000	7.12	6.03	1.09	379.89	68.67	448.56
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-031139	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	ud	1	1.000000	47.60	40.34	7.26	40.34	7.26	47.60
MAT-031068	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	ud	1	1.000000	6.76	5.73	1.03	5.73	1.03	6.76
MAT-060006	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Leviton línea CIEN	ud	1	1.000000	250.00	211.86	38.13	211.86	38.13	250.00
Costo/ud										866.99

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/ud	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

MANO DE OBRA										
MO-680008	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
Costo/ud										650.00

Precio Unitario (DOP)	1,516.99
TOTAL PARTIDA (DOP)	7,584.95

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM: 8.04 CANTIDAD (ud): 4.00 P.U.: 4,102.60
 PARTIDA: Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.13.04.01	PANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20	ud	1	1.000000	2,407.20	2,040.00	367.20	2,040.00	367.20	2,407.20
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
									Costo/ud	2,806.07

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Técn. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	1,258.77

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
M0%	Herramientas (3%)	%	1	12.587640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
									Costo/ud	37.76

SUB-ANÁLISIS										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	4,102.60
									TOTAL PARTIDA (DOP)	16,410.40



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.01 CANTIDAD (m2): 130.00 P.U.: 234.73
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060159	Pintura Semigloss Popular	GL	1	0.080000	1,870.30	1,585.00	285.30	126.80	22.82	149.62
									Costo/m2	149.62

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	54.26
									Costo/m2	54.26

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

JS										
JS-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	30.85	26.14	4.71	26.14	4.71	30.85
									Costo/m2	30.85

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Precio Unitario (DOP) 234.73

TOTAL PARTIDA (DOP) 30,514.90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.01 CANTIDAD (mt): 23.00 P.U.: 1,132.00
 PARTIDA: Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.050000	107.38	91.00	16.38	4.55	0.82	5.37
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.045000	403.68	342.10	61.58	15.39	2.77	18.17
MAT-330085	Porcelanato 60x60	M2	1	1.100000	624.15	528.94	95.21	581.83	104.73	686.57
Costo/mt										710.11

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/mt	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

MANO DE OBRA										
MO-090020	Corte de chazos de porcelanato	ud	1	2.500000	35.00	35.00	0.00	87.50	0.00	87.50
MO-026023	Mano de Obra de colocación pisos de Porcelanato	m2	1	1.000000	321.00	321.00	0.00	321.00	0.00	321.00
Costo/mt										408.50

SUBCONTRATOS										
112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.002000	6,694.58	5,673.37	1,021.21	11.35	2.04	13.39
Costo/mt										13.39

Precio Unitario (DOP) 1,132.00

TOTAL PARTIDA (DOP) 26,036.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.02 CANTIDAD (mt): 38.00 P.U.: 239.37
 PARTIDA: Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.003000	107.38	91.00	16.38	0.27	0.05	0.32
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.003000	403.68	342.10	61.58	1.03	0.18	1.21
MAT-330085	Porcelanato 60x60	M2	1	0.080000	624.15	528.94	95.21	42.32	7.62	49.93
Costo/mt										51.46

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/mt	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

MANO DE OBRA										
MO-090020	Corte de chazos de porcelanato	ud	1	2.000000	35.00	35.00	0.00	70.00	0.00	70.00
MO-026023	Mano de Obra de colocación zócalos de Porcelanato	ML	1	1.000000	104.52	104.52	0.00	104.52	0.00	104.52
Costo/mt										174.52

SUBCONTRATOS										Costo/mt	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

OTROS										Costo/mt	0.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

SUB-ANALISIS										
AUX-112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.002000	6,694.58	5,673.37	1,021.21	11.35	2.04	13.39
									Costo/mt	13.39

Precio Unitario (DOP)	239.37
-----------------------	--------

TOTAL PARTIDA (DOP)	9,096.06
---------------------	----------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.03
 PARTIDA: Suministro e instalación de puertas polimetálicas
 FECHA: 13/07/2023



CANTIDAD (uds): 2.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 7,532.03

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-430216	Puerta Panel Polimetálico 0.70-0.90 x 2.10m con marco s/lavín	UND	1	1.000000	5,100.00	4,322.03	777.97	4,322.03	777.97	5,100.00
MAT-430231	Llavin Stanley buena calidad	ud	1	1.000000	850.00	720.34	129.66	720.34	129.66	850.00
									Costo/uds	5,950.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/uds	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

MANO DE OBRA										
MO-120001	Mano de obra Inst. de Puerta Polimetálica incluye Llavin	ud	1	1.000000	1,541.32	1,541.32	0.00	1,541.32	0.00	1,541.32
									Costo/uds	1,541.32

CONTRATOS										Costo/uds	0.00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

OTROS										
%M	Herramientas y equipos	%	1	81.413200	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.71
									Costo/uds	40.71

SUB-ANALISIS										Costo/uds	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

									Precio Unitario (DOP)	7,532.03
									TOTAL PARTIDA (DOP)	15,064.06

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.04
 PARTIDA: Traslado y Bote de escombros
 FECHA: 13/07/2023



CANTIDAD (uds): 1.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 460.30

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/uds	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
EQ-000085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44	
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	498.00	422.03	75.97	0.84	0.15	1.00	
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	1	1.000000	93.00	78.81	14.19	78.81	14.19	93.00	
									Costo/uds	103.44	

MANO DE OBRA										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2222	1.100000	817.16	817.16	0.00	199.75	0.00	199.75
MO-230008	Palero	dia	0.0837	2.100000	894.04	894.04	0.00	157.11	0.00	157.11
									Costo/uds	356.86

000036

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Handwritten signature

SUBCONTRATOS	Costo/uds	0.00
OTROS	Costo/uds	0.00
SUB-ANALISIS	Costo/uds	0.00
	Precio Unitario (DOP)	460.30
	TOTAL PARTIDA (DOP)	460.30

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 9.05
 PARTIDA: Limpieza continua y final
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (p.a.): 1.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 6,351.40

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/p.a.	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	165.688800	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.44	
										Costo/p.a.	828.44

MANO DE OBRA											
30007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	2.000000	817.16	817.16	0.00	1,634.32	0.00	1,634.32	
30008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08	
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	2.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	2,100.56	0.00	2,100.56	
										Costo/p.a.	5,522.96

SUBCONTRATOS	Costo/p.a.	0.00
OTROS	Costo/p.a.	0.00
SUB-ANALISIS	Costo/p.a.	0.00
	Precio Unitario (DOP)	6,351.40
	TOTAL PARTIDA (DOP)	6,351.40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.01
 PARTIDA: Demolición de muros y techo de madera existentes
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 42.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 160.66

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/m2	0.00
POS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
	Herramientas manuales	%	1	3.651323	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26	
										Costo/m2	18.26
MANO DE OBRA											

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.06	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	93.37	0.00	93.37
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.06	1.000000	817.16	817.16	0.00	49.03	0.00	49.03
									Costo/m2	142.40

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

OTROS										
									Costo/m2	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00



Precio Unitario (DOP)	160.66
TOTAL PARTIDA (DOP)	6,747.72

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 10.02
PARTIDA: Demolición de muro de block de 6" existente
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 13.00
MONEDA: DOP
P.U.: 208.13

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/m2	0.00

RECURSOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
	Herramientas manuales	%	1	3.651323	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
									Costo/m2	18.26

MANO DE OBRA										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.08	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	124.50	0.00	124.50
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.08	1.000000	817.16	817.16	0.00	65.37	0.00	65.37
									Costo/m2	189.87

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

OTROS										
									Costo/m2	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00



mf.

Precio Unitario (DOP)	208.13
TOTAL PARTIDA (DOP)	2,705.69

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.01
PARTIDA: Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (mts): 40.00
MONEDA: DOP
P.U.: 90.90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/mts	0.00

RECURSOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-000539	Cortadora (con disco)	d	0.025	1.000000	550.00	466.10	83.90	11.65	2.10	13.75
									Costo/mts	13.75

000038

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

MANO DE OBRA										
MO-230002	Trabajador de 1ra Categoría (T1)	dia	0.025	1.000000	1,945.56	1,945.56	0.00	48.64	0.00	48.64
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	0.025	1.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	26.26	0.00	26.26
									Costo/mts	74.90

SUBCONTRATOS										
									Costo/mts	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	0.748960	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
									Costo/mts	2.25

SUB-ANALISIS										
									Costo/mts	0.00

Precio Unitario (DOP) 90.90

TOTAL PARTIDA (DOP) 3,638.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 11.02
 PARTIDA: Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 18.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 213.60

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
									Costo/m2	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
70M	Herramientas manuales	%	1	4.746720	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73
									Costo/m2	23.73

MANO DE OBRA										
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.08	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	124.50	0.00	124.50
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.08	1.000000	817.16	817.16	0.00	65.37	0.00	65.37
									Costo/m2	189.87

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

OTROS										
									Costo/m2	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00

Precio Unitario (DOP) 213.60

TOTAL PARTIDA (DOP) 3,844.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 11.03
 PARTIDA: Excavación de zapatas de columnas
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 5.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 597.99

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
									Costo/m3	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-000097	Pico - Zapapico Truper	ud	0.35	0.003000	875.00	741.53	133.48	0.78	0.14	0.92

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.35	0.006000	498.00	422.03	75.97	0.89	0.16	1.05
									Costo/m3	1.97

MANO DE OBRA										
MO-230009	Picador	día	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
MO-230008	Palero	día	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
									Costo/m3	596.02

SUBCONTRATOS										
									Costo/m3	0.00

OTROS										
									Costo/m3	0.00

SUB-ANÁLISIS										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	597.99
									TOTAL PARTIDA (DOP)	2,989.95

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.04
 PARTIDA: Excavación de zapatas de muros
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 8.10
 MONEDA: DOP
 P.U.: 597.99



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
ERIALES										
									Costo/m3	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-000097	Pico - Zapapico Truper	ud	0.35	0.003000	875.00	741.53	133.48	0.78	0.14	0.92
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.35	0.006000	498.00	422.03	75.97	0.89	0.16	1.05
									Costo/m3	1.97

MANO DE OBRA										
MO-230009	Picador	día	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
MO-230008	Palero	día	0.3333	1.000000	894.04	894.04	0.00	298.01	0.00	298.01
									Costo/m3	596.02

SUBCONTRATOS										
									Costo/m3	0.00

OTROS										
									Costo/m3	0.00

SUB-ANÁLISIS										
									Costo/m3	0.00
									Precio Unitario (DOP)	597.99
									TOTAL PARTIDA (DOP)	4,843.72

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.05
 PARTIDA: Hormigón armado en zapatas Columnas acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 1.75
 MONEDA: DOP
 P.U.: 9,809.88



Handwritten signature

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										

000040

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

MAT-060074	Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	m³	1	1.050000	7,450.00	6,313.56	1,136.44	6,629.24	1,193.26	7,822.50
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.564000	3,178.00	2,693.22	484.78	1,518.98	273.42	1,792.39
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	0.250000	48.98	41.51	7.47	10.38	1.87	12.25
									Costo/m3	9,627.14

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m3	0.00

MANO DE OBRA										
MO-200006	Coloc. acero normal	qq	1	0.564000	324.00	324.00	0.00	182.74	0.00	182.74
									Costo/m3	182.74

SUBCONTRATOS										
									Costo/m3	0.00

OTROS										
									Costo/m3	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/m3	0.00

Precio Unitario (DOP)	9,809.88
TOTAL PARTIDA (DOP)	17,167.29

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.06 CANTIDAD (m3): 2.25 P.U.: 11,479.89
 PARTIDA: Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	1.420000	48.98	41.51	7.47	58.94	10.61	69.55
MAT-060074	Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	m³	1	1.100000	7,450.00	6,313.56	1,136.44	6,944.92	1,250.08	8,195.00
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.710000	3,178.00	2,693.22	484.78	1,912.19	344.19	2,256.38
									Costo/m3	10,520.93

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m3	0.00

MANO DE OBRA										
MO-200100	Coloc. acero zapata de muros, cols y vigas amarre	ml	1	8.890000	107.87	107.87	0.00	958.96	0.00	958.96
									Costo/m3	958.96

SUBCONTRATOS										
									Costo/m3	0.00

OTROS										
									Costo/m3	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/m3	0.00

Precio Unitario (DOP)	11,479.89
TOTAL PARTIDA (DOP)	25,829.75

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARTIDA: 11.07 CANTIDAD (m2): 65.00 P.U.: 1,555.19
 FECHA: Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y 13/07/2023 MONEDA: DOP



000041

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.027000	3,178.00	2,693.22	484.78	72.72	13.09	85.81
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	0.041000	48.98	41.51	7.47	1.70	0.31	2.01
MAT-050050	Bloques industrial de 6" x 8" x 16"	u	1	13.000000	49.44	41.90	7.54	544.70	98.02	642.72
									Costo/m2	730.54

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-050002	Colocación bloques 6" x 8" x 16"	UND	1	13.000000	19.57	19.57	0.00	254.41	0.00	254.41
									Costo/m2	254.41

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

OTROS										
									Costo/m2	0.00

SUB-ANALISIS										
AUX-102010	Hormigon 1:3:5 ligado a mano	m3	1	0.031000	7,817.22	6,624.76	1,192.46	205.37	36.97	242.33
APU-112010	Mortero 1:3 (para bloques, panete pulido)	m3	1	0.031000	8,919.58	7,558.97	1,360.61	234.33	42.18	276.51
AUX-113010	Andamios para bloques/empaquetes	m2	1	1.000000	51.40	43.56	7.84	43.56	7.84	51.40
									Costo/m2	570.24

Precio Unitario (DOP)	1,555.19
TOTAL PARTIDA (DOP)	101,087.36

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Handwritten signature

ITEM: 11.08
PARTIDA: Relleno de reposición compactado
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 12.71
MONEDA: DOP
P.U.: 105.58

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/m3	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-000538	Compactador Manual (Maquito)	d	0.0206	1.000000	1,800.00	1,525.42	274.58	31.45	5.66	37.11
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.0206	0.060000	498.00	422.03	75.97	0.52	0.09	0.62
									Costo/m3	37.73

MANO DE OBRA										
MO-846018	Operador de Maquito	d	0.0206	1.000000	1,945.56	1,945.56	0.00	40.11	0.00	40.11
MO-230008	Palero	dia	0.0206	1.000000	894.04	894.04	0.00	18.43	0.00	18.43
									Costo/m3	58.54

SUBCONTRATOS										
									Costo/m3	0.00

OTROS										
OT-000050	Gasolina regular	GL	0.0206	1.820000	228.50	193.64	34.86	7.27	1.31	8.57
OT-000055	Aceite 10W-30	QT	0.0206	0.100000	360.00	305.08	54.91	0.63	0.11	0.74
									Costo/m3	9.31

SUB-ANALISIS										
									Costo/m3	0.00

Precio Unitario (DOP)	105.58
TOTAL PARTIDA (DOP)	1,341.92

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.09 CANTIDAD (m3): 0.70 P.U.: 31,707.26
 PARTIDA: Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4 Ø 1/2" y 3/8" MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	7.020000	48.98	41.51	7.47	291.40	52.44	343.84
MAT-000058	Acero grado 60, 1/2" x 20'	qq	1	3.259600	3,178.00	2,693.22	484.78	8,778.82	1,580.19	10,359.01
MAT-000053	Acero grado 60, 3/8" x 20'	qq	1	1.560000	3,178.00	2,693.22	484.78	4,201.42	756.26	4,957.68
									Costo/m3	15,660.53

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m3	0.00

MANO DE OBRA										
MO-300027	Columnas < 0.30m de cara, por cara	ML	1	26.660000	157.50	157.50	0.00	4,198.95	0.00	4,198.95
MO-200020	Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"	ml	1	26.660000	107.87	107.87	0.00	2,875.81	0.00	2,875.81
									Costo/m3	7,074.76

SUBCONTRATOS										
									Costo/m3	0.00

OTROS										
									Costo/m3	0.00

-ANALISIS										
-102050	Hormigon 1:2:4 con ligadora	M3	1	1.100000	8,156.33	6,912.14	1,244.19	7,603.35	1,368.61	8,971.96
									Costo/m3	8,971.96

Precio Unitario (DOP) 31,707.25

TOTAL PARTIDA (DOP) 22,195.08

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.1 CANTIDAD (m3): 1.41 P.U.: 29,331.49
 PARTIDA: Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	3.660000	3,178.00	2,693.22	484.78	9,857.19	1,774.29	11,631.48
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	7.320000	48.98	41.51	7.47	303.85	54.68	358.53
									Costo/m3	11,990.01

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m3	0.00

MANO DE OBRA										
MO-200030	Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y 1/2" ó 3/8"	ml	1	26.330000	107.87	107.87	0.00	2,840.22	0.00	2,840.22
MO-300018	Vigas de amarre < 0.30m	ML	1	26.330000	210.00	210.00	0.00	5,529.30	0.00	5,529.30
									Costo/m3	8,369.52

SUBCONTRATOS										
									Costo/m3	0.00

OS										
									Costo/m3	0.00

SUB-ANALISIS										
AUX-102050	Hormigon 1:2:4 con ligadora	M3	1	1.100000	8,156.33	6,912.14	1,244.19	7,603.35	1,368.61	8,971.96

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Costo/m3	8,971.96
Precio Unitario (DOP)	29,331.49
TOTAL PARTIDA (DOP)	41,357.40



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.11
PARTIDA: Fraguache en vigas y columnas
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 6.50
MONEDA: DOP
P.U.: 72.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.167000	104.00	88.14	15.87	14.72	2.65	17.37
									Costo/m2	17.37
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA										
MO-660002	Fraguache/Careteo con llana	M2	1	1.000000	37.35	37.35	0.00	37.35	0.00	37.35
									Costo/m2	37.35
SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00
OTROS										
									Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS										
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.002000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	14.82	2.67	17.49
									Costo/m2	17.49
									Precio Unitario (DOP)	72.21
									TOTAL PARTIDA (DOP)	469.37

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.12
PARTIDA: Pañeta exterior en muros, vigas y columnas
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 104.00
MONEDA: DOP
P.U.: 418.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.167000	104.00	88.14	15.87	14.72	2.65	17.37
									Costo/m2	17.37
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA										
MO-660009	Empañete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	1	1.000000	157.10	157.10	0.00	157.10	0.00	157.10
									Costo/m2	157.10
SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00
OTROS										
									Costo/m2	0.00

000044

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



SUB-ANALISIS											
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.022000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	163.00	29.34	192.34	
AUX-113010	Andamios para bloques/empañetes	m2	1	1.000000	51.40	43.66	7.84	43.56	7.84	51.40	
										Costo/m2	243.74

Precio Unitario (DOP) 418.21

TOTAL PARTIDA (DOP) 43,493.84

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Handwritten signature/initials

ITEM: 11.13
PARTIDA: Cantos en general
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ml): 40.00
MONEDA: DOP
P.U.: 180.98

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.830000	104.00	88.14	15.87	73.16	13.17	86.32	
										Costo/ml	86.32

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/ml	0.00

MANO DE OBRA											
MO-660023	Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	ML	1	1.000000	68.43	68.43	0.00	68.43	0.00	68.43	
										Costo/ml	68.43

CONTRATOS											
										Costo/ml	0.00

OTROS											
										Costo/ml	0.00

SUB-ANALISIS											
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.003000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	22.23	4.00	26.23	
										Costo/ml	26.23
										Precio Unitario (DOP)	180.98
										TOTAL PARTIDA (DOP)	7,239.20

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.14
PARTIDA: Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 20.00
MONEDA: DOP
P.U.: 418.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.167000	104.00	88.14	15.87	14.72	2.65	17.37	
										Costo/m2	17.37

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA											
660009	Empañete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	1	1.000000	157.10	157.10	0.00	157.10	0.00	157.10	
										Costo/m2	157.10

SUBCONTRATOS											
										Costo/m2	0.00

000045

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

OTROS										Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS											
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.022000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	163.00	29.34	192.34	
AUX-113010	Andamios para bloques/empañetes	m2	1	1.000000	51.40	43.56	7.84	43.56	7.84	51.40	
										Costo/m2	243.74
										Precio Unitario (DOP)	418.21
										TOTAL PARTIDA (DOP)	8,364.20

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 11.15
 PARTIDA: Bote de material producto de excavaciones y demoliciones
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m3): 16.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 434.66

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/m3	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
EQ-000085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44	
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	498.00	422.03	75.97	0.84	0.15	1.00	
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	1	1.000000	93.00	78.81	14.19	78.81	14.19	93.00	
										Costo/m3	103.44

Ó DE OBRA											
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2222	1.000000	817.16	817.16	0.00	181.59	0.00	181.59	
MO-230008	Palero	dia	0.0837	2.000000	894.04	894.04	0.00	149.63	0.00	149.63	
										Costo/m3	331.22

SUBCONTRATOS										Costo/m3	0.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

OTROS										Costo/m3	0.00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

SUB-ANALISIS										Costo/m3	0.00
										Precio Unitario (DOP)	434.66
										TOTAL PARTIDA (DOP)	6,954.56

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 12.01
 PARTIDA: Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 56.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 2,095.46

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060207	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	ud	0.0628	6.000000	2,481.30	2,102.80	378.50	792.02	142.56	934.58
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0279	2.000000	214.76	182.00	32.76	10.16	1.83	11.98
MAT-060212	Masilla para sheetrock 5GL	ud	0.0279	4.000000	2,347.00	1,988.98	358.02	221.98	39.96	261.94
MAT-060213	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0279	1.000000	699.00	592.37	106.63	16.53	2.98	19.50
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0279	1.000000	691.00	585.59	105.41	16.34	2.94	19.28
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LB	0.0279	3.000000	290.00	245.76	44.24	20.57	3.70	24.27
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	0.0279	4.000000	290.00	245.76	44.24	27.43	4.94	32.37
MAT-060223	Parales - Studs 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	26.000000	160.00	135.59	24.41	230.26	41.45	271.72

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MAT-031565	Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	20.000000	130.00	140.17	19.83	143.92	25.90	189.82
Costo/m2										
1,745.46										

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
Costo/m2									
0.00									

MANO DE OBRA										
MO-220003	Mano de obra techo en Denglas	M2	0.0653	15.310000	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00
Costo/m2										
350.00										

SUBCONTRATOS									
Costo/m2									
0.00									

OTROS									
Costo/m2									
0.00									

SUB-ANÁLISIS									
Costo/m2									
0.00									

Precio Unitario (DOP)	2,095.46
TOTAL PARTIDA (DOP)	117,345.76



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	13.01	CANTIDAD (ud):	1.00	P.U.:	1,207.89
PARTIDA:	Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco	MONEDA:	DOP		
FECHA:	13/07/2023				

DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-060001	Accesorio Tapa interruptor sencillo Leviton línea CIEN	ud	1	1.000000	165.00	139.83	25.17	139.83	25.17	165.00
MAT-031139	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	ud	1	1.000000	47.60	40.34	7.26	40.34	7.26	47.60
MAT-031068	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	ud	1	1.000000	6.76	5.73	1.03	5.73	1.03	6.76
Costo/ud										
618.23										

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
Costo/ud									
0.00									

MANO DE OBRA										
MO-680003	Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
Costo/ud										
589.66										

SUBCONTRATOS									
Costo/ud									
0.00									

OTROS									
Costo/ud									
0.00									

SUB-ANÁLISIS									
Costo/ud									
0.00									

Precio Unitario (DOP)	1,207.89
TOTAL PARTIDA (DOP)	1,207.89

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARTIDA:	13.02	CANTIDAD (ud):	2.00	P.U.:	1,040.21
FECHA:	Suministro e instalación de Salida de Luz cenital	MONEDA:	DOP		
	13/07/2023				

000047

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-031138	Caja octagonal de 1/2-3/4", americana	ud	1	1.000000	51.68	43.80	7.88	43.80	7.88	51.68
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
									Costo/ud	450.55

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	589.66

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
									Costo/ud	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,040.21
									TOTAL PARTIDA (DOP)	2,080.42



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 13.03 CANTIDAD (ud): 2.00 P.U.: 1,516.99
 PARTIDA: Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	63.000000	7.12	6.03	1.09	379.89	68.67	448.56
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-031139	Caja metal 2"x4" de 1/2", americana	ud	1	1.000000	47.60	40.34	7.26	40.34	7.26	47.60
MAT-031068	Codo pvc eléctrico 1/2" x 90°	ud	1	1.000000	6.76	5.73	1.03	5.73	1.03	6.76
MAT-060006	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V Leviton línea CIEN	ud	1	1.000000	250.00	211.86	38.13	211.86	38.13	250.00
									Costo/ud	866.99

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-680008	Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
									Costo/ud	650.00

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
									Costo/ud	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,516.99

000048

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



TOTAL PARTIDA (DOP) 3,033.98

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 13.04 CANTIDAD (ud): 8.00 P.U.: 4,102.60
 PARTIDA: Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.13.04.01	PANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20	ud	1	1.000000	2,407.20	2,040.00	367.20	2,040.00	367.20	2,407.20
MAT-031010	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
Costo/ud										2,806.07

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/ud										0.00

MANO DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
Costo/ud										1,258.77

CONTRATOS										
Costo/ud										0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	12.587640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
Costo/ud										37.76

SUB-ANALISIS										
Costo/ud										0.00



Handwritten signature

Precio Unitario (DOP) 4,102.80
 TOTAL PARTIDA (DOP) 32,820.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.01 CANTIDAD (m2): 190.00 P.U.: 234.73
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060159	Pintura Semigloss Popular	GL	1	0.080000	1,870.30	1,585.00	285.30	126.80	22.82	149.62
Costo/m2										149.62

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/m2										0.00

MANO DE OBRA										
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	54.26
Costo/m2										54.26

SUBCONTRATOS										
Costo/m2										0.00

000049

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



OTROS										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	30.85	26.14	4.71	26.14	4.71	30.85
Costo/m2										30.85

SUB-ANALISIS										
Costo/m2										0.00
Precio Unitario (DOP)										234.73
TOTAL PARTIDA (DOP)										44,598.70

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.02 CANTIDAD (m2): 57.00 P.U.: 1,189.70
 PARTIDA: Piso de Hormigón Vaciado con terminación pulida con helicóptero, incluye MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTO R	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (\$/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000001	Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 10 x 10, Rollo 2.4x40 m.	Roll	0.1	0.110000	13,500.00	11,440.68	2,059.32	125.85	22.65	148.50
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	0.1	1.100000	48.98	41.51	7.47	4.57	0.82	5.39
MAT-060074	Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	m³	0.1	1.100000	7,450.00	6,313.56	1,136.44	694.49	125.01	819.50
Costo/m2										973.39

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/m2										0.00
DE OBRA										
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	0.1	0.200000	1,050.28	1,050.28	0.00	21.01	0.00	21.01
MO-200040	Coloc. acero malla electrosoldada	m2	0.1	10.000000	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00
MO-660035	MO Pulido con Helicoptero	m2	0.1	10.000000	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
Costo/m2										210.01

SUBCONTRATOS										
Costo/m2										0.00
OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	2.100056	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
Costo/m2										6.30

SUB-ANALISIS										
Costo/m2										0.00
Precio Unitario (DOP)										1,189.70
TOTAL PARTIDA (DOP)										67,812.90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.03 CANTIDAD (m2): 57.00 P.U.: 430.82
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTO R	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (\$/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
060178	Thinner Popular AAA 2000	GL	1	0.120000	530.00	449.15	80.85	53.90	9.70	63.60
060169	Pintura Epóxica Popular	GL	1	0.060000	3,725.26	3,157.00	568.26	189.42	34.10	223.52
Costo/m2										287.12

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/m2										0.00



Handwritten signature

000050

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MANO DE OBRA										
MO-670009	Preparación de superficie y aplicación 2 manos pintura industria	M2	1	1.000000	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	82.00
Costo/m2										82.00

SUBCONTRATOS										
Costo/m2										0.00

OTROS										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	2.000000	30.85	26.14	4.71	52.28	9.42	61.70
Costo/m2										61.70

SUB-ANALISIS										
Costo/m2										0.00



Precio Unitario (DOP)	430.82
TOTAL PARTIDA (DOP)	24,556.74

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.04 CANTIDAD (uds): 1.00 P.U.: 8,182.03
 PARTIDA: Suministro e instalación de puertas polimetálicas MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
430216	Puerta Panel Polimetálico 0.70-0.90 x 2.10m con marco s/lavin	UND	1	1.000000	5,100.00	4,322.03	777.97	4,322.03	777.97	5,100.00
MAI-430231	Llavin Stanley buena calidad	ud	1	1.000000	1,500.00	1,271.19	228.81	1,271.19	228.81	1,500.00
Costo/uds										6,600.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/uds										0.00

MANO DE OBRA										
MO-120001	Mano de obra Inst. de Puerta Polimetálica incluye Llavin	ud	1	1.000000	1,541.32	1,541.32	0.00	1,541.32	0.00	1,541.32
Costo/uds										1,541.32

SUBCONTRATOS										
Costo/uds										0.00

OTROS										
%M	Herramientas y equipos	%	1	81.413200	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.71
Costo/uds										40.71

SUB-ANALISIS										
Costo/uds										0.00

Precio Unitario (DOP)	8,182.03
TOTAL PARTIDA (DOP)	8,182.03

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 14.05 CANTIDAD (uds): 1.00 P.U.: 434.66
 PARTIDA: Bote de escombros MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Costo/uds 0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
EQ-000085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44	
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	498.00	422.03	75.97	0.84	0.15	1.00	
EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	1	1.000000	93.00	78.81	14.19	78.81	14.19	93.00	
										Costo/uds	103.44

MANO DE OBRA											
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2222	1.000000	817.16	817.16	0.00	181.59	0.00	181.59	
MO-230008	Palero	dia	0.0837	2.000000	894.04	894.04	0.00	149.63	0.00	149.63	
										Costo/uds	331.22

SUBCONTRATOS											
										Costo/uds	0.00

OTROS											
										Costo/uds	0.00

SUB-ANALISIS											
										Costo/uds	0.00

Precio Unitario (DOP) 434.66

TOTAL PARTIDA (DOP) 434.66

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Handwritten signature

ITEM: 14.06
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (p.a.): 1.00
MONEDA: DOP
P.U.: 6,351.40

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES											
										Costo/p.a.	0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	165.688800	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.44	
										Costo/p.a.	828.44

MANO DE OBRA											
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	2.000000	817.16	817.16	0.00	1,634.32	0.00	1,634.32	
MO-230008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08	
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	2.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	2,100.56	0.00	2,100.56	
										Costo/p.a.	5,522.96

SUBCONTRATOS											
										Costo/p.a.	0.00

OTROS											
										Costo/p.a.	0.00

SUB-ANALISIS											
										Costo/p.a.	0.00

Precio Unitario (DOP) 6,351.40

TOTAL PARTIDA (DOP) 6,351.40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.01
IDA: Desmonte de ventana existente
A: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 1.00
MONEDA: DOP
P.U.: 469.37

000052

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/ud	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.470200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
									Costo/ud	22.35
MANO DE OBRA										
MO-230006	Trabajador Calificado (TC)	dia	1	0.500000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02
									Costo/ud	447.02
SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00
OTROS										
									Costo/ud	0.00
SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	469.37
									TOTAL PARTIDA (DOP)	469.37



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	15.02	CANTIDAD (ud):	3.00	P.U.:	520.46
PARTIDA:	Desmorte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos)	MONEDA:	DOP		
HA:	13/07/2023				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/ud	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00
MANO DE OBRA										
MO-150801'	Desmorte aparatos sanitarios (50% instalacion)	ud	1	1.000000	520.46	520.46	0.00	520.46	0.00	520.46
									Costo/ud	520.46
SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00
OTROS										
									Costo/ud	0.00
SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	520.46
									TOTAL PARTIDA (DOP)	1,561.38

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	15.03	CANTIDAD (m2):	32.00	P.U.:	160.66
PARTIDA:	Demolición de cerámicas de pared y piso existente	MONEDA:	DOP		
HA:	13/07/2023				

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/m2	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	3.651323	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26	
										Costo/m2	18.26
MANO DE OBRA											
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.06	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	93.37	0.00	93.37	
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.06	1.000000	817.16	817.16	0.00	49.03	0.00	49.03	
										Costo/m2	142.40
SUBCONTRATOS											
										Costo/m2	0.00
OTROS											
										Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS											
										Costo/m2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	160.66
										TOTAL PARTIDA (DOP)	5,141.12



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.04 CANTIDAD (ud): 1.00 P.U.: 469.37
 TIDA: Desmante de luminaria existente MONEDA: DOP
 HA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/ud	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.470200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35	
										Costo/ud	22.35
MANO DE OBRA											
MO-230006	Trabajador Calificado (TC)	dia	1	0.500000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02	
										Costo/ud	447.02
SUBCONTRATOS											
										Costo/ud	0.00
OTROS											
										Costo/ud	0.00
SUB-ANALISIS											
										Costo/ud	0.00
										Precio Unitario (DOP)	469.37
										TOTAL PARTIDA (DOP)	469.37

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I: 15.05 CANTIDAD (m2): 9.50 P.U.: 208.13
 TIDA: Demolición de muro de block de 4" existente MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

000054

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
										Costo/m2	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	3.651323	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26	
										Costo/m2	18.26
MANO DE OBRA											
MO-230003	Trabajador de 2da Categoría (T2)	dia	0.08	1.000000	1,556.20	1,556.20	0.00	124.50	0.00	124.50	
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.08	1.000000	817.16	817.16	0.00	65.37	0.00	65.37	
										Costo/m2	189.87
SUBCONTRATOS											
										Costo/m2	0.00
OTROS											
										Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS											
										Costo/m2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	208.13
										TOTAL PARTIDA (DOP)	1,977.24



Handwritten signature or initials.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	15.06	CANTIDAD (m2):	12.50	P.U.:	1,203.85
IDA:	Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisorial	MONEDA:	DOP		
A:	13/07/2023				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-050048	Bloques industrial de 4" x 8" x 16"	u	1	13.000000	42.00	35.59	6.41	462.67	83.33	546.00	
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.011000	3,178.00	2,693.22	484.78	29.63	5.33	34.96	
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	0.021000	48.98	41.51	7.47	0.87	0.16	1.03	
										Costo/m2	581.99
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA											
MO-050001	Colocación bloques 4" x 8" x 16"	UND	1	13.000000	23.46	23.46	0.00	304.98	0.00	304.98	
										Costo/m2	304.98
SUBCONTRATOS											
										Costo/m2	0.00
OTROS											
										Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS											
AUX-102010	Hormigon 1:3:5 ligado a mano	m3	1	0.010000	7,817.22	6,624.76	1,192.46	66.25	11.92	78.17	
APU-112010	Mortero 1:3 (para bloques, panete pulido)	m3	1	0.021000	8,919.58	7,558.97	1,360.61	158.74	28.57	187.31	
AUX-113010	Andamios para bloques/empaquetados	m2	1	1.000000	51.40	43.56	7.84	43.56	7.84	51.40	
										Costo/m2	316.88
										Precio Unitario (DOP)	1,203.85
										TOTAL PARTIDA (DOP)	15,048.13

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

000055

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM: 15.07
PARTIDA: Pañete de muro de bloques
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2):
MONEDA:

25.00
DOP

P.U.:

418.21

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060087	Madera pino bruto americano 1"x4"x12	pt	1	0.167000	104.00	88.14	15.87	14.72	2.65	17.37
									Costo/m2	17.37
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA										
MO-660009	Empaquete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	1	1.000000	157.10	157.10	0.00	157.10	0.00	157.10
									Costo/m2	157.10
SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00
OTROS										
									Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS										
AUX-112030	Mortero 1:4 para empañetes	m3	1	0.022000	8,742.84	7,409.19	1,333.65	163.00	29.34	192.34
AUX-113010	Andamios para bloques/empañetes	m2	1	1.000000	51.40	43.56	7.84	43.56	7.84	51.40
									Costo/m2	243.74
									Precio Unitario (DOP)	418.21
									TOTAL PARTIDA (DOP)	10,455.25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 15.08
PARTIDA: Terminación de cantos y mocheta de muro
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (mt):
MONEDA:

18.50
DOP

P.U.:

354.90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/mt	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/mt	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/mt	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/mt	0.00
OTROS										
									Costo/mt	0.00
SUB-ANALISIS										
APU-114090	Cantos	ml	1	1.000000	180.98	153.37	27.61	153.37	27.61	180.98
APU-114100	Mochetas en muros de 0.15m	ml	1	1.000000	173.92	147.39	26.53	147.39	26.53	173.92
									Costo/mt	354.90
									Precio Unitario (DOP)	354.90
									TOTAL PARTIDA (DOP)	6,565.65



Handwritten signature

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

000056

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM: 16.01
PARTIDA: Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color blanco
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 40.00
MONEDA: DOP
P.U.: 1,689.97

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-430203	Separadores para colocación de cerámica 300unds	FDA	1	0.050000	241.90	205.00	36.90	10.25	1.85	12.10
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.003000	403.68	342.10	61.58	1.03	0.18	1.21
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.050000	107.38	91.00	16.38	4.55	0.82	5.37
MAT-100003	Cemento Gris 94 lbs. Tipo Portland	FDA	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-100006	Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs.	FDA	1	0.140000	269.04	228.00	41.04	31.92	5.75	37.67
MAT-430205	Porcelanato de pared 0.30m x 0.60m	M2	1	1.050000	950.00	805.08	144.91	845.33	152.16	997.50
									Costo/m2	1,079.35

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-130001	Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 20x20cms	M2	1	1.000000	453.12	453.12	0.00	453.12	0.00	453.12
MO-090020	Corte de chazos de porcelanato	ud	1	4.500000	35.00	35.00	0.00	157.50	0.00	157.50
									Costo/m2	610.62

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

SUBANÁLISIS										
									Costo/m2	0.00

SUBANÁLISIS										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,689.97
									TOTAL PARTIDA (DOP)	67,598.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.02
PARTIDA: Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 10.00
MONEDA: DOP
P.U.: 1,320.03

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.050000	107.38	91.00	16.38	4.55	0.82	5.37
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.045000	403.68	342.10	61.58	15.39	2.77	18.17
MAT-330085	Porcelanato 60x60	M2	1	1.100000	624.15	528.94	95.21	581.83	104.73	686.57
									Costo/m2	710.11

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-690015	Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60c	M2	1	1.000000	321.58	321.58	0.00	321.58	0.00	321.58
MO-090020	Corte de chazos de porcelanato	ud	1	2.500000	35.00	35.00	0.00	87.50	0.00	87.50
									Costo/m2	409.08

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

OTROS										Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS											
AUX-112040	Mortero 1:10 para pisos	m3	1	0.030000	6,694.58	5,673.37	1,021.21	170.20	30.64	200.84	
										Costo/m2	200.84
										Precio Unitario (DOP)	1,320.03
										TOTAL PARTIDA (DOP)	13,200.30

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.03 CANTIDAD (uds): 2.00 P.U.: 6,768.64
 PARTIDA: Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTO R	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-030207	Junta de Cera inodoro Swan Max	ud	1	1.000000	69.74	59.10	10.64	59.10	10.64	69.74	
MAT-030205	Manguera flexible inodoro inoxidable 3/8" Eastman	ud	1	1.000000	92.07	78.03	14.05	78.03	14.05	92.07	
MAT-030203	Llave Angular 1/2" a 3/8"	ud	1	1.000000	174.64	148.00	26.64	148.00	26.64	174.64	
MAT-030201	Cubrefalta cromado 1/2"	ud	1	1.000000	19.82	16.80	3.02	16.80	3.02	19.82	
MAT-030200	Niple Cromado 1/2" x 3"	ud	1	1.000000	52.00	44.07	7.93	44.07	7.93	52.00	
MAT-030209	Juego de tornillos de basineta	ud	1	1.000000	60.00	50.85	9.15	50.85	9.15	60.00	
MAT-030218	Rollo Teflón 1"	ud	1	0.250000	17.94	15.20	2.74	3.80	0.69	4.49	
MAT-100002	Cemento Blanco Titan 40 kilos	FDA	1	0.050000	920.00	779.68	140.34	38.98	7.02	46.00	
030141	Inodoro Tanque Elongado c/Tapa	ud	1	1.000000	5,188.93	4,397.40	791.53	4,397.40	791.53	5,188.93	
										Costo/uds	5,707.69

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/uds	0.00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

MANO DE OBRA											
MO-150801	Mano de obra instalación inodoro corriente dos cuerpos	UND	1	1.000000	1,060.95	1,060.95	0.00	1,060.95	0.00	1,060.95	
										Costo/uds	1,060.95

SUBCONTRATOS										Costo/uds	0.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

OTROS										Costo/uds	0.00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

SUB-ANALISIS										Costo/uds	0.00
										Precio Unitario (DOP)	6,768.64
										TOTAL PARTIDA (DOP)	13,537.28

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.04 CANTIDAD (uds): 1.00 P.U.: 6,838.98
 PARTIDA: Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTO R	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-030203	Llave Angular 1/2" a 3/8"	ud	1	2.000000	174.64	148.00	26.64	296.00	53.28	349.28
MAT-030201	Cubrefalta cromado 1/2"	ud	1	2.000000	19.82	16.80	3.02	33.60	6.04	39.64
MAT-030200	Niple Cromado 1/2" x 3"	ud	1	2.000000	52.00	44.07	7.93	88.14	15.86	104.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MAT-030204	Manguera flexible lavamanos inoxidable 3/8" Eastman	ud	1	1.000000	116.82	99.00	17.82	99.00	17.82	116.82
MAT-030212	Boquilla para lavamanos 1-1/4" push button c/rebose	ud	1	1.000000	318.00	269.49	48.51	269.49	48.51	318.00
MAT-030215	Sifón 1-1/4" PVC para lavamanos	ud	1	1.000000	201.19	170.50	30.69	170.50	30.69	201.19
MAT-030216	Cola de Extensión PVC 1-1/4" x 8" PVC lavamanos	ud	1	1.000000	49.53	41.97	7.55	41.97	7.55	49.53
MAT-430191	Reducción 2" a 1-1/2" PVC drenaje	ud	1	1.000000	17.35	14.70	2.65	14.70	2.65	17.35
MAT-030218	Rollo Teflón 1"	ud	1	0.250000	17.94	15.20	2.74	3.80	0.69	4.49
MAT-100002	Cemento Blanco Titan 40 kilos	FDA	1	0.050000	920.00	779.66	140.34	38.98	7.02	46.00
MAT-060093	Mezcladora Aquavita lavamanos	UD	1	1.000000	1,635.48	1,386.00	249.48	1,386.00	249.48	1,635.48
MAT-030157	Lavamanos de pedestal Bath Collection	ud	1	1.000000	2,100.00	1,779.66	320.34	1,779.66	320.34	2,100.00
Costo/uds										4,981.78

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/uds	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

MANO DE OBRA										Costo/uds	1,857.20
MO-150812	M. O. Instalación Lavamanos de muebles o empotrado	UND	1	1.000000	1,857.20	1,857.20	0.00	1,857.20	0.00	1,857.20	
Costo/uds										1,857.20	

SUBCONTRATOS										Costo/uds	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

OTROS										Costo/uds	0.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

SUB-ANÁLISIS										Costo/uds	0.00
Precio Unitario (DOP)										6,838.98	
TOTAL PARTIDA (DOP)										6,838.98	



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.05 CANTIDAD (uds): 1.00 P.U.: 8,182.03
 PARTIDA: Suministro e instalación de puerta de polimetá MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-430216	Puerta Panel Polimetálico 0.70-0.90 x 2.10m con marco s/lavín	UND	1	1.000000	5,100.00	4,322.03	777.97	4,322.03	777.97	5,100.00
MAT-430231	Llavin Stanley buena calidad	ud	1	1.000000	1,500.00	1,271.19	228.81	1,271.19	228.81	1,500.00
Costo/uds										6,600.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/uds	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

MANO DE OBRA										Costo/uds	1,541.32
MO-120001	Mano de obra Inst. de Puerta Polimetálica incluye Llavin	ud	1	1.000000	1,541.32	1,541.32	0.00	1,541.32	0.00	1,541.32	
Costo/uds										1,541.32	

SUBCONTRATOS										Costo/uds	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

OTROS										Costo/uds	40.71
%M	Herramientas y equipos	%	1	81.413200	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.71	
Costo/uds										40.71	

ANÁLISIS										Costo/uds	0.00
Precio Unitario (DOP)										8,182.03	

000059

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

TOTAL PARTIDA (DOP) 8,182.03

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.06
PARTIDA: Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio
FECHA: 13/07/2023



CANTIDAD (p2): 10.00 P.U.: 350.00
MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-131001	Ventana salomónica aluminio blanco AA	P2	1	1.000000	350.00	296.61	53.39	296.61	53.39	350.00
									Costo/p2	350.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/p2	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/p2	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/p2	0.00
OTROS										
									Costo/p2	0.00
SUB-ANALISIS										
									Costo/p2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	350.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	3,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.07
PARTIDA: Suministro e instalación de duchas (incluye llave)
FECHA: 13/07/2023



CANTIDAD (uds): 2.00 P.U.: 3,950.13
MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031201	Niple de 1/2" x 3" H.G.	ud	1	2.000000	26.00	22.03	3.97	44.06	7.94	52.00
MAT-030201	Cubrefalta cromado 1/2"	ud	1	2.000000	19.82	16.80	3.02	33.60	6.04	39.64
MAT-030218	Rollo Teflón 1"	ud	1	0.250000	17.94	15.20	2.74	3.80	0.69	4.49
MAT-030189	Desague para fregadero doble 1-1/2" x 6" PVC	ud	1	1.000000	260.00	220.34	39.66	220.34	39.66	260.00
MAT-030219	Silicón transparente antihongos	ud	1	1.000000	410.00	347.46	62.54	347.46	62.54	410.00
MAT-100002	Cemento Blanco Titan 40 kilos	FDA	1	0.050000	920.00	779.66	140.34	38.98	7.02	46.00
MAT-030182	Roceador ducha Urea	ud	1	1.000000	960.00	813.56	146.44	813.56	146.44	960.00
MAT-060099	Llave de empotar para ducha Sayco	ud	1	1.000000	1,100.00	932.20	167.80	932.20	167.80	1,100.00
									Costo/uds	2,872.13
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/uds	0.00
MANO DE OBRA										
MO-300039	Mano de obra llave empotrada	ud	1	1.000000	539.00	539.00	0.00	539.00	0.00	539.00
MO-846020	Mano de obra instalacion de ducha	ud	1	1.000000	539.00	539.00	0.00	539.00	0.00	539.00
									Costo/uds	1,078.00
CONTRATOS										
									Costo/uds	0.00
OTROS										

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Handwritten signature/initials

Costo/uds	0.00
Costo/uds	0.00
Precio Unitario (DOP)	3,950.13
TOTAL PARTIDA (DOP)	7,900.26

SUB-ANALISIS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.08
 PARTIDA: Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico color
 FECHA: 13/07/2023
 CANTIDAD (uds): 2.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 1,625.98

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.16.08.03	Dispensador de Papel higienico	ud	1	1.000000	1,125.00	953.39	171.61	953.39	171.61	1,125.00
									Costo/uds	1,125.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/uds	0.00

MANO DE OBRA										
MO-230002	Trabajador de 1ra Categoría (T1)	dia	1	0.250000	1,945.56	1,945.56	0.00	486.39	0.00	486.39
									Costo/uds	486.39

CONTRATOS										
									Costo/uds	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	4.863900	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
									Costo/uds	14.59

SUB-ANALISIS										
									Costo/uds	0.00
									Precio Unitario (DOP)	1,625.98
									TOTAL PARTIDA (DOP)	3,251.96

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.09
 PARTIDA: Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico color
 FECHA: 13/07/2023
 CANTIDAD (uds): 3.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 1,385.98

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.16.09.02	Dispensador de jabón liquido	ud	1	1.000000	885.00	750.00	135.00	750.00	135.00	885.00
									Costo/uds	885.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/uds	0.00

MANO DE OBRA										
MO-230002	Trabajador de 1ra Categoría (T1)	dia	1	0.250000	1,945.56	1,945.56	0.00	486.39	0.00	486.39
									Costo/uds	486.39

CONTRATOS										
									Costo/uds	0.00

OTROS										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000061

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MO%	Herramientas (3%)	%	1	4.863900	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	
										Costo/uds	14.59

SUB-ANALISIS											
										Costo/uds	0.00
										Precio Unitario (DOP)	1,385.98
										TOTAL PARTIDA (DOP)	4,157.94

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.1 CANTIDAD (uds): 1.00 P.U.: 3,385.98
 PARTIDA: Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-01.16.10.03	Dispensador de papel toalla	ud	1	1.000000	2,885.00	2,444.92	440.09	2,444.92	440.09	2,885.00	
										Costo/uds	2,885.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/uds	0.00

MANO DE OBRA											
MO-230002	Trabajador de 1ra Categoría (T1)	dia	1	0.250000	1,945.56	1,945.56	0.00	486.39	0.00	486.39	
										Costo/uds	486.39

CONTRATOS											
										Costo/uds	0.00

OTROS											
MO%	Herramientas (3%)	%	1	4.863900	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	
										Costo/uds	14.59

SUB-ANALISIS											
										Costo/uds	0.00
										Precio Unitario (DOP)	3,385.98
										TOTAL PARTIDA (DOP)	3,385.98

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.11 CANTIDAD (uds): 1.00 P.U.: 5,000.98
 PARTIDA: Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio de 1" MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL	
MATERIALES											
MAT-01.16.11.03	Espejo de 0.70*1 mt, con marco en aluminio de 1"	ud	1	1.000000	4,500.00	3,813.56	686.44	3,813.56	686.44	4,500.00	
										Costo/uds	4,500.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
										Costo/uds	0.00

MANO DE OBRA											
MO-230002	Trabajador de 1ra Categoría (T1)	dia	1	0.250000	1,945.56	1,945.56	0.00	486.39	0.00	486.39	
										Costo/uds	486.39

SUBCONTRATOS											
										Costo/uds	0.00

Handwritten signature

000012

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



mf.

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	4.863900	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
Costo/uds										
14.59										

SUB-ANALISIS									
Costo/uds									
0.00									
Precio Unitario (DOP)									
5,000.98									
TOTAL PARTIDA (DOP)									
5,000.98									

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.12 CANTIDAD (ud): 1.00 P.U.: 4,102.60
 PARTIDA: Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.13.04.01	PANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20	ud	1	1.000000	2,407.20	2,040.00	367.20	2,040.00	367.20	2,407.20
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
Costo/ud										
2,806.07										

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
Costo/ud									
0.00									

O DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
Costo/ud										
1,258.77										

SUBCONTRATOS									
Costo/ud									
0.00									

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	12.587640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
Costo/ud										
37.76										

SUB-ANALISIS									
Costo/ud									
0.00									
Precio Unitario (DOP)									
4,102.60									
TOTAL PARTIDA (DOP)									
4,102.60									

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.13 CANTIDAD (ud): 1.00 P.U.: 250.00
 PARTIDA: Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color blanco MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
513	Accesorio Tapa interruptor sencillo Bticino línea Modus Style	UND	1	1.000000	250.00	211.86	38.13	211.86	38.13	250.00
Costo/ud										
250.00										

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS									
Costo/ud									
0.00									

000013

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MANO DE OBRA	Costo/ud	0.00
SUBCONTRATOS	Costo/ud	0.00
OTROS	Costo/ud	0.00
SUB-ANÁLISIS	Costo/ud	0.00
	Precio Unitario (DOP)	250.00
	TOTAL PARTIDA (DOP)	250.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.14 CANTIDAD (m2): 10.00 P.U.: 213.31
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060150	Pintura Acrílica superior Popular	GL	1	0.080000	1,602.44	1,358.00	244.44	108.64	19.56	128.20
								Costo/m2		128.20

POS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/m2	0.00
--------------------------------	----------	------

MANO DE OBRA										
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	54.26
								Costo/m2		54.26

SUBCONTRATOS	Costo/m2	0.00
--------------	----------	------

OTROS										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	30.85	26.14	4.71	26.14	4.71	30.85
								Costo/m2		30.85

SUB-ANÁLISIS	Costo/m2	0.00
	Precio Unitario (DOP)	213.31
	TOTAL PARTIDA (DOP)	2,133.10

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.15 CANTIDAD (uds): 1.00 P.U.: 460.30
 PARTIDA: Traslado y Bote de escombros MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
								Costo/uds		0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
EQ-000085	Carretilla Criolla Reforzada 5P3	ud	0.002	1.000000	4,720.00	4,000.00	720.00	8.00	1.44	9.44
EQ-000084	Pala cuadrada Tramontina	ud	0.002	1.000000	498.00	422.03	75.97	0.84	0.15	1.00

000064

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



EQ-000540	Camion m3xkm	m3*k	1	1.000000	93.00	78.81	14.19	78.81	14.19	93.00
Costo/uds										103.44

MANO DE OBRA										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	0.2222	1.100000	817.16	817.16	0.00	199.75	0.00	199.75
MO-230008	Palero	dia	0.0837	2.100000	894.04	894.04	0.00	157.11	0.00	157.11
Costo/uds										356.86

SUBCONTRATOS										
Costo/uds										0.00

OTROS										
Costo/uds										0.00

SUB-ANALISIS										
Costo/uds										0.00



Precio Unitario (DOP)										460.30
TOTAL PARTIDA (DOP)										460.30

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 16.16
 PARTIDA: Limpieza continua y final
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (pa): 1.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 6,351.40

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
ERIALES										
Costo/pa										0.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	165.688800	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.44
Costo/pa										828.44

MANO DE OBRA										
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	2.000000	817.16	817.16	0.00	1,634.32	0.00	1,634.32
MO-230008	Palero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	2.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	2,100.56	0.00	2,100.56
Costo/pa										5,522.96

SUBCONTRATOS										
Costo/pa										0.00

OTROS										
Costo/pa										0.00

SUB-ANALISIS										
Costo/pa										0.00

Precio Unitario (DOP)										6,351.40
TOTAL PARTIDA (DOP)										6,351.40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.01
 PARTIDA: Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 cms
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 4.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 1,689.97

#	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										

000065

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

MAT-430203	Separadores para colocación de cerámica 300unds	FDA	1	0.050000	241.90	205.00	36.90	10.25	1.85	12.10
MAT-330101	Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	1	0.003000	403.68	342.10	61.58	1.03	0.18	1.21
MAT-330097	Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	1	0.050000	107.38	91.00	16.38	4.55	0.82	5.37
MAT-100003	Cemento Gris 94 lbs. Tipo Portland	FDA	1	0.050000	510.00	432.20	77.80	21.61	3.89	25.50
MAT-100006	Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs.	FDA	1	0.140000	269.04	228.00	41.04	31.92	5.75	37.67
MAT-430205	Porcelatno de pared 0.30m x 0.60m	M2	1	1.050000	950.00	805.08	144.91	845.33	152.16	997.50
									Costo/m2	1,079.35

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-130001	Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 20x20cms	M2	1	1.000000	453.12	453.12	0.00	453.12	0.00	453.12
MO-090020	Corte de chazos de porcelanato	ud	1	4.500000	35.00	35.00	0.00	157.50	0.00	157.50
									Costo/m2	610.62

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

OTROS										
									Costo/m2	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00

Precio Unitario (DOP)	1,689.97
TOTAL PARTIDA (DOP)	6,759.88

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.02
PARTIDA: Desmorte de luminarias existente
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 2.00
MONEDA: DOP
P.U.: 469.37



Handwritten signature

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
------	-------------	----	--------	----------	-------------	---------------------	-------	---------------------	-------------------	-------

MATERIALES										
									Costo/ud	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.470200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
									Costo/ud	22.35

MANO DE OBRA										
MO-230006	Trabajador Calificado (TC)	día	1	0.500000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02
									Costo/ud	447.02

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
									Costo/ud	0.00

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00

Precio Unitario (DOP)	469.37
TOTAL PARTIDA (DOP)	938.74

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.03
PARTIDA: Desmorte de ventanas existentes
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 2.00
MONEDA: DOP
P.U.: 469.37

000016

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/ud	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
%MO	Herramientas manuales	%	1	4.470200	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
									Costo/ud	22.35
MANO DE OBRA										
MO-230006	Trabajador Calificado (TC)	dia	1	0.500000	894.04	894.04	0.00	447.02	0.00	447.02
									Costo/ud	447.02
SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00
OTROS										
									Costo/ud	0.00
SUB-ANÁLISIS										
									Costo/ud	0.00
									Precio Unitario (DOP)	469.37
									TOTAL PARTIDA (DOP)	938.74



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Í: 17.04
 TIDA: Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (p2): 33.00 P.U.: 350.00
 MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-131001	Ventana salomónica aluminio blanco AA	P2	1	1.000000	350.00	296.61	53.39	296.61	53.39	350.00
									Costo/p2	350.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/p2	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/p2	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/p2	0.00
OTROS										
									Costo/p2	0.00
SUB-ANÁLISIS										
									Costo/p2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	350.00
									TOTAL PARTIDA (DOP)	11,550.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Í: 17.05
 TIDA: Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (ud): 3.00 P.U.: 4,102.60
 MONEDA: DOP

000067

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.13.04.01	PANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20	ud	1	1.000000	2,407.20	2,040.00	367.20	2,040.00	367.20	2,407.20
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo ½"x19" PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
									Costo/ud	2,806.07

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	1,258.77

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	12.587640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
									Costo/ud	37.76

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00



Handwritten signature

Precio Unitario (DOP)	4,102.80
TOTAL PARTIDA (DOP)	12,307.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

ITEM:	17.06	CANTIDAD (m2):	18.00	P.U.:	395.00
PARTIDA:	Pulido y brillo de piso existente	MONEDA:	DOP		
FECHA:	13/07/2023				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
									Costo/m2	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA										
									Costo/m2	0.00
SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00
OTROS										
									Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS										
17.06A	Pulido y cristalizado de pisos TDC	m2	1	1.000000	395.00	334.75	60.26	334.75	60.26	395.00
									Costo/m2	395.00
Precio Unitario (DOP)										395.00
TOTAL PARTIDA (DOP)										7,110.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

00008

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.



OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL

ITEM: 17.07
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura satinada en muros
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 60.00 P.U.: 234.73
 MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060159	Pintura Semigloss Popular	GL	1	0.080000	1,870.30	1,585.00	285.30	126.80	22.82	149.62
									Costo/m2	149.62
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA										
MO-670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	54.26
									Costo/m2	54.26
SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00
OTROS										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pe	1	1.000000	30.85	26.14	4.71	26.14	4.71	30.85
									Costo/m2	30.85
SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	234.73
									TOTAL PARTIDA (DOP)	14,083.80

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 17.08
 PARTIDA: Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, en
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 50.00 P.U.: 432.30
 MONEDA: DOP

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-130118	Tela asfáltica 5kg granular color gris	m2	1	0.120000	2,675.00	2,266.95	408.05	272.03	48.97	321.00
MAT-230006	Primer "Edil", cubeta 5 gl.	u	0.025	1.000000	1,988.30	1,685.00	303.30	42.13	7.58	49.71
									Costo/m2	370.71
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA										
MO-846013	Aplicacion primer	m2	1	1.000000	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00	10.92
MO-846014	Colocacion de lona	m2	1	1.000000	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00
									Costo/m2	46.92
SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00
OTROS										
OT-000097	Gas	gal	1	0.100000	132.60	112.37	20.23	11.24	2.02	13.26
MO%	Herramientas (3%)	%	1	0.469200	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
									Costo/m2	14.67
ANALISIS										
									Costo/m2	0.00
									Precio Unitario (DOP)	432.30



000069

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



TOTAL PARTIDA (DOP) 21,615.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 18.01
 PARTIDA: Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques
 FECHA: 13/07/2023



CANTIDAD (m2): 42.60
 MONEDA: DOP
 P.U.: 2,953.72

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060209	Paraies - Studs 2-1/2" x 10 C22	ud	0.0628	18.000000	200.60	170.00	30.60	192.09	34.58	226.67
MAT-060210	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C22	ud	0.0628	6.000000	214.78	182.02	32.76	68.56	12.34	80.90
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0628	1.000000	214.76	182.00	32.76	11.42	2.06	13.48
MAT-060213	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	699.00	592.37	106.63	37.19	6.69	43.88
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0628	1.000000	691.00	585.59	105.41	36.76	6.62	43.38
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LB	0.0628	2.000000	290.00	245.76	44.24	30.85	5.55	36.41
MAT-060207	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	ud	0.0628	12.000000	2,481.30	2,102.80	378.50	1,584.03	285.12	1,869.15
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	0.0628	1.000000	290.00	245.76	44.24	15.43	2.78	18.20
MAT-060217	Esquinero metálico 10 pies	ud	0.0628	5.000000	112.10	95.00	17.10	29.82	5.37	35.19
MAT-100005	Mortero para empañetes Mezcla Antillana 94 lbs.	FDA	0.0628	2.000000	351.64	298.00	53.64	37.41	6.73	44.15
									Costo/m2	2,411.41

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/m2	0.00
---	-----------------	-------------

MANO DE OBRA										
MO-220002	Mano de obra paredes en dens glass 1 cara	M2	1	1.000000	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
360001	Instalación y desmonte de andamios en madera	M2	1	1.000000	92.31	92.31	0.00	92.31	0.00	92.31
									Costo/m2	542.31

SUBCONTRATOS	Costo/m2	0.00
---------------------	-----------------	-------------

OTROS	Costo/m2	0.00
--------------	-----------------	-------------

SUB-ANALISIS	Costo/m2	0.00
	Precio Unitario (DOP)	2,953.72
	TOTAL PARTIDA (DOP)	125,828.47

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.01
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura satinada en muros
 FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (m2): 800.00
 MONEDA: DOP
 P.U.: 234.73

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060159	Pintura Semigloss Popular	GL	1	0.080000	1,870.30	1,585.00	285.30	126.80	22.82	149.62
									Costo/m2	149.62

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/m2	0.00
---	-----------------	-------------

MANO DE OBRA										
670003	Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 man	M2	1	1.000000	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	54.26
									Costo/m2	54.26

SUBCONTRATOS		
---------------------	--	--

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Costo/m2 0.00

OTROS										
OT-060033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	1.000000	30.85	26.14	4.71	26.14	4.71	30.85
										Costo/m2 30.85

SUB-ANALISIS Costo/m2 0.00

Precio Unitario (DOP) 234.73

TOTAL PARTIDA (DOP) 187,784.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

mf.



ITEM: 19.02 CANTIDAD (m2): 11.00 P.U.: 4,640.12
 PARTIDA: Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000010	Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	qq	1	0.020000	3,178.00	2,693.22	484.78	53.86	9.70	63.56
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	1	0.041000	48.98	41.51	7.47	1.70	0.31	2.01
MAT-040002	Calados corrientes de barro en 6"x6"x6"	u	1	50.000000	42.00	35.59	6.41	1,779.50	320.50	2,100.00
										Costo/m2 2,165.57

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Costo/m2 0.00

D DE OBRA										
IMU-u50002-1	Colocacion bloques calados	ud	1	50.000000	25.00	25.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
										Costo/m2 1,250.00

SUBCONTRATOS Costo/m2 0.00

OTROS Costo/m2 0.00

SUB-ANALISIS										
AUX-102010	Hormigon 1:3:5 ligado a mano	m3	1	0.024000	7,817.22	6,624.76	1,192.46	158.99	28.62	187.61
APU-112010	Mortero 1:3 (para bloques, panete pulido)	m3	1	0.031000	8,919.58	7,558.97	1,360.61	234.33	42.18	276.51
AUX-113010	Andamios para bloques/empañetes	m2	1	1.000000	51.40	43.56	7.84	43.56	7.84	51.40
APU-114050	Empañete maestreado - exterior	m2	1	1.000000	709.03	600.87	108.16	600.87	108.16	709.03
										Costo/m2 1,224.55

Precio Unitario (DOP) 4,640.12

TOTAL PARTIDA (DOP) 51,041.32

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.03 CANTIDAD (mts): 80.00 P.U.: 1,174.65
 PARTIDA: Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desagüe de MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
										Costo/mts 0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
										Costo/mts 0.00

000071

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MANO DE OBRA	Costo/mts	0.00
--------------	-----------	------

SUBCONTRATOS	Costo/mts	0.00
--------------	-----------	------

OTROS										
19.03A	Sum y col de canalera metálica	mts	1	1.000000	1,174.65	995.47	179.18	995.47	179.18	1,174.65
								Costo/mts		1,174.65

SUB-ANÁLISIS	Costo/mts	0.00
--------------	-----------	------

Precio Unitario (DOP) 1,174.65

TOTAL PARTIDA (DOP) 93,972.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.04 CANTIDAD (uds): 2.00 P.U.: 12,593.06
 PARTIDA: Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 1HP,208- MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023



mf.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW-/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
01.19.04.08	extractores de aires industrial de 24" 1HP,208-230/460/3F	UD	1	1.000000	#####	9,830.51	1,769.49	9,830.51	1,769.49	11,600.00
								Costo/uds		11,903.88

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS	Costo/uds	0.00
------------------------------------	-----------	------

MANO DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	día	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	día	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
								Costo/uds		669.11

SUBCONTRATOS	Costo/uds	0.00
--------------	-----------	------

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	6.691040	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
								Costo/uds		20.07

SUB-ANÁLISIS	Costo/uds	0.00
--------------	-----------	------

Precio Unitario (DOP) 12,593.06

TOTAL PARTIDA (DOP) 25,186.12

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.05 CANTIDAD (p2): 14.70 P.U.: 402.16
 PARTIDA: Confección e Instalación de Protectores de fierros para extractores de MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MAT-060308	Barra hierro negro cuadrada 1/2" x 20 pies	ud	0.007	15.000000	530.00	449.15	80.85	47.48	8.55	56.03

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



MAT-060335	Soldadura Universal 6013 3/32"	lb	0.007	15.000000	96.00	81.36	14.64	8.60	1.55	10.15
MAT-060333	Disco de corte metal 7" Metabo	ud	0.007	9.000000	175.00	148.31	26.70	9.41	1.69	11.10
MAT-060171	Pintura Anticorrosivo Tropical	GL	0.007	0.250000	750.48	636.00	114.48	1.12	0.20	1.32
MAT-060178	Thinner Popular AAA 2000	GL	0.007	0.250000	530.00	449.15	80.85	0.79	0.14	0.93
MAT-060165	Pintura Mantenimiento Industrial Tropical	GL	1	0.060000	2,120.00	1,796.61	323.39	107.80	19.40	127.20
Costo/p2										206.73

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/p2										0.00

MANO DE OBRA										
MO-260001	Confeccion de protectores en barras de 1/2" - 5/8"	p2	0.007	141.900000	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00
Costo/p2										115.00

SUBCONTRATOS										
Costo/p2										0.00

OTROS										
%P	Equipos y herramientas e indirectos	%	1	3.217287	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43
Costo/p2										80.43

SUB-ANALISIS										
Costo/p2										0.00



Handwritten signature

Precio Unitario (DOP)	402.16
TOTAL PARTIDA (DOP)	5,911.75

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	19.06	CANTIDAD	2.00	P.U.:	8,530.00
PARTIDA:	Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires	(uds):	2.00	MONEDA:	DOP
IA:	13/07/2023	MONEDA:	DOP		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
Costo/uds										0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
Costo/uds										0.00
MANO DE OBRA										
Costo/uds										0.00
SUBCONTRATOS										
Costo/uds										0.00
OTROS										
19.06A	Confeccion e instalacion de toldos metalicos	ud	1	1.000000	8,530.00	7,228.81	1,301.19	7,228.81	1,301.19	8,530.00
Costo/uds										8,530.00

SUB-ANALISIS										
Costo/uds										0.00
Precio Unitario (DOP)										8,530.00
TOTAL PARTIDA (DOP)										17,060.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	19.07	CANTIDAD	16.00	P.U.:	5,545.40
PARTIDA:	Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes	(ud):	16.00	MONEDA:	DOP
IA:	13/07/2023	MONEDA:	DOP		

000073

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031010	Alambre THHW/THHN #12, Str., bco.	pie	1	40.000000	7.12	6.03	1.09	241.20	43.60	284.80
MAT-430143	Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26	ud	1	1.150000	82.60	70.00	12.60	80.50	14.49	94.99
MAT-031067	Cinta adhesiva "3M" (rollo)	ud	1	0.050000	147.26	124.80	22.46	6.24	1.12	7.36
MAT-430139	Cemento PVC OATEY 32oz	ud	1	0.010000	1,171.74	993.00	178.74	9.93	1.79	11.72
MAT-01.04.05.10	Lampara industrial de 3 tubos colgantes	ud	1	1.000000	3,850.00	3,262.71	587.29	3,262.71	587.29	3,850.00
									Costo/ud	4,248.87

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/ud	0.00

MANO DE OBRA										
MO-010205	Ma. de Área, ELECTRICISTA (MAEL)	dia	0.2	1.000000	2,451.48	2,451.48	0.00	490.30	0.00	490.30
MO-010605	Téc. calif., ELECTRICISTA (TCEL)	dia	0.2	1.000000	894.04	894.04	0.00	178.81	0.00	178.81
MO-680002	Salida Luces, tubería oculta 1/2"	ud	1	1.000000	589.66	589.66	0.00	589.66	0.00	589.66
									Costo/ud	1,258.77

SUBCONTRATOS										
									Costo/ud	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	12.587640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
									Costo/ud	37.76

SUB-ANALISIS										
									Costo/ud	0.00



Precio Unitario (DOP)	5,545.40
TOTAL PARTIDA (DOP)	88,726.40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:	19.08	CANTIDAD (m2):	410.00	P.U.:	1,189.70
PARTIDA:	Piso de Hormigón Vaciado con terminación pulida con helicóptero, incluye	MONEDA:	DOP		
FECHA:	13/07/2023				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-000001	Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 10 x 10, Rollo 2.4x40 m.	Roll	0.1	0.110000	#####	11,440.68	2,059.32	125.85	22.65	148.50
MAT-000065	Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	lb	0.1	1.100000	48.98	41.51	7.47	4.57	0.82	5.39
MAT-060074	Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	m³	0.1	1.100000	7,450.00	6,313.56	1,136.44	694.49	125.01	819.50
									Costo/m2	973.39

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	0.1	0.200000	1,050.28	1,050.28	0.00	21.01	0.00	21.01
MO-200040	Coloc. acero malla electrosoldada	m2	0.1	10.000000	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00
MO-660035	MO Pulido con Helicóptero	m2	0.1	10.000000	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
									Costo/m2	210.01

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	2.100056	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
									Costo/m2	6.30

SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00

000074

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



Precio Unitario (DOP) 1,189.70

TOTAL PARTIDA (DOP) 487,777.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.09 CANTIDAD (m2): 410.00 P.U.: 430.82
 PARTIDA: Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060178	Thinner Popular AAA 2000	GL	1	0.120000	530.00	449.15	80.85	53.90	9.70	63.60
MAT-060169	Pintura Epóxica Popular	GL	1	0.060000	3,725.26	3,157.00	568.26	189.42	34.10	223.52
									Costo/m2	287.12

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/m2	0.00

MANO DE OBRA										
MO-670009	Preparación de superficie y aplicación 2 manos pintura industria	M2	1	1.000000	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	82.00
									Costo/m2	82.00

SUBCONTRATOS										
									Costo/m2	0.00

OTROS										
50033	Desperdicios, retoques y material gastable	pa	1	2.000000	30.85	26.14	4.71	52.28	9.42	61.70
									Costo/m2	61.70

SUB-ANALISIS										
									Costo/m2	0.00



Precio Unitario (DOP) 430.82

TOTAL PARTIDA (DOP) 176,636.20

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.1 CANTIDAD (uds): 10.00 P.U.: 2,310.56
 PARTIDA: Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-01.19.10.04	Sum de panel led 2*2	ud	1	1.000000	1,536.00	1,301.69	234.30	1,301.69	234.30	1,536.00
									Costo/uds	1,536.00

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										
									Costo/uds	0.00

MANO DE OBRA										
MO-01.19.10.01	Desinstalacion de paneles	ud	1	1.000000	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00
MO-01.19.10.02	Instalacion de paneles LED 2*2	ud	1	1.000000	536.00	536.00	0.00	536.00	0.00	536.00
									Costo/uds	752.00

SUBCONTRATOS										
									Costo/uds	0.00

OTROS										
MO%	Herramientas (3%)	%	1	7.520000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
									Costo/uds	22.56

000075

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: LOTE II.

OFERENTE: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA, SINGEDOM SRL



SUB-ANALISIS		Costo/uds	0.00
		Precio Unitario (DOP)	2,310.56
		TOTAL PARTIDA (DOP)	23,105.60

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.11 CANTIDAD (m2): 42.00 P.U.: 1,647.95
 PARTIDA: Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-060206	Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8	ud	0.0653	6.000000	1,600.00	1,355.93	244.07	531.39	95.65	627.04
MAT-060211	Cinta de yeso 250 PL	ud	0.0653	1.000000	214.76	182.00	32.76	11.89	2.14	14.03
MAT-060212	Masilla para sheetrock 5GL	ud	0.0653	1.000000	2,347.00	1,988.98	358.02	129.91	23.38	153.30
MAT-060213	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	caja	0.0653	1.000000	699.00	592.37	106.63	38.69	6.96	45.66
MAT-060214	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	caja	0.0653	1.000000	691.00	585.59	105.41	38.25	6.89	45.13
MAT-060215	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LB	0.0653	2.000000	290.00	245.76	44.24	32.10	5.78	37.88
MAT-060216	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LB	0.0653	2.000000	290.00	245.76	44.24	32.10	5.78	37.88
MAT-060223	Parales - Studs 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	16.000000	160.00	135.59	24.41	141.70	25.51	167.21
MAT-031565	Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C22	ud	0.0653	20.000000	130.00	110.17	19.83	143.92	25.90	169.82
Costo/m2										1,297.95

MATERIALES		Costo/m2	0.00
------------	--	----------	------

MANO DE OBRA										
MO-220003	Mano de obra techo en Denglas	M2	0.0653	15.310000	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00
Costo/m2										350.00

SUBCONTRATOS		Costo/m2	0.00
--------------	--	----------	------

OTROS		Costo/m2	0.00
-------	--	----------	------

SUB-ANALISIS		Costo/m2	0.00
		Precio Unitario (DOP)	1,647.95
		TOTAL PARTIDA (DOP)	69,213.90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.12 CANTIDAD (m2): 42.00 P.U.: 839.63
 PARTIDA: Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área de MONEDA: DOP
 FECHA: 13/07/2023



ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL
MATERIALES										
MAT-031576	Cross tee de 2'	ud	1	1.680000	22.42	19.00	3.42	31.92	5.75	37.67
MAT-031577	Cross tee de 4'	ud	1	1.680000	44.84	38.00	6.84	63.84	11.49	75.33
MAT-031578	Main tee	ud	1	0.290000	131.00	111.02	19.98	32.20	5.79	37.99
-060224	Clavo de acero para plafon 100/1	ud	1	3.500000	0.10	0.08	0.01	0.28	0.04	0.35
-01.19.12.08	Angular para plafon 10'	ud	1	0.350000	87.32	74.00	13.32	25.90	4.66	30.56
MAT-01.19.12.10	Plafon vinyl yeso 154 pvc gysum board 2*2" 7mm	uds	1	3.000000	114.00	96.61	17.39	289.83	52.17	342.00
MAT-01.19.12.10	Alambre rollo cal 16	lbs	1	0.120000	130.61	110.69	19.92	13.28	2.39	15.67
Costo/m2										539.57

EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS										Costo/m2	0.00
MANO DE OBRA											
MO-01.19.12.01	Desmante de plafon	m2	1	1.000000	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
MO-220005	Mano de obra plafond en suspensión	M2	1	1.000000	200.06	200.06	0.00	200.06	0.00	200.06	
										Costo/m2	300.06
SUBCONTRATOS										Costo/m2	0.00
OTROS										Costo/m2	0.00
SUB-ANALISIS										Costo/m2	0.00
										Precio Unitario (DOP)	839.63
										TOTAL PARTIDA (DOP)	35,264.46



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 19.13
PARTIDA: Limpieza continua y final
FECHA: 13/07/2023

CANTIDAD (p.a.): 1.00
MONEDA: DOP
P.U.: 6,351.40

DESCRIPCIÓN	UD	FACTOR	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. UNITARIO S/ITBIS	ITBIS	SUB-TOTAL (S/ITBIS)	SUB-TOTAL (ITBIS)	TOTAL		
RIALES										Costo/p.a.	0.00
EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS											
%MO	Herramientas manuales	%	1	165.688800	5.00	0.00	0.00	0.00	828.44		
										Costo/p.a.	828.44
MANO DE OBRA											
MO-230007	Peón o Trabajador No Calificado (PE)	dia	1	2.000000	817.16	817.16	0.00	1,634.32	0.00	1,634.32	
MO-230008	Paiero	dia	1	2.000000	894.04	894.04	0.00	1,788.08	0.00	1,788.08	
MO-230005	Ayudante (AY)	dia	1	2.000000	1,050.28	1,050.28	0.00	2,100.56	0.00	2,100.56	
										Costo/p.a.	5,522.96
SUBCONTRATOS										Costo/p.a.	0.00
OTROS										Costo/p.a.	0.00
SUB-ANALISIS										Costo/p.a.	0.00
										Precio Unitario (DOP)	6,351.40
										TOTAL PARTIDA (DOP)	6,351.40



Handwritten signature

000077



Soluciones de ingeniería y arquitectura

Cotización

RNC: 101756373

Email: ventas@cielosacusticos.com

Número: 20034920

Fecha: 01/08/23

Fecha entrega: 01/09/23

Moneda: RD\$

Cliente: C016294

Nombre: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL

Vendedor: Freddy Noboa

RNC: 131059899

Teléfono: 809-622-9318

Pag. 1 de 2

Dirección:

Referencia:



#	Cod. Artículo	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	% Desc.	PrecioC/Descuento	Total
1	04001	Parales de 2 1/2" x 10' Cal. 25	1.00	169.94	0.00	169.94	169.94
2	04003	Durmientes de 2 1/2" x 10' Cal. 25	1.00	129.92	0.00	129.92	129.92
3	04025	Cinta de papel 250'	1.00	182.00	0.00	182.00	182.00
4	04324	Clavo de yeso 1 1/4" con Arandela de 2mm	1.00	5.60	0.00	5.60	5.60
5	02066	Fulminante Cal22 Ref. 22SGNDL3	1.00	5.86	0.00	5.86	5.86
6	08006	Tornillo de plancha 6" x 1 1/4" Gde (Libra)	1.00	172.71	0.00	172.71	172.71
7	08003	Tornillo de estructura 7/16" Peq (Libra)	1.00	170.00	0.00	170.00	170.00
8	04009	Esquinero Metalico 1 1/4" x 1 1/4" - 10'	1.00	95.00	0.00	95.00	95.00
9	03071	Plancha de DensGlass 4' x 8' - 1/2" (855254)	1.00	2,481.30	0.00	2,481.30	2,481.30
10	03119	Plancha de yeso LightRey 4' x 8' - 1/2" (804981)	1.00	728.55	0.00	728.55	728.55
11	01173	Plafon Vinyl yeso 154 PVC Gypsum board 2' x 2' - 7mm	1.00	96.00	0.00	96.00	96.00
12	02026	Cross tee 4' Top Top	1.00	38.00	0.00	38.00	38.00
13	02027	Cross tee 2' Top Top	1.00	19.00	0.00	19.00	19.00
14	02028	Main tee 12' Top Top	1.00	131.00	0.00	131.00	131.00
15	02016	Angular 10' Top Top	1.00	74.00	0.00	74.00	74.00
16	02010	Alambre Rollo 1Lib. Cal. 16	1.00	130.61	0.00	130.61	130.61

Autorizado por: _____

PRINCIPAL
Av. Charles Sumner No.35,
Los Prados
T. 809-732-2368

ZONA ORIENTAL
Av. Charles de Gaulle
Cancino Adentro
T. 809-591-2368

SANTIAGO
Carr. Don Pedro No.27 Hoyo
del Caimito
T. 809-724-8630

BÁVARO
Carr. Higüey-Michés al lado
de Helidosa T.
809-466-1019

GLOBAL SHOWROOM
Av. Charles Sumner No.20,
Los Prados
T. 809-732-2368

000078



Soluciones de Ingeniería y arquitectura

Cotización

RNC: 101756373
Email: ventas@cielosacusticos.com

Número: 20034920
Fecha: 01/08/23
Fecha entrega: 01/09/23
Moneda: RD\$

Cliente: C016294

Nombre: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL

Vendedor: Freddy Noboa

RNC: 131059899

Teléfono: 809-622-9318

Pag. 2 de 2

Dirección:

Referencia:

#	Cod. Articulo	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	% Desc.	PrecioC/Descuento	Total
---	---------------	----------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------

Comentarios:

Preparado por: Nestor Aviles

TOTAL LINEAS	4,629.49
Descuento	0.00
SUBTOTAL	4,629.49
ITBIS	833.31
Total RD\$	5,462.79



Autorizado por: _____

PRINCIPAL
Av. Charles Sumner No.35,
Los Prados
T. 809-732-2368

ZONA ORIENTAL
Av. Charles de Gaulle
Cancino Adentro
T. 809-591-2368

SANTIAGO
Carr. Don Pedro No.27 Hoyo
del Caimito
T. 809-724-8630

BÁVARO
Carr. Higüey-Miches al lado
de Helidosa T.
809-466-1019

GLOBAL SHOWROOM
Av. Charles Sumner No.20,
Los Prados
T. 809-732-2368

000079



MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.

Local : Kilometro 8.
 AV. JOHN F. KENNEDY KM 81/2, GALA
 Tel. 809-565-5797 Fax : 8095624612
 WEB: HTTP://WWW.MC.COM.DO EMAIL: VENTAS@FERRETERIAMC.COM
 RNC : 101-01124-6



COTIZACION
B362774


Ciente

NOMBRE SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL
DIRECCION AV. SOL PONIENTE 10, Torre los proceres
TELEFONO 809-422-0227

CUENTA 12-9101418 **FECHA** 02/08/2023
VENDEDOR PEDRO LUIS
COTIZADOR BERLIN GIL
TIPO Credito **CONDICION** 15 DIAS
MONEDA EN **RD\$ PESOS**

CANTIDAD	U/M	ARTICULO	PRECIO	ITBIS	IMPORTE	TOTAL
1	UD	72917 PINTURA SEMIG LINO 55 5GL POPULAR 72917	8,032.00	1,445.76	9,477.76	9,477.76
1	UD	401300 MEZCLADORA P/LAV MONOMANDO 1H AQUAVITA T-4119	1,386.00	249.48	1,635.48	1,635.48
2.03	M2	2136029 CERAMICA PISO 43x43 C2.03 KARINA PISOS 43151 P129.92	386.07	69.49	455.56	924.79
1	UD	1790 CERRADURA CON LLAVE EXTON 6871SS	265.00	47.70	312.70	312.70
1	UD	429222 PINTURA EPOXI GI-400 AZUL CLA GL POPULAR AZUL CLARO	3,157.00	568.26	3,725.26	3,725.26
1	UD	73391000 LAVAMANO ACUACER S/PEDESTAL CORONA BLANCO	969.64	174.54	1,144.18	1,144.18
1	UD	70331001 PEDESTAL ACUACER / CIVIC CORONA BLANCO	579.41	104.29	683.70	683.70
296	UD	7452 VARILLA 3/8X20 (AT-296) 1 AT GERDAU GDO 60 1 AT	204.71	36.85	241.56	71,501.11
167	UD	7262 VARILLA 1/2X20 (AT-166) 1 AT + .13 QQ GERDAU GDO 60 1 AT + .13 QQ	365.03	65.71	430.74	71,932.81
133	UD	7254 VARILLA 1/2X25 (AT-133) 1 AT GERDAU GDO 60 1 AT	455.60	82.01	537.61	71,501.86
110	UD	7246 VARILLA 1/2X30 (AT-110) 1 AT GERDAU GDO 60 1 AT	550.86	99.15	650.01	71,501.63
1	UD	554158 THINNER TH-1000-GL TROPICAL 54152	435.00	78.30	513.30	513.30

DESCUENTESE \$ \$ 1,679.01 SI PAGA ANTES DEL 02/08/2023



SUBTOTAL 289,745.47
 IMPUESTO 52,154.16
NETO A PAGAR 341,899.63

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.

000080



MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.

Local : Kilometro 8.

AV. JOHN F. KENNEDY KM 81/2, GALA

Tel. 809-565-5797 Fax : 8095624612

WEB: HTTP://WWW.MC.COM.DO EMAIL: VENTAS@FERRETERIAMC.COM

RNC : 101-01124-6



PAGINA: 1 / 5

COTIZACION
B362774

Cliente

NOMBRE SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL
DIRECCION AV. SOL PONIENTE 10, Torre los proceres
TELEFONO 809-422-0227

CUENTA 12-9101418 **FECHA** 02/08/2023
VENDEDOR PEDRO LUIS
COTIZADOR BERLIN GIL
TIPO Credito **CONDICION** 15 DIAS
MONEDA EN **RD\$ PESOS**

CANTIDAD	U/M	ARTICULO	PRECIO	ITBIS	IMPORTE	TOTAL
1	RL	61120 ALAMBRE THHN 2.5MM BLANCO PHELPS DODGE 2.5MM ROLLO	3,018.12	543.26	3,561.38	3,561.38
.50	QQ	3020 ALAMBRE GALVANIZADO C-18 GENERICO C-18	4,692.00	844.56	5,536.56	2,768.28
1	UD	3128 ALAMBRE GALV. PICADO C-18-12.5LB GENERICO PAQ.12.5 LBS.	518.86	93.39	612.25	612.25
1	UD	758510 CODO CONDUIT PVC 1/2 GENERICO DOBLE CAMPANA	5.73	1.03	6.76	6.76
1	UD	102921 CODO PVC DRENAJE 2x45 GENERICO DRENAJE	12.60	2.27	14.87	14.87
1	UD	102880 CODO PVC DRENAJE 2x90 GENERICO DRENAJE	19.34	3.48	22.82	22.82
1	UD	138212 CUBREFALTA NIQ 1/2 P/NIPLE GENERICO SW1382	16.80	3.02	19.82	19.82
1	UD	118490 TEFLON 3/4X.75mm X 7Mts TRUPER 3/4x.75MMx7MTS	15.20	2.74	17.94	17.94
1	UD	35368 COLA DE EXTENSION PVC 1 1/4x8 EASTMAN 35368	42.00	7.56	49.56	49.56
1	UD	237984 REDUCCION BUSH PVC 2x1 1/2 GENERICO PRESION	14.70	2.65	17.35	17.35
1	UD	98550 TAPON HEMBRA GALV 1/2 GENERICO HG	12.30	2.21	14.51	14.51
1	MT	48316 MANGUERA POLIETILENO 18MM GENERICO GAS	80.00	14.40	94.40	94.40
1	UD	99003 CODO GALV 1/2X90 GENERICO MF0201	24.40	4.39	28.79	28.79

SUBTOTAL 289,745.47
IMPUESTO 52,154.16
NETO A PAGAR 341,899.63

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.

000081



MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.

Local : Kilometro 8.
 AV. JOHN F. KENNEDY KM 81/2, GALA
 Tel. 809-665-5797 Fax : 8095624612
 WEB: HTTP://WWW.MC.COM.DO EMAIL: VENTAS@FERRETERIAMC.COM
 RNC : 101-01124-6



PAGINA: 2 / 5

COTIZACION
B362774

Ciente

NOMBRE SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL
DIRECCION AV. SOL PONIENTE 10, Torre los proceras
TELEFONO 809-422-0227

CUENTA 12-9101418 **FECHA** 02/08/2023
VENDEDOR PEDRO LUIS
COTIZADOR BERLIN GIL
TIPO Credito **CONDICION** 15 DIAS
MONEDA EN **RD\$ PESOS**

CANTIDAD	U/M	ARTICULO	PRECIO	ITBIS	IMPORTE	TOTAL
1	UD	98831 COUPLING GALV 1/2 GENERICO --	17.80	3.20	21.00	21.00
1	UD	746406 BLOCK D8" PREMIUM MC P.126 BISONO 8"	54.00	9.72	63.72	63.72
1	LB	2999 CLAVO CORRIENTE 2 1/2X10 GENERICO 2999	32.27	5.81	38.08	38.08
1	UD	214834 BLOCK D6" PREMIUM MC P.162 BISONO 6"	41.90	7.54	49.44	49.44
1	UD	303488 CAJA REGISTRO MET 2X4 1/2 GENERICO 58361	40.34	7.26	47.60	47.60
1	UD	789456 NIPLE NIQUELADO 1/2 X 3 GENERICO 1/2x3	19.90	3.58	23.48	23.48
1	UD	560004 CAJA REGISTRO METALICA OCT. 1/2 GENERICO 1/2 (1.5mm)	43.80	7.88	51.68	51.68
1	PR	400242 TORNILLO P/ BACINETA INODORO EZ-FLO 40024	17.00	3.06	20.06	20.06
1	PZA	PAB2410 PINO AMER BRUTO AMERICAN 2.0x04x10 6.67 PIES	61.84	74.24	136.08	486.71
1	UD	1802001 ESTOPA PREMIUM 400 GR ATLAS AT380	91.00	16.38	107.38	107.38
1	UD	118887 JUNTA DE CERA P/INODORO EASTMAN 40143	59.10	10.64	69.74	69.74
1	UD	94996 ROSETA DE PORCELANA LEVITON 49875	87.00	15.66	102.66	102.66
1	PZA	PAB1412 PINO AMER BRUTO AMERICAN 1.0x04x12 4 PIES	62.87	45.27	108.14	296.75

SUBTOTAL 289,745.47
 IMPUESTO 52,154.16
NETO A PAGAR 341,899.63

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.

000082

**MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.**

Local : Kilometro 8.

AV. JOHN F. KENNEDY KM 81/2, GALA

Tel. 809-565-5797 Fax : 8095624612

WEB: HTTP://WWW.MC.COM.DO EMAIL: VENTAS@FERRETERIAMC.COM

RNC : 101-01124-6



PAGINA: 3 / 5

COTIZACION
B362774

Cliente

NOMBRE SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL**DIRECCION** AV. SOL PONIENTE 10, Torre los proceres**TELEFONO** 809-422-0227**CUENTA** 12-9101418 **FECHA** 02/08/2023**VENDEDOR** PEDRO LUIS**COTIZADOR** BERLIN GIL**TIPO** Credito**CONDICION** 15 DIAS**MONEDA EN** RD\$ PESOS

CANTIDAD	U/M	ARTICULO	PRECIO	ITBIS	IMPORTE	TOTAL
1	UD	556696 ESQUINERO P/SHTRCK 1 1/4X10 MET. GENERICO DBD10GR	204.00	36.72	240.72	240.72
1	UD	25827 SIFON FLEXIBLE PVC P/LAV 1 1/4 BONOMINI 9354FM32B0	170.50	30.69	201.19	201.19
1	UD	1181 TUBO PVC 1/2X19 GENERICO SDR26	70.00	12.60	82.60	82.60
1	UD	039212 LLAVE ANGULAR 1/2x3/8 AQUAVITA SW0392	148.00	26.64	174.64	174.64
1	UD	148032 YEE PVC DRENAJE 4 x 2 GENERICO DRENAJE	88.00	15.84	103.84	103.84
1	UD	249538 MANGUERA P/INOD PVC 3/8x7/8x16 AQUAVITA SW2495G	78.00	14.04	92.04	92.04
1	UD	4002028 CODO HEMBRA BRONCE 18x1/2 GENERICO BCOH1/2X18 2.5	256.00	46.08	302.08	302.08
1	UD	749638 MANGUERA P/LAV PVC 1/2x3/8x24 AQUAVITA SW6496G	99.00	17.82	116.82	116.82
1	UD	943636 CEMENTO P/CERAMICA 50LBS PEGAFORTE GRIS	228.00	41.04	269.04	269.04
1	UD	943641 MORTERO P/PANETE 100 LBS (P. 50) MEZCLA ANTILLAN FINO	298.00	53.64	351.64	351.64
1	JG	285013 CRUCETA P/JUNTAS 3MM 200/1 RUBI 02902	205.00	36.90	241.90	241.90
2	UD	761 TUBO PVC 2X19 GENERICO SDR41	347.00	62.46	409.46	818.92
1	UD	6933 CAL HIDRATADA 50 LBS PERLA P: 84 PERLA FUNDA	333.00	59.94	392.94	392.94

SUBTOTAL 289,745.47

IMPUESTO 52,154.16

NETO A PAGAR **341,899.63**

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.

000083



MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.

Local : Kilometro 8.
 AV. JOHN F. KENNEDY KM 81/2, GALA
 Tel. 809-565-5797 Fax : 8095624612
 WEB: HTTP://WWW.MC.COM.DO EMAIL: VENTAS@FERRETERIAMC.COM
 RNC : 101-01124-6



PAGINA: 4 / 5


COTIZACION
B362774

Ciente

NOMBRE SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL
DIRECCION AV. SOL PONIENTE 10, Torre los proceres
TELEFONO 809-422-0227

CUENTA 12-9101418 **FECHA** 02/08/2023
VENDEDOR PEDRO LUIS
COTIZADOR BERLIN GIL
TIPO Credito **CONDICION** 15 DIAS
MONEDA EN **RD\$ PESOS**

CANTIDAD	U/M	ARTICULO	PRECIO	ITBIS	IMPORTE	TOTAL
1	UD	322503 TAPE TEMFLEX 3/4 x 60 NEGRO 3M 1711	124.80	22.46	147.26	147.26
1	UD	7982 CEMENTO GRIS T/PORTLAND (P.50) STO.DGO. 7982	432.68	77.88	510.56	510.56
1	UD	236984 BOQUILLA LAVAMANO PVC 1 1/4X6 AQUAVITA SW0418	76.00	13.68	89.68	89.68
1	UD	14106 BOQUILLA P/LAV PUSH BOT C/REBOSE KAROS IAS3374	269.00	48.42	317.42	317.42
1	UD	60090002 CEMENTO PVC BLUE LAVA 32 ONZ OATEY 32163 AZUL	993.00	178.74	1,171.74	1,171.74
1	M2	283110 PORCELANATO 60x60 IVORY LISO S30 FOSHAN MAJ6000 1.44MT2	528.94	95.21	624.15	624.15
1	UD	576826 PINTURA OXIDO ROJO AAA GL TROPICAL OXIDO ROJO	636.00	114.48	750.48	750.48
1	UD	552516 PINTURA PLUS BLANCO 00 5GL TROPICAL ACRILICA	6,618.00	1,191.24	7,809.24	7,809.24
1	UD	552189 PINTURA PLUS BLANCO 00 GL TROPICAL ACRILICA	1,324.00	238.32	1,562.32	1,562.32
1	UD	991605 PINTURA ACRIL BCO 50 (GL) POPULAR ACRILCO 50	1,358.00	244.44	1,602.44	1,602.44
1	UD	991613 PINTURA ACRIL BCO 50 (5GLS) POPULAR ACRILCO 50	6,941.00	1,249.38	8,190.38	8,190.38
1	UD	63975 DERRETIDO BLANCO 11 LBS DECOJUNTA APLICA	342.10	61.58	403.68	403.68
1	UD	323163 PINTURA SEMIG BLANCO 50 GL POPULAR SEMIGLOSS	1,585.00	285.30	1,870.30	1,870.30



SUBTOTAL	289,745.47
IMPUESTO	52,154.16
NETO A PAGAR	341,899.63

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.

000084



sta Duarte Km 18
 Smart MG Warehouse
 Santo Domingo
 Tel.: 809.540.2852



Número Cotización: 57004
 Fecha: 15/08/2023
 Referencia:
 Usuario: htoribio

RNC 130528667

Cliente: SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL	RNC: 131059899
Contacto: ING. PABLO TOLENTINO	Términos: Contado
Dirección: C/ 4, No. 18, Los Restauradores	
Teléfono: 829-973-2067	Fax:

Almacén: 06

Artículo	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	Itbis	Importe	Total
TE-0354	LONA ASFALTICA ITALIANA 5.0 KG., GRANULADA GRIS - LARIBIT PE (10 MT2)	1.00	Und	2.266.95	408.05	2.675.00	2.675.00

Sub Total	\$2.266.95
ITBIS	\$408.05
Total	\$2.675.00

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Los precios sujetos a la tasa de cambio del día.
2. Se confirmara existencia antes de comprar.
3. Cotización sujeta a cambios de Precios, sin previo aviso.

Tipo de Moneda:RD

Tasa:1.00

Comentarios:

000085

MK ELECTRICOS Y MAS, SRL

C/Arturo Logroño No.141 Esq. Juan A. Ibarra, La Fe Santo Domingo, R.D.

Telefono: Telf. (809). 732-6749 * Fax (809)732-9793

RNC: 130981523

COTIZACION 43170

Cliente : 0001 SINGEDOM

Fecha : 15/08/2023

Direccion : ARTURO LOGROÑO NUM. 41

Condicion : DE CONTADO

Sector : ENS. LA FE

Referencia :

Ciudad : SANTO DOMINGO

Vendedor : JUAN DAVID VALENCIA

Telefono : 829-741-5266

Cantidad	Referencia	Descripcion	Precio	Monto
1.00	0	ANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20Ultima Linea.....	2,040.00	2,407.20



0.0000 Sub-Total : 2,040.00
Descuento : 0.00
Itbis : 367.20
Total : 2,407.20

Preparada Por:

Autorizada Por:

JUAN DAVID VALENCIA

PANEL LED 2X2 40W 4100K UL 100/277V IP20 3200LM NEOLUZ RL

000086



MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S.

Local : Kilometro 8.

AV. JOHN F. KENNEDY KM 81/2, GALA

Tel. 809-565-5797 Fax : 8095624612

WEB: HTTP://WWW.MC.COM.DO EMAIL: VENTAS@FERRETERIAMC.COM

RNC : 101-01124-6

COTIZACION

B360212

Cliente

NOMBRE SIMPLE INGENIERIA DOMINICANA SINGEDOM SRL

DIRECCION AV. SOL PONIENTE 10, Torre los proceres

TELEFONO 809-422-0227

CUENTA 12-9101418 **FECHA** 03/05/2023

VENDEDOR PEDRO LUIS

COTIZADOR BERLIN GIL

TIPO Credito

CONDICION 30 DIAS

MONEDA EN **RD\$ PESOS**

CANTIDAD	U/M	ARTICULO	PRECIO	DESCUENTO	ITBIS	IMPORTE	TOTAL
2	UD	1272870 INODORO ELONG ORION C/TAPA AQUAVITA LT-1042A	4,886.00	488.60	791.53	5,188.93	10,377.86
2	UD	1272826 LAVAMANO MEDITERRANEO C/PEDESTAL AQUAVITA PB-M848	1,920.00	192.00	311.04	2,039.04	4,078.08



SUBTOTAL	13,612.00
DESCUENTO	1,361.20
IMPUESTO	2,205.14
NETO A PAGAR	14,455.94

Todos los precios cotizados están sujetos a cambios sin previo aviso y prevalecerán los que rijan en la fecha de despacho.

000087



RHC: 101-533986 - Teléfono: 809-584-6770
Calle 1ra., Esq. Carretera Duarte Vieja Km.10 1/2 Autopista Duarte,
Sector la Vanta, Manguayabo.
Web: www.almacenesleon.com

Fecha 03/08/2023
Tiempo 11:44AM
Num. Identif Fiscal: NO TIENE RNC

Para CAMBIAR NOMBRE

Cotización: 16459

#	No. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	S17684	Disp. MOD Toalla HRT manual 1/1	1	2,885.00 RDP	2,885.00 RDP
2	S17685	Disp. MOD Toalla SlimRoll 1/1	1	2,590.00 RDP	2,590.00 RDP
3	S17689	Disp. MOD Papel Hig. JRT 1/1	1	1,125.00 RDP	1,125.00 RDP
4	S17695	Disp MOD Jabon Spray 1/1	1	855.00 RDP	855.00 RDP
Fecha de contacto		10/08/2023			
Vendedor:		-Ningún empleado del departamento de ventas-			
Simple Ingeniería Dominicana					
Firma					
			Impuesto		1,341.99 RDP
			Total		6,798.99 RDP



Handwritten signature

000088

S17685



• SLIMROLL

Dispensador MOD
Toalla de Manos
en rollo

680000

S17689



060000

S17695



Dispensador MOD
Jabon en Spray
400ml



000091