



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

ORIGINAL

No. EXPEDIENTE

LR-CPJ-04-2018

05 de Julio de 2018

Página 1 de 1

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

OFERTA ECONOMICA (ANEXO 1)

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL

Renglón No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONSTRUCCION DE LAS JURISDICCION INMOBILIARIA DE SANCHEZ RAMIREZ (COTUI)	UD	1	22,083,276.37	324,754.07	22,985,371.00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 22,985,371.00

Valor total de la oferta en letras: VEINTE Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 00/10

LEONCIO GARCIA MATEO en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL

Firma _____

22/12/2017



/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





CONSTRUCTORA ELECTROMEGA

Av. Independencia, Km.9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

60,344.12

RNC.-1-30-00667-9

COTIZACION

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Atención: Departamento de compras
Tel.: (809)
Direccion: Santo Domingo, D. N.
Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui).

NO. 2018/00273
Fecha: 05/07/2018
Terminos: Credito
Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Remoción capa vegetal (H=0.20) con equipos	480.00	m3	103.00 ✓	49,440.00	
1.02	Bote de material extraído de la remoción	624.00	m3	201.14 ✓	125,513.14	
1.03	Remoción y bote para destroconar arboles	10.00	ud	300.00	3,000.00	S. Analisis
1.04	Corte y Bote de material con equipo	840.00	M3	304.14	255,480.00	S. Analisis
1.05	Replanteo	704.29	m2	14.00 ✓	9,860.06	
1.06	Relleno compactado exterior	317.60	m3	549.78 ✓	174,610.13	
1.07	Letrero de la obra	1.00	ud	8,900.00	8,900.00	S. Analisis
1.08	Verja de zinc para protección	195.00	ml	538.30 ✓	104,968.06	
1.09	Fumigación	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	Sin Analisis
1.10	Confección de cepos para columnas de carga	28.00	ud	1,245.00	34,860.00	Sin Analisis
1.11	Caseta para materiales y oficina	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	Sin Analisis
Sub-total						775,131.39
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Excavación de zapata de muros en tierra a mano H<3 m.	208.62	m3	273.46 ✓	57,049.23	
2.02	Excavación de zapata de columnas	122.50	m3	273.46 ✓	33,498.85	
2.03	Bote de material excavado	329.86	m3	201.14	66,348.98	Sin Analisis
2.04	Relleno de reposición (a mano)	100.60	m3	83.60 ✓	8,410.16	
2.05	Relleno compactado Interior estructura	469.48	m3	549.78	258,110.71	Sin Analisis
Sub-total						423,417.93
3.00 HORMIGÓN ARMADO						
3.01	H.A. zapata de muros de 8"	49.77	m3	6,413.03 ✓	319,176.50	}
3.02	H. A. zapata columnas C1	5.60	m3	6,413.03	35,912.97	
3.03	H. A. zapata columnas C2 y C3	27.00	m3	6,413.03	173,151.81	
3.04	H. A. columnas C1 (HI 210)	3.78	m3	15,849.48	59,911.03	
3.05	H. A. columnas C2 (HI 210)	3.72	m3	15,849.48	58,960.07	
3.06	H. A. columnas C3 (HI 210)	5.66	m3	15,849.48	89,708.06	
3.07	H. A. viga V1 (0.30 x 0.60) (HI 210)	7.74	m3	18,493.85	143,142.40	
3.08	H. A. viga V2 (0.30 x 0.50) (HI 210)	2.66	m3	18,493.85	49,193.64	
3.09	H. A. viga V3 (0.20 x 0.45) (HI 210)	0.88	m3	18,493.85	16,274.59	
3.10	H. A. viga V4 (0.20 x 0.30) (HI 210)	0.83	m3	18,493.85	15,349.90	
3.11	H. A. viga V5 .20 x .40 (HI 210)	1.60	m3	18,493.85	29,590.16	
3.12	H. A. losa H=0.15 (HI 210)	113.90	m3	14,326.28 ✓	1,631,763.29	
3.13	H. A. losa piso H=0.10 (1:3:5) con acero malla	736.60	m2	604.17 ✓	445,031.62	
3.14	H. A. viga de amarre ANP	13.27	m3	18,493.85	245,413.39	
3.15	H. A. viga de amarre SNP	12.44	m3	18,493.85	230,063.49	
3.16	H. A. en dinteles D1	0.82	m3	18,699.30	15,333.43	
3.17	H. A. en dinteles D2	3.50	m3	18,699.30	65,447.55	
3.18	H. A. viga de amarre en antepecho frontal	0.28	m3	18,493.85	5,178.28	
Sub-total						3,628,602.18
4.00 MUROS DE BLOQUES EN :						
4.01	Muro bloques hormigón 8" BNP	348.41	m2	914.73	318,700.12	





CONSTRUCCION
ELECTROMEGA

Av. Independencia, Km.9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Atención: Departamento de compras

Tel.: (809)

Dirección: Santo Domingo, D. N.

Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui).

COTIZACION

NO. 2018/00273

Fecha: 05/07/2018

Terminos: Credito

Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
4.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	972.89	m2	914.73	889,928.99	
4.03	Muro bloques hormigón 6"	168.01	m2	770.73	129,489.89	
4.04	Muro sheetrock	276.36	m2	876.13	242,127.12	
4.05	Muros pvc para divisiones de baños (Incluye puertas)	1.00	ud	65,000.00	65,000.00	
Sub-total						1,645,246.12
5.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
5.01	Empañete maestreado interior	1,072.19	m2	197.88	212,166.29	
5.02	Empañete maestreado exterior	568.18	m2	197.88	112,432.38	
5.03	Empañete maestreado viga	106.29	m2	197.88	21,032.84	
5.04	Fraguache con escoba	510.27	m2	41.70	21,278.26	
5.05	Cantos	1,705.93	ml	45.26	77,208.23	
5.06	Goteros colgantes	95.06	ml	100.70	9,572.40	
Sub-total						453,690.40
6.00 TERMINACIÓN TECHO						
6.01	Fino de techo plano	457.58	m2	337.00	154,208.04	
6.02	Impermeabilizante asfáltico 4 mm	566.26	m2	385.00	218,008.56	
6.03	Zabaleta	90.56	ml	77.00	6,973.32	
Sub-total						379,189.92
7.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
7.01	Inodoro azteca	11.00	ud	5,119.35	56,312.90	
7.02	Orinal media falda	2.00	ud	2,763.00	5,526.01	
7.03	Lavamanos embajador	10.00	ud	2,848.71	28,487.11	
7.04	Desagüe pluvial 4"	8.00	ud	855.49	6,843.92	
7.05	Ventilación 3"	6.00	ud	1,504.00	9,024.00	
7.06	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	7.00	ud	507.00	3,549.00	
7.07	Cámaras de inspección (en tierra)	10.00	ud	2,923.55	29,235.50	
7.08	Trampa de grasa	1.00	ud	4,789.44	4,789.44	
7.09	Pozo filtrante (encamisado de 8" PVC)	80.00	pie	753.55	60,284.00	
7.10	Tuberías y piezas	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
7.11	Excavación y relleno en tuberías de arrastres	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	
7.12	Vertedero	1.00	ud	3,269.70	3,269.70	
7.13	Mano de Obra Plomero	1.00	ud	10,500.00	10,500.00	
Sub-total						225,321.58
8.00 REVESTIMIENTO						
8.01	Revestimiento de ceramica de pared en baños(h=2.10 mts)	219.49	m2	787.02	172,743.02	
Sub-total						172,743.02
9.00 PISOS						
9.01	Pisos de granito fondo blanco 30x30 m	622.07	m2	1,101.84	685,420.15	
9.02	Zócalos de piso	532.50	ml	124.27	66,175.41	
Sub-total						751,595.56
10.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						





Av. Independencia, Km 9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

COTIZACION

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Atención: Departamento de compras
 Tel.: (809)
 Direccion: Santo Domingo, D. N.
 Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotuí).

NO. 2018/00273

Fecha: 05/07/2018

Terminos: Credito

Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
10.01	Acometida de alimentación, media tensión, desde Poste de interconexión a Transformador encima de la caseta de la P/E	21.00	m	4,598.36	96,565.56	
10.02	Acometida desde el transformador encima de la caseta de la P/E a Main Breakers Principal y al Interruptor de Transferencia Automática dentro de la caseta de la P/E.	8.00	m	3,813.79	30,510.32	
10.03	Acometida desde Generador (P/E) al Interruptor de Transferencia Automática ITA, dentro de la caseta de la P/E.	5.00	m	4,306.93	21,534.65	
10.04	Acometida desde el Interruptor de Transferencia Automática ITA, en caseta de la P/E al Panel Board PB1, en cuarto eléctrico 1er. Piso	53.00	m	3,109.53	164,805.09	
10.05	Acometida de teléfono, desde poste de interconexión hasta cuarto de data en 1er. Piso	54.00	m	417.80	22,561.20	
10.06	Acometida desde Panel Board PB1 a PD1, en el mismo C.E. 1er. Piso.	1.50	m	2,511.56	3,767.34	
10.07	Acometida desde Panel Board PB1 en 1er. Piso a PD2 en el C.E.	3.00	m	2,324.74	6,974.22	
10.08	Acometida desde Panel Board PB1 en 1er. Piso a PD3 (panel de aire), en el cuarto eléctrico	7.60	m	2,293.38	17,429.69	
10.09	Panel de distribución PD1, 30 espacios, luminaria	1.00	ud	17,560.00	17,560.00	
10.10	Panel de distribución PD2, 30 espacios, TC.	1.00	ud	17,560.00	17,560.00	
10.11	Panel de distribución PD3, 30 espacios, acondicionadores de aire	1.00	ud	17,560.00	17,560.00	
10.12	Panel de distribución PD4, 30 espacios, acondicionadores de aire	1.00	ud	17,560.00	17,560.00	
10.13	Transformador Pad-mounted y accesorios, 112.5KVA	1.00	ud	283,027.20	283,027.20	
10.14	Lámparas fluorescentes 3x32W, parabólicas, para plafón, instalados	85.00	ud	3,390.00	288,150.00	
10.15	Ojos de buey 8" LED 11W para plafón, instalados	10.00	ud	715.00	7,150.00	
10.16	Ojos de buey 4" LED para plafón, instalados	4.00	ud	489.00	1,956.00	
10.17	Globo colgante de 10", instalado	2.00	ud	1,515.00	3,030.00	
10.18	Aire acondicionado tipo manejadora de 5 toneladas instalados	2.00	ud	168,000.00	336,000.00	
10.19	Aire acondicionado tipo manejadora de 3 toneladas instalados	1.00	ud	127,000.00	127,000.00	
10.20	Aire acondicionado tipo manejadora de 2 toneladas instalados	2.00	ud	98,600.00	197,200.00	
10.21	Aire acondicionado tipo fan-coil de 2 toneladas instalados	2.00	ud	88,000.00	176,000.00	
10.22	Aire acondicionado tipo fan-coil de 1.5 toneladas instalados	6.00	ud	78,000.00	468,000.00	
10.23	Aire acondicionado tipo fan-coil de 1 toneladas instalados	1.00	ud	68,000.00	68,000.00	
10.24	Planta eléctrica 125KW (Generador, tanques de combustibles, tuberías de escape v otros)	1.00	ud	1,135,000.00	1,135,000.00	
10.25	Bomba sumergible (bomba de 1.5 hp) y pozo de 8" encamisado, tuberías de metal y accesorios	1.00	ud	128,660.00	128,660.00	
10.26	Bomba de agua, suministro al edificio (bomba de 2hp, tanque de presión y accesorios)	1.00	ud	59,675.00	59,675.00	





Av. Independencia, Km.9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

COTIZACION

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Atención: Departamento de compras
 Tel.: (809)
 Dirección: Santo Domingo, D. N.
 Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui).

NO. 2018/00273

Fecha: 05/07/2018

Terminos: Credito

Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
10.27	Salidas de data y teléfono/ IP desde cuarto de data a cada salida	56.00	ud	2,850.00	159,600.00	
10.28	Luz cenital	98.00	ud	1,050.00	102,900.00	
10.29	Interruptor sencillo	28.00	ud	850.00	23,800.00	
10.30	Interruptor doble	3.00	ud	850.00	2,550.00	
10.31	Interruptor triple	2.00	ud	1,050.00	2,100.00	
10.32	Interruptor 3W	10.00	ud	1,050.00	10,500.00	
10.33	Tomacorriente doble 120V, normal polarizado	56.00	ud	1,150.00	64,400.00	
10.34	Transfer, Main Breakers y Panel Board	3.00	ud	196,300.00	588,900.00	
Sub-total						4,667,986.27
11.00 PUERTAS						
11.01	Puertas de caoba apanelada (1.5 x 2.10 ; jambas y marco)	2.00	ud	21,095.63	42,191.25	
11.02	Puertas de caoba apanelada (2.0 x 2.10 ; jambas y marco)	2.00	ud	28,127.50	56,255.00	
11.03	Puertas de caoba (0.90 x 2.10)	33.00	ud	14,063.75	464,103.76	
11.04	Puerta en caoba (0.80 x 2.10)	1.00	ud	14,063.75	14,063.75	
11.05	Puerta en caoba en vertedero (1.00 x 2.10)	1.00	ud	14,063.75	14,063.75	
Sub-total						590,677.51
12.00 VENTANAS						
12.01	Ventanas corredizas de aluminio y vidrio anonizado	503.57	p2	300.14	151,141.20	
Sub-total						151,141.20
13.00 PINTURA						
13.01	Pintura exterior con acrílica	568.18	m2	112.10	63,692.98	
13.02	Pintura interior con acrílica	1,731.20	m2	112.10	194,067.30	
Sub-total						257,760.28
14.00 CAMARA SEPTICA 2.50 x 3.35x 2.50 (en tierra)						
14.01	Excavación	20.31	m3	273.46	5,553.97	
14.02	Bote material excavado	26.40	m3	201.14	5,310.17	
14.03	Losa de fondo	0.81	m3	8,354.00	6,766.74	
14.04	Losa de techo	0.81	m3	14,326.28	11,604.29	
14.05	Block de 8"	29.25	m3	914.73	26,755.77	
14.06	Block de 6"	5.00	m3	770.73	3,853.64	
14.07	Empañete pulido	56.61	m2	197.88	11,202.08	
14.08	Zabaleta de piso	15.00	m3	77.00	1,155.03	
Sub-total						72,201.69
15.00 CISTERNA 7,000 gls. 3.50x4.00x2.00 (en tierra)						
15.01	Excavación en tierra a mano	36.00	m3	273.46	9,844.56	
15.02	Bote material excavado	46.84	m3	201.14	9,421.53	
15.03	H.A en losa de fondo	1.40	m3	8,354.00	11,695.60	
15.04	H.A en losa de techo	1.36	m3	14,326.28	19,483.74	
15.05	Viga de amarre	0.60	m3	18,493.85	11,096.31	





Av. Independencia, Km.9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Atención: Departamento de compras

Tel.: (809)

Dirección: Santo Domingo, D. N.

Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui).

COTIZACION

NO. 2018/00273

Fecha: 05/07/2018

Terminos: Credito

Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
15.06	Empañete pulido	55.00	m2	197.88	10,883.49	
15.07	Cantos	4.80	m	45.26	217.24	
15.08	Muro bloques hormigón 6" SNP	0.48	m2	770.73	369.95	
15.09	Muro bloques hormigón 8" cámaras llenas	36.00	m2	914.73	32,930.18	
15.10	Tapa para cisterna	1.00	ud	2,800.00	2,800.00	
15.11	Tuberías y piezas	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
15.12	Zabaleta	22.00	ml	77.00	1,694.05	
15.13	Mano de obra plomero	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
Sub-total						115,436.65

16.00 VERJA DE BLOCKS INTERIOR (65 ML)

16.01	Excavación muros en tierra a mano H<3 m.	37.17	m3	273.46	10,164.51	
16.02	Relleno de reposición	4.46	m3	549.78	2,452.02	
16.03	Bote de excavación	39.25	m3	201.14	7,894.86	
16.04	H.A. zapata de muros de 6"	5.85	m3	6,413.03	37,516.23	
16.05	Columnas de amarre	0.66	m3	15,849.48	10,460.66	
16.06	Viga de amarre SNP en verja lateral	1.95	m3	18,493.85	36,063.01	
16.07	Muro bloques hormigón 6" BNP	26.00	m2	770.73	20,038.91	
16.08	Fraguache vigas y columnas	52.20	m2	41.70	2,176.74	
16.09	Muro bloques hormigón 6" SNP	130.00	m2	770.73	100,194.54	
16.10	Empañete maestreado verja (dos lados)	260.00	m2	197.88	51,449.22	
16.11	Cantos	218.00	ml	45.26	9,866.40	
16.12	Puerta corrediza de hierro	151.45	p2	493.68	74,767.67	
16.13	Puerta batiente de hierro	22.60	p2	493.68	11,157.14	
16.14	Pintura acrílica	260.00	m2	112.10	29,146.00	
Sub-total						403,347.91

E-MURO DE CONTENCIÓN

17.11 TRABAJOS PRELIMINARES

17.12	Replanteo	30.00	ML	50.00	1,500.00	
SUB-TOTAL						\$ 1,500.00

18.11 MOVIMIENTO DE TIERRA

18.12	Excavación para zapata, H=0,65m	8.10	M3	273.46	2,215.03	
18.13	Relleno de reposición	1.80	M3	83.60	150.48	
18.14	Bote a mano de material sobrante	6.30	M3	201.14	1,267.20	
SUB-TOTAL						\$ 3,632.71

19.11 HORMIGON ARMADO EN:

19.12	Zapata y muro de HA	2.70	M3	6,413.03	17,315.18	
19.13	Columnas de amarre 0,15m x 0,20m, cada 4m	1.08	M3	15,849.48	17,117.44	
19.14	Viga de amarre de 0,15m x 0,20m	1.80	M3	18,493.85	33,288.93	
SUB-TOTAL						\$ 67,721.55

20.11 MUROS DE BLOQUES





CONSTRUCCION
ELECTROMEGA

Av. Independencia, Km.9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

COTIZACION

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Atención: Departamento de compras

Tel.: (809)

Dirección: Santo Domingo, D. N.

Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotui).

NO. 2018/00273

Fecha: 05/07/2018

Terminos: Credito

Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
20.12	De 8" Ø3/8" a 0,20m	60.00	M2	914.73	54,883.64	
SUB-TOTAL						\$ 54,883.64

17.00 GARITAS DE SEGURIDAD (2 unidades)

17.01	Excavación	3.96	m3	273.46	1,082.90	
17.02	Relleno compactado	4.50	m3	549.78	2,474.01	
17.03	Zapata muro (fc= 180 Kg./cm2)	1.98	m3	6,413.03	12,697.80	
17.04	Losa de techo (4 agua incluye vuelo)	2.82	m3	14,326.28	40,400.11	
17.05	Viga de amarre 15 x 15	0.66	m3	18,493.85	12,205.94	
17.06	Muros de blocks de 6"	49.00	m2	770.73	37,765.64	
17.07	Fino de techo	22.32	m2	337.00	7,521.95	
17.08	Impermeabilizante de techo acrílico	22.32	m2	234.25	5,228.46	
17.09	Pañete exterior, interior y techo	124.20	m2	197.88	24,576.90	
17.10	Cantos	58.40	m	45.26	2,643.11	
17.11	Piso en hormigón pulido	15.00	m2	568.49	8,527.33	
17.12	Piso tipo acera	13.20	m2	568.49	7,504.05	
17.13	Puerta de Everdoor	2.00	ud	6,464.04	12,928.08	
17.14	Ventana correderas	90.00	p2	300.14	27,012.55	
17.15	Pintura interior, exterior y techo acrílica popular	124.20	m2	112.10	13,922.82	
17.16	Salidas luz cenital	2.00	ud	1,050.00	2,100.00	
17.17	Salidas interruptores	2.00	ud	850.00	1,700.00	
17.18	Salidas tomacorriente	4.00	ud	1,150.00	4,600.00	
17.19	Escalones de entrada	3.60	ml	1,592.84	5,734.23	
17.20	Limpieza y bote final	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
Sub-total						232,625.88

18.00 CASETA PARA PLANTA ANTIRUIDO

18.01	Replanteo	30.00	m2	14.00	420.00	
18.02	Excavación en tierra a mano H<3 m.	14.22	m3	273.46	3,888.60	
18.03	Bote de material excavado	18.50	m3	201.14	3,721.14	
18.04	Relleno compactado	21.60	m3	549.78	11,875.25	
18.05	Relleno grava h=0 4 debajo de P/E confinada con Plywood	2.40	m3	1,122.00	2,692.80	
18.06	H.A. zapata de muros de 8"	4.22	m3	6,413.03	27,062.99	
18.07	H.A. zapata columnas 4uds	1.13	m3	6,413.03	7,246.72	
18.08	H. A. Columnas 4uds	1.14	m3	15,849.48	18,068.41	
18.09	H. A. viga de carga	2.13	m3	18,493.85	39,391.90	
18.10	H. A. losa H=.12 Hormigón Industrial fc' 210 kg/cm2	3.60	m3	14,326.28	51,574.61	
18.11	H. A. losa piso H= 10 (1:3:5) con acero malla	21.82	m2	8,354.00	182,284.28	
18.12	Plataforma H. A. losa H=.15 debajo de planta	0.90	m3	14,326.28	12,893.65	
18.13	H. A. viga de amarre ANP	1.13	m3	18,493.85	20,898.05	
18.14	H. A. viga de amarre SNP Hormigón Industrial fca.' 210 kg/cm2	1.30	m3	18,493.85	24,042.01	
18.15	H. A. en dinteles Hormigón Industrial fc' 210 kg/cm2	0.18	m3	18,699.30	3,365.87	
18.16	Muro bloques hormigón 8" BNP	48.38	m2	914.73	44,254.50	
18.17	Muro bloques hormigón 8" SNP	85.50	m2	914.73	78,209.18	
18.18	Muro bloques de 6" en antepecho(h=0.40mts)	8.63	m2	770.73	6,651.38	





Av. Independencia, Km.9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Atención: Departamento de compras

Tel.: (809)

Dirección: Santo Domingo, D. N.

Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotuí).

COTIZACION

NO. 2018/00273

Fecha: 05/07/2018

Terminos: Credito

Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
18.19	Empañete maestreado interior	98.54	m2	197.88	19,499.25	
18.20	Empañete maestreado exterior	38.21	m2	197.88	7,561.06	
18.21	Empañete maestreado techo	30.00	m2	197.88	5,936.45	
18.22	Piso en hormigón pulido	30.00	m2	568.49	17,054.66	
18.23	Fraguache	74.94	m2	41.70	3,125.00	
18.24	Cantos	89.78	m	45.26	4,063.33	
18.25	Fino de techo plano	30.00	m2	337.00	10,110.15	
18.26	Lechada con Sikatop 121	40.20	m2	345.00	13,869.00	
18.27	Impermeabilizante lona asfáltica 5 kg	40.20	m2	385.00	15,477.00	
18.28	Desagüe de techo	2.00	ud	800.00	1,600.00	
18.29	Zabaleta	23.90	ml	77.00	1,840.35	
18.30	Salidas Cenitales	2.00	ud	1,050.00	2,100.00	
18.31	Lámpara Fluorescentes 2x4 Electrón. Sylvania 3 x 32 Watts. Instaladas	2.00	ud	3,450.00	6,900.00	
18.32	Interruptores sencillos	2.00	ud	850.00	1,700.00	
18.33	Toma corriente	3.00	ud	1,150.00	3,450.00	
18.34	Panel de distribución 8 a 16 circuito	1.00	ud	9,500.00	9,500.00	
18.35	Ventana en rejilla de tola galvanizada acústica (con fibra de vidrio)	39.78	p2	1,450.00	57,681.00	
18.36	Puerta doble en hierro acústica (2.10 x 2.10) (con fibra de vidrio)	1.00	ud	18,000.00	18,000.00	
18.37	Pintura exterior con acrílica	38.21	m2	112.10	4,283.34	
18.38	Pintura interior con acrílica	98.54	m2	112.10	11,046.33	
18.39	Pintura en techo	30.00	m2	112.10	3,363.00	
18.40	Acera perimetral de 0.90 mts de ancho	10.68	m2	568.49	6,071.46	
18.41	Insular paredes y techo con fibra de vidrio	138.74	m2	968.40	134,355.82	
18.42	Limpieza final	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
Sub-total						899,128.54

19.00 MISCELÁNEOS

19.01	Estrado en caoba	1.00	ud	89,000.00	89,000.00	
19.02	Counter de recepción y entrega (Caoba, tope de granito, lamina de acero inoxidable y vidrio)	1.00	ud	179,000.00	179,000.00	
19.03	Counter de información (Caoba, tope de granito, lamina de acero inoxidable y vidrio flotante)	1.00	ud	122,000.00	122,000.00	
19.04	Plafón Vinil Yeso	704.29	m2	673.96	474,661.36	
19.05	Caseta bomba	1.00	ud	22,890.00	22,890.00	
19.06	Acera perimetral	111.26	m2	568.49	63,250.04	
19.07	Acera frontal	58.95	m2	568.49	33,512.40	
19.08	Bordillos de contén	58.95	ml	620.25	36,563.52	
19.09	Jardineras frontal y laterales (construcción)	1.00	ud	40,000.00	40,000.00	
19.10	Área verde posterior	190.71	m2	247.88	47,273.96	
19.11	Astas de banderas	2.00	ud	8,300.00	16,600.00	
19.12	Accesorios baños (Papeleras, jaboneras y espejos)inst.	10.00	ud	4,200.00	42,000.00	
19.13	Tope de baños en granito	45.00	p2	557.62	25,092.94	
19.14	Techo de Perfiles de aluminio y Dampalon en entrada	1.00	ud	85,000.00	85,000.00	
19.15	Vibrado exterior	90.00	m2	1,168.53	105,167.48	
19.16	Escalones entrada en granito fondo blanco	31.00	ml	1,592.84	49,378.09	
19.17	Rampas para minusválidos	3.00	ud	4,500.00	13,500.00	





Av. Independencia, Km 9, Edif. Nordesa III, No. 2

e-mail: proyectos@electromega.com.do

e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com

Teléfono: 809-534-6554

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

CLIENTE: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Atención: Departamento de compras
 Tel.: (809)
 Dirección: Santo Domingo, D. N.
 Asunto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotuí).

COTIZACION

NO. 2018/00273

Fecha: 05/07/2018

Terminos: Credito

Vendedor: Compañía

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
19.18	Pasamanos en rampas	12.60	ml	2,358.05	29,711.44	
19.19	Protectores en ventana	416.20	p2	205.39	85,482.75	
19.20	Llave de jardín	4.00	ud	920.00	3,680.00	
19.21	Carpeta asfáltica de 1 1/2" parqueos	940.00	m2	440.21	413,793.05	
19.22	Paragomas	30.00	ud	890.00	26,700.00	
19.23	Pintura de demarcación en parqueo	1.00	ud	11,000.00	11,000.00	
19.24	Cornisas triples	106.46	ml	225.00	23,953.50	
19.25	Letrero "TRIBUNAL DE TIERRA" letras tamaño 12"	1.00	ud	12,800.00	12,800.00	
19.26	Tarja de identificación de la construcción	1.00	ud	16,900.00	16,900.00	
Sub-total						2,068,910.53

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS 18,041,892.46

GASTOS INDIRECTOS

1	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	1,804,189.25
2	Gastos Administrativo	3.00%	541,256.77
3	Seguros y Fianzas	4.50%	811,885.16
4	Transporte	2.00%	360,837.85
5	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores de la construcción	1.00%	180,418.92
6	CODIA(1X 1000)	0.10%	18,041.89
7	ITBIS	18.00%	324,754.07

SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS 4,041,383.91

SUB-TOTAL GENERAL (\$RD) 22,083,276.37

IMPREVISTOS 5.00% 902,094.62

TOTAL GENERAL (\$RD) 22,985,371.00



ANALISIS DE COSTOS PARTIDAS CIVILES

CORTE DE CAPA VEGETAL

corte de capa vegetal	1.00	M3	70.00	70.00
M.O	1.00	M3	33.00	33.00
			M3	103.00

BOTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES

Camion de 12 m3	0.07	viaje	1,500.00	107.14
Trabajador No Calificado	0.50	dia	180.00	90.00
Herramientas	0.02	PA	200.00	4.00
			M3	201.14

REPLANTEO

replanteo	1.00	M2	10.00	10.00
herramientas	1.00	M2	4.00	4.00
			M3	14.00

RELLENO, MATERIAL REGADO Y COMPACTADO

Material no clasificado	1.00	m3	240.00	240.00
Transporte	14.00	km	13.50	189.00
Regado, nivelado y apisonado	1.00	m3	110.00	110.00
Herramientas y equipos	539.00	P.A.	0.02	10.78
			M3	549.78

Verja Perimetral Provicional en zinc

zinc	1.00	ud	160.00	160.00
Parales pino bruto amer. (2"x4"x12')	0.25	ud	330.00	82.50
Enlates pino bruto amer. (1"x4"x12')	0.25	ud	170.00	42.50
Clavos de zinc + 5% desp. (.133 lb. / plancha)	0.27	lb	35.50	9.59
Bisagras de 5/8"	0.09	ud	30.00	2.73
Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	0.05	lb	32.73	1.64
Pestillo	0.02	ud	150.00	3.00
Hormigón 140 KG/cms2 (1:3:5)	0.07	m3	3,200.00	224.00
Mano de Obra	1.00	ud	120.00	120.00
			Sub Total	645.96
			Sub + Itbis	538.30

EXCAVACION MATERIAL SUELTO

Excavacion en Piedra Equipo (h < 3.00m, Rend = 6.5 m3/dia	0.15	dia	900.00	138.46
Mano de Obra	0.15	M.O	900.00	135.00
			M3	273.46



Relleno de tierra compensado y/o de Reposición

PALA "TRAMONTINA"	0.0100	UD	200.00	2.00
PICO "TRAMONTINA"	0.0100	UD	300.00	3.00
regado, nivelado y apisonado de relleno	1.2000	m3	58.00	69.60
Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	9.00	9.00
			COSTO/M3	83.60

ZAPATA

Hormigón Industrial 180 kg/cm2 + 5% desp.	1.05	m3	4,000.00	4,200.00
Personal de apoyo para vaciado	1.05	m3	150.00	157.50
Acero de 3/8" + 10% desp.	0.82	qq	2,100.00	1,724.10
Alambre # 18	1.64	lb	40.00	65.68
Mano de obra acero	0.70	qqs	200.00	140.00
Herramientas y equipos	6,287.28	P.A.	0.02	125.75
			M3	6,413.03

COLUMNA

Acero de 1/2" + 10% desp.	1.00	qq	2,100.00	2,100.00
Acero de 3/8" + 10% desp.	1.00	qq	2,100.00	2,100.00
M.O. acero	2.00	qq	240.00	480.00
Madera bruta amer. (4 usos)	102.22	pt	17.00	1,737.74
Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	20.44	lb	30.00	613.20
Clavos de acero (¼ lb / metro)	2.08	lb	50.00	104.00
Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	2.08	lb	37.77	78.66
Alambre #18 (2 lb/qq)	4.00	lb	40.00	160.00
Confección madera	8.33	m	100.00	833.00
Instalación madera	8.33	m	100.00	833.00
Desencofrado	11.66	m2	18.00	209.88
Hormigón 210 kg/cm2 + 10% desp.	1.10	m3	6,000.00	6,600.00
			M3	15,849.48

VIGA DE AMARRE

Hormigón Industrial 210 kg/cm2 + 5% desp.	1.00	m3	5,000.00	5,000.00
Personal de apoyo para vaciado	1.00	m3	150.00	150.00
Acero de 1/2" + 10% desp.	1.20	qq	2,100.00	2,527.14
Acero de 3/8" + 10% desp.	1.10	qq	2,100.00	2,310.00
Madera pino bruto	179.37	pt	20.00	3,587.38
Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	35.87	lb	32.73	1,174.15
Clavos de acero (¼ lb / metro)	4.17	lb	54.69	227.92
Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	4.17	lb	20.00	83.35
Encofrado tapas laterales	16.67	m	111.71	1,862.21
Desencofrado	23.34	m2	24.17	564.13
Alambre # 18	4.61	lb	40.00	184.27
Mano de obra acero	2.30	qq	200.00	460.68
Herramientas y equipos	18,131.23	P.A.	0.02	362.62
			M3	18,493.85



LOSA ESP=0.15m

Acero 3/8" + 10% desp.	1.54	qq	2,100.00	3,231.69
M.O. acero	1.54	qq	240.00	369.34
Subida acero	1.54	qq	24.69	38.00
Madera bruta amer. (4 usos)	70.59	pt	44.30	3,126.94
Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	14.12	lb	32.73	462.15
Clavos de acero (.08 lb / m2)	0.53	lb	54.69	28.99
Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2)	1.00	lb	37.77	37.77
Alambre #18	3.08	lb	40.00	123.11
Confección madera	6.67	m2	250.00	1,667.50
Desenconfado	9.34	m2	25.78	240.79
Horm. 210 Kg/Cm ²	1.00	m3	5,000.00	5,000.00
			M3	14,326.28

LOSA DE PISO. CON MALLA ELECTROSOLDADA

Hormigón 180 kg/cm2	0.11	m3	4,000.00	420.00
Ligado y vaciado	0.11	m3	300.00	31.50
Personal de apoyo para vaciado	0.11	m3	150.00	15.75
Malla electrosoldada 2.3 x 2.3 (0.15x 0.15)	0.05	qq	2,000.00	100.00
Clavos corrientes	0.02	lb	48.00	0.72
Madera de pino americano (Bruta)	0.29	p2	42.00	12.35
Mano de obra acero	0.06	qq	200.00	12.00
Herramientas y equipos	592.32	P.A.	0.02	11.85
			M2	604.17
			M3	6,041.70

DINTEL

Hormigón Industrial 210 kg/cm2 + 5% desp.	1.05	m3	4,850.00	5,092.50
Personal de apoyo para vaciado	1.05	m3	134.00	140.70
Acero de 1/2" + 10% desp.	1.20	qq	2,100.00	2,527.14
Acero de 3/8" + 10% desp.	1.58	qq	2,100.00	3,312.54
Madera pino bruto	179.37	pt	15.00	2,690.54
Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	35.87	lb	32.73	1,174.15
Clavos de acero (¼ lb / metro)	4.17	lb	54.69	227.92
Alambre calibre #14 (¼ lb. / metro)	4.17	lb	37.77	157.41
Encofrado tapas laterales	16.67	m	100.00	1,667.00
Desenconfado	23.34	m2	24.17	564.13
Alambre # 18	5.56	lb	40.00	222.46
Mano de obra acero	2.78	qq	200.00	556.16
Herramientas y equipos	18,332.65	P.A.	0.02	366.65
			M3	18,699.30

Muros block 0.20 mts

bloques de 0.20 mts (8") TAVAREZ INDUSTRIAL, C. x A. / A	7.00	Ud	38.00	266.00
acero	0.02	QQ	2,100.00	42.00
alambre dulce #18	0.10	Lbs	30.75	3.08
mezcla 1:3	0.04	m3	3905.75	152.32
Hormigón 140 KG/cms2 (1:3:5)	0.12	m3	3,525.65	423.08
colocación bloques de 0.20 mts	1.00	Ud	15.00	15.00
llenado de huecos A 0.40 mts	10.00	Ud	1.00	10.00
corte y amarre de acero A 0.40 mts	13.00	Ud	0.25	3.25



Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.40 mts CON CLL				
bloques de 0.20 mts (8") TAVAREZ INDUSTRIAL, C. x A. / A	4.00	Ud	28.00	112.00
acero	0.02	QQ	2,100.00	42.00
alambre dulce #18	0.10	Lbs	30.75	3.08
mezcla 1:3	0.04	m3	3905.75	152.32
Hormigón 140 KG/cms2 (1:3:5)	0.12	m3	3,525.65	423.08
colocación bloques de 0.20 mts	1.00	Ud	16.00	16.00
llenado de huecos A 0.40 mts	10.00	Ud	1.90	19.00
corte y amarre de acero A 0.40 mts	13.00	Ud	0.25	3.25
			M2	770.73

Analisis para M2 de Sheetrock				
Planchas de sheetrocks 1/2	0.29	ud	400.00	116.00
Parales 2 1/2 cali. 26	0.90	ud	120.00	108.00
Durmientes 2 1/2 cal. 26	0.90	ud	100.00	90.00
tornillos de planchas	0.50	lb	129.80	64.90
tornillos para metal	0.50	lb	143.16	71.58
Pin 1" con arandela	2.00	ud	4.80	9.61
Fulminante	2.00	ud	3.47	6.94
masilla	0.34	gl	224.20	75.11
cinta	0.20	ud	120.00	24.00
esquineros	0.10	ud	100.00	10.00
Mano de obra	1.00	m2	300.00	300.00
			M2	876.13

Pañete Liso				
madera pino americano cepillada	0.03	P2	38.84	1.28
mezcla 1:1.5:5 (pañete)	0.02	m3	4,300.00	94.60
pañete interior, en paredes maestrado y a plomo	1.00	m2	100.00	100.00
andamios	1.00	M2	2.00	2.00
			M2	197.88

Fraguache				
escoba	0.01	U	20.00	0.20
mezcla 1:6	0.01	m3	2,000.00	16.00
fraguache con escoba	1.00	m2	18.00	18.00
Andamios	1.00	m2	7.50	7.50
			M2	41.70

CANTOS Y MOCHETAS				
madera pino americano cepillada	0.26	P2	38.84	10.06
mezcla 1:1.5:5 (pañete)	0.00	m3	1,800.00	7.20
cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	1.00	ml	28.00	28.00
			MI	45.26



Goteros de ranura	1 €	ml		
mezcla 1:1.5:5 (pañete)	0.000	m3	4,080.00	1.22
andamios interiores	1.000	m2	8.50	8.50
goteros en ranuras	1.000	ml	89.00	89.00
Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	1.97	1.97
			COSTO/ML	100.70

Fino de Mezcla en Techo Plano				
madera pino americano bruta	0.01	P2	38.84	0.50
mezcla 1:3-A	0.07	m3	3,750.00	262.50
fino en techo inclinado sin incl. subida de materiales	1.00	m2	44.00	44.00
subida de mezcla 1:3 AL 2do. nivel	0.10	m3	300.00	30.00
			M2	337.00

Impermeabilizante(Lona asfáltica Tropical 5 kg/m²)				
Lona Asfáltica (Tropical 5 kg/m ²)	1.00	M2	200.00	200.00
Adecuacion de Techo	1.00	M2	25.00	25.00
Primer - Flexseal	1.00	M2	25.00	25.00
Gas	0.01	UD	500.00	2.50
Herramientas	0.01	UD	8,500.00	42.50
Mano de Obra	1.00	M2	90.00	90.00
			M2	385.00
			ML	192.50

Zabaleta de techo				
Mortero 1:3-A	0.01	m3	3,905.76	39.06
Mano de Obra	1.00	ml	34.82	34.82
subida de mezcla 1:3 AL 2do. nivel	0.01	m3	390.58	3.12
			MI	77.00

Inodoro Blanco				
niple niquelado 3/8" x 2½"	1.00	UD	32.86	32.86
reducción bushing de ½" A 3/8" HG.	1.00	UD	21.80	21.80
arandela sanitaria PVC de 3 ó 4"	1.00	UD	54.40	54.40
Cemento bco.	0.04	fda	672.60	26.90
Junta de cera.	1.00	u	64.90	64.90
cubrefalta niquelado de 3/8"	1.00	UD	6.88	6.88
junta de CERA	1.00	UD	46.01	46.01
llave ANGULAR de 3/8"	1.00	UD	195.00	195.00
Teflón + 25% desp.	0.70	rollo	12.64	8.85
tornillos para inodoros	2.00	UD	48.38	96.76
tubo flexible plástico	1.00	UD	165.00	165.00
INODORO blanco c/tapa	1.00	u	4,400.00	4,400.00
			UD	5,119.35



Orinal Sencillo

1.00	UD	49.00	1.00	49.00
1.00	UD	114.00	1.00	114.00
1.00	UD	2,600.00	1.00	2,600.00
2,763.00				

Lavamanos

1.00	UD	29.00	1.00	29.00
1.00	UD	21.80	1.00	21.80
0.70	rollo	12.64	0.70	8.85
1.00	UD	49.00	1.00	49.00
1.00	UD	37.10	1.00	37.10
1.00	UD	7.54	1.00	7.54
1.00	UD	74.94	1.00	74.94
1.00	UD	114.00	1.00	114.00
1.00	ud	600.00	1.00	600.00
1.00	UD	1,855.00	1.00	1,855.00
4.00	UD	1.17	4.00	4.68
4.00	UD	11.70	4.00	46.80
2,848.71				

niple niquelado 3/8" x 2 1/2"
 reducción bushing de 1/2" A 3/8" HG.
 Teflón + 25% desp.
 sifón drenaje 1 1/2"
 boquilla para lavamanos
 cubrefaita niquelado de 3/8"
 llave ANGULAR de 3/8"
 tubo flexible plástico
 Mezcladora Mono Mando
 Lavamanos
 tarugos plásticos 3/8"
 tornillo 3" x 14

Bajante de descarga y Pluvial 4"

0.5000	UD	1,355.00	0.5000	677.50
1.0000	UD	60.00	1.0000	60.00
1.0000	UD	100.00	1.0000	100.00
0.0100	GLS	1,799.00	0.0100	17.99
855.49				

tubo 4" PVC SDR-41
 codo PVC drenaje 4" x 90°
 tee PVC drenaje 4"
 cemento PVC



Ventilación 0 3"

0.8000	UD	1,800.00	0.8000	1,440.00
1.0000	UD	55.00	1.0000	55.00
0.0036	GLS	2,500.00	0.0036	9.00
1,504.00				

tubo 3" PVC SDR-41
 codo PVC drenaje 3" x 90°
 cemento PVC

Desague de piso 0 2"

1.0000	UD	87.00	1.0000	87.00
1.0000	UD	45.00	1.0000	45.00
1.0000	UD	375.00	1.0000	375.00
507.00				

sifón drenaje 2"
 rejilla rosca de 2" HG para piso
 desague de piso de 2 pulgadas (incl. Parrilla)

CAMARA INSP

0.512	m3	272.33	0.512	139.43
0.670	m3	715.00	0.670	479.05
0.049	m3	3,000.00	0.049	147.00
0.003	qq	2,450.00	0.003	7.35
0.180	qq	1,899.00	0.180	341.82
1.800	m2	200.00	1.800	360.00
0.400	m3	3,500.00	0.400	1,400.00
0.0069	m3	7,087.21	0.0069	48.90
7,933.55				

Excavación en tierra (.8x.8x.8 m.).
 Bote material excavado
 Horm. 1:3:5 en losas
 Acero 1/2" incrustado losa
 Acero 3/8" x 20" en tapa
 Bloques 4" sin mano de obra albañilería
 Horm. 1:3:5 en int.
 Mortero 1:2 imperm. (4 mm. + 20% desp.)

Trampa de grasa

cemento gris	2.75	FDS	280.00	770.00
arena gruesa ITABO (de mina)	0.23	m3	800.00	182.40
arena FINA (para pañete)	0.09	m3	950.00	89.30
grava	0.02	m3	1,200.00	21.00
agua	24.68	GLS	0.30	7.40
cal (50 LBS)	0.65	FDS	65.00	42.32
bloques de 0.10 mts (4") TAVARES INDUSTRIAL, C. x A. / A	50.00	UD	30.00	1,500.00
plywood 3/4" (dos caras)	0.02	PLANCHA	1,350.00	27.00
acero 1/4" x 20' - G40	0.10	QQ	1,800.00	180.00
alambre dulce #18	0.26	LBS	30.75	8.12
madera pino americano bruta	1.93	P2	80.00	154.40
clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.30	LBS	25.00	7.50
tee PVC drenaje 3"	1.00	UD	200.00	200.00
confección de trampa de grasa	1.00	UD	1,600.00	1,600.00
			UD	4,789.44

Perforación de Pozo 10" c/ Suministro de Tubo de PVC 8"

Excavacion zanja tuberia	80.00	pie	250.00	20,000.00
Bote de material excavado	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
Tubo PVC SCH-40 Ø "	4.00	ud	6,800.00	27,200.00
Mano de obra	80.00	m	38.55	3,084.00
			UD	60,284.00
			PI	753.55

Vertedero p/Baños

Mezcla 1:3	0.1080	m3	3,931.44	424.60
Bloques de 0.10 m	0.2400	m2	783.34	188.00
Ceramica	1.4400	m2	987.57	1,422.10
Llave de chorro	1.0000	ud	835.00	835.00
Desague de 2"	1.0000	ud	400.00	400.00
			COSTO/UD	3,269.70

**ceramica de pared**

Preparación terreno	1.00	m2	34.23	34.23
Mortero 1:2 imp. + 5% desp.	0.01	m3	7,087.21	37.56
Baldosas + transporte + 10% desp.	1.10	m2	390.00	429.00
Corte de chazos	5.00	ud	7.00	35.00
Lechada cemento bco. + 10% desp.	0.03	fda	672.60	22.20
Estopa (1 lb. / 20 m2)	0.05	lb	80.54	4.03
Colocación	1.00	m2	225.00	225.00
			M2	787.02

Piso de granito blanco

Mosaico De Granito	1.05	M2	666.00	699.30
Derretido Cemento Blanco (100 LBS)	0.07	Fds	600.00	42.00
Mezcla 1:4	0.032	m3	2,890.00	92.48
Colocacion Piso De Mosaicos De Granito	1.00	m2	225.00	225.00
Corte De Chazos De 0.30 Mts	3.00	Ud	2.00	6.00
MO derretido pisos				
	1.0000	m2	15.45	15.45
Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	21.60	21.60
			COSTO/M2	1,101.84

Zócalos

Zocalo ceramica	1.05	ML	55.00	57.75
Derretido	0.01	Fds	673.00	7.40
Mezcla para Natilla	0.00	M3	10,392.01	2.08
Colocación Zócalos	1.00	ML	50.00	50.00
Cortes	1.00	UD	5.00	5.00
Pegamento Especial para Ceramica	0.01	fda	175.00	2.04
			ML	124.27

PUERTA CAOBA DOBLE

madera	2.00	P2	180.00	360.00
marco	1.00	ud	60.00	60.00
Soportes	1.00	ud	40.00	40.00
Conectores	0.50	ud	80.00	40.00
Miscelaneos.	0.04	PA	60.00	2.40
tarugos y tornillo	1.50	ud	40.00	60.00
Mano de obra.	1.50	P2	40.00	60.00
			Costo/p2	622.40
			M2	6,697.02
			UD	21,095.63

**PUERTA CAOBA**

madera	2.00	P2	180.00	360.00
marco	1.00	ud	60.00	60.00
Soportes	1.00	ud	40.00	40.00
Conectores	0.50	ud	80.00	40.00
Miscelaneos.	0.04	PA	60.00	2.40
tarugos y tornillo	1.50	ud	40.00	60.00
Mano de obra.	1.50	P2	40.00	60.00
			Costo/p2	622.40
			M2	6,697.02
			UD	14,063.75

PUERTA CAOBA DOBLE

madera	2.00	P2	180.00	360.00
marco	1.00	ud	60.00	60.00
Soportes	1.00	ud	40.00	40.00
Conectores	0.50	ud	80.00	40.00
Miscelaneos.	0.04	PA	60.00	2.40
tarugos y tornillo	1.50	ud	40.00	60.00
Mano de obra.	1.50	P2	40.00	60.00
			Costo/p2	622.40
			M2	6,697.02
			UD	28,127.50

VENTANAS

CRISTAL	1.00	m2	1499.00	1499.00
Herrajes.	0.50	ud	850.00	425.00
Soportes	0.50	m2	950.00	475.00
Conectores	0.25	m2	650.00	162.50
Miscelaneos.	0.02	PA	900.00	18.00
Mano de obra.	1.00	m2	650.00	650.00
			Costo/M2	3229.50
			Costo/P2	300.14

Pintura Acrílica en interiores o exteriores (2 manos)

pintura acrílica (POPULAR)	0.1100	GLS	650.00	71.50
materiales DIVERSOS (LIJAS, másilla, piedra, ETC)	1.0000	m2	3.25	3.25
pintura de agua (1er.a. mano) incl. masilla, lija y piedra	1.0000	m2	18.20	18.20
pintura de agua (2da. mano)	1.0000	m2	12.20	12.20
másilla, lija y piedra en paredes	1.0000	m2	4.95	4.95
Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	2.00	2.00
			COSTO/M2	112.10

LOSA de fondo ESP=0.15m,

Acero 3/8" + 10% desp.	0.83	qq	1,800.00	1,485.00
M.O. acero	0.83	qq	240.00	198.00
Alambre #18	1.65	lb	40.00	66.00
Horm. 210 Kg/Cm ²	1.00	m3	6,280.00	6,280.00
Obrero calificado	0.25	dia	800.00	200.00
Obrero no calificado	0.25	dia	500.00	125.00
			M3	8,354.00



Suministro e instalacion de hierros de proteccion en puertas en barras cuadradas (2 huecos de 2.1 x 1.0)

Barra 1/2 Cuadrada	13.00	ud	600.00	7,800.00
Perfil de 1 1/2" x 1 1/2" Neg	4.00	ud	950.00	3,800.00
Cancamo 5/8" 18	4.00	ud	27.96	111.85
Disco de Pulir 7" Dewart	1.00	ud	69.91	69.91
Thiner 900 Tropical	1.00	Gl	372.79	372.79
Pestillo 5/8" para Puerta	4.00	ud	93.21	372.86
Oxido Rojo 1/4	1.00	ud	172.45	172.45
Pintura 1/4	1.00	Gl	265.67	265.67
Mano de Obra	1.00	ud	1,800.00	1,800.00

Sub Total	14,765.52
Itbis	2,657.79
Total	17,423.31
M2	5,311.99
UD	11,473.89
P2	493.68

Impermeabilizante (Acril Techo Power)

Acril Techo Power	0.13	Gls	1,225.00	159.25
Prerorar Terreno	1.00	M2	25.00	25.00
Mano de Obra	1.00	M2	50.00	50.00

M2	234.25
-----------	---------------

Aceras y paseos de 0.10 mts de espesor

madera pino americano bruta	0.2200	P2	50.00	11.00
clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.1100	LBS	35.00	3.85
mezcla 1:3	0.0210	m3	3,931.44	82.56
Hormigón 140 KG/cms2 (1:3:5)	0.0840	m3	3,808.95	319.95
construcción de ACERA FROTADA y VIOLINADA INCL.	1.0000	m2	139.98	139.98
Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	11.15	11.15

COSTO/M2	568.49
-----------------	---------------

PUERTA POLIMETAL

Puerta de evedoor	1.00	ud	5,200.00	5,200.00
Tarugo plástico 3/8"	12.00	ud	1.17	14.04
Tornillo 3" x 14	12.00	ud	15.00	180.00
Instalacion de puerta	1.00	ud	550.00	550.00
Montura de cerradura especial	2.00	ud	260.00	520.00

UD	6,464.04
-----------	-----------------

**Asiento de grava**

PALA "TRAMONTINA"	0.0100	UD	527.22	5.27
PICO "TRAMONTINA"	0.0100	UD	352.64	3.53
regado, nivelado y apisonado de relleno	1.2000	m3	76.00	91.20
grava (de mina)	1.0000	m3	1,000.00	1,000.00
Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	22.00	22.00

COSTO/M3	1,122.00
-----------------	-----------------

Sikatop 21

Sikatop 21	0.50	funda	500.00	250.00
Prerorar Terreno	1.00	M2	20.00	20.00
Mano de Obra	1.00	M2	75.00	75.00
			M2	345.00

Analisis para M2 Plafon PVC

Planchas PVC	3.00	ud	100.00	300.00
Crosstee 2'	4.00	ud	22.07	88.26
Maintee 12'	0.25	pie	143.85	35.96
Angular de 10'	0.33	pie	87.34	28.82
Alambre Dulce	0.08	lb	58.17	4.36
Pin 1" con arandela	2.00	ud	4.80	9.61
Fulminante	2.00	ud	3.47	6.94
Mano de obra	1.00	m2	200.00	200.00
			M2	673.96

RELLENO DE TIERRA NEGRA

Suministro	1.00	m3	450.00	450.00
Regado	1.00	m3	78.84	78.84
Herramientas y equipos	528.84	P.A.	0.020	10.580
			M3	539.420
			M2	107.88

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA ENANA

Acondicionamiento	1.00	PA	50.00	50.00
Grama enana	1.00	m2	90.00	90.00
			M2	140.00

Tope de Granito Natural

Suministro de marmolite	1.00	m2	5,700.00	5,700.00
Instalacion	1.00	m2	300.00	300.00
			COSTO/M2	6,000.00
			P2	557.62

**VIBRAZO**

Derretido	0.03	FDS	673.00	22.41
vibrazo	1.05	M2	755.00	792.75
ESTOPA	0.05	LBS	34.00	1.70
Pegamento Especial para Ceramica	0.17	fda	175.00	29.17
Colocación	1.00	M2	300.00	300.00
Cortes	4.50	UD	5.00	22.50
			M2	1,168.53

Escalones de granito

Derretido	0.03	FDS	550.00	13.75
Huella y Contrahuella de granito	1.00	ml	1,200.00	1,200.00
Mezcla 1:3	0.01	m3	3,217.89	21.88
Hormigón 140 KG/cms2 (1:3:5)	0.02	m3	3,217.89	68.86
Madera Pino Americano Bruta	0.27	P2	38.84	10.61
clavos acero	0.11	LBS	40.00	4.37
clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.11	LBS	30.75	3.36
confección de escalones revestidos de mezcla	1.00	ml	120.00	120.00
montura de escalones en escaleras	1.00	ml	150.00	150.00
			ML	1,592.84

HIERROS DE VENTANA

Barra 1/2 Cuadrada	2.50	ud	450.00	1,125.00
Disco de Pulir 7" Dewart	1.00	ud	69.91	69.91
Thiner 900 Tropical	0.50	Gl	372.79	186.40
Oxido Rojo 1/4	1.00	ud	172.45	172.45
Pintura 1/4	1.00	Gl	265.67	265.67
Mano de Obra	1.00	ud	1,250.00	1,250.00
			Sub Total	RD\$ 3,069.42
			M2	2,209.98
			P2	205.39

Llave de chorro de 3/4"

llave chorro 3/4"	1.0000	UD	550.00	550.00
Tubería y piezas	1.0000	PA	250.00	250.00
instalación llave	1.0000	Ud	120.00	120.00
			COSTO/UD	920.00

Baranda Acero Inoxidable

Tubo de 2" x 20' Acero Inox + 5% Desp	0.17	ml	4,500.00	774.59
Barras 1/2" x 20' Acero Inox + 5% Desp	0.34	ml	3,400.00	1,170.49
Parales en Planchuela 3/16" + 5% Desp	0.34	ml	6,000.00	2,065.57
Electrodos Acero Inox	8.00	lb	300.00	2,400.00
Disco de Corte de 14"	2.00	UD	275.00	550.00
Disco de Pulir	1.00	ud	100.00	100.00
Materiales Diversos	0.03	P.A.	2,950.00	73.75
Mano de Obra	1.00	ml	600.00	600.00
			PL	7,734.41
			ML	2,358.05

**Conten**

madera pino americano bruta	1.0800	P2	50.00	54.00
clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.5400	LBS	35.00	18.90
Hormigón 140 KG/cms2 (1:3:5)	0.1020	m3	3,808.95	388.51
cemento gris	0.0278	FDS	240.00	6.67
construcción de contenes con bordillo de 30x8x10 cms	1.0000	ml	140.00	140.00
Herramientas (2%)	1.0000	P.A.	12.16	12.16
			COSTO / ML	620.25

Suministro y Colocacion de Paragomas**EQUIPOS:**

uso de taladro para fijacion	1.00	ud	25.00	25.00
Herramientas	5.00	%	M. O.	3.00

Sub-Total (1) Equipos

28.00

MATERIALES:

Suministro de paragoma	1.00	ud	622.00	622.00
Tornillo para fijacion	4.00	ud	20.00	80.00
pintura trafico	1.00	pa	100.00	100.00

Sub-Total (2) Materiales

802.00

MANO DE OBRA:

colocacion	1.00	ud	60.00	60.00
------------	------	----	-------	-------

Sub-Total (3) Mano de Obra

60.00

COSTO/UD 890.00**CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO 1.5":**

Elaboración	1.00	MT3	3,369.71	3,369.71
Colocación	1.00	MT3	544.92	544.92
Transporte = 35.00 KM	35.00	KM	14.15	619.06
Arranque				18.29
Suministro AC-30, Manejo y almacenamiento =US\$3.75*\$39.10/gls*29gls/m3				4,252.13
			costo/m3	8,804.11
			rend =20 m2/M3	

COSTO\$/M2 440.21

ANALISIS DE COSTOS PARTIDAS ELECTRICAS

Acometida de alimentacion, media tension.			Precio pies \$	70
1 Conductores URD #2 - Por fase	231.00	Pies	220.00	50,820.00
1 Tuberia IMC de 3"	3.00	Unid.	3,260.00	9,780.00
Hub Conector IMC de 3"	3.00	Unid.	965.00	2,895.00
Curva IMC de 3"	2.00	Unid.	1,875.00	3,750.00
Cono de alivio Interior	3.00	Unid.	4,543.00	13,629.00
Conectores de Ojo #2	3.00	Unid.	76.60	229.80
Tuberia PVC de 3"	2.00	Pies	1,165.00	2,330.00
Curva PVC de 3"	2.00	Unid.	416.60	833.20
Adaptado PVC de 3"	2.00	Unid.	226.90	453.80
Angular tipo Chanel de 3/4"	1.00	Unid.	680.00	680.00
Abrazadera unistrut 3"	10.00	Unid.	45.00	450.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	1,770.00	1,770.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	10,515.00	10,515.00
			Total \$	98,135.80
			Precio U. \$ Pies	1,401.94
			Precio U. \$ Mts.	4,598.36

Acometida desde Transformador encima de la caseta PE			Precio pies \$	26
2 Conductores #2/0 por fase	78.00	Pies	138.00	10,764.00
3 Conductores #1/0 Neutro	26.00	Pies	112.00	2,912.00
1 Conductor #4 Tierra	26.00	Pies	64.00	1,664.00
1 Tuberia EMT de 3"	2.00	Unid.	1,540.00	3,080.00
Conector EMT de 3"	2.00	Unid.	285.00	570.00
Copling EMT de 3"	3.00	Unid.	295.00	885.00
Tuberia LT de 3"	6.00	Pies	465.00	2,790.00
Conector LT de 3"	1.00	Unid.	960.00	960.00
Conector curvo LT de 3"	1.00	Unid.	2,310.00	2,310.00
Angular tipo Chanel de 3/4"	0.75	Unid.	595.00	446.25
Abrazadera unistrut 3"	2.00	Unid.	45.00	90.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	520.00	520.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	3,240.00	3,240.00
			Total \$	30,231.25
			Precio U. \$	1,162.74
			Precio U. \$ Mts.	3,813.79



Acometida desde Generador (P/E) al Transfer.			Precio pies \$	17
2 Conductores #2/0 por fase	51.00	Pies	138.00	7,038.00
3 Conductores #1/0 Neutro	17.00	Pies	112.00	1,904.00
1 Conductor #4 Tierra	17.00	Pies	64.00	1,088.00
1 Tuberia EMT de 3"	1.50	Unid.	1,540.00	2,310.00
Conector EMT de 3"	2.00	Unid.	285.00	570.00
Copling EMT de 3"	2.00	Unid.	295.00	590.00
Tuberia LT de 3"	5.00	Pies	465.00	2,325.00
Conector recto LT de 3"	1.00	Unid.	960.00	960.00
Conector curvo LT de 3"	1.00	Unid.	2,310.00	2,310.00
Angular tipo Chanel de 3/4"	0.50	Unid.	595.00	297.50
Abrazadera unistrut 3"	3.00	Unid.	45.00	135.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	400.00	400.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	2,395.00	2,395.00
			Total \$	22,322.50
			Precio U. \$	1,313.09
			Precio U. \$ Mts.	4,306.93

Acometida desde el Transfer al Panel Board 1			Precio pies \$	175
2 Conductores #2/0 por fase	525.00	Pies	138.00	72,450.00
3 Conductores #1/0 Neutro	175.00	Pies	112.00	19,600.00
1 Conductor #4 Tierra	175.00	Pies	64.00	11,200.00
1 Tuberia EMT de 3"	16.50	Unid.	1,540.00	25,410.00
Conector EMT de 3"	8.00	Unid.	285.00	2,280.00
Copling EMT de 3"	8.00	Unid.	295.00	2,360.00
Tuberia LT de 3"	10.00	Pies	465.00	4,650.00
Conector recto LT de 3"	1.00	Unid.	960.00	960.00
Conector curvo LT de 3"	1.00	Unid.	2,310.00	2,310.00
Angular tipo Chanel de 3/4"	5.00	Unid.	595.00	2,975.00
Abrazadera unistrut 3"	23.00	Unid.	45.00	1,035.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	2,900.00	2,900.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	17,775.00	17,775.00
			Total \$	165,905.00
			Precio U. \$	948.03
			Precio U. \$ Mts.	3,109.53

Transformador tipo Pad Mounted			Precio Unit. \$	1
Transformador tipo Pad Mounted 112 Kva.	1.00	Unid.	243,717.20	243,717.20
Aterrizaje transformador	1.00	Unid.	4,560.00	4,560.00
Base para transformador	1.00	Unid.	6,500.00	6,500.00
Miscelaneos	1.00	Unid.	2,500.00	2,500.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	25,750.00	25,750.00
			Total \$	283,027.20



Acometida de telefono desde poste hasta cuarto data			Precio pies \$	180
Tuberia EMT de 2"	3.00	Unid.	1,130.00	3,390.00
Conector EMT de 2"	2.00	Unid.	245.00	490.00
Copling EMT de 2"	1.00	Unid.	245.00	245.00
Tuberia PVC de 2"	7.00	Pies	715.00	5,005.00
Curva PVC de 2	3.00	Unid.	410.00	1,230.00
Tuberia LT de 2"	10.00	Pies	366.60	3,666.00
Conector Recto LT de 2"	2.00	Unid.	518.60	1,037.20
Angular tipo Chanel de 3/4"	2.50	Unid.	680.00	1,700.00
Abrazadera unistrut 2"	15.00	Unid.	65.00	975.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	2,200.00	2,200.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	2,990.00	2,990.00
			Total \$	22,928.20
			Precio U. \$	127.38
			Precio U. \$ Mts.	417.80

Acometida desde Panel Board PB1 a PD1			Precio pies \$	5
1 Conductores #1/0 Por fase	15.00	Pies	112.00	1,680.00
1 Conductor #2 Neutro	6.00	Pies	85.40	512.40
1 Conductor #6 Tierra	6.00	Pies	58.40	350.40
Tuberia EMT de 1 1/2"	0.50	Unid.	669.60	334.80
Conector EMT de 1 1/2"	1.00	Unid.	65.00	65.00
Copling EMT de 1 1/2"	1.00	Unid.	70.00	70.00
Angular tipo Chanel de 3/4"	0.25	Unid.	680.00	170.00
Abrazadera unistrut 1 1/2"	1.00	Unid.	46.00	46.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	190.00	190.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	410.00	410.00
			Sub. Total	3,828.60
			Precio U. \$	765.72
			Precio U. \$ Mts.	2,511.56

Acometida desde Panel Board 1 hasta PD2			Precio pies \$	11
1 Conductores #1/0 Por fase	35.00	Pies	112.00	3,920.00
1 Conductor #2 Neutro	11.00	Pies	85.40	939.40
1 Conductor #6 Tierra	11.00	Pies	58.40	642.40
Tuberia EMT de 1 1/2"	1.00	Unid.	669.60	669.60
Conector EMT de 1 1/2"	1.00	Unid.	65.00	65.00
Copling EMT de 1 1/2"	2.00	Unid.	70.00	140.00
Angular tipo Chanel de 3/4"	0.30	Unid.	680.00	204.00
Abrazadera unistrut 1 1/2"	1.00	Unid.	46.00	46.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	335.00	335.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	835.00	835.00
			Sub. Total	7,796.40
			Precio U. \$	708.76
			Precio U. \$ Mts.	2,324.74



Acometida desde Panel board PB1 hasta PD3			Precio pies \$	25
1 Conductores #1/0 Por fase	75.00	Pies	112.00	8,400.00
1 Conductor #2 Neutro	25.00	Pies	85.40	2,135.00
1 Conductor #6 Tierra	25.00	Pies	58.40	1,460.00
Tuberia EMT de 1 1/2"	2.50	Unid.	669.60	1,674.00
Conector EMT de 1 1/2"	2.00	Unid.	65.00	130.00
Copling EMT de 1 1/2"	4.00	Unid.	70.00	280.00
Angular tipo Chanel de 3/4"	1.00	Unid.	680.00	680.00
Abrazadera unistrut 1 1/2"	1.00	Unid.	46.00	46.00
Materiales Miscelaneos	1.00	P. A.	800.00	800.00
Mano de obra de instalacion	1.00	Unid.	1,875.00	1,875.00
			Sub. Total	17,480.00
			Precio U. \$	699.20
			Precio U. \$ Mts.	2,293.38





Ingenieros Contratistas Cíviles y Electromecánicos
 Av. Independencia, Km. 9 3-B, Edif. Nordesa III
 Tel.: 809-534-6554 / Fax: 809-487-1022
 e-mail: proyectos@electromega.com.do
 e-mail: electromega.proyectos@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

RNC.-1-30-00667-9

FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS


Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Proyecto: Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotuí).

No.	Descripción Partida	Ejecución Presupuesto (%)	Desembolso	Monto Acumulado
1	Anticipo (20%)	De 1% @ 20%	RD\$4,597,074.20	RD\$4,597,074.20
2	Cubicacion No. 1	De 21% @ 35%	RD\$3,447,805.65	RD\$8,044,879.85
3	Cubicacion No. 2	De 36% @ 50%	RD\$3,447,805.65	RD\$11,492,685.50
4	Cubicacion No. 3	De 51% @ 65%	RD\$3,447,805.65	RD\$14,940,491.15
5	Cubicacion No. 4	De 66% @ 80%	RD\$3,447,805.65	RD\$18,388,296.80
6	Cubicacion No. 5	De 81% @ 90%	RD\$2,298,537.10	RD\$20,686,833.90
7	Cubicacion No. 6 y final	De 91% @ 100%	RD\$2,298,537.10	RD\$22,985,371.00

Diagrama Gant Desembolso Vs. Ejecucion Proyectos

"Presupuesto para Construcción del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria de la Provincia Sánchez Ramírez (Cotuí)."

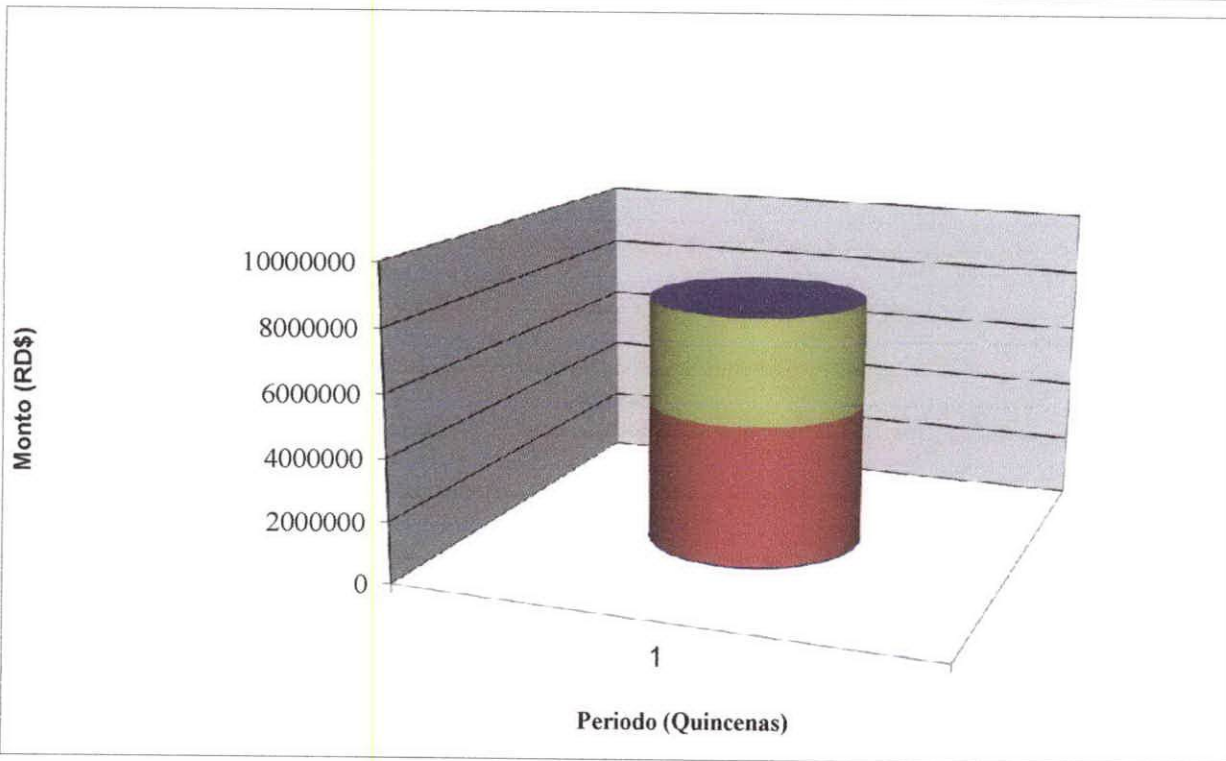

Preparado por Ing. Leoncio Garcia

FIANZA

CONDICIONES PARTICULARES
Mantenimiento o Licitación

Póliza No. 1-FC-34611

Moneda RD\$ PESOS

DOMINICANA
COMPAÑIA DE SEGUROS

Afianzado CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL
CIUDAD
Intermediari NUMEL S. A.

Rnc / Cédula
 130993874

Residencia
Oficina 809
Celular

CONDICIONES :

1

Por cuanto : CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL ha solicitado en fecha 05/07/2018 A la DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A. una fianza por valor de 1,200,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA JURISDICCIONES INMOBILIARIA DE SANCHEZ RAMIREZ (COTUI). SEGUN PROCESO DE REFERENCIA: LR-CPJ-04-2018.

Por cuanto : la presente Fianza deberá ser depositada en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de vigencia 05/07/2018 hasta el 05/11/2018 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente Fianza se haga a persona natural o jurídica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar además que: cualquier reclamación a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo establece el artículo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigente capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la presentación de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compañía de Seguros DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes,

otorga la presente póliza por una prima de RD\$(6,960.00)

Distribución del Riesgo

% Part. Lider

El presente documento es emitido el día 05/07/2018, en Santo Domingo, D.N. y tiene una efectividad del 05/07/2018 al 05/11/2018 a las 12:00 P.M.



Firma Autorizada