

OFERENTE

RNC : 1-01-713267

TEL.: 809-379-1818/809-669-9751

**Correo: adm@inardosa.com , Av. Los Proceres, Diamond Mall
2do Nivel Local 9B-1**

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Poder Judicial
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

**CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE PARQUEO DE 4
NIVELES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE
JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS**

REFERENCIA: LRN-CPJ-08-2018

OFERTA ECONOMICA



República Dominicana

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERTA ECONÓMICA

Nº EXPEDIENTE

12 de septiembre de 2018

Página 1

NOMBRE DEL OFERENTE: INARDOSA SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantid ad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE PARQUEO DE 4 NIVELES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS	Unidad	1	RD\$ 87,277,603.33	RD\$ 1,240,766.76	RD\$ 88,518,370.09
<p>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 88,518,370.09</p> <p>Valor total de la oferta en letras: OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTYA PESOS CO NUEVE CENTAVOS</p>						

DOUGLAS CARVAJAL S. en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de INARDOSA SRL

Firma

INARDOSA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS DOMINICANOS, SRL
12/09/2018

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Área de Contabilidad



ORIGINAL

LISTADO DE CONTENIDO
SOBRE B:

Presupuesto, Análisis, y Flujo de Caja de Recursos01

Garantía de Mantenimiento de Oferta08

INARDOSA

INGENIEROS Y ARQUITECTOS DOMINICANOS, S.R.L.

REFERENCIA:
CONSEJO
DEL PODER
JUDICIAL
LR-CPJ-08-
2018



Suprema Corte de Justicia

Garantía de Mantenimiento de Oferta

INARDOSA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS DOMINICANOS, S.R.L.

ORIGINAL

FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES
Mantenimiento o Licitación

Póliza No.

1-FC-37493

Moneda RD\$ PESOS

**EMISION**

Afianzado	INARDOSA, S.R.L.	Rnc / Cédula	Residencia	
	AV. LOS PROCERES NO. 13-A EDIFICIO DIAMOND MALL 2DO. NIVEL, ARROYO		Oficina	809
Intermediario	ANDRES VELOZ S. R. L.	101713267	Celular	

CONDICIONES : 1

Por cuanto : INARDOSA, S.R.L. ha solicitado en fecha 11/09/2018 A la DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A. una fianza por valor de RD\$3,060,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE PARQUEO DE 4 NIVELES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE JURISDICCIONES ESPECIALIZADA. LR-CPJ-08-2018.

Por cuanto : la presente Fianza deberá ser depositada en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de vigencia 13/09/2018 hasta el 18/01/2019 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente Fianza se haga a persona natural o jurídica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar además que: cualquier reclamación a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo establece el artículo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigente No. 146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la presentación de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compañía de Seguros DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y autorizada : otorga la presente póliza por una prima de RD\$(17,748.00)

Compañía Coaseguradora

Participación Lider

El presente documento es emitido el día 11/09/2018, en Santo Domingo, D.N. y tiene una efectividad del 13/09/2018 al 18/01/2019 a las 12:00 P.M.

Firma Autorizada

AV. 27 DE FEBRERO, NO. 302 BELLA VISTA, D. N.
 Tel : (809) 535-1030 / Fax : (809) 533-2576
 Rnc 101-001585



Presupuesto, Análisis de Costo y Flujo de Caja

OBRA: **Presupuesto Parqueo para Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas**

UBIC.: Calle Cervantes, Gazcue

LISTADO DE CANTIDADES

Presup. No. :
 Fecha creación:
 Fecha impresión:
 Solicitado por : _____
 Preparado por : _____

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio	Valor	Subtotal
SOTANO Y PRIMER NIVEL						
1	PRELIMINARES					
1.01	Replanteo y control topográfico	1833.00	m2	32.50	\$ 59,572.50	
1.02	Estudio de Suelos	1.00	PA	32,000.00	\$ 32,000.00	
1.03	Cepos de columnas	84.00	uds	850.00	\$ 71,400.00	
Sub-Total						\$ 162,972.50
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación con equipos en tierra	3502.45	m3	92.70	\$ 324,677.12	
2.02	Excavación con equipos en roca	3502.45	m3	607.70	\$ 2,128,438.87	
2.03	Relleno compactado	580.00	m3	577.27	\$ 334,817.85	
2.04	Bote de excavaciones	9106.37	m3	288.40	\$ 2,626,277.11	
Sub-Total						\$ 5,414,210.95
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	H. A. zapata muro H.A. (.60 x .25) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	58.80	m3	8,238.89	\$ 484,446.52	
3.02	Zapata Columnas ZC1 y ZC2 (4.00 x 4.00 x 0.70) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	470.40	m3	11,628.93	\$ 5,470,248.16	
3.03	H.A. Viga Riostra (0.70 x 0.45) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	85.68	m3	16,556.52	\$ 1,418,562.31	
3.04	H.A. Muro M1 (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	171.00	m3	12,014.54	\$ 2,054,486.14	
3.05	Columnas C1 (0.40 x 0.90 x 4.00) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	120.96	m3	21,496.57	\$ 2,600,225.56	
3.06	H.A. Vigas Pórticos (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	96.10	m3	18,296.16	\$ 1,758,260.69	
Sub-Total						\$ 13,786,229.38
4	ESTRUCTURA METALICA					
4.01	Vigas W16 x 26 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	2674.00	ml	4,047.24	\$ 10,822,326.03	
4.02	Vigas W21 x 84 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	247.00	ml	11,129.70	\$ 2,749,035.16	
4.03	Vigas W6 x 9 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	419.00	ml	2,838.67	\$ 1,189,404.13	
4.04	Topping sobre Metaldeck 10 cms con acero malla D2.3-10x10 (Hor. Ind. 210 kg/cm2) 1er nivel	1817.00	m2	680.56	\$ 1,236,577.71	
Sub-Total						\$ 15,997,343.03
5	MUROS					
5.01	Muro bloques hormigón 8" bastones a 40 con serpentinas cada 2 líneas	187.68	m2	1,120.17	\$ 210,233.51	
Sub-Total						\$ 210,233.51
6	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.01	Empañete maestreado muros (exterior e interior)	375.36	m2	268.02	\$ 100,603.99	
6.02	Cantos	312.80	ml	87.02	\$ 27,219.86	
Sub-Total						\$ 127,823.85
7	TERMINACION PISO					
7.01	Piso de hormigon armado y terminado con helicóptero en sotano	1864.88	m2	833.39	\$ 1,554,166.70	
7.02	Capa de rodamiento en hormigón con fibra de vidrio y terminado con helicóptero (1er nivel)	1864.88	m2	674.09	\$ 1,257,092.90	
Sub-Total						\$ 2,811,259.60
8	DESAGUES					
8.01	Desagües 3"	16.00	m2	1,022.73	\$ 16,363.68	
Sub-Total						\$ 16,363.68

9	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9.01	Lámparas	100.00	ud.	3,004.35	\$ 300,435.00
9.02	Salida Cenitales con tub. EMT	100.00	ud.	1,452.57	\$ 145,257.00
9.03	Interruptor Sencillo	12.00	ud.	1,427.00	\$ 17,124.00
Sub-Total					\$ 462,816.00
10	ESCALERA DE METAL				
10.01	Escalera de metal de dos niveles (tubular 4x4 y huellas metálicas tola corrugada)	1.00	uds	220,000.00	\$ 220,000.00
Sub-Total					\$ 220,000.00
11	DRENAJE				
11.01	Filtrantes de 10" encamisado en 8"	4.00	uds	53,766.10	\$ 215,064.40
11.02	Cámara de sedimentos (doble)	1.00	ud	62,879.07	\$ 62,879.07
11.03	Tuberías y piezas	1.00	ud	27,794.35	\$ 27,794.35
11.04	Mano de obra plomero	1.00	ud	61,147.56	\$ 61,147.56
Sub-Total					\$ 366,885.38
12	PINTURA				
12.01	Pintura acrílica	375.36	m2	120.38	\$ 45,186.31
Sub-Total					\$ 45,186.31
13	MISCELANEOS				
13.01	Señalización de parqueos	2.00	uds	65,846.12	\$ 131,692.24
13.02	Limpieza final	1.00	PA	2,700.00	\$ 2,700.00
Sub-Total					\$ 134,392.24
SUB-TOTAL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL					\$ 39,755,716.43
SEGUNDO NIVEL , TERCER NIVEL Y TECHO					
14	PRELIMINARES				
14.01	Cepos de columnas	84.00	uds	850.00	\$ 71,400.00
Sub-Total					\$ 71,400.00
15	HORMIGON ARMADO EN:				
15.01	Columnas C2 (0.40 x 0.90 x 6.95) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	120.96	m3	19,407.79	\$ 2,347,566.32
15.02	H.A. Vigas Pórticos (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	96.10	m3	18,296.16	\$ 1,758,260.69
Sub-Total					\$ 4,105,827.01
16	ESTRUCTURAS METALICAS				
16.01	Vigas W16 x 26 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	2674.00	ml	4,047.24	\$ 10,822,326.03
16.02	Vigas W21 x 84 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	247.00	ml	11,129.70	\$ 2,749,035.16
16.03	Vigas W6 x 9 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	449.00	ml	2,838.67	\$ 1,274,564.33
16.04	Topping sobre Metaldeck 10 cms con acero malla D2.3-10x10 (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	5453.64	m2	680.56	\$ 3,711,529.80
Sub-Total					\$ 18,557,455.32
17	MUROS				
17.01	Muro bloques hormigón 8" bastones a 40 con serpentinas cada 2 líneas (2do,3ero y techo)	563.00	m2	1,120.17	\$ 630,655.71
Sub-Total					\$ 630,655.71
18	TERMINACION DE SUPERFICIE				
18.01	Empañete maestreado muros (exterior e interior)	1126.00	m2	268.02	\$ 301,790.52
18.02	Cantos	938.40	m	87.02	\$ 81,659.57
Sub-Total					\$ 383,450.09
19	TERMINACION PISO (EN TECHO Y 3ER NIVEL)				
19.01	Capa de rodamiento en hormigón con fibra de vidrio y terminado con helicóptero	5453.64	m2	674.09	\$ 3,676,232.31
Sub-Total					\$ 3,676,232.31
20	TERMINACION TECHO				
20.01	Desagües de techo 3"	16.00	m2	1,022.73	\$ 16,363.68
20.02	Zabaletas	170.00	m2	119.01	\$ 20,231.70
20.03	Impermeabilizante lona asfáltica 3 mm de poliéster	1833.00	m2	415.38	\$ 761,398.05
Sub-Total					\$ 797,993.43
21	INSTALACIONES ELECTRICAS				

21.01	Lámparas led 2x32 W (para parqueos)	100.00	ud.	3,004.35	\$ 300,435.00
21.02	Salida Cenitales con tub. EMT	100.00	ud.	1,452.57	\$ 145,257.00
21.03	Interruptor Sencillo (bticino plus) con tub. EMT	12.00	ud.	1,427.00	\$ 17,124.00
Sub-Total					\$ 462,816.00
22 ESCALERA DE METAL					
22.01	Escalera de metal de dos niveles (tubular 4x4 y huellas metálicas tola corrugada)	1.00	uds	220,000.00	\$ 220,000.00
Sub-Total					\$ 220,000.00
23 PINTURA					
23.01	Pintura con acrílica	1126.00	m2	120.38	\$ 135,549.29
Sub-Total					\$ 135,549.29
24 MISCELANEOS					
24.01	Señalización de parqueos	2.00	uds	65,846.12	\$ 131,692.24
24.02	Limpieza final	1.00	PA	2,700.00	\$ 2,700.00
Sub-Total					\$ 134,392.24
SUB-TOTAL SEGUNDO Y TERCER NIVEL					\$ 29,175,771.40
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$ 68,931,487.83
GASTOS INDIRECTOS					
Ítem	Descripción			%	Valor
01	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.00%	6,893,148.78
02	Gastos Administrativo			3.00%	2,067,944.63
03	Seguros y Fianzas			4.50%	3,101,916.95
04	Transporte			1.50%	1,033,972.32
05	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores de la construcción			1.00%	689,314.88
06	CODIA (1X 1000)			0.50%	344,657.44
07	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)			18.00%	1,240,766.78
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$ 15,371,721.78
SUB-TOTAL GENERAL					\$ 84,303,209.61
	IMPREVISTOS			5.00%	\$ 4,215,160.48
TOTAL GENERAL (\$RD)					\$ 88,518,370.09

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Excavación de Zapata en Tierra					
EXC-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Excavación de tierra a mano con profundidad 0.00 - 4.50 m	1.00	m ³	92.70	92.70
				m ³	92.70

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Excavación de Zapata en Roca					
EXC-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Excavación de roca con retroexcavadora a una profundidad 0.00 - 4.50 m	1.00	m ³	607.70	607.70
				m ³	607.70

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Relleno Compactado con Equipo Manual					
MOV-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Alquiler de compactador manual, incluye transporte	0.10	hr	463.50	46.35
2.00	Caliche fino con un 30 % de abultamiento y transporte	1.35	m ³	360.50	486.68
3.00	Agua	15.22	gl	0.74	11.29
4.00	Traslado de materiales	0.03	día	412.00	12.36
5.00	Regar, mojar y apisonar	0.05	día	412.00	20.60
				m ³	577.27

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Bote de Excavación					
MOV-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Carguio de camión con equipos	1.00	m ³	51.50	51.50
2.00	Viaje de camión	1.00	m ³	236.90	236.90
				m ³	288.40

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Zapata para Muro de 0.60 m x 0.25 m					
H.A.-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Acero de 3/4" x 20' con 5 % de desperdicio	0.86	qq	2,266.00	1,941.96
2.00	Mano de obra de acero	6.67	ml	84.75	565.02
3.00	Alambre #18	2.14	lbs	50.47	108.11
4.00	Hormigón industrial de 210 kg/cm ² con un 10 % de desperdicio	1.05	m ³	5,356.00	5,623.80
				m ³	8,238.89

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Zapata para Columnas de 0.70 m x 4.00 m x 4.00 m					
H.A.-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Acero de 3/4" x 20' con 5 % de desperdicio	25.22	qq	2,333.98	58,862.98
2.00	Mano de obra de acero	25.22	qq	254.27	6,412.58
3.00	Alambre #18	63.04	lbs	50.47	3,181.63
4.00	Hormigón industrial de 210 kg/cm ² con un 10 % de desperdicio	11.20	m ³	5,516.68	61,786.82
				ud	130,244.00
				m ³	11,628.93

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Viga de Fundación					
H.A.-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Acero con 5 % de desperdicio	3.18	qq	2,333.98	7,422.06
2.00	Mano de obra de acero	3.18	qq	254.27	808.57
3.00	Madera bruta americana	24.64	pt	45.63	1,124.30
4.00	Clavos corrientes	0.76	lb	33.71	25.62
5.00	Clavos de acero	1.40	lbs	56.33	78.86
6.00	Alambre #18	6.35	lbs	50.47	320.48
7.00	Confección de madera	4.73	ml	169.95	803.86
8.00	Desencofrado de madera	8.75	m ²	20.60	180.25
9.00	Hormigón industrial de 210 kg/cm ² con un 10 % de desperdicio	1.05	m ³	5,516.68	5,792.51

m³ 16,556.52

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Muros de Hormigón Armado						
H.A.-04	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
1.00	Acero con 5 % de desperdicio	74.65	qq	2,333.98	174,231.61	
2.00	Mano de obra de acero	74.65	qq	254.27	18,980.94	
3.00	Planchas de plywood	7.46	uds	1,597.34	11,916.19	
4.00	Madera bruta americana	10.64	pt	45.63	485.49	
5.00	Clavos corrientes	61.73	lb	33.71	2,081.04	
6.00	Clavos de acero	24.10	lbs	56.33	1,357.57	
7.00	Alambre #18	25.73	lbs	50.47	1,298.59	
8.00	Confección de madera	321.80	m ²	139.05	44,746.29	
9.00	Instalación de madera	321.80	m ²	113.30	36,459.94	
10.00	Desenfofrado de madera	321.80	m ²	20.60	6,629.08	
11.00	Hormigón industrial de 210 kg/cm ² con un 10 % de desperdicio	45.89	m ³	5,516.68	253,160.45	
					ud	551,347.19
					m ³	12,014.54

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Columnas de Hormigón						
H.A.-05	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
1.00	Acero con 5 % de desperdicio	5.41	qq	2,333.98	12,626.83	
2.00	Mano de obra de acero	5.41	qq	261.89	1,416.85	
3.00	Madera bruta americana	10.21	pt	47.00	479.85	
4.00	Clavos corrientes	0.44	lb	34.72	15.28	
5.00	Clavos de acero	0.53	lbs	58.02	30.75	
6.00	Alambre #18	10.82	lbs	51.98	562.47	
7.00	Confección de madera	2.78	ml	180.35	501.38	
8.00	Desenfofrado de madera	3.33	m ²	21.22	70.66	
9.00	Hormigón industrial de 210 kg/cm ² con un 10 % de desperdicio	1.05	m ³	5,516.68	5,792.51	
					m ³	21,496.57

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Vigas de Hormigón						
H.A.-06	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
1.00	Acero con 5 % de desperdicio	3.86	qq	2,333.98	9,009.16	
2.00	Mano de obra de acero	3.86	qq	254.27	981.47	
3.00	Madera bruta americana	23.31	pt	45.63	1,063.61	
4.00	Clavos corrientes	0.76	lb	33.71	25.62	
5.00	Clavos de acero	1.22	lbs	56.33	68.72	
6.00	Alambre #18	7.71	lbs	50.47	389.12	
7.00	Confección de madera	4.76	ml	169.95	808.96	
8.00	Desenfofrado de madera	7.62	m ²	20.60	156.97	
9.00	Hormigón industrial de 210 kg/cm ² con un 10 % de desperdicio	1.05	m ³	5,516.68	5,792.51	
					m ³	18,296.16

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Vigas W8X15						
MET-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
1	Vigas W8x15	0.11	uds	12,048.87	\$1,317.34	
2	Material gastable	49.20	lib	0.40	\$19.68	
3	Equipos manuales para instalación	0.08	día	16,480.00	\$1,280.25	
4	Mano obra confección e instalación	49.20	lib	4.50	\$221.40	
					ml	2,838.67

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Vigas W16X26						
MET-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
1	Vigas W16X26	0.11	uds	20,884.70	\$2,283.39	
2	Material gastable	85.28	lib	0.65	\$55.43	
3	Grúa para instalación	0.07	día	16,974.40	\$1,188.21	
4	Mano obra confección e instalación	85.28	lib	6.10	\$520.21	
					ml	4,047.24

Construcción de Edificio de Parqueos de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Vigas W21X84						
MET-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Vigas W21X84	0.11	uds	67,473.66	\$7,377.12	
	2 Material gastable	275.52	lib	1.02	\$281.03	
	3 Grúa para instalación	0.07	día	17,483.63	\$1,223.85	
	4 Mano obra confección e instalación	275.52	lib	8.16	\$2,247.69	
					ml	11,129.70

Construcción de Edificio de Parqueos de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Hormigón Armado en Metal Deck en Área de Estacionamientos y Rodaje (Con Acero Malla)						
H.A.-07	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Malla electro soldada D2.3 x D2.3, 0.10 m x 0.10 m	69.02	qq	3,029.23	209,077.45	
	2 Mano de obra acero	69.02	qq	257.50	17,772.65	
	3 Horm. 210 Kg/Cm ²	176.00	m ³	5,516.68	970,935.68	
					ud	1,197,785.78
					m ²	680.56

Construcción de Edificio de Parqueos de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Muro De bloques 8", Con Ø 3/8" a 0.60						
MUR-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Bloques horm. + 3% desp.	13.00	uds.	36.05	468.65	
	2 Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	m ³	4,058.20	126.62	
	3 Horm. en cámaras + 2% desp.	0.04	m ³	3,120.11	127.92	
	4 Acero 3/8" x 20' grado 40 + 20% desp.	0.07	qq	2,404.00	168.28	
	5 Corte y amarre varilla	13.00	uds.	1.14	14.86	
	6 Llenado huecos	13.00	uds.	2.29	29.73	
	7 Coloc. bloques	13.00	uds.	14.16	184.11	
					m ²	1,120.17

Construcción de Edificio de Parqueos de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Pañete Muros						
TER-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 1.67 cm. esp.	0.02	m ³	4,907.96	106.55	
	2 Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos)	0.03	pt	216.72	7.22	
	3 Conf. andamios	0.02	día	875.50	20.14	
	4 Clavos corrientes	0.16	lb	33.71	5.36	
	5 Mano de obra	1.00	m ²	128.75	128.75	
					m ²	268.02

Construcción de Edificio de Parqueos de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Cantos en Superficie						
TER-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Mortero 1:4 p/empañete + 10% desp., 1.67 cm.	0.00	m ³	4,907.96	18.01	
	2 Reglas (2 de 1"x4"x3.28' / 10 usos)	0.11	pt	223.22	24.41	
	3 Mano de obra	1.00	m	44.60	44.60	
					ml	87.02

Construcción de Edificio de Parqueos de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Hormigón Armado en Área de Estacionamientos y Rodaje en Sótano (Con Acero Malla)						
H.A.-08	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Malla electro soldada D2.3 x D2.3, 0.10 m x 0.10 m	69.02	qq	3,029.23	209,077.45	
	2 Mano de obra acero	69.02	qq	257.50	17,772.65	
	3 Horm. 210 Kg/Cm ²	130.28	m ³	5,516.68	718,713.07	
	4 Cortes y Sellados de Juntas	72.19	m	82.40	5,948.46	
	5 frotado	1,302.75	m ²	103.00	134,183.25	
					ud	1,085,694.88
					m ²	833.39

Construcción de Edificio de Parqueos de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Hormigón Armado con Fibra Estructural en Estacionamientos y Áreas de Rodaje					
PIS-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Horm. 210 Kg/Cm ² con fibra estructural	130.28	m ³	5,665.00	738,036.20
	2 Cortes y Sellados de Juntas	72.19	m	82.40	5,948.46
	3 frotado	1,302.75	m ²	103.00	134,183.25

ud	878,167.91
m ²	674.09

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Bajante de PVC 3" para Baños						
PLO-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Tubería de 4" SDR-41 + 5 % desperdicio	4.00	ml	220.31	881.23	
	2 Materiales y herramientas de instalación	5.00	%	881.23	44.06	
	3 Mano de obra	4.00	ml	24.36	97.44	
					Unid.	1,022.73

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Lámparas para Parqueo						
ELE-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Lámpara de parqueo	1.00	ud.	2,597.50	2,597.50	
	2 Materiales de instalación	1.00	P.A.	72.10	72.10	
	3 Mano de obra	1.00	ud.	334.75	334.75	
					Ud	3,004.35

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Salida Cenitales con Tubos EMT						
ELE-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Tubo ½"x10' tubos EMT + 15% desp.	2.00	uds.	243.08	486.16	
	2 Caja octagonal	1.00	ud.	40.11	40.11	
	3 Conectores de EMT	2.00	uds.	15.79	31.58	
	4 Alambre #12 TW	40.00	pl	9.74	389.59	
	5 Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	241.06	12.05	
	6 Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	306.70	3.83	
	7 Mano de obra inst. de salida	1.00	ud.	489.25	489.25	
					Ud	1,452.57

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Interruptor Sencillo						
ELE-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Tubo ½"x10' tubos EMT + 15% desp.	2.00	uds.	243.08	486.16	
	2 Caja rectangular de ½"	1.00	ud.	27.95	27.95	
	3 Alambre #12 TW	40.00	p	8.12	324.66	
	4 Accesorio bticino modul plus	1.00	ud.	129.92	129.92	
	5 Codos plásticos ½"	1.00	ud.	6.06	6.06	
	6 Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	ud.	241.06	12.05	
	7 Cemento PVC + 30% desp. (¼ gl.)	0.01	ud.	196.14	2.45	
	8 Mano de obra	1.00	ud.	437.75	437.75	
					Ud	1,427.00

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales						
Pozo Filtrante						
PLO-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total	
	1 Perforación a 100' de profundidad	80.00	pl	494.22	39,537.99	
	2 Tubería SDR-41 de 8"	1.00	P.A.	5,730.61	5,730.61	
	3 Mano de obra	1.00	P.A.	8,497.50	8,497.50	
					P.A.	53,766.10

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Cámara Desarenadora Doble					
PLO-03	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
	1 Excav. tierra (2.00x3.70x2.00 mt.).	14.80	m ³	625.93	9,263.78
	2 Bote material excavado	19.24	m ³	297.05	5,715.28
	3 Horm. 1:2:4 en losas	1.16	m ³	4,203.32	4,859.03
	4 Acero 3/8" x 20' grado 40 en losas	1.55	qq	2,476.12	3,837.99
	5 Bloques 8" con cámaras llenas	18.20	m ²	1,153.78	20,998.71
	6 Horm. 1:3:5 llenado todos los hoyos	0.57	m ³	3,965.77	2,252.56
	7 Madera bruta amer. (4 usos)	20.20	pt	45.63	921.71
	8 Clavos corrientes (5 lb. / 100 pie madera)	3.23	lb	33.71	108.89
	9 Clavos de acero (.08 lb / m2)	0.46	lb	56.33	25.91
	10 Alambre calibre #14 (.15 lb. / m2)	0.87	lb	38.90	33.85
	11 Confección madera	5.78	m ²	139.05	803.71

12	Desencofrado	5.78	m ²	26.55	153.48
13	Arrastre	1.00	P.A.	7,194.55	7,194.55
14	Empañete pulido int.	22.10	m ²	303.60	6,709.62
				Unid.	\$62,879.07

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Pintura de Acrílica (Muros)					
TER-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura	1.00	cb	5,716.50	5,716.50
2	Masilla Plástica	1.00	P.A.	494.40	494.40
3	Lija	2.00	ud	61.80	123.60
4	Mano de Obra	80.00	m ²	41.20	3,296.00
				m ²	120.38

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Señalización					
TER-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Pintura tráfico	1.00	ml	25.75	25.75
2	Señales Preventiva	1.00	P.A.	10.45	10.45
3	Mano de obra pintura	1.00	ml	11.33	11.33
4	Herramientas	0.50	%	36.20	0.18
5	Medios de Seguridad	0.50	%	36.20	0.18
				ml	47.89
				P.A.	65,846.12




















Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Columnas de Hormigón					
H.A.-09	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1.00	Acero con 5 % de desperdicio	4.64	qq	2,333.98	10,836.67
2.00	Mano de obra de acero	4.64	qq	254.27	1,180.56
3.00	Madera bruta americana	9.03	pt	45.63	412.03
4.00	Clavos corrientes	0.44	lb	33.71	14.83
5.00	Clavos de acero	0.53	lbs	56.33	29.86
6.00	Alambre #18	11.61	lbs	50.47	585.96
7.00	Confección de madera	2.78	ml	175.10	486.78
8.00	Desencofrado de madera	3.33	m ²	20.60	68.60
9.00	Hormigón industrial de 210 kg/cm ² con un 10 % de desperdicio	1.05	m ³	5,516.68	5,792.51
				m ³	19,407.79

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Zabaleta de Techo					
TEC-01	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Mortero 1:3.	0.01	m ³	3,774.40	39.63
2	Subida materiales	0.01	m ³	692.99	7.28
3	Mano de obra	1.00	m	72.10	72.10
				ml	119.01

Construcción de Edificio de Parques de 4 Niveles Palacio de Justicia Jurisdicciones Especiales					
Impermeabilizante de Techo con Lona Asfáltica Poliéster de 4 mm Granulada					
TEC-02	Descripción	Cant.	Ud.	P.U.	Total
1	Lona Asfáltica de 4 mm	1.10	m ²	232.37	255.60
2	Primer	0.01	Cubo	1,416.25	15.58
3	Mano de obra	1.00	m ²	144.20	144.20
				m ²	415.38



















ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish
1					
2	Presupuesto Parqueo para Palacio de Justicia	97.3 days	\$88,518,370.09	Tue 10/2/18	Mon 2/4/19
3	COSTOS DIRECTOS	97.3 days	\$68,931,487.83	Tue 10/2/18	Mon 2/4/19
4	SOTANO Y PRIMER NIVEL	97.3 days	\$39,755,716.43	Tue 10/2/18	Mon 2/4/19
5	PRELIMINARES	44.4 days	\$162,972.50	Tue 10/2/18	Mon 11/26/18
6	Replanteo y control topográfico	5 days	\$59,572.50	Tue 10/2/18	Mon 10/8/18
7	Estudio de Suelos	5 days	\$32,000.00	Tue 10/2/18	Mon 10/8/18
8	Cepos de columnas	12 days	\$71,400.00	Sat 11/10/18	Mon 11/26/18
9	MOVIMIENTO DE TIERRA	25 days	\$5,414,210.95	Mon 10/8/18	Wed 11/7/18
10	Excavación con equipos en tierra	12 days	\$324,677.12	Mon 10/8/18	Tue 10/23/18
11	Excavación con equipos en roca	10 days	\$2,128,438.87	Mon 10/15/18	Sat 10/27/18
12	Relleno compactado	6 days	\$334,817.85	Wed 10/31/18	Wed 11/7/18
13	Bote de excavaciones	8 days	\$2,626,277.11	Mon 10/22/18	Wed 10/31/18
14	HORMIGON ARMADO EN:	29.2 days	\$13,786,229.38	Sat 10/27/18	Mon 12/3/18
15	H. A. zapata muro H.A. (.60 x .25) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	10 days	\$484,446.52	Sat 10/27/18	Thu 11/8/18
16	Zapata Columnas ZC1 y ZC2 (4.00 x 4.00 x 0.70) (Hor. Ind. 210	9 days	\$5,470,248.16	Sat 11/3/18	Thu 11/15/18
17	H.A. Viga Riostra (0.70 x 0.45) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	9 days	\$1,418,562.31	Sat 11/10/18	Thu 11/22/18
18	H.A. Muro M1 (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	7 days	\$2,054,486.14	Thu 11/8/18	Sat 11/17/18
19	Columnas C1 (0.40 x 0.90 x 4.00) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	7 days	\$2,600,225.56	Wed 11/14/18	Thu 11/22/18
20	H.A. Vigas Pórticos (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	8 days	\$1,758,260.69	Thu 11/22/18	Mon 12/3/18
21	ESTRUCTURA METALICA	21.7 days	\$15,997,343.03	Thu 11/22/18	Thu 12/20/18
22	Vigas W16 x 26 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	11 days	\$10,822,326.03	Thu 11/22/18	Thu 12/6/18
23	Vigas W21 x 84 (incluye m/o, transporte y materiales de conexi	10 days	\$2,749,035.16	Thu 12/6/18	Wed 12/19/18

INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish
24	Vigas W6 x 9 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	7 days	\$1,189,404.13	Thu 11/29/18	Sat 12/8/18
25	Topping sobre Metaldeck 10 cms con acero malla D2.3-10x10 (Hor.	12 days	\$1,236,577.71	Wed 12/5/18	Thu 12/20/18
26	MUROS	15 days	\$210,233.51	Mon 12/17/18	Tue 1/8/19
27	Muro bloques hormigón 8" bastones a 40 con serpentinas cada 2	15 days	\$210,233.51	Mon 12/17/18	Tue 1/8/19
28	TERMINACION DE SUPERFICIE	12 days	\$127,823.85	Sat 12/29/18	Wed 1/16/19
29	Empañete maestreado muros (exterior e interior)	12 days	\$100,603.99	Sat 12/29/18	Wed 1/16/19
30	Cantos	6 days	\$27,219.86	Tue 1/8/19	Wed 1/16/19
31	TERMINACION PISO	16.8 days	\$2,811,259.60	Tue 1/8/19	Tue 1/29/19
32	Piso de hormigon armado y terminado con helicóptero en sotano	8 days	\$1,554,166.70	Tue 1/8/19	Fri 1/18/19
33	Capa de rodamiento en hormigón con fibra de vidrio y terminado	12 days	\$1,257,092.90	Mon 1/14/19	Tue 1/29/19
34	DESAGUES	5 days	\$16,363.68	Tue 1/8/19	Tue 1/15/19
35	Desagües	5 days	\$16,363.68	Tue 1/8/19	Tue 1/15/19
36	INSTALACIONES ELECTRICAS	8 days	\$462,816.00	Wed 1/16/19	Fri 1/25/19
37	Lámparas	8 days	\$300,435.00	Wed 1/16/19	Fri 1/25/19
38	Salida Cenitales con tub. EMT	6 days	\$145,257.00	Wed 1/16/19	Wed 1/23/19
39	Interruptor Sencillo	3 days	\$17,124.00	Wed 1/16/19	Sat 1/19/19
40	ESCALERA DE METAL	8 days	\$220,000.00	Thu 12/20/18	Mon 12/31/18
41	Escalera de metal de dos niveles (tubular 4x4 y huellas metálicas tola	8 days	\$220,000.00	Thu 12/20/18	Mon 12/31/18
42	DRENAJE	12 days	\$366,885.38	Sat 11/3/18	Mon 11/19/18
43	Filtrantes de 10" encamisado en 8"	6 days	\$259,535.35	Sat 11/3/18	Mon 11/12/18
44	Cámara de sedimentos (doble)	6 days	\$107,350.03	Mon 11/12/18	Mon 11/19/18
45	PINTURA	13 days	\$45,186.31	Wed 1/16/19	Thu 1/31/19
46	Pintura acrílica	13 days	\$45,186.31	Wed 1/16/19	Thu 1/31/19

INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish
47	MISCELANEOS	4 days	\$134,392.24	Tue 1/29/19	Mon 2/4/19
48	Señalización de parqueos	3 days	\$131,692.24	Tue 1/29/19	Fri 2/1/19
49	Limpieza final	4 days	\$2,700.00	Tue 1/29/19	Mon 2/4/19
50	SEGUNDO NIVEL , TERCER NIVEL Y TECHO	52.9 days	\$29,175,771.40	Mon 11/26/18	Mon 2/4/19
51	PRELIMINARES	12 days	\$71,400.00	Mon 11/26/18	Tue 12/11/18
52	Cepos de columnas	12 days	\$71,400.00	Mon 11/26/18	Tue 12/11/18
53	HORMIGON ARMADO EN:	17.4 days	\$4,105,827.01	Tue 12/11/18	Thu 1/3/19
54	Columnas C2 (0.60 x 0.60 x 6.95) (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	9 days	\$2,347,566.32	Tue 12/11/18	Fri 12/21/18
55	H.A. Vigas Pórticos (Hor. Ind. 210 kg/cm2)	12 days	\$1,758,260.69	Mon 12/17/18	Thu 1/3/19
56	ESTRUCTURA METALICA	22 days	\$18,557,455.32	Mon 12/17/18	Thu 1/17/19
57	Vigas W16 x 26 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	13 days	\$10,822,326.03	Mon 12/17/18	Fri 1/4/19
58	Vigas W21 x 84 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	9 days	\$2,749,035.16	Fri 1/4/19	Thu 1/17/19
59	Vigas W6 x 9 (incluye m/o, transporte y materiales de conexión)	8 days	\$1,274,564.33	Wed 12/26/18	Tue 1/8/19
60	Topping sobre Metaldeck 10 cms con acero malla D2.3-10x10 (Hor.	10 days	\$3,711,529.80	Wed 1/2/19	Tue 1/15/19
61	MUROS	12 days	\$630,655.71	Fri 1/11/19	Sat 1/26/19
62	Muro bloques hormigón 8" bastones a 40 con serpentinas cada 2	12 days	\$630,655.71	Fri 1/11/19	Sat 1/26/19
63	TERMINACION DE SUPERFICIE	7 days	\$383,450.09	Fri 1/18/19	Mon 1/28/19
64	Empañete maestreado muros (exterior e interior)	7 days	\$301,790.52	Fri 1/18/19	Mon 1/28/19
65	Cantos	3 days	\$81,659.57	Thu 1/24/19	Mon 1/28/19
66	TERMINACION PISO (EN TECHO Y 3ER NIVEL)	8 days	\$3,676,232.31	Tue 1/15/19	Fri 1/25/19
67	Capa de rodamiento en hormigón con fibra de vidrio y terminado	8 days	\$3,676,232.31	Tue 1/15/19	Fri 1/25/19
68	TERMINACION TECHO	11.2 days	\$797,993.43	Tue 1/15/19	Tue 1/29/19
69	Desagües de techo 3"	2 days	\$16,363.68	Tue 1/15/19	Thu 1/17/19


INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish
70	Zabaletas	2 days	\$20,231.70	Thu 1/17/19	Mon 1/21/19
71	Impermeabilizante lona asfáltica 3 mm de poliéster	8 days	\$761,398.05	Sat 1/19/19	Tue 1/29/19
72	INSTALACIONES ELECTRICAS	6 days	\$462,816.00	Thu 1/24/19	Thu 1/31/19
73	Lámparas led 2x32 W (para parqueos)	4 days	\$300,435.00	Sat 1/26/19	Thu 1/31/19
74	Salida Cenitales con tub. EMT	4 days	\$145,257.00	Thu 1/24/19	Tue 1/29/19
75	Interruptor Sencillo (bticino plus) con tub. EMT	3 days	\$17,124.00	Sat 1/26/19	Wed 1/30/19
76	ESCALERA DE METAL	10 days	\$220,000.00	Tue 1/15/19	Mon 1/28/19
77	Escalera de metal de dos niveles (tubular 4x4 y huellas metálicas tola	10 days	\$220,000.00	Tue 1/15/19	Mon 1/28/19
78	PINTURA	10 days	\$135,549.29	Tue 1/22/19	Mon 2/4/19
79	Pintura con acrílica	10 days	\$135,549.29	Tue 1/22/19	Mon 2/4/19
80	MISCELANEOS	5 days	\$134,392.24	Fri 1/25/19	Thu 1/31/19
81	Señalización de parqueos	4 days	\$131,692.24	Fri 1/25/19	Wed 1/30/19
82	Limpieza final	5 days	\$2,700.00	Fri 1/25/19	Thu 1/31/19
83	COSTOS INDIRECTOS	1 day	\$19,586,882.26	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
84	Dirección Técnica y Responsabilidad	1 day	\$6,893,148.78	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
85	Gastos Administrativo	1 day	\$2,067,944.63	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
86	Seguros y Fianzas	1 day	\$3,101,916.95	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
87	Transporte	1 day	\$1,033,972.32	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
88	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores de la construcción	1 day	\$689,314.88	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
89	CODIA (1X 1000)	1 day	\$344,657.44	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
90	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	1 day	\$1,240,766.78	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18
91	IMPREVISTOS	1 day	\$4,215,160.48	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18


INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

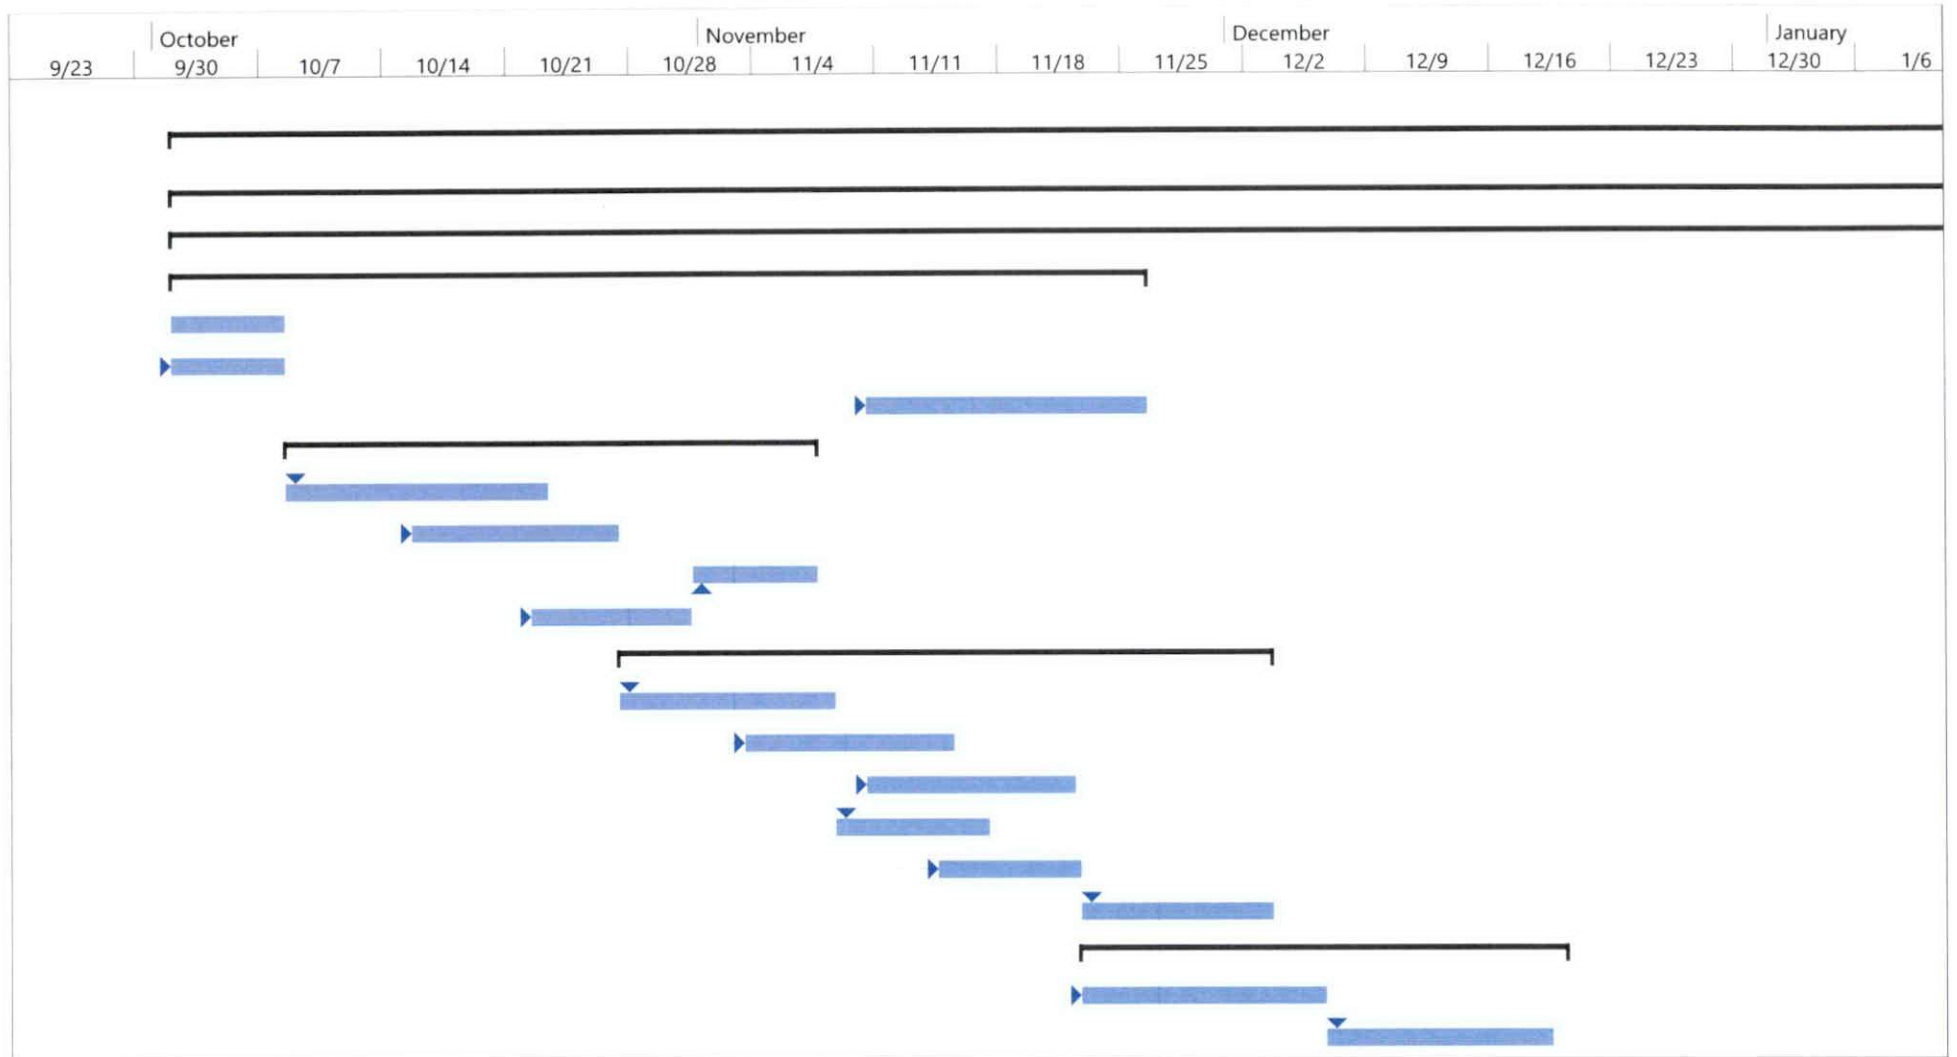


INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

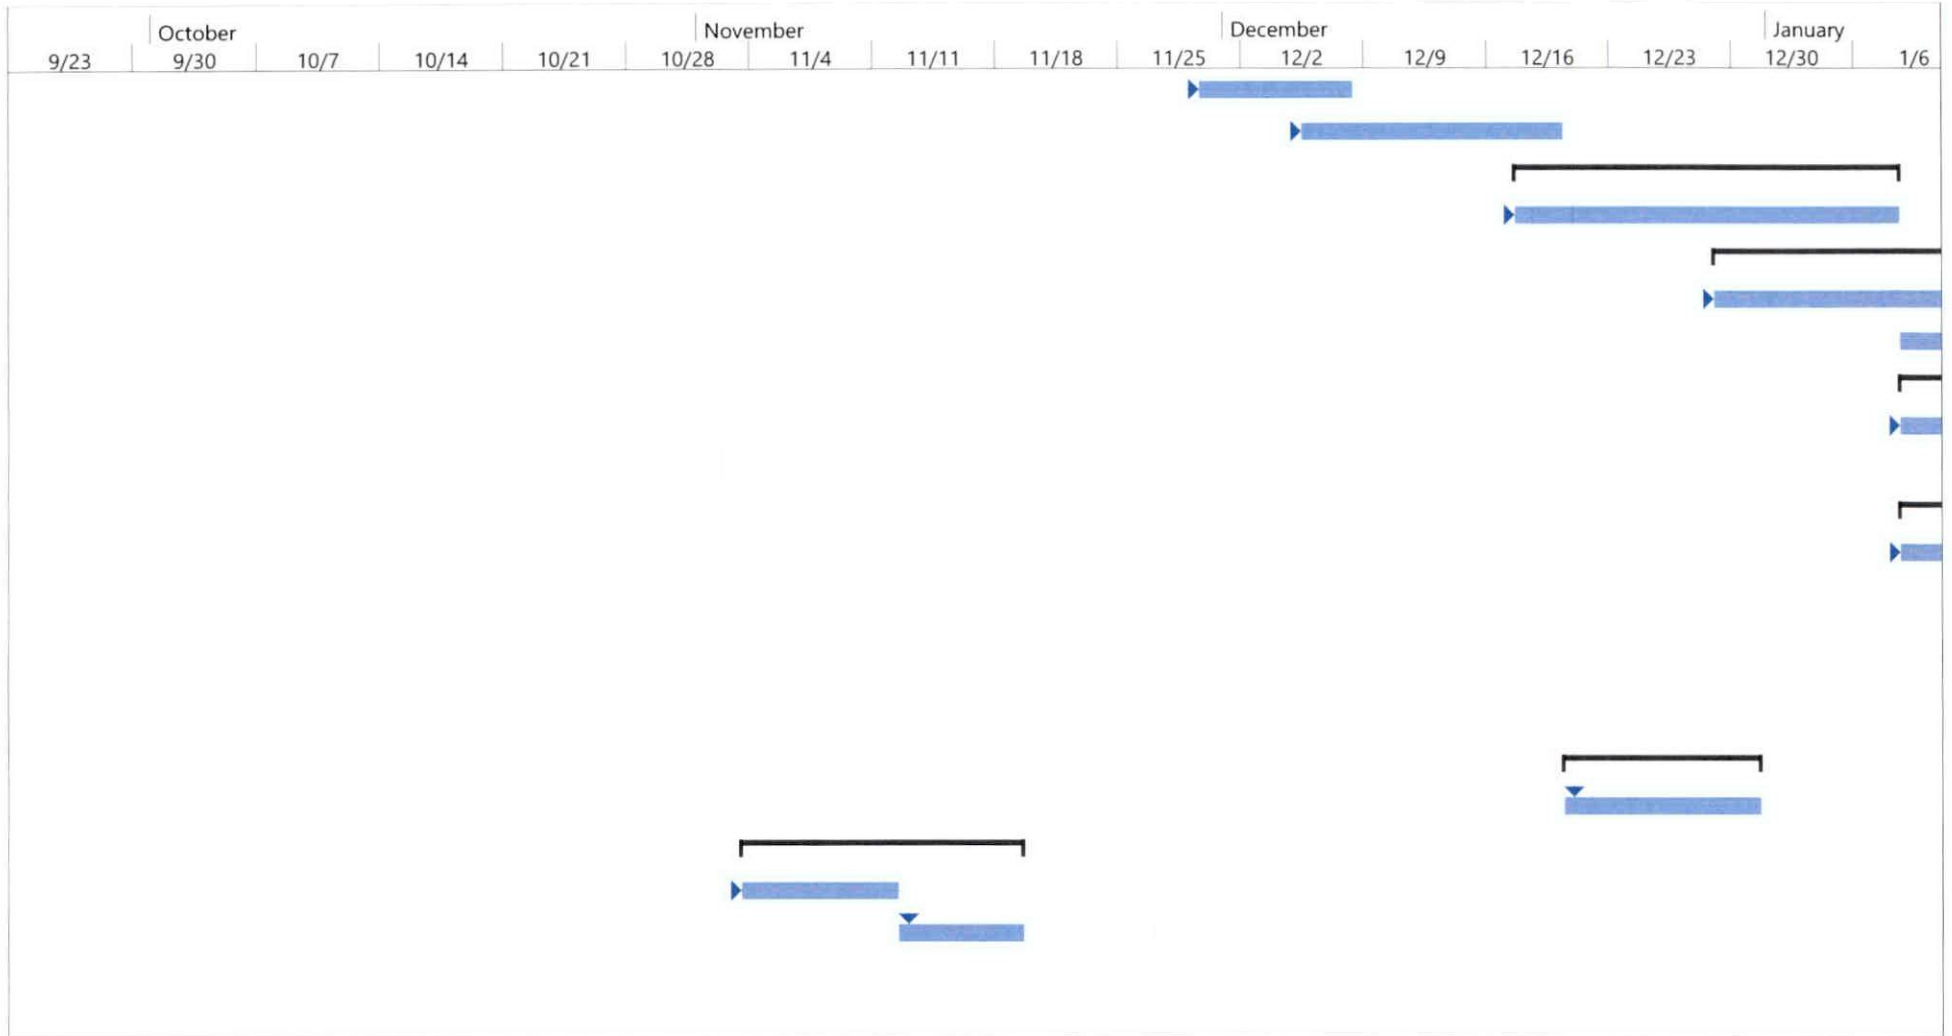

INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

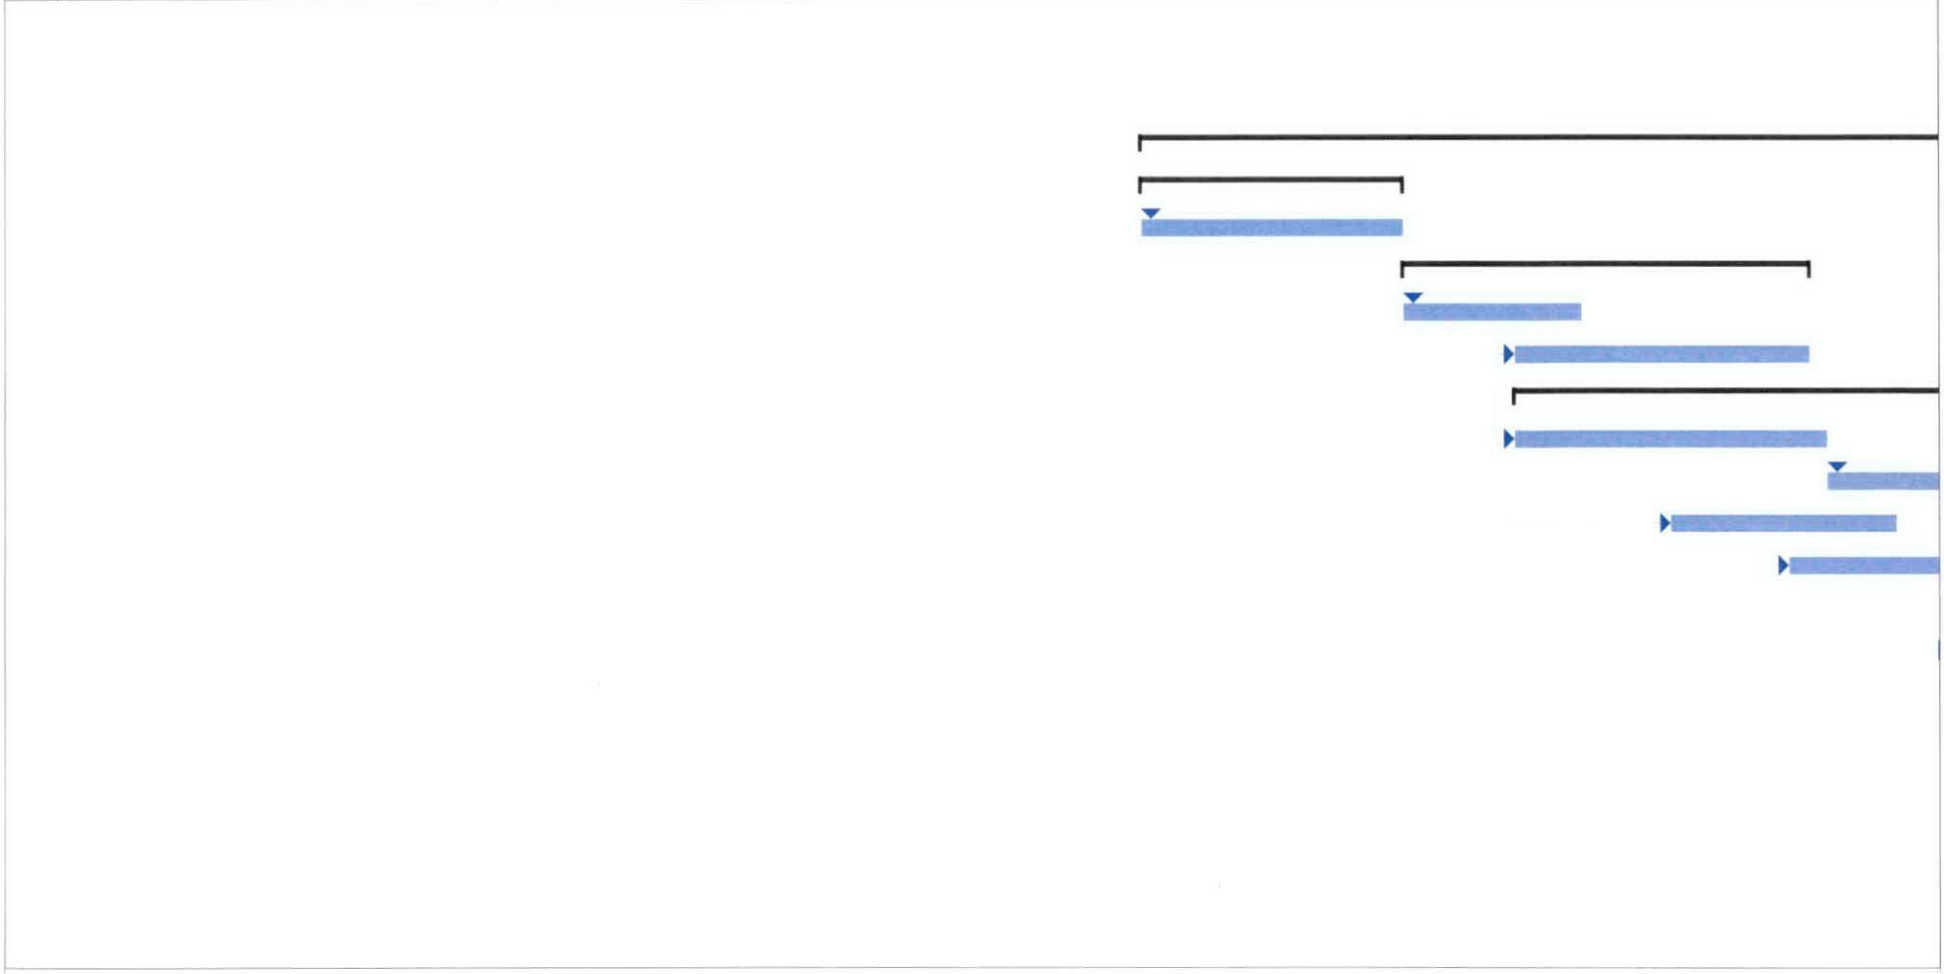


INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




INARDOSA	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

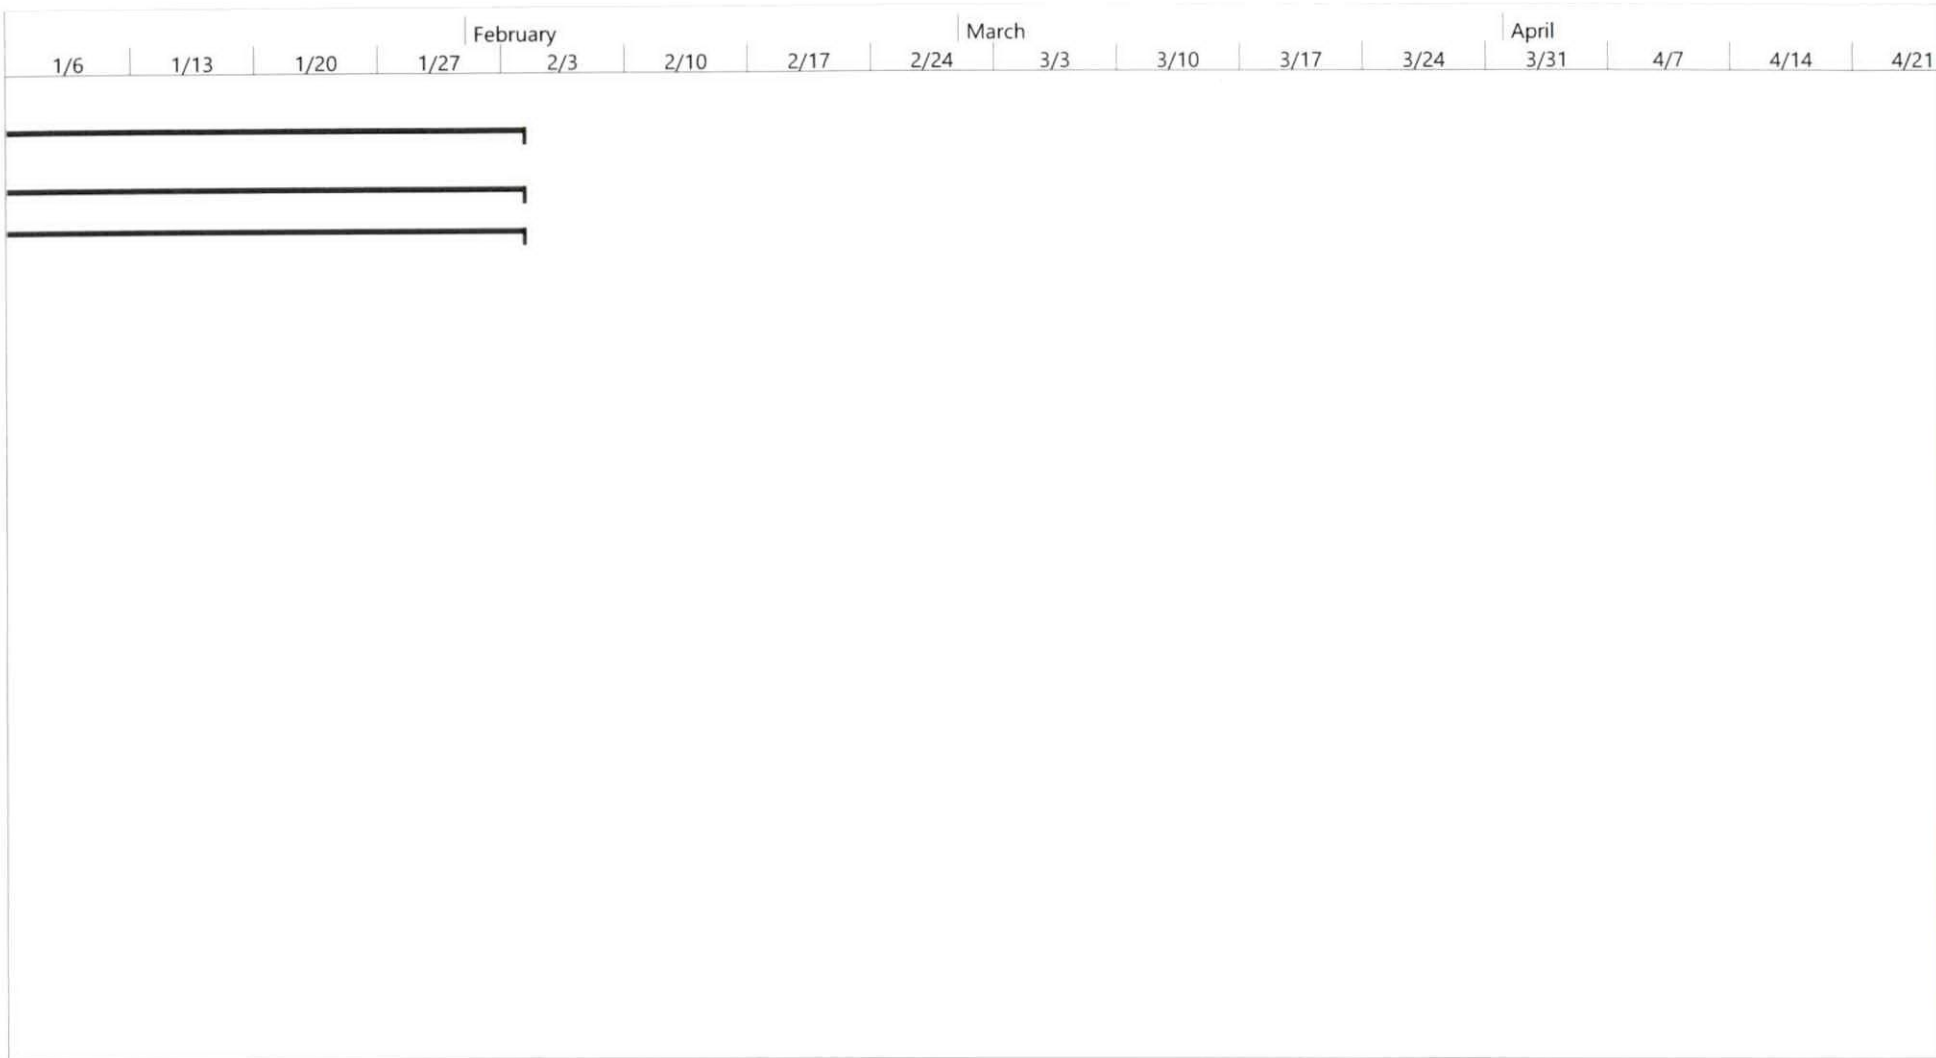

INARDOSA	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			



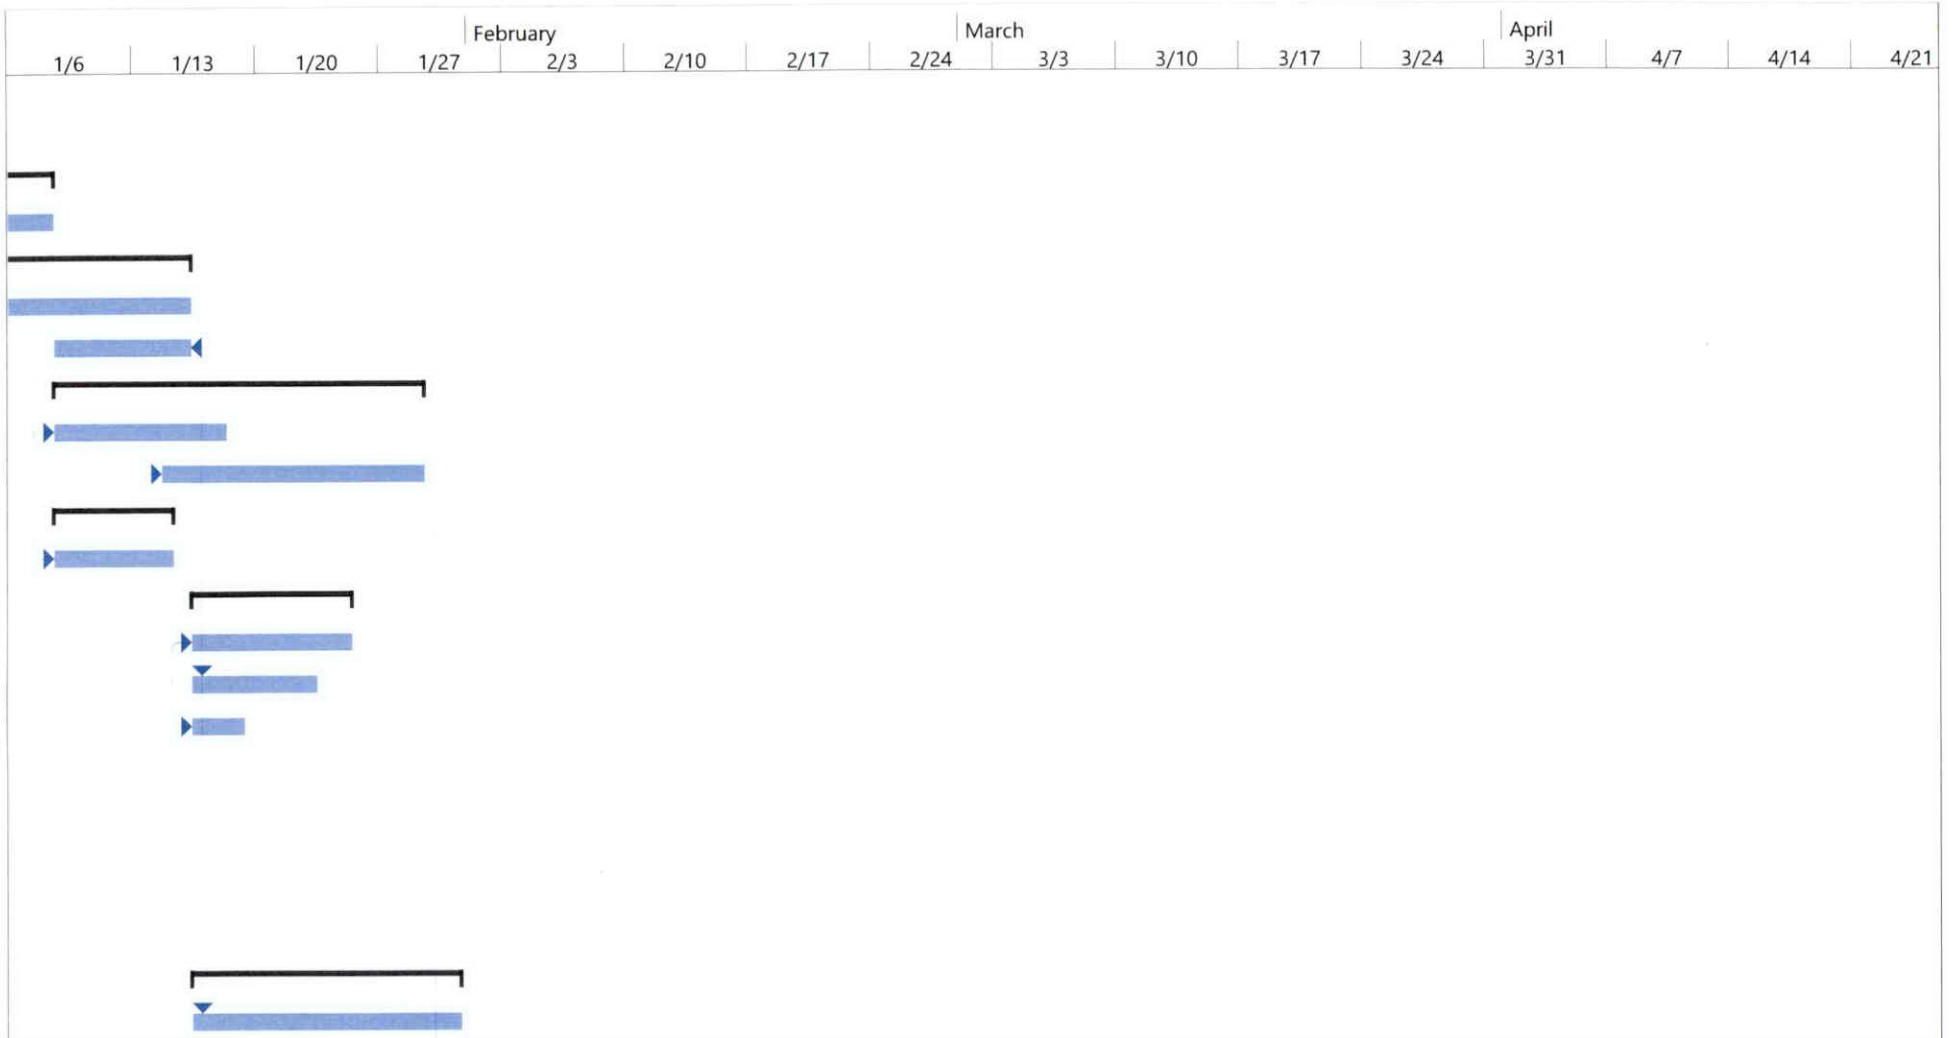

INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



INARDOSA

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



INARDOSA	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			




Tareas

Costo Costo acumulado

Informe del flujo de caja

Valores

Costo Costo acumulado

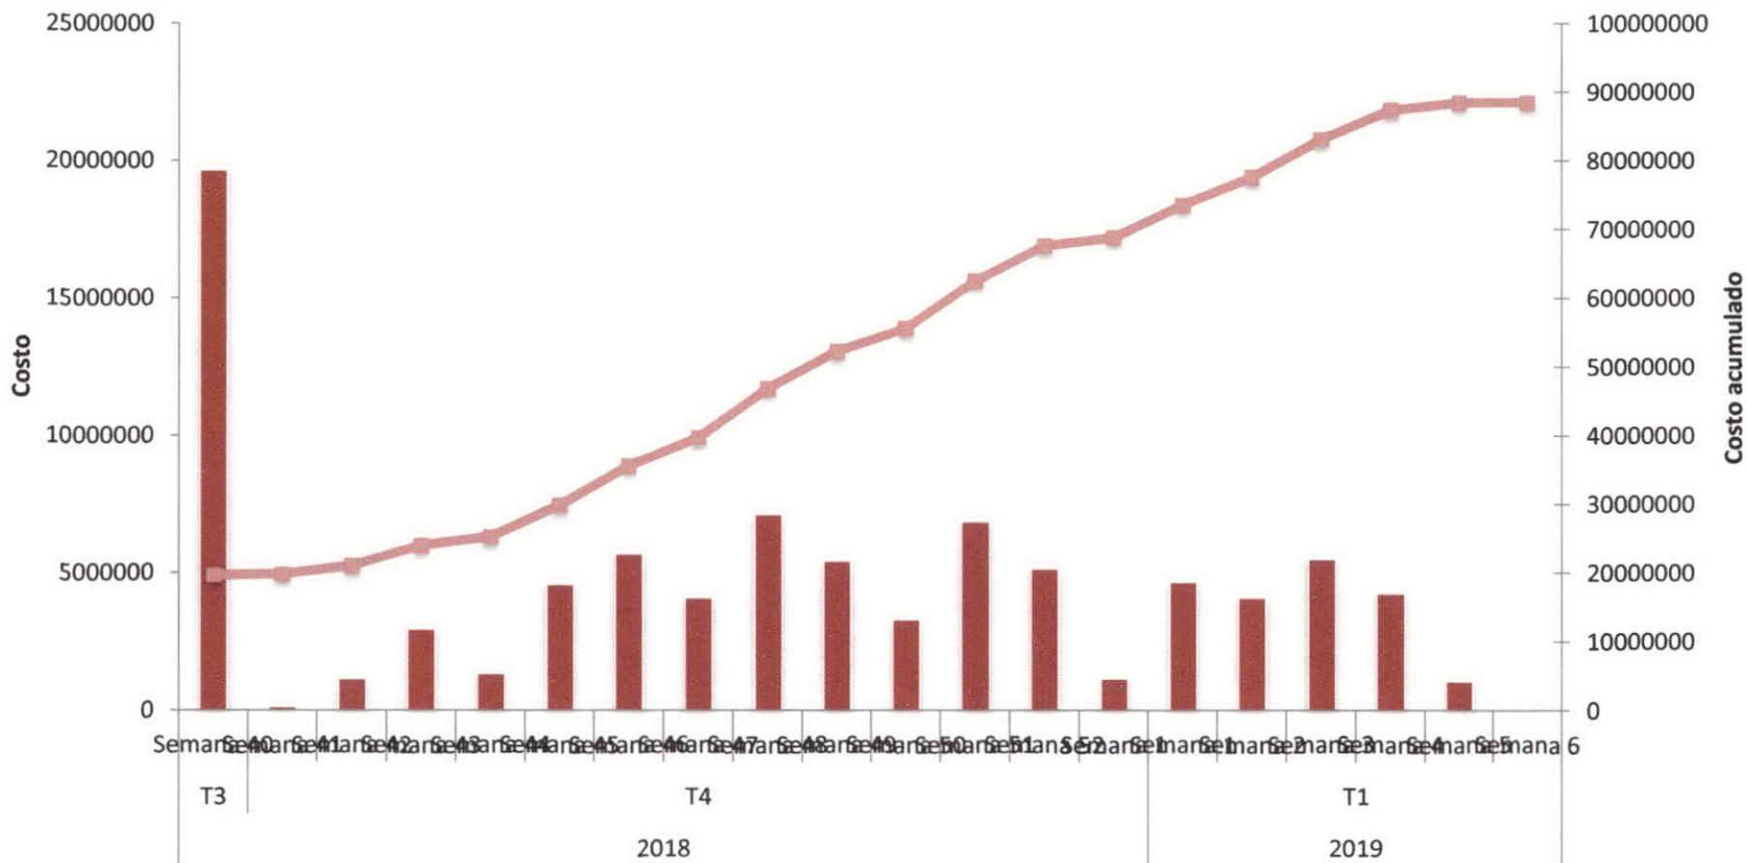

Semanal