



RNC 1-01-82637-1
RPE 18291

CONSTRUCTORA
BISONO-ORTIZ & ASOCS.

C/ Leonardo Da Vinci, Esq. Calle No 9. Urbanizacion Real. Tel. 809-519-6975



CONSTRUCTORA BISONO – ORTIZ & ASOCS.

REPRESENTADA POR:

JOSE ALBERTO BISONO LOVERAS

“ORIGINAL”

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
PRESENTACIÓN: **OFERTA ECONÓMICA**
REFERENCIA : LR-CPJ-03-2017

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios
Ventura Simó. Centro de los Héroes de Constanza.
Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo. R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 ext. 2052/2009-2079

DOCUMENTACIONES FINANCIERAS



CONTENIDO

B. Documentaciones Económicas:

- 01. Garantía de Oferta.
- 02. Presupuesto del Proyecto.
- 03. Análisis de Costos.
- 04. Flujo de Caja.

GARANTIA DE OFERTA

01

FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES
Mantenimiento o Licitación

Póliza No.

1-FC-29211

Moneda RD\$ PESOS

Afianzado CONSTRUCTORA BISONO ORTIZ, S.R.L.

CIUDAD

Rnc / Cédula

Residencia

Oficina 809

Intermediario NUMEL S. A.

101826371

Celular

CONDICIONES :**1**

or cuanto : CONSTRUCTORA BISONO ORTIZ, S.R.L. ha solicitado en fecha 04/01/2018 A la DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A. una fianza por valor de 3,450,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

ARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA LICITACIÓN LR-CPJ-03-2017, PARA CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REMODELACIÓN DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL DISTRITO NACIONAL, CORTE DE ABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN, PRIMETA INSTANCIA Y OTROS.

or cuanto : la presente Fianza deberá ser depositada en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia 04/01/2018 hasta el 04/06/2018 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

or cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente Fianza se haga a persona natural o jurídica.

or cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

e hace constar además que: cualquier reclamación a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha.

or cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo establece el artículo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

or cuanto : La ley vigente capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la presentación de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

or tanto, la Compañía de Seguros DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes,

ortorga la presente poliza por una prima de RD\$(36,018.00)

Distribución del Riesgo

% Part. Lider

El presente documento es emitido el día 04/01/2018, en Santo Domingo, D.N. y tiene una efectividad del 04/01/2018 al 04/06/2018 a las 12:00 P.M.



PRESUPUESTO DE LA OBRA

02



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCTORA
WILSON ORTIZ, S.R.L.
LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
RNC: 101826371

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
PRIMER NIVEL						
1 PRELIMINARES						
01	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1520.62	m2	15.00	22,809.30	
02	Desmante de puertas	45.00	ud	300.00	13,500.00	
03	Desmante de ventanas	60.00	ud	300.00	18,000.00	
04	Desmante de aparatos sanitarios	20.00	uds	300.00	6,000.00	
05	Demoliciones exteriores de estructuras de block y HA (incluye aceras, techos metálicos, verjas, jardineras, muros, etc.) incluye botes	1.00	ud	130,000.00	130,000.00	
06	Demoliciones de interiores(madera , sheetrock, plafón ,muros de blocks, huecos para puertas y ventanas, etc.) incluye botes	1.00	ud	120,000.00	120,000.00	
SUB-TOTAL						310,309.30
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
01	Excavación zapatas en tierra	112.32	m3	350.00	39,312.00	
02	Excavación zapatas en roca	90.00	m3	1,800.00	162,000.00	
03	Remoción capa vegetal	45.80	m3	234.00	10,717.20	
04	Relleno compactado (no incluye parqueos)	95.20	m3	571.25	54,383.00	
05	Relleno de reposición	134.88	m3	304.20	41,030.50	
06	Bote de excavaciones	128.14	m3	315.00	40,364.10	
SUB-TOTAL						347,806.80
3 HORMIGON ARMADO EN:						
01	Zapata de muros de 8" Hormigón 1:2:4	51.00	m3	7,349.97	374,848.47	
02	Zapata de columnas Hormigón 1:2:4	42.50	m3	8,015.00	340,637.50	
03	Zapata rampa de escalera Hormigón 1:2:4	0.38	m3	4,642.37	1,764.10	
04	Vigas riostras de zapatas de columnas	8.00	m3	10,295.25	82,362.00	
05	Viga de amarre HI 210	4.00	m3	20,129.20	80,516.80	
06	Dinteles Hormigón 1:2:4	3.33	m3	18,806.18	62,624.58	
07	Vigas V1,V2 Y V3 (30X50) HI 210	9.90	m3	16,106.10	159,450.39	
08	Vigas V4, V5, V6, V7 y V8 (30X50) HI 210	7.50	m3	16,106.10	120,795.75	
09	Columnas C1 (50X50) HI 210	16.88	m3	12,940.00	218,427.20	
10	Columnas C3 (30X60) HI 210	3.24	m3	13,141.00	42,576.84	



CONSTRUCTORA
WILSON ORTIZ, S.R.L.
 (LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!)
 RNC: 101826371

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

BRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
3.11	Columnas de amarre CA (20X20)	3.06	m3	29,381.35	89,906.93	
3.12	Muros de HA de ascensores HI 210	10.80	m3	15,458.50	166,951.80	
3.13	Losas piso con acero malla en interiores	424.40	m2	844.65	358,469.46	
3.14	Vuelos HA	3.06	m3	12,695.52	38,848.28	
3.15	Rampas de escaleras	3.90	m3	21,867.58	85,283.56	
3.16	Losas h=13 cms HI 210	62.01	m3	13,247.36	821,468.79	
SUB-TOTAL						3,044,932.45
4	MUROS					
4.01	Muro de Bloques de 6"	319.36	m2	792.52	253,099.19	
4.02	Muro de Bloques de 8"	316.24	m2	956.54	302,496.21	
4.03	Muro de Sheetrock	483.57	m2	950.00	459,391.50	
SUB-TOTAL						1,014,986.90
5	EMPAÑETE					
5.01	Pañete muros y columnas	1917.54	m2	248.91	477,294.88	
5.02	Pañete losas	643.50	m2	252.37	162,400.10	
5.03	Cantos	971.20	ml	72.49	70,402.29	
5.04	Capiteles y base de columnas en fachada	4.00	uds	650.00	2,600.00	
SUB-TOTAL						712,697.27
6	PISOS					
6.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.62	m2	1,045.27	1,589,458.47	
6.02	Zócalos de granito	1006.90	ud	241.92	243,589.25	
6.03	Escalones de granito fondo blanco	88.00	ml	1,584.73	139,456.24	
6.04	Descansos de escaleras	11.40	m2	1,500.00	17,100.00	
6.05	Zócalos de escalera de granito	68.00	uds	200.00	13,600.00	
SUB-TOTAL						2,003,203.96
7	REVESTIMIENTO					
7.01	Cerámica de pared	220.41	m2	846.77	186,636.58	
7.02	Pisos de cerámica	41.88	m2	960.19	40,212.76	
SUB-TOTAL						226,849.34
8	INSTALACION ELECTRICA					
8.01	Salida Cenitales con tub. EMT	372.00	ud,	1,544.51	574,558.65	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCTORA
WILSON ORTIZ, S.R.L.
LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
RNC: 101820371

BRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	342.00	ud.	2,729.19	933,381.65	
03	Ojos de buey 4" con difusor, instaladas	81.00	ud.	776.43	62,890.43	
04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	987.52	5,925.09	
05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	44.00	ud.	1,596.53	70,247.10	
06	Interruptor Doble, (bticino plus)	13.00	ud.	1,777.03	23,101.33	
07	Interruptor triple. (bticino plus)	3.00	ud.	1,962.28	5,886.83	
08	Interruptor tres vías. 3w(bticino plus)	14.00	ud.	1,401.25	19,617.50	
09	Interruptor cuatro vías. 4w (bticino plus)	28.00	ud.	2,428.40	67,995.20	
10	Toma corriente doble 120 v	161.00	ud.	1,829.65	294,573.65	
11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud.	2,596.55	72,703.40	
12	Salida de data, canalización	94.00	ud.	1,328.40	124,869.60	
13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,228.40	49,136.00	
14	Salida para CCTV, canalización	10.00	ud.	1,665.55	16,655.50	
15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00	
16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	2.00	ud.	16,031.25	32,062.50	
17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para luminarias exteriores, Instalado	1.00	ud.	14,375.40	14,375.40	
18	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud.	12,825.00	38,475.00	
19	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	
20	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75	
21	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	
22	Perfiles con 3 lámparas y bombillas de bajo consumo (área de parqueo)	35.00	ud.	21,766.88	761,840.63	
23	Transformador de 750 kva Pad mounted 12.47/7.2 kv - 120/208V. Radial, frente muerto, sumergido en aceite.	1.00	ud.	715,000.00	715,000.00	
24	Planos y materiales primarios (25% costo transformador)	1.00	ud.	178,750.00	178,750.00	
25	Mano de obra instalación de transformador. (20% costo transformador)	1.00	ud.	71,500.00	71,500.00	
26	PANELBOARD, barra de 2000A 3F, 120/208, 60HZ, en gabinete metálico tipo autoportable nema (1)	1.00	ud.	192,500.00	192,500.00	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

BRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC: Calle Cervantes, Gascue

Presup. No. : 2017-62
CONSTRUCTORA
WILSON ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101626371

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
1.27	Enclosed breakeer 2000A/3 NEMA 1R 3F, 4H, 120/208V, 60Hz, EN CAJA METALICA AUTOSOPORTABLE,	1.00	ud.	185,306.00	185,306.00	
1.28	TRANSFER MOTORIZADOS HD. UAN. 2000A/3, NEMA 1 344,824.76			477,534.20		
	120/208V, 4H, 60HZ, EN GABINETE AUTOSOPORTABLE NEMA 1.	1.00	ud.		477,534.20	
1.29	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	1,140.74	114,073.53	
1.30	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	1,093.25	109,324.86	
1.31	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	100.00	ml	4,983.07	498,306.54	
1.32	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	150.00	ml	1,063.09	159,463.77	
1.33	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	150.00	ml	1,037.97	155,694.93	
1.34	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	150.00	ml	4,945.50	741,824.79	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

BRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
7.35	Acometida eléctrica para el panel de distribución, (Luces exteriores) .	305.00	ml	1,063.09	324,243.00	
7.36	Acometida del transformador a ITA, con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19' SDR-26	15.00	ml	24,317.23	364,758.40	
7.37	Acometida del ITA, al panelboard con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19' SDR-26	7.00	ml	24,317.23	170,220.59	
Sub-total						7,677,676.82

9 PUERTAS Y VENTANAS

7.01	Puerta de madera caoba 1.00x2.50	5.00	ud	21,500.00	107,500.00	
7.02	Puerta de madera caoba 1.00x2.10	19.00	ud	18,000.00	342,000.00	
7.03	Puerta de madera caoba 0.90x2.10	10.00	ud	17,500.00	175,000.00	
7.04	Puerta de madera caoba 0.80x2.10	14.00	ud	17,000.00	238,000.00	
7.05	Puerta de Vidrio 2.00x2.10	3.00	ud	24,000.00	72,000.00	
7.06	Trancho de Vidrio 0.50x2.10	3.00	ud	5,250.00	15,750.00	
7.07	Trancho de Vidrio 0.50x1.00	6.00	ud	2,650.00	15,900.00	
7.08	Puerta de Vidrio 1.00x2.10	13.00	ud	12,000.00	156,000.00	
7.09	Puerta de Vidrio 1.75x2.10	3.00	ud	24,000.00	72,000.00	
7.10	Trancho de Vidrio 0.50x1.75	3.00	ud	5,250.00	15,750.00	
7.11	Puerta de Vidrio 1.60x2.10	2.00	ud	24,000.00	48,000.00	
7.12	Trancho de vidrio 0.50x1.60	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
7.13	Trancho de vidrio 0.50x1.50	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
7.14	Ventanas aluminio y vidrio corredizas	1828.11	p2	250.00	457,027.50	
SUB-TOTAL						1,724,927.50

10 INSTALACIONES SANITARIAS

7.01	Inodoros "Royal " o similar	17.00	ud	10,416.16	177,074.72	
7.02	Lavamanos "Embajador" o similar	17.00	ud	4,031.00	68,527.00	
7.03	Fregadero pequeño de acero inox.	2.00	ud	5,306.00	10,612.00	
7.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	17.00	ud	1,804.00	30,668.00	
7.05	Llave de fregadero	2.00	ud	1,777.50	3,555.00	
7.06	Llave de jardinería	5.00	ud	650.00	3,250.00	
7.07	Extractores de aire KDK para baños (pequeño)	6.00	ud	6,175.00	37,050.00	
7.08	Accesorios baños	17.00	ud	1,800.00	30,600.00	
7.09	Vertederos	2.00	ud	2,214.80	4,429.60	

CONSTRUCTORA
ALFONSO ORTIZ, S.R.L.
 (LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION)
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBJETIVO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
10.10	Desagües de techo	10.00	ud	1,622.01	16,220.10	
10.11	Cámara de inspección	10.00	ud	2,861.50	28,615.00	
10.12	Trampa de Grasa	2.00	ud	7,041.38	14,082.76	
10.13	Tuberías y piezas	1.00	ud	2,970.38	2,970.38	
10.14	Mano de obra de plomero	1.00	ud	10,000.00	10,000.00	
SUB-TOTAL						437,654.56
11 TERMINACION DE TECHO						
11.01	Fino de techo	65.00	m2	429.70	27,930.50	
11.02	Impermeabilización de techo con lona asfáltica poliéster de 4 mm granulada	106.40	m2	489.20	52,050.88	
11.03	Zabaleta de techo	35.00	ml	88.85	3,109.75	
SUB-TOTAL						83,091.13
12 PINTURA						
12.01	Pintura Acrílica (muros)	7226.30	m2	113.63	821,124.47	
SUB-TOTAL						821,124.47
13 VERJA (85 mls)						
13.01	Excavación zapata de muros	25.50	m2	350.00	8,925.00	
13.02	Hormigón armado en zapata de muros	7.65	m3	5,522.95	42,250.54	
13.03	Hormigón armado en columnas	7.78	m3	29,381.35	228,586.90	
13.04	Muros de bloques de 6"	101.00	m2	792.52	80,044.52	
13.05	Fraguache en columnas	51.48	m2	45.59	2,346.97	
13.06	Pañete maestreado	172.68	m2	273.91	47,298.78	
13.07	Cantos	382.00	p2	72.49	27,691.18	
13.08	Capiteles en columnas	18.00	uds	650.00	11,700.00	
13.09	Bajo Relieve en Columnas	36.00	uds	1,450.00	52,200.00	
13.10	Pintura acrílica	172.68	uds	113.63	19,621.63	
13.11	Hierro en verja	1630.14	p2	320.68	522,753.30	
13.12	Portones de correderas	215.20	p2	344.57	74,151.46	
SUB-TOTAL						1,117,570.28
14 PARQUEOS						
14.01	Topografía para nivelación	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
14.02	Corte capa vegetal (0.20 cms)	514.80	m3	234.00	120,463.20	
14.03	Relleno compactado (0.20 cm)	649.80	m3	571.25	371,198.25	

CONSTRUCTORA
WILSON ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
14.04	Hormigón armado, estacionamientos y área de rodaje (con acero malla)	2574.00	m2	750.50	1,931,787.00	
14.05	Señalización	1416.00	ml	55.00	77,880.00	
14.06	Bordillos	90.00	ml	664.16	59,774.40	
14.07	Paragomas	141.00	ud	1,250.00	176,250.00	
SUB-TOTAL						2,752,352.85
15 PISOS EXTERIORES						
15.01	Pisos exteriores de vibrado 30x30	160.14	m2	979.90	156,921.19	
15.02	Base de hormigón con acero malla vibrado	160.14	m2	750.50	120,185.07	
SUB-TOTAL						277,106.26
16 AREAS VERDE						
16.01	Jardineras (1 m de ancho pegada a verja incluye tierra negra)	150.00	mls	190.00	28,500.00	
16.02	Jardinería (plantas y mano de obra)	200.00	m2	852.92	170,584.00	
16.03	Limpieza y botes	1.00	ud	12,000.00	12,000.00	
SUB-TOTAL						211,084.00
17 CISTERNAS Y CASETAS						
17.01	Reparar cisterna y caseta	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	
17.02	Cisterna y caseta nueva	1.00	ud	310,323.80	310,323.80	
SUB-TOTAL						340,323.80
18 POZOS, SEPTICO Y FILTRANTE						
18.01	Séptico nuevo	1.00	ud	171,340.00	171,340.00	
18.02	Pozos Tubular de extracción de agua	1.00	ud	125,385.00	125,385.00	
18.03	Pozo Filtrante	1.00	ud	57,186.66	57,186.66	
SUB-TOTAL						353,911.66
19 MISCELÁNEOS						
19.01	Rampa de Minusválido (incluye baranda)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
19.02	Plafón mineral	1633.00	m2	675.00	1,102,275.00	
19.03	Caseta Planta Eléctrica	1.00	ud	1,057,070.39	1,057,070.39	
19.04	Aceras	300.00	m2	659.01	197,703.00	
19.05	Gravilla en patios	6.00	m3	1,400.00	8,400.00	

CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.R.L.
 ¡GU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
3.06	Counter de madera caoba en recepción entrada de 5 mls (no vidrio, #1)	1.00	ud	71,250.00	71,250.00	
3.07	Facias en sheetrock (#1)	15.00	mls	450.00	6,750.00	
3.08	Counter de madera caoba en Recepción CIOC (incluye vidrio de seguridad)(#2)	1.00	ud	68,495.00	68,495.00	
3.09	Facias en sheetrock CIOC (#2)	8.00	mls	450.00	3,600.00	
3.10	Counter de madera caoba en Recepción Salas de Familia (incluye vidrio de seguridad,)(#3)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14	
3.11	Facias en sheetrock Salas de Familia) (#3)	13.00	m2	450.00	5,850.00	
3.12	Counter de madera caoba en recepción de Tribunal Administrativo (incluye vidrio de seguridad)(#4)	1.00	ud	47,500.00	47,500.00	
3.13	Facias en sheetrock (#4)	27.00	m	450.00	12,150.00	
3.14	Estrado y muebles de abogados	5.00	ud	92,000.00	460,000.00	
3.15	Facias en sheetrock estrados (5 uds)	95.00	m	450.00	42,750.00	
3.16	Ascensores	3.00	ud	1,626,282.25	4,878,846.76	
3.17	Base de metal para soporte de lavamanos	2.00	ud	2,800.00	5,600.00	
3.18	Estructura de metal de pasillo	50.00	m2	5,914.92	295,746.00	
3.19	Muro de plycem en pasillo	36.00	m2	2,200.00	79,200.00	
3.20	Escalones exteriores en granito y chapa mármol	26.00	ml	1,064.07	27,665.82	
3.21	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00	
3.22	Estante de cocina en caoba para microondas (de pared)	3.00	uds	11,000.00	33,000.00	
3.23	Tope de granito en baños	20.00	p2	650.80	13,016.00	
3.24	Baranda para personas especiales en baños	4.00	uds	2,800.00	11,200.00	
3.25	Toldos de metal	19.50	m2	2,600.00	50,700.00	
3.26	División de PVC en baños, incluye puertas	2.00	uds	-	-	
3.27	Barandillas de escaleras	175.00	p2	250.00	43,750.00	
3.28	Astas de banderas de 3" y 2" HG h=18 pies (incluye driza)	2.00	ud	4,800.00	9,600.00	
3.29	Espejos pequeños en baños	12.00	ud	1,250.00	15,000.00	
3.30	Limpieza final y botes	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
SUB-TOTAL						8,745,003.11

CONSTRUCTORA
ORTIZ, S.R.L.

ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101626371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL						32,202,612.46
SEGUNDO NIVEL						
20 PRELIMINARES						
20.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	59.64	44,788.45	
20.02	Demolición de piso	1330.37	m2	100.00	133,037.00	
20.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	300.00	9,000.00	
20.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	300.00	15,000.00	
20.05	Desmante de puertas	35.00	ud	300.00	10,500.00	
20.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	15.00	18,235.50	
20.07	Traslado de materiales	537.97	m3	115.00	61,866.55	
20.08	Bote de materiales	537.97	m3	315.00	169,460.55	
20.09	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1998.30	m2	15.00	29,974.50	
Sub-total						491,862.55
21 HORMIGÓN ARMADO EN:						
21.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	13,891.00	100,015.20	
21.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,106.10	159,450.39	
21.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,106.10	90,677.34	
21.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	18,806.18	32,534.69	
21.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	20,129.20	33,213.18	
21.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	29,381.35	52,886.43	
21.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	15,458.50	111,301.20	
21.08	H. A. Losa de techo h=0.13m	35.31	m3	13,247.36	467,764.28	
21.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	21,867.58	85,283.56	
21.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	20,129.20	8,252.97	
21.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	18,806.18	11,847.89	
Sub-total						1,153,227.13
22 MUROS DE BLOQUES EN :						
22.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	792.52	147,828.76	
22.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	885.66	110,193.82	
22.03	Muros de sheetrock	709.50	m2	950.00	674,025.00	
Sub-total						932,047.58



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

31C.: Calle Cervantes, Gaseue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
23	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
23.01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	248.91	91,255.38	
23.02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	252.37	16,805.32	
23.03	Fraguache	499.57	m2	45.59	22,775.40	
23.04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	273.91	56,589.81	
23.05	Cantos	365.33	m	72.49	26,482.77	
	Sub-total					213,908.68
24	INSTALACIONES SANITARIAS					
24.01	Inodoros "Royal " o similar	23.00	ud	10,416.16	239,571.68	
24.02	Lavamanos "Embajador" o similar	19.00	ud	4,031.00	76,589.00	
24.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	5.00	ud	1,804.00	9,020.00	
24.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	24.00	ud	1,777.50	42,660.00	
24.05	Llave de fregadero	3.00	ud	650.00	1,950.00	
24.06	Ventilación 3"	23.00	ud	1,151.79	26,491.17	
24.07	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	6,500.00	6,500.00	
24.08	Desagüe de techos 3"	5.00	ud	1,227.87	6,139.35	
24.09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	23.00	ud	1,007.12	23,163.76	
24.10	Bajante de descarga 4"	23.00	ud	1,500.23	34,505.29	
24.11	Vertedero	2.00	ud	2,214.80	4,429.60	
24.12	Tuberías y piezas por baño	19.00	ud	2,970.38	56,437.22	
24.13	Mano de Obra Plomero 2do nivel	19.00	ud	1,300.00	24,700.00	
	Sub-total					552,157.07
25	TERMINACIÓN PISO					
25.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.00	m2	1,045.27	1,588,810.40	
25.02	Zócalos Granito fondo blanco	1100.59	m	241.92	266,254.73	
25.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,584.73	145,731.77	
25.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	1,500.00	15,840.00	
25.05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	200.00	14,800.00	
	Sub-total					2,031,436.90

CONSTRUCTORA
ALISONO ORTIZ, S.R.L.
 SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620371



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
 Departamento de Infraestructura Física

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

DIRECCIÓN: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
26	REVESTIMIENTO					
26.01	Pared con cerámica de baño	350.00	m2	846.77	296,369.50	
26.02	Piso de cerámicas en baños	98.47	m2	781.69	76,973.01	
	Sub-total					373,342.51
27	INSTALACION ELECTRICA					
27.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud,	1,544.51	471,076.31	
27.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	2,729.19	802,380.72	
27.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	776.43	27,951.30	
27.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	987.52	5,925.09	
27.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	4,496.17	4,496.17	
27.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,596.53	100,581.08	
27.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,777.03	12,439.18	
27.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,962.28	1,962.28	
27.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,401.25	22,420.00	
27.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud,	1,829.65	223,217.30	
27.11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud	2,596.55	72,703.40	
27.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	1,328.40	111,585.60	
27.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,228.40	49,136.00	
27.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,665.55	16,655.50	
27.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00	
27.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	16,031.25	16,031.25	
27.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	12,825.00	38,475.00	
27.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	
27.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75	
27.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	
27.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	104.00	ml	1,140.74	118,636.47	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBJETO: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

DIRECCIÓN: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	104.00	ml	1,093.25	113,697.85	
23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	103.00	ml	4,983.07	513,255.74	
24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,063.09	163,716.14	
25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,037.97	159,846.79	
26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	153.00	ml	4,945.50	756,661.29	
Sub-total						3,853,731.21
28	PORTAJE					
.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	24,000.00	48,000.00	
.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	2.00	ud	24,000.00	48,000.00	
.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	4.00	ud	12,000.00	48,000.00	
.04	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	31.00	ud	18,000.00	558,000.00	
.05	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	17,500.00	262,500.00	
.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	5,250.00	10,500.00	
.07	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	2.00	ud	5,250.00	10,500.00	
.08	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	2,650.00	7,950.00	
.09	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	78,042.50	156,085.00	
Sub-total						1,149,535.00



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCTORA
BERNARDINO ORTIZ, S.R.L.
 (SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!)
 RND: 101820371

BRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
29 VENTANAS						
29.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1149.65	p2	250.00	287,412.50	
29.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	150.00	57,910.50	
Sub-total						345,323.00
30 PINTURA						
30.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	113.63	103,232.86	
30.02	Pintura Techos	110.02	m2	115.29	12,684.21	
30.03	Pintura interior con acrílica	3290.12	m2	111.49	366,815.48	
Sub-total						482,732.55
31 MISCELÁNEOS						
31.01	Plafón	2111.10	m2	675.00	1,424,992.50	
31.02	Facia en sheetrock	43.43	m2	450.00	19,543.50	
31.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	6,114.92	211,087.04	
31.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	11,000.00	33,000.00	
31.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00	
31.06	Tope de granito en baños	66.00	p2	650.80	42,952.80	
31.07	Base de metal para soporte de lavamanos	3.00	ud	2,800.00	8,400.00	
31.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	287.41	36,739.62	
31.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	87,400.00	262,200.00	
31.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14	
31.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	65,070.25	65,070.25	
31.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	2,650.00	5,300.00	
31.13	Espejos pequeños en baños	18.00	ud	1,250.00	22,500.00	
31.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
Sub-total						2,324,670.85
SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL						13,903,975.03



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCTORA
WILSON ORTIZ, S.R.L.
 LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101826371

OBJETIVO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBICACION: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
TERCER NIVEL						
32	PRELIMINARES					
32.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	59.64	44,788.45	
32.02	Demolición de piso	1330.37	m2	100.00	133,037.00	
32.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	300.00	9,000.00	
32.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	300.00	15,000.00	
32.05	Desmante de puertas	35.00	ud	300.00	10,500.00	
32.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	15.00	18,235.50	
32.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	115.00	61,866.55	
32.08	Bote de materiales de demolición	537.97	m3	315.00	169,460.55	
32.09	Replanteo	1998.30	m2	15.00	29,974.50	
	Sub-total					491,862.55
33	HORMIGÓN ARMADO EN:					
33.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	13,891.00	100,015.20	
33.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,106.10	159,450.39	
33.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,106.10	90,677.34	
33.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	18,806.18	32,534.69	
33.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	20,129.20	33,213.18	
33.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	29,381.35	52,886.43	
33.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	15,458.50	111,301.20	
33.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	12,972.36	458,054.03	
33.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	21,867.58	85,283.56	
33.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	20,129.20	8,252.97	
33.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	18,806.18	11,847.89	
	Sub-total					1,143,516.88
34	MUROS DE BLOQUES EN :					
34.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	792.52	147,828.76	
34.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	885.66	110,193.82	
34.03	Muros de sheetrock	491.80	m2	950.00	467,210.00	
	Sub-total					725,232.58



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

3RA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
35	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
35.01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	248.91	91,255.38	
35.02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	252.37	16,805.32	
35.03	Fraguache	499.57	m2	45.59	22,775.40	
35.04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	273.91	56,589.81	
35.05	Cantos	365.33	m	72.49	26,482.77	
	Sub-total					213,908.68
36	INSTALACIONES SANITARIAS					
36.01	Inodoros "Royal " o similar	18.00	ud	10,416.16	187,490.88	
36.02	Lavamanos "Embajador" o similar	24.00	ud	4,031.00	96,744.00	
36.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	8.00	ud	1,804.00	14,432.00	
36.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	33.00	ud	1,777.50	58,657.50	
36.05	Llave de fregadero	3.00	ud	650.00	1,950.00	
36.06	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	6,500.00	6,500.00	
36.07	Ventilación 3"	15.00	ud	1,151.79	17,276.85	
36.08	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	1,227.87	7,367.22	
36.09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	1,007.12	18,128.16	
36.10	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	1,500.23	22,503.45	
36.11	Vertedero	3.00	ud	2,214.80	6,644.40	
36.12	Tuberías y piezas por baño	18.00	ud	2,970.38	53,466.84	
36.13	Mano de Obra Plomero 3er nivel	18.00	ud	1,300.00	23,400.00	
	Sub-total					514,561.30
37	TERMINACIÓN PISO					
37.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.00	m2	1,045.27	1,588,810.40	
37.02	Zócalos Granito fondo blanco	1155.70	m	241.92	279,586.94	
37.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,584.73	145,731.77	
37.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	1,500.00	15,840.00	
37.05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	200.00	14,800.00	
	Sub-total					2,044,769.11

CONSTRUCTORA
ALFONSO ORTIZ, S.R.L.

CON MÁS ECONOMIA Y SEGURA INVERSIÓN!

R.N.C: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
38	REVESTIMIENTO					
38.01	Pared con cerámica de baño	351.26	m2	846.77	297,436.43	
38.02	Piso de cerámicas en baños	125.15	m2	781.69	97,828.50	
	Sub-total					395,264.93
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
39.01	Salida Cenitales en tub. EMT	317.00	ud,	1,544.51	489,610.46	
39.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	298.00	ud.	2,729.19	813,297.47	
39.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	776.43	27,951.30	
39.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	987.52	5,925.09	
39.05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	45.00	ud.	1,596.53	71,843.63	
39.06	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,777.03	12,439.18	
39.07	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,962.28	1,962.28	
39.08	Interruptor tres vías. (bticino plus)	20.00	ud.	1,401.25	28,025.00	
39.09	Toma corriente doble 120 v	102.00	ud,	1,829.65	186,624.30	
39.10	Previsión de A/A con salida elect. 220v	28.00	ud	2,596.55	72,703.40	
39.11	Salida de data, canalización	61.00	ud.	1,328.40	81,032.40	
39.12	Salida de teléfono, canalización	41.00	ud.	1,228.40	50,364.40	
39.13	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,665.55	16,655.50	
39.14	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00	
39.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	16,031.25	16,031.25	
39.16	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	12,825.00	38,475.00	
39.17	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	
39.18	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75	
39.19	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	
20	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,140.74	123,199.41	

CONSTRUCTORA
ALISONO ORTIZ, S.R.L.
 'SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION'
 RNC: 101820371 16



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

TÍTULO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

DIRECCIÓN: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
39.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,093.25	118,070.85	
39.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	106.00	ml	4,983.07	528,204.93	
39.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,063.09	167,968.50	
39.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,037.97	163,998.66	
39.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	156.00	ml	4,945.50	771,497.78	
Sub-total						3,836,761.54

40 PORTAJE						
Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
40.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	24,000.00	48,000.00	
40.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	24,000.00	72,000.00	
40.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	3.00	ud	12,000.00	36,000.00	
40.04	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	5,250.00	10,500.00	
40.05	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	5,250.00	15,750.00	
40.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	2,650.00	7,950.00	
40.07	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	37.00	ud	18,000.00	666,000.00	
40.08	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	17,500.00	262,500.00	
40.09	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	78,042.50	156,085.00	
Sub-total						1,274,785.00



CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.R.L.

"SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION"
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
11	VENTANAS					
11.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1149.65	p2	250.00	287,412.50	
11.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	150.00	57,910.50	
	Sub-total					345,323.00
42	PINTURA					
42.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	113.63	103,232.86	
42.02	Pintura Techos	110.02	m2	115.29	12,684.21	
42.03	Pintura interior con acrílica	3290.12	m2	111.49	366,815.48	
	Sub-total					482,732.55
43	MISCELÁNEOS					
43.01	Plafón	2111.10	m2	675.00	1,424,992.50	
43.02	Facia de sheetrock	43.43	m2	450.00	19,543.50	
43.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	6,114.92	211,087.04	
43.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	11,000.00	33,000.00	
43.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00	
43.06	Tope de granito en baños	107.33	p2	650.80	69,850.36	
43.07	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	2,800.00	14,000.00	
43.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	287.41	36,739.62	
43.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	83,030.00	249,090.00	
43.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14	
43.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	65,070.25	65,070.25	
43.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	2,650.00	5,300.00	
43.13	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	1,250.00	20,000.00	
43.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	17,500.00	17,500.00	
	Sub-total					2,344,058.41
SUB-TOTAL TERCER NIVEL						18,812,776.53

CONSTRUCTORA
FRANCO ORTIZ, S.R.L.
 LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
CUARTO NIVEL						
44 PRELIMINARES						
44.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	59.64	44,788.45	
44.02	Demolición de piso	1330.37	m2	100.00	133,037.00	
44.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	300.00	9,000.00	
44.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	300.00	15,000.00	
44.05	Desmante de puertas	35.00	ud	300.00	10,500.00	
44.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	15.00	18,235.50	
44.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	115.00	61,866.55	
44.08	Bote de materiales	537.97	m3	315.00	169,460.55	
44.09	Replanteo	1998.30	m2	15.00	29,974.50	
Sub-total						491,862.55
45 HORMIGÓN ARMADO EN:						
45.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	13,891.00	100,015.20	
45.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,106.10	159,450.39	
45.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,106.10	90,677.34	
45.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	18,806.18	32,534.69	
45.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	20,129.20	33,213.18	
45.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	29,381.35	52,886.43	
45.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	15,458.50	111,301.20	
45.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	12,972.36	458,054.03	
45.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	21,867.58	85,283.56	
45.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	20,129.20	8,252.97	
45.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	18,806.18	11,847.89	
Sub-total						1,143,516.88
46 MUROS DE BLOQUES EN :						
46.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	792.52	147,828.76	
46.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	193.40	m2	885.66	171,286.64	
46.03	Muros de sheetrock	533.60	m2	950.00	506,920.00	
Sub-total						826,035.40

CONSTRUCTORA
ELISONO ORTIZ. S.R.L.
 ¡LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RUC: 101620571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

3RA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
47 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
47.01	Empañete maestreado interior	435.60	m2	248.91	108,425.20	
47.02	Empañete maestreado techo	86.75	m2	252.37	21,893.10	
47.03	Fraguache	519.73	m2	45.59	23,694.49	
47.04	Empañete maestreado exterior	290.22	m2	273.91	79,494.16	
47.05	Cantos	365.33	m	72.49	26,482.77	
Sub-total						259,989.72
48 TERMINACIÓN DE TECHO						
48.01	Fino techo plano	325.29	m2	429.70	139,777.11	
48.02	Zabaleta de techo	178.81	m	88.85	15,887.27	
48.03	Impermeabilizante lona granulada 5kg	2385.36	m2	489.20	1,166,918.11	
Sub-total						1,322,582.49
49 INSTALACIONES SANITARIAS						
49.01	Inodoros "Royal " o similar	21.00	ud	10,416.16	218,739.36	
49.02	Lavamanos "Embajador" o similar	13.00	ud	4,031.00	52,403.00	
49.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	7.00	ud	1,804.00	12,628.00	
49.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	20.00	ud	1,777.50	35,550.00	
49.05	Llave de fregadero	3.00	ud	650.00	1,950.00	
49.06	Ventilación 3"	15.00	ud	1,151.79	17,276.85	
49.07	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	1,227.87	7,367.22	
49.08	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	1,007.12	18,128.16	
49.09	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	1,500.23	22,503.45	
49.10	Vertedero	3.00	ud	2,214.80	6,644.40	
49.11	Tuberías y piezas	18.00	ud	2,970.38	53,466.84	
49.12	Mano de Obra Plomero 4to nivel	18.00	ud	1,300.00	23,400.00	
Sub-total						470,057.28
50 TERMINACIÓN PISO						
50.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1514.50	m2	1,045.27	1,583,061.42	
50.02	Zócalos Granito fondo blanco	1318.40	m	241.92	318,947.33	
50.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,584.73	145,731.77	
50.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	1,500.00	15,840.00	

CONSTRUCION ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
FRANCO ORTIZ, S.R.L.

C:\ALIAN\PROYECTOS\A-SANTO DOMINGO\Remodelación Hotel Cervantes



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
00.05	Zócalos de escalera	74.00	ud	200.00	14,800.00	
Sub-total						2,078,380.52
51 REVESTIMIENTO						
01.01	Pared con cerámica de baño	350.60	m2	846.77	296,877.56	
01.02	Piso de cerámicas en baños	97.00	m2	781.69	75,823.93	
Sub-total						372,701.49
52 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
02.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud,	1,544.51	471,076.31	
02.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	2,729.19	802,380.72	
02.03	Ojos de buey,4" con difusor instaladas	36.00	ud.	776.43	27,951.30	
02.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	8.00	ud.	987.52	7,900.12	
02.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	4,496.17	4,496.17	
02.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,596.53	100,581.08	
02.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,777.03	12,439.18	
02.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,962.28	1,962.28	
02.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,401.25	22,420.00	
02.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud,	1,829.65	223,217.30	
02.11	Previsión de A/A, salida elect. 220v	28.00	ud	2,596.55	72,703.40	
02.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	1,328.40	111,585.60	
02.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,228.40	49,136.00	
02.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,665.55	16,655.50	
02.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00	
02.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	16,031.25	16,031.25	
02.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	12,825.00	38,475.00	
02.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	
02.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75	
02.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50	

CONSTRUCTORA
ALFONSO ORTIZ, S.R.L.
 EMPRESAS ECONÓMICA Y SEGURA INVERSIÓN!
 R.C. 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

BRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
2.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,140.74	127,762.35	
2.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,093.25	122,443.84	
2.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	109.00	ml	4,983.07	543,154.13	
2.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,063.09	172,220.87	
2.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,037.97	168,150.52	
2.26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	159.00	ml	4,945.50	786,334.28	
Sub-total						3,949,957.95

Art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor
3.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	1.00	ud	24,000.00	24,000.00
3.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	24,000.00	72,000.00
3.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	1.00	ud	12,000.00	12,000.00
3.04	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	1.00	ud	5,250.00	5,250.00
3.05	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	5,250.00	15,750.00
3.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	1.00	ud	2,650.00	2,650.00
3.07	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)	37.00	ud	18,000.00	666,000.00

CONSTRUTOR
WILSON ORTIZ, S.R.L.

MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 22 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
3.08	Puertas de caoba apanelada (1.60x 2.10)	4.00	ud	38,000.00	152,000.00	
3.09	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	12.00	ud	17,500.00	210,000.00	
3.10	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	85,436.00	170,872.00	
Sub-total						1,330,522.00
54	VENTANAS					
4.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1180.90	p2	250.00	295,225.00	
4.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	150.00	57,910.50	
Sub-total						353,135.50
55	PINTURA					
5.01	Pintura exterior con acrílica	1104.76	m2	113.63	125,533.88	
5.02	Pintura Techos	132.20	m2	115.29	15,241.34	
5.03	Pintura interior con acrílica	3300.94	m2	111.49	368,021.80	
Sub-total						508,797.02
56	MISCELÁNEOS					
6.01	Plafón	1363.00	m2	675.00	920,025.00	
6.02	Estructura metálica	34.52	m2	6,518.32	225,012.41	
6.03	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	11,000.00	33,000.00	
6.04	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00	
6.05	Tope de granito en baños	91.00	p2	650.84	59,226.44	
6.06	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	2,800.00	14,000.00	
6.07	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	287.41	36,739.62	
6.08	Estrados y muebles abogados	1.00	ud	87,400.00	87,400.00	
6.09	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14	
6.10	Counter información (l=5.0m)	1.00	ud	65,070.25	65,070.25	
6.11	Espejos grandes en baños	2.00	ud	2,650.00	5,300.00	
6.12	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	1,250.00	20,000.00	
6.13	Puerta de tola acceso azotea	2.00	ud	7,500.00	15,000.00	
6.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	
Sub-total						1,678,658.86
SUB-TOTAL CUARTO NIVEL						14,786,197.66



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

BRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

BIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)						\$ 74,705,561.68
GASTOS INDIRECTOS						
1	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.00%	7,470,556.17	
2	Gastos Administrativo			3.00%	2,241,166.85	
3	Seguros y Fianzas			4.50%	3,361,750.28	
4	Transporte			2.50%	1,867,639.04	
5	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores			1.00%	747,055.62	
6	CODIA (1X 1000)			0.10%	74,705.56	
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)			18.00%	1,344,700.11	
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ 17,107,573.62
IMPREVISTOS			5.00%			3,735,278.08
TOTAL GENERAL (RD\$)						\$ 95,548,413.39

NO INCLUYE MOBILIARIO

CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.R.L.
 LA MAS ECONOMICA Y SEGURA EMPRESA
 R.M.C. 101820371

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Hormigón 1:3:5				
Cemento	FDA	7.00	260.00	1,820.00
Arena Gruesa	M3	0.52	975.00	510.90
Grava	M3	0.86	1,050.00	903.00
Agua	GLS	60.00	1.00	60.00
Total/M3				3,293.90
Hormigón 1:2:4				
Cemento	FDA	8.23	260.00	2,139.80
Arena Gruesa	M3	0.45	975.00	437.78
Grava	M3	0.88	1,050.00	924.00
Agua	GLS	60.00	1.00	60.00
Total/M3				3,561.58
Hormigón 210 kg/cm2				
Cemento	FDA	10.50	260.00	2,730.00
Arena Gruesa	M3	0.45	975.00	437.78
Grava	M3	0.88	1,050.00	924.00
Agua	GLS	60.00	1.00	60.00
Aditivo	GLS	0.00	0.00	0.00
Herramientas y equipos	M3	1.00	84.00	84.00
Hombre p/movimiento material	M3	1.00	125.00	125.00
Total/M3				4,360.78
Hormigón ciclópeo 160 kg/cm2				
Hormigón industrial	M3	0.60	5,210.01	3,126.00
Piedras *	M3	0.50	600.00	300.00
Agua	GLS	60.00	0.00	0.00
Aditivo	GLS	0.00	0.00	0.00
Vaciado hormigón industrial	M3	0.60	531.00	318.60
Herramientas y equipos	M3	1.00	84.00	84.00
Hombre p/movimiento material	M3	1.00	125.00	125.00
Total/M3				3,953.60
<i>Nota *: dimensión máxima sea de 40 centímetros aproximadamente, los cuales deben distribuirse centro a centro del orden de 55 centímetros; con mano de obra roca de menor tamaño, aproximadamente de 25 centímetros, entre los espacios de los tamaños de 55 cm. , Procedimiento consumo máximo de concreto base .0.5 metros cúbicos por metro cubico de concreto ciclópeo, valor que será la base del precio unitario que</i>				
Mortero 1:3 (para Bloques)				
Cemento	FDA	12.00	260.00	3,120.00
Arena Gruesa	M3	1.33	975.00	1,296.75
Agua	GLS	69.00	1.00	69.00
Total/M3				4,485.75

***** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS *****

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Mezcla 1:3 (para Panetes)				
Rendimiento: 60M2/M3				
Cemento	FDA	12.00	260.00	3,120.00
Cal	FDA	1.50	245.69	368.54
Arena Fina (Calderas)	M3	1.03	1,000.00	1,030.00
Agua	GLS	70.00	1.00	70.00
Total/M3				4,588.54
Natilla [1:1 (1:4)] (para cerámica)				
Rendimiento: 60M2/M3				
Cemento	FDA	36.00	260.00	9,360.00
Cal	FDA	8.83	245.69	2,169.44
Arena fina (Calderas)	M3	1.03	1,000.00	1,030.00
Agua	GLS	69.00	1.00	69.00
Total/M3				12,628.44
Replanteo:				
Cuadro de 18.00m x 30.00m = 540.00m ² , área de construcción= 430.00m ²				
Madera 1" x 4" x 10' (horizontal) 25 uds.	P ^{tabla}	83.33	50.00	4,166.67
Madera 1" x 4" x 14' (estacas) 14 uds.	P ^{tabla}	65.33	50.00	3,266.67
Madera 4" x 4" x 8' (esquinas) 4 uds.	P ^{tabla}	42.67	50.00	2,133.33
Clavos de 2½"	Lbs	20.70	45.00	931.50
Hilo de nylon #9	U	1.00	175.00	175.00
Tiza de varillero	U	4.00	15.00	60.00
Cal	FDA	6.00	240.00	1,440.00
Nivel de mano de 5'	U/ 20 usos	0.05	850.00	42.50
Plomada	U/ 20 usos	0.05	250.00	12.50
Collins y cerrucho	U/ 15 usos	0.07	600.00	40.00
Agrimensor, (incluye areas exteriores)	Días	2.00	15,000.00	30,000.00
Carpintero	Días	2.00	1,200.00	2,400.00
Ayudantes 2	Días	2.00	650.00	1,300.00
Total				45,968.17
Total/M2				106.90

Barreras y avisos de precaución:

Rollo cinta amarilla p/aviso	U	1.00	1,500.00	1,500.00
Otros	U	1.00	0.00	0.00
Colocación barreras y cinta	U	1.00	600.00	600.00
Total/hombre				2,100.00

Equipos protección personal:


CONSTRUCTORA
LUISSORO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
----------	--------	----------	----------------	------------

Demoliciones de Losas	Volumen = 0.20m x 1.05m ² = 0.21			
2 hombres, rendimiento 12.00m ² /día	M2	1.05	100.00	105.00
Herramientas y equipos	PA	1.05	63.00	66.15
Otros	M3	0.00	0.00	0.00
Total/M2				171.15
Total/M3				815.00

Demoliciones de muros	en muros= 0.20m x 1.05m ² = 0.21			
2 hombres, rendimiento 30.00m ² /día	M2	1.05	40.00	42.00
Herramientas y equipos	PA	1.05	16.80	17.64
Otros	M3	0.00	0.00	0.00
Total/M2				59.64
Total/M3s				284.00

Limpieza permanente y incluye bote				
1 hombre x 1 día	Días/hombre	1.00	600.00	600.00
Herramientas y equipo	PA	1.00	150.00	150.00
Bote de escombros, 2.00m ³ por día	M3	2.00	315.00	630.00
Total/día				1,380.00
Total por M3				690.00

Baños portátiles y mantenimiento				
Baños portátiles	Uds/semanas	1.00	1,000.00	1,000.00
Materiales y equipo	PA/semana	1.00	100.00	100.00
Limpieza baño y bote residuos	semanas	1.00	675.00	675.00
Total por semanas				1,775.00
Total por mes				7,100.00

División de plywood para protección:		Ancho (m)	Alto (m)	Area (m ²)
Analisis de L=16'pies (4.88m), altura= 4pies (1.22m)		1.22	4.88	5.95
Planchas de plywood de 4' x 8' de 1/2, Ocume	U	2.00	1,050.00	2,100.00
Madera piso bruto s/tratar, de 2" x 2" x 5', 5 uds.	P ^{tabla}	33.33	44.50	1,483.33
Clavos de 2 1/2"	Lbs	5.00	32.00	160.00
Excavación y fijado de base	U	5.00	100.00	500.00
Ayudante	Día	0.50	650.00	325.00
Mano obra carpintero (instalar y desinstalar)	Día	0.50	775.00	387.50
Total				4,955.83
Total por MI (para 1 uso)				1,015.54
Total por M2 (para 1 uso)				833.08
Total por M2 (para 4 usos)				208.27
Total por MI (para 3 usos)				338.51
Costo total verja:	MI	50.00	338.51	16,925.65



*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Zaran p/protecciones laterales		15.24		
<i>Analisis de 10.00M2 = 107.60p2</i>				
Zaran 90%, rollo de 2.00m x 50.00m=100.00M2, = RD\$1995.00	M2	10.00	19.95	199.50
Soga para amarre	Rollo	0.25	350.00	87.50
Madera	P2	69.97	44.50	3,113.81
Colocación	M2	10.00	45.00	<u>450.00</u>
Valor total				3,850.81
Valor por M2 para 2 usos				192.54
Lonas plásticas para proteccion				
<i>Analisis de 10.00M2 = 107.60p2</i>				
Lona plastica, rollo de 6' x 150'= 900.00p2 = RD\$1,645.00	Largo (m)= 10.00 Ancho (m)= 1.45 Lona/m2		900.00	
Soga para amarre	Rollo	0.50	350.00	175.00
Movimiento materiales	M2	14.50	4.60	66.72
Valor total	M2	14.50	23.01	<u>333.62</u>
Valor por M2 para 1 uso				860.51
				59.35
Lonas plásticas y plywood para proteccion superficies				
<i>Analisis de 10.00M2 = 107.60p2</i>				
Lona plastica, rollo de 6' x 150'= 900.00p2 = RD\$1,645.00	Largo (m)= 10.00 Ancho (m)= 1.45			
Planchas de plywood de 4' x 8' de ½,	M2	14.50	19.67	285.17
Materiales para fijar	U	4	1,050.00	4,305.00
Movimiento materiales	PA	1.00	459.02	459.02
Colocación	M2	14.50	15.15	219.64
Valor total	M2	14.50	100.98	<u>1,464.27</u>
Valor por M2 para 2 usos				6,733.10
				232.18



*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Andamios alquiler por M2/mes:				
Datos costo alquiler:				
Costo andamios Mod. USA 1 x 2m, 2 parales + 2 crucetas + 4 Clips (área frontal andamio ancho=2.00m x altura=2.00m)	U	1.00	6,295.00	6,295.00
Costo de plataforma fija de 2.00m	U	1.00	2,385.00	2,385.00
Costo 1 módulo andamio de 4.00M2				8,680.00
Costo 1 módulo andamio de 4.00M2 10 usos				868.00
Análisis Costo andamio por mes: 2 cuerpos de alto = 7.00m y ancho = 2.00				
Suministro alquiler	M2/mes	28.00	868.00	24,304.00
Instalación y movimiento	M2/mes	28.00	86.80	2,430.40
Total/mes				26,734.40
Total/m2				954.80
Plywood para protección:				
Suministro de base apoyo	U	2.00	525.00	1,050.00
Planchas de plywood de 1/2"	U	1	1,050.00	1,050.00
Equipos y material anclaje	%	20.00	2,100.00	420.00
Señalizaciones y cintas advertencias	PA	1.00	126.00	126.00
Mano obra carpintería	M2/mes	2.00	350.00	700.00
Total/M2				1,673.00
Brigada para trabajos varios				
Operario 1era categoría	Día	1.00	775.00	775.00
Trabajador no calificado (2 hombres)	Día	2.00	450.00	900.00
Equipos (carretilla, pico y palas), valor/100 usos	PA/M3	1.00	84.00	84.00
Costo por día				1,759.00
Remoción material excavación hasta lugar de acopio				
Recogida y traslado (rendimiento 3m3/8horas)	M3	1.00	150.00	150.00
Equipos (carretilla, pico y palas), valor/100 usos	PA/M3	1.00	84.00	84.00
Total				234.00


CONSTRUCTORA
ABISNO ORTIZ, S.R.L.
 (SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION)
 RNC: 101620371

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Bloques de 20 cms (3/8" @ 0.80)				
Suministro	U	13.50	27.50	371.25
Hormigón 1:3:5	M3	0.022	3,293.90	71.15
Mortero 1:3	M3	0.033	4,485.75	147.58
Acero 0 3/8" vertical	QQ	0.020	1,997.74	40.46
Alambre	LB	0.04	40.50	1.64
Andamios	PA	1.00	15.00	15.00
llenado de hoyos	PA	1.00	8.10	8.10
Corte y amarre varilla	U	1.00	8.10	8.10
Colocacion	U	13.50	15.00	202.50
Total/M2				865.78
Bloques muro: 20 cms 3/8" @ 0.40 hoyos lleno				
Suministro	U	13.50	27.50	371.25
Hormigón 1:3:5	M3	0.043	3,293.90	142.30
Mortero 1:3	M3	0.033	4,485.75	147.58
Acero 0 3/8"	QQ	0.03	1,997.74	65.36
Alambre	LB	0.07	40.50	2.65
Corte y amarre varilla	U	1.00	16.20	16.20
llenado de hoyos	PA	1.00	16.20	16.20
Colocacion	U	13.00	15.00	195.00
Total/M2				956.54
Bloques muro: 20 cms 3/8" @ 0.60 hoyos lleno				
Suministro	U	13.50	27.50	371.25
Hormigón 1:3:5	M3	0.032	3,293.90	106.72
Mortero 1:3	M3	0.033	4,485.75	147.58
Acero 0 3/8"	QQ	0.02	1,997.74	39.22
Alambre	LB	0.04	40.50	1.59
Corte y amarre varilla	U	1.00	12.15	12.15
llenado de hoyos	PA	1.00	12.15	12.15
Colocacion	U	13.00	15.00	195.00
Total/M2				885.66
Pañete paredes promedio interior				
<i>(Cantidad de mezcla 1:3 en 1.00m² = 0.02m³)</i>				
Cemento	FDA	0.240	260.00	62.40
Arena Fina (Calderas)	M3	0.026	1,000.00	25.75
Cal	FDA	0.038	245.69	9.21
Agua	GLS	1.73	1.00	1.73

CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371

CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Desperdicios	%	20.00	99.09	19.82
Movilizar andamios	PA	1.00	15.00	15.00
Reglas	PA	1.00	15.00	15.00
Obra de Mano	M2	1.00	100.00	100.00
Total/M2				248.91

Pañete paredes promedio exterior

(Cantidad de mezcla 1:3 en 1.00m² = 0.02m³)

Cemento	FDA	0.240	260.00	62.40
Arena Fina (Calderas)	M3	0.026	1,000.00	25.75
Cal	FDA	0.038	245.69	9.21
Agua	GLS	1.73	1.00	1.73
Desperdicios	%	20.00	99.09	19.82
Movilizar andamios	PA	1.00	15.00	15.00
Reglas	PA	1.00	15.00	15.00
Obra de Mano	M2	1.00	125.00	125.00
Total/M2				273.91

Pañete de techo

(Cantidad de mezcla 1:3 en 1.00m² = 0.02m³)

Cemento	FDA	0.240	260.00	62.40
Arena Fina (Calderas)	M3	0.021	1,000.00	20.60
Cal	FDA	0.030	245.69	7.37
Agua	GLS	1.40	1.00	1.40
Desperdicios	%	20.00	91.77	18.35
Andamios	PA	1.00	17.25	17.25
Reglas	PA	1.00	15.00	15.00
Obra de Mano	M2	1.00	110.00	110.00
Total/M2				252.37



*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Careteo con llana, (Rendimiento: 150 M2/M3)				
Mezcla 1:3	M3	1.00	4,588.54	4,588.54
Desperdicios	%	15.00	4,588.54	688.28
Obra de Mano	M2	150.00	15.00	2,250.00
Total				6,838.54
Total/M2				45.59
Cantos				
<i>(Mezcla 1:3 = 0.0014m3)</i>				
Cemento	FDA	0.01680	260.00	4.37
Arena Gruesa	M3	0.00186	975.00	1.82
Cal	FDA	0.002	245.69	0.52
Agua	GLS	0.09660	1.00	0.10
Desperdicios	%	10.00	6.81	0.68
Andamios	PA	1.00	15.00	15.00
Reglas	PA	1.00	15.00	15.00
Obra de Mano	ML	1.00	35.00	35.00
Total/ML				72.49
Estrias con angulares de aluminio:				
Suministro angular tipo:GK-12, de 16'	MI	1.00	60.00	60.00
Desperdicios	%	5.00	60.00	3.00
Reglas y clavos	PA	1.00	8.00	8.00
Obra de Mano	ML	1.00	45.00	45.00
Total/ML				116.00


CONSTRUCTORA
BISOÑO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371

***** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS *****

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Fino de Mezcla, (en techo plano), incluye hidrófugo tipo protex 1, en proporción de 1/10 parte de agua.				
<i>Mortero 1:3 = 0.0425m3/m2</i>				
Cemento	FDA	0.510	260.00	132.60
Arena Gruesa	M3	0.057	975.00	55.11
Agua	GLS	2.933	1.00	2.93
Desperdicios	%	10.00	190.64	19.06
Subida Materiales	PA	1.00	20.00	20.00
Obra de Mano	M2	1.00	200.00	200.00
Total/M2				429.70

Zabaletas

<i>Mortero 1:3= 0.0099m3/m2</i>				
Cemento	FDA	0.11880	260.00	30.89
Arena Gruesa	M3	0.01317	975.00	12.84
Agua	GLS	0.68310	1.00	0.68
Desperdicios	%	10.00	44.41	4.44
Obra de Mano	ML	1.00	40.00	40.00
Total/ML				88.85

Pavimentos:

Pisos en Porcelanato 60 x 60 cms. gris medio, tipo Comic Perla. Distribuido por Menecucci.

Suministro	M2	1.00	600.00	600.00
Mezcla 1:3 (base de piso en partida separada)	M3	0.0150	4,485.75	67.29
Derretido Cemento	Fda	0.0625	450.00	28.13
Herramientas y equipos	PA	1.00	34.77	34.77
Corte de Chasos	U	3.00	10.00	30.00
Obra de mano	M2	1.00	200.00	200.00
Total/M2				960.19

Pisos Porcelanato en baños de 30 x 30cms

Suministro	M2	1.00	450.00	450.00
Mezcla 1:3	M3	0.0150	4,485.75	67.29
Derretido Cemento	Fda	0.0625	450.00	28.13
Herramientas y equipos	PA	1.00	27.27	27.27
Corte de Chasos	U	3.00	3.00	9.00
Obra de mano	M2	1.00	200.00	200.00
Total/M2				781.69

Piso de granito 50 x 50 fondo blanco


CONSTRUCTORA
ALONSO ORTIZ, S.R.L.
 EMPRESA ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 RNC: 101820371



*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Suministro	M2	1.00	550.00	550.00
Mezcla 1:3	M3	0.0250	4,485.75	112.14
Derretido Cemento	Fda	0.0625	450.00	28.13
Corte de Chasos	U	3.00	10.00	30.00
Limpieza	M2	1.00	125.00	125.00
Cristalizado	M2	1.00	0.00	0.00
Obra de mano	M2	1.00	200.00	200.00
Total/M2				1,045.27

Piso de vibrado 30 x 30

Suministro	M2	1.00	500.00	500.00
Mezcla 1:3	M3	0.0250	4,485.75	112.14
Derretido Cemento	Fda	0.0625	450.00	28.13
Corte de Chasos	U	3.00	10.00	30.00
Limpieza	M2	1.00	87.50	87.50
Prepara base	M2	1.00	22.13	22.13
Obra de mano	M2	1.00	200.00	200.00
Total/M2				979.90

Zócalos de Porcelanato 15cms x 60cms

Suministro	ML	1.0000	125.00	125.00
Mezcla 1:3	M3	0.0014	4588.54	6.42
Derretido Cemento	Fda	0.0094	478.74	4.50
Corte de Chasos	U	1.0000	6.00	6.00
Obra de mano	ML	1.0000	100.00	100.00
Total/MI				241.92

Zócalos de porcelanato 0.15 x 0.30m

Suministro	ML	1.0000	112.50	112.50
Mezcla 1:3	M3	0.0014	4588.54	6.42
Derretido Cemento	Fda	0.0094	478.74	4.50
Corte de Chasos	U	1.0000	6.00	6.00
Obra de mano	ML	1.0000	125.00	125.00
Total/MI				254.42

Base de Piso de concreto vaciado y frotado:

Espesor(m)= 0.03

Hormigón 1:2:4

Cemento	FDA	0.21	260.00	53.50
Arena Gruesa	M3	0.01	975.00	10.94
Grava	M3	0.02	1,050.00	23.10
Agua	GLS	1.50	1.00	1.50
Acero 3/8" @ 0.30m.	QQ	0.00	1,997.74	0.00

**CONSTRUCTORA
MISONO ORTIZ, S.R.L.**

¡SU MÁS ECONOMICA Y SEGURA INVERSIÓN!
RND: 101620371

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Alambre	Lbs	0.00	40.50	0.00
Obra de Mano Acero	QQ	0.00	300.00	0.00
Reglas	U	1.00	7.50	7.50
O.M. elaboración de hormigón	M3	0.03	900.00	22.50
O.M. piso de hormigón terminación pulido o frotado	M2	1.00	80.00	80.00
Total/m2				199.04

Acera de concreto vaciado y frotado: Espesor(m)= 0.10

Hormigón 1:2:4

Cemento	FDA	0.82	260.00	213.98
Arena Gruesa	M3	0.04	975.00	43.78
Grava	M3	0.09	1,050.00	92.40
Agua	GLS	6.00	1.00	6.00
Acero 3/8" @ 0.30m.	QQ	0.00	1,997.74	0.00
Alambre	Lbs	0.00	40.50	0.00
Obra de Mano Acero	QQ	0.00	300.00	0.00
Reglas	U	1.00	7.50	7.50
O.M. elaboración de hormigón	M3	0.10	900.00	90.00
O.M. piso de hormigón terminación pulido o frotado	M2	1.00	80.00	80.00
Total/m2				533.66

Pavimento de hormigón armado en estacionamientos, espesor= 10cms, hormigón 180kf/cm2, acero= Ø 3/8" @ 0.25m a.d..

Terminación frotado y violinado en juntas.

Espeor(m)= 0.10

Hormigón 1:2:4

Cemento	FDA	0.82	260.00	213.98
Arena Gruesa	M3	0.04	975.00	43.78
Grava	M3	0.09	1,050.00	92.40
Agua	GLS	6.00	1.00	6.00
Acero 3/8" @ 0.25m.	QQ	0.09	1,997.74	182.19
Alambre	Lbs	0.18	40.50	7.29
Obra de Mano Acero	QQ	0.09	300.00	27.36
Reglas	U	1.00	7.50	7.50
O.M. elaboración de hormigón	M3	0.10	900.00	90.00
O.M. piso de hormigón terminación frotado	M2	1.00	80.00	80.00
Pintura superficie (todo costo)	M2	0.00	0.00	0.00
Total/m2				750.50

Bordillos o contenes

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Hormigón 1:3:5	M3/ml	0.06	3,293.90	207.52
Plantilla de madera	MI	1.00	145.00	145.00
Ligado y vaciado	MI	0.06	900.00	56.70
Terminación	MI	1.00	175.00	175.00
Total/MI				584.22

Piso de adoquines clásicos

Suministro	M2	1.00	450.00	450.00
Arena Gruesa	M3	0.05	975.00	48.75
Arena fina	M3	0.05	1,000.00	50.00
Reglas	U	1.00	PA	15.00
Obra de mano	M2	1.00	100.00	100.00
Total/M2				663.75

Escalones de Porcelanato, huella y c/huella

Escalones huella y c/huella	MI	1.00	2850.00	2,850.00
Mezcla 1:3	M3	0.043	2343.40	99.65
Corte	U	1.00	15.00	15.00
Derretido Cemento	Fda	0.0315	478.74	15.08
Obra de mano	MI	1.00	250.00	250.00
Total/MI				3,229.73

Escalones de granito fondo blanco, huella y c/huella

Escalones huella y c/huella	MI	1.00	1200.00	1,200.00
Mezcla 1:3	M3	0.043	2343.40	99.65
Corte	U	1.00	20.00	20.00
Derretido Cemento	Fda	0.0315	478.74	15.08
Obra de mano	MI	1.00	250.00	250.00
Total/MI				1,584.73

Zócalos escalones de Porcelanato

Suministro	ML	1.000	427.50	427.50
Mezcla 1:3	M3	0.003	4588.54	11.47
Derretido Cemento	Fda	0.010	478.74	4.79
Corte de Chasos	U	1.00	10.00	10.00
Obra de mano	ML	1.00	175.00	175.00
Total/MI				628.76

Zócalos escalones

Suministro	ML	1.00	750.00	750.00
------------	----	------	--------	--------

CONSTRUCTORA
MILSONO ORTIZ. S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
<i>(Mortero 1:3= 0.01m3/m2):</i>				
Cemento	FDA	0.30	260.00	78.00
Arena Gruesa	M3	0.03	975.00	32.42
Agua	GLS	1.73	1.00	1.73
Derretido Cemento	Fda	0.04	450.00	16.92
Corte de Chasos	U	1.00	10.00	10.00
Obra de mano	ML	1.00	175.00	175.00
Total/Ml				1,064.07

REVESTIMIENTOS:

Revestimientos de piedra coralina

Suministro	M2	1.00	1,500.00	1,500.00
Mezcla 1:3	M3	0.04	4,485.75	174.94
Derretido	Fda	0.05	695.00	33.36
Cortes	PA	1.00	30.00	30.00
Andamios	PA	1.00	15.00	15.00
Obra de Mano	M2	1.00	300.00	300.00
Total/M2				2,053.30

Revestimientos de porcelanato texturizado 30cms x 60cms

Suministro	M2	1.0000	1400.00	1,400.00
Pegamento (Pegatod), rendimiento 1funda=2.00m2	Fda.	0.500	202.07	101.04
Derretido Cemento Blanco	Fda	0.0380	450.00	17.10
Natilla	M3	0.0070	12,628.44	88.40
Desperdicios	%	5.00	1,606.54	80.33
Estopas	Lbs.	0.050	28.50	1.43
Corte de Chasos	U	1.0000	10.00	10.00
Obra de Mano	M2	1.0000	250.00	250.00
Total/M2				1,948.30

Revestimiento Cerámica blanco lizado 20 x 25, Casa: G Tiles, distribuidor: Carabella (código: 21975), altura= 3.00m

Suministro	M2	1.0000	400.00	400.00
Pegamento (Pegatod), rendimiento 1funda=2.00m2	Fda.	0.500	202.07	101.04
Derretido Cemento Blanco	Fda	0.0380	450.00	17.10
Natilla	M3	0.0050	12,628.44	63.14
Desperdicios	%	5.00	581.28	29.06
Estopas	Lbs.	0.050	28.50	1.43
Corte de Chasos	U	1.0000	10.00	10.00
Obra de Mano	M2	1.0000	225.00	225.00
Total/M2				846.77


CONSTRUCTORA
ALBISANO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620371

[Handwritten signature]

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Pintura de expósica gris, (Rendimiento: 5 M2/Gl.)				
Suministro	GL	1.00	1,450.00	1,450.00
Desperd. y Retoques 5%	PA	1.00	290.00	290.00
Aguarrás	GL	0.13	285.00	35.63
Obra de Mano (2 manos)	M2	5.00	60.00	300.00
Total				2,075.63
Total/M2				415.13
Pintura de agua acrílica preparada, (Rendimiento: 10.00 M2/Gl.)				
Suministro	GL	1.00	875.00	875.00
Desperd. y Retoques 10%	PA	1.00	31.25	31.25
Obra de Mano (2 manos)	M2	8.00	60.00	480.00
Total				1,386.25
Total/M2				138.63
Pintura columnas metálicas, (Rendimiento: 15 M2/Gl.)				
Suministro pintura industrial	GL	1.00	1,875.00	1,875.00
Disolventes	GL	0.25	285.00	71.25
Equipos	PA	1.00	194.63	194.63
Desperd. y Retoques 5%	PA	1.00	93.75	93.75
Preparar superficie	M2	15.00	150.00	2,250.00
Obra de Mano	M2	15.00	400.00	6,000.00
Total				10,484.63
Total/m2				698.98
Pintura de agua acrílica, (Rendimiento: 10.00 M2/Gl.)				
Suministro	GL	1.00	625.00	625.00
Desperd. y Retoques 10%	PA	1.00	31.25	31.25
Obra de Mano (2 manos)	M2	8.00	60.00	480.00
Total				1,136.25
Total/M2				113.63
Instalacion sanitaria				
Instalación de Lavamanos de empotrar				
Lavamanos Loft Sadosa empotrable	ud	1.00	0.00	0.00
Mezcladora Lavamanos con cierre temporizado, American Standar	ud	1.00	0.00	0.00
Cubre Falta	ud	2.00	10.00	20.00
Niple 1" x 5" cromado	ud	2.00	126.00	252.00
Llave de angular	ud	2.00	120.00	240.00
Tubo flexible	ud	2.00	47.00	94.00
Sifon 2"	ud	1.00	75.00	75.00
Transporte interno y limpieza	pa	1.00	150.00	150.00


CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ. S.R.L.
 ¡CU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Mano de Obra desmontar y reinstalar	ud	1.00	700.00	700.00
				1,531.00
Instalación de Inodoro con fluxómetro				
Inodoro Sadosa con fluxómetro	ud	1.00	0.00	0.00
Válvula fluxómetro	ud	1.00	0.00	0.00
Arandela PVC Ø4" p/fijar inodoro	ud	1.00	55.00	55.00
Cubre Falta	ud	1.00	10.00	10.00
Tornillos de Fijación	juego	1.00	11.60	11.60
Junta de Cera	ud	1.00	45.00	45.00
Cemento Blanco	funda	0.04	460.00	18.40
Niple 1" x 5" cromado	ud	1.00	126.00	126.00
Llave de angular	ud	1.00	120.00	120.00
Tubo flexible	ud	1.00	47.00	47.00
Transporte interno y limpieza	pa	1.00	200.00	200.00
Mano de Obra desmontar	ud	1.00	800.00	800.00
Mano de Obra instalar				1,433.00


CONSTRUCTORA
ALBINO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620371

***** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS *****

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Instalación de Urinales fluxometro				
Urinales grande Standard blanco (580x390x300 mm)	ud	1.00	2,460.30	2,460.30
Valvula Fluxometro para urinal	ud	1.00	0.00	0.00
Sifon 2"	ud	1.00	75.00	75.00
Cemento Blanco	funda	0.04	460.00	18.40
Transporte interno y limpieza	pa	1.00	200.00	200.00
Mano de Obra	ud	1.00	800.00	800.00
				3,553.70
Lavamanos Sadosa Stándard				
Lavamanos Sadosa Standard blanco	ud	1.00	2,400.00	2,400.00
Mezcladora Lavamanos, Cerarte Ref. BYSQ001/Cromo	ud	0.00	1,890.00	0.00
Cubre Falta	ud	2.00	10.00	20.00
Niple 1" x 5" cromado	ud	2.00	126.00	252.00
Llave de angular	ud	2.00	120.00	240.00
Tubo flexible	ud	2.00	47.00	94.00
Sifon 2"	ud	1.00	75.00	75.00
Transporte interno	pa	1.00	150.00	150.00
Mano de Obra instalación	ud	1.00	800.00	800.00
				4,031.00
Inodoro Sadosa Standard Royal blanco				
Inodoro Sadosa	ud	1.00	8,793.36	8,793.36
Arandela PVC Ø4" p/fijar inodoro	ud	1.00	60.00	60.00
Cubre Falta	ud	1.00	10.00	10.00
Tornillos de Fijación	juego	1.00	11.60	11.60
Junta de Cera	ud	1.00	45.00	45.00
Cemento Blanco	funda	0.04	80.00	3.20
Niple 1" x 5" cromado	ud	1.00	126.00	126.00
Llave de angular	ud	1.00	120.00	120.00
Tubo flexible	ud	1.00	47.00	47.00
Transporte interno y limpieza	pa	1.00	200.00	200.00
Mano de Obra desmontar	ud	1.00	1,000.00	1,000.00
Mano de Obra instalar				10,416.16
Fregadero sencillo de acero inoxidable con mezcladora cromada				
Fregadero sencillo de acero inoxidable	ud	1.00	1,625.00	1,625.00
Mezcladora fregadero, Cerarte Ref. /Cromo	ud	1.00	1,850.00	1,850.00
Cubre Falta	ud	2.00	10.00	20.00
Niple 1" x 5" cromado	ud	2.00	126.00	252.00
Llave de angular	ud	2.00	120.00	240.00
Tubo flexible	ud	2.00	47.00	94.00


CONSTRUCTORA
EDISON ORTIZ, S.R.L.
 ¡LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820571

*** ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ***

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE	: CONSTRUCCION ANEXO ANTIGUO HOTEL CERVANTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	: DISTRITO NACIONAL
PROPIETARIO	: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA	: 05 DE ENERO DEL 2018

PARTIDAS	Unidad	Cantidad	Precio U. RD\$	Valor RD\$
Sifon 2"	ud	1.00	75.00	75.00
Transporte interno	pa	1.00	150.00	150.00
Mano de Obra instalación	ud	1.00	1,000.00	1,000.00
				5,306.00
Vertedero				
Vertedero de granito	ud	1.00	1,125.00	1,125.00
Llave de chorro	ud	1.00	125.00	125.00
Cubre Falta	ud	1.00	10.00	10.00
Niple 1" x 5" cromado	ud	1.00	126.00	126.00
Sifon 2"	ud	1.00	75.00	75.00
Cemento	funda	0.04	95.00	3.80
Transporte interno y limpieza	pa	1.00	150.00	150.00
Mano de Obra	ud	1.00	600.00	600.00
				2,214.80
Mano de Obra desmontar aparatos y almacenarlo	pa	1.00	250.00	250.00
Proteger tuberías existentes				
Mano de proteger tuberías existentes	pa	1.00	800.00	800.00
Materiales	pa	1.00	433.00	433.00
				1,233.00

ANALISIS DE COSTOS OBRAS ELECTRICAS

1.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS

TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
REGISTROS OCTAGONALES DE 3/4"	1.00	UND	36.10	36.10
CONECTOR EMT DE 3/4"	2.00	UND	14.25	28.50
TUERCA BUSHING DE 3/4"	2.00	UND	4.75	9.50
ABRAZADERA UT DE 3/4"	4.00	UND	17.58	70.30
TAPA CIEGA OCTAGONAL CON NK. DE 1/2"	1.00	UND	17.10	17.10
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG BLANCO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #14 AWG VERDE	20.00	PIE	4.75	95.00
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.25	UND	451.25	112.81
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25
MANO DE OBRA	1.00		400.00	400.00
TOTAL PARTIDA				1,544.51

2.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE PARED

TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	1.50	UND	177.65	266.48
TUBERIA PVC DE 3/4" X 20'	0.50	UND	82.65	41.33
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
REGISTROS OCTAGONALES DE 3/4"	1.00	UND	36.10	36.10
CONECTOR EMT DE 3/4"	2.00	UND	14.25	28.50
TUERCA BUSHING DE 3/4"	2.00	UND	4.75	9.50
ABRAZADERA UT DE 3/4"	3.00	UND	17.58	52.73
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	30.00	PIE	6.65	199.50
ALAMBRE THHN #12 AWG BLANCO	30.00	PIE	6.65	199.50
ALAMBRE THHN #14 AWG VERDE	30.00	PIE	4.75	142.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.25	UND	451.25	112.81
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	5.00	UND	20.90	104.50
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25
LUMINARIA DE PARED	1.00	UND	2,375.00	2,375.00
MANO DE OBRA	25%	%	3,596.94	899.23
TOTAL PARTIDA				4,496.17

3.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2" X 2" - 3 T17W

LUMINARIA FLUORESCENTE SILVANIA 2'X2' - 3TUBOS, 17 W	1.00	UND	2,072.67	2,072.67
CONECTORES UF DE 3/4"	2.00	UND	16.15	32.30
ALAMBRE DE GOMA 14/3	5.00	PIE	12.83	64.13
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25
MANO DE OBRA	25%	%	2,183.35	545.84
				2,729.19

4.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA OJO DE BUEY DE 4" CON DIFUSOR

LUMINARIA OJO DE BUEY DE 4" CON DIFUSOR	1.00	UND	365.75	365.75
CONECTORES UF DE 3/4"	2.00	UND	16.15	32.30
ALAMBRE DE GOMA 14/3	5.00	PIE	12.83	64.13
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25
MANO DE OBRA	1.00		300.00	300.00
				776.43

5.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA OJO DE BUEY DE 9" CON DIFUSOR

LUMINARIA OJO DE BUEY DE 9" CON DIFUSOR	1.00	UND	576.84	576.84
CONECTORES UF DE 3/4"	2.00	UND	16.15	32.30

B.P.

ALAMBRE DE GOMA 14/3	5.00	PIE	12.83	64.13
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25
MANO DE OBRA	1.00		300.00	300.00
				987.52

6.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS

MODUS COLOR BLANCO

INTERRUPTOR SENCILLO MODUS	1.00	UND	90.25	90.25
TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG AZUL	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #14 AWG VERDE	20.00	PIE	4.75	95.00
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.10	UND	451.25	45.13
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		400.00	400.00

TOTAL PARTIDA

CANTIDAD

1.00 1,596.53

7.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS

MODUS COLOR BLANCO

INTERRUPTOR DOBLE MODUS	1.00	UND	137.75	137.75
TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG AZUL	40.00	PIE	6.65	266.00
ALAMBRE THHN #14 AWG VERDE	20.00	PIE	4.75	95.00
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.10	UND	451.25	45.13
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		400.00	400.00

TOTAL PARTIDA

CANTIDAD

1.00 1,777.03

8.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS

MODUS COLOR BLANCO

INTERRUPTOR TRIPLE MODUS	1.00	UND	190.00	190.00
TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG AZUL	60.00	PIE	6.65	399.00
ALAMBRE THHN #14 AWG VERDE	20.00	PIE	4.75	95.00
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.05	UND	285.00	14.25

**CONSTRUCTORA
MISONO ORTIZ, S.R.L.**

EN MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
5470 101620071

BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.10	UND	451.25	45.13
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		400.00	400.00
TOTAL PARTIDA				1,962.28
CANTIDAD	1.00			1,962.28

9.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 3 VIAS EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS MODUS COLOR

INTERRUPTOR 3 VIAS MODUS	1.00	UND	95.00	95.00
TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG AZUL	60.00	PIE	6.65	399.00
ALAMBRE THHN #14 AWG VERDE	20.00	PIE	4.75	95.00
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.20	UND	451.25	90.25
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		400.00	400.00
TOTAL PARTIDA				1,401.25
CANTIDAD	1.00			1,401.25

10.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 4 VIAS EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS MODUS COLOR

INTERRUPTOR 4 VIAS MODUS	1.00	UND	213.75	213.75
TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG AZUL	80.00	PIE	6.65	532.00
ALAMBRE THHN #14 AWG VERDE	20.00	PIE	4.75	95.00
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.20	UND	451.25	90.25
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		650.00	650.00
TOTAL PARTIDA				2,428.40
CANTIDAD	1.00			2,428.40

11.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES 120 V 15 A. CON ACCESORIOS MODUS

TOMACORRIENTES DOBLE 120 V, 15 A. CON PUESTA A TIERRA MODUS	1.00	UND	114.00	114.00
TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
ALAMBRE THHN #12 AWG NEGRO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG BLANCO	20.00	PIE	6.65	133.00
ALAMBRE THHN #12 AWG VERDE	20.00	PIE	4.75	95.00

CONSTRUCTORA
MIGUEL ORTIZ, S.R.L.

LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 R.O.C. 101620371

ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.20	UND	451.25	90.25
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		550.00	550.00
TOTAL PARTIDA				1,829.65
CANTIDAD	1.00			1,829.65

**12.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES
220 V 15 A. CON ACCESORIOS MODUS**

TOMACORRIENTES DOBLE 220 V, 15 A. CON PUESTA A TIERRA MODUS	1.00	UND	109.25	109.25
TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	3.00	UND	177.65	532.95
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
ALAMBRE THHN #10 AWG NEGRO	60.00	PIE	10.93	655.50
ALAMBRE THHN #12 AWG VERDE	30.00	PIE	6.65	199.50
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.20	UND	451.25	90.25
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		650.00	650.00
TOTAL PARTIDA				2,596.55
CANTIDAD	1.00			2,596.55

13.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS

TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
SOGA DE NYLON	25.00	PIE	0.95	23.75
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.20	UND	451.25	90.25
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		500.00	500.00
TOTAL PARTIDA				1,328.40
CANTIDAD	1.00			1,328.40

Handwritten signature

14.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE

TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	2.00	UND	177.65	355.30
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
SOGA DE NYLON	25.00	PIE	0.95	23.75
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15

**CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.R.L.**

¡SU MÁS ECONOMICA Y SEGURA INVERSIÓN!
RNC: 101820371

CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.20	UND	451.25	90.25
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		400.00	400.00
TOTAL PARTIDA				1,228.40
CANTIDAD	1.00			1,228.40

15.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CCTV

TUBERIA EMT DE 3/4" x 10'	3.00	UND	177.65	532.95
COUPLING EMT DE 3/4"	1.00	UND	14.25	14.25
CONECTOR EMT DE 3/4"	3.00	UND	14.25	42.75
TUERCA BUSHING DE 3/4"	3.00	UND	4.75	14.25
SOGA DE NYLON	35.00	PIE	0.95	33.25
ABRAZADERA UT DE 3/4"	2.00	UND	17.58	35.15
CAJA 2" X 4" CON KO DE 3/4"	2.00	UND	36.10	72.20
TAPA 2" X 4" CIEGA	2.00	UND	13.30	26.60
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
BARRA UNISTRUT DE 3/4" X 10'	0.20	UND	451.25	90.25
EXPANSION 1/4 X 1 1/2"	6.00	UND	20.90	125.40
MANO DE OBRA	1.00		650.00	650.00
TOTAL PARTIDA				1,665.55
CANTIDAD	1.00			1,665.55

16.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES. 4 HILOS. NEMA 1. 60 HZ PARA ILUMINACION

PANEL DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES, 4 HILOS, NEMA 1, 60 HZ	1.00	UND	6,745.00	6,745.00
BREAKER DE 20/1 A	30.00	UND	199.50	5,985.00
EXPANSION DE 3/8" X 2"	4.00	PIE	23.75	95.00
MANO DE OBRA	30%	%	12,825.00	3,847.50
				16,672.50

17.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES. 4 HILOS. NEMA 1. 60 HZ PARA TC UPS

PANEL DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES, 4 HILOS, NEMA 1, 60 HZ	1.00	UND	6,745.00	6,745.00
BREAKER DE 20/1 A	30.00	UND	199.50	5,985.00
EXPANSION DE 3/8" X 2"	4.00	PIE	23.75	95.00
MANO DE OBRA	25%	%	12,825.00	3,206.25
				16,031.25

18.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES. 4 HILOS. NEMA 1. 60 HZ PARA LUCES

PANEL DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES, 4 HILOS, NEMA 1, 60 HZ	1.00	UND	6,175.00	6,175.00
BREAKER DE 20/1 A	24.00	UND	199.50	4,788.00
EXPANSION DE 3/8" X 2"	4.00	PIE	23.75	95.00
MANO DE OBRA	30%	%	11,058.00	3,317.40
				14,375.40



Item Description	Quantity	Unit	Price	Total
19.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES, 4 HILOS, NEMA 1, 60 HZ PARA PANEL DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS, 120/208V, 3 FASES, 4 HILOS, NEMA 1, 60 HZ	1.00	UND	6,175.00	6,175.00
BREAKER DE 30/2 A	12.00	UND	332.50	3,990.00
EXPANSION DE 3/8" X 2"	4.00	PIE	23.75	95.00
MANO DE OBRA	25%	%	10,260.00	2,565.00
20.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO 15"X15"				12,825.00
REGISTRO 15" X 15" X 6" NEMA 1	1.00	UND	940.50	940.50
EXPANSION DE 3/8" X 2"	4.00	PIE	23.75	95.00
MANO DE OBRA	1.00		1,000.00	1,000.00
21.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO 12"X12"				2,035.50
REGISTRO 12" X 12" X 6" NEMA 1	1.00	UND	679.25	679.25
EXPANSION DE 3/8" X 2"	4.00	PIE	23.75	95.00
MANO DE OBRA	1.00		1,000.00	1,000.00
22.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO 15"X15"				1,774.25
REGISTRO 15" X 15" X 6" NEMA 1	1.00	UND	940.50	940.50
EXPANSION DE 3/8" X 2"	4.00	PIE	23.75	95.00
MANO DE OBRA	1.00		1,000.00	1,000.00
23.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE 20 PIES CON 3 LUMINARIAS EN AREA DE PAUERO				2,035.50
PERFIL CUADRADO DE 4" X 4" X 20 PIES	1.00	UND	9,025.00	9,025.00
BASE PARA PERFIL	1.00	UND	2,375.00	2,375.00
TORNILLERIA	1.00	UND	285.00	285.00
LUMINARIAS PARA EXTERIOR CON BOBILLAS DE BAJO CONSUMO	3.00	UND	1,900.00	5,700.00
TAPE VINYL 3M-33+	0.10	UND	285.00	28.50
MANO DE OBRA	25%	%	17,413.50	4,353.38
24.00 ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA				328.00
TUBERIA EMT DE 1 1/2" X 10'	33.00	UND	52.50	17,242.50
CODO EMT DE 1 1/2"	2.00	UND	118.75	237.50
REGISTRO 12"X12"X4" NEMA 1	6.00	UND	589.00	3,534.00
CÓUPLING EMT 1 1/2"	19.00	UND	53.20	1,010.80
CONECTOR EMT DE 1 1/2"	8.00	UND	52.25	418.00
TUERCA BUSHING DE 1 1/2"	8.00	UND	16.63	133.00
RIEL UT DE 3/4"	6.00	UND	451.25	2,707.50
ABRAZADERAS UT DE 1 1/2"	66.00	UND	71.25	4,702.50
BARRAS ROSCADAS DE 3/8"	66.00	UND	13.30	877.80
EXPANSIONES HILTI HDI 3/8 X 1 7/8"	144.00	UND	24.70	3,556.80
TUBERIA BX DE 1 1/2"	15.00	PIE	71.25	1,068.75
CONECTOR BX DE 1 1/2" RECTO	4.00	UND	47.50	190.00

Handwritten signature or initials in blue ink.

ALAMBRE THHN # 4 AWG/F	984.00	PIE	40.85	40,196.40
ALAMBRE THHN # 4 AWG/N	328.00	PIE	40.85	13,398.80
ALAMBRE THHN # 8 AWG/T	328.00	PIE	17.10	5,608.80
TAPE DE COLORES	0.25	UND	142.50	35.63
TAPE DE 3M-33	0.50	UND	285.00	142.50
MANO DE OBRA	20%	%	95,061.28	19,012.26
TOTAL PARTIDA				114,073.53
LONGITUD	328.00	PIE		347.79
	100.00	Mts		1,140.74

25.00 ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.

328.00

TUBERIA EMT DE 1 1/2" x 10'	33.00	UND	522.50	17,242.50
CODO EMT DE 1 1/2"	2.00	UND	118.75	237.50
REGISTRO 12"X12"X4" NEMA 1	6.00	UND	589.00	3,534.00
COUPLING EMT 1 1/2"	19.00	UND	53.20	1,010.80
CONECTOR EMT DE 1 1/2"	8.00	UND	52.25	418.00
TUERCA BUSHING DE 1 1/2"	8.00	UND	16.63	133.00
RIEL UT DE 3/4"	6.00	UND	451.25	2,707.50
ABRAZADERAS UT DE 1 1/2"	66.00	UND	71.25	4,702.50
EXPANSIONES HILTI HDI 5/16 X 1 7/8"	144.00	UND	13.30	1,915.20
BARRAS ROSCADAS DE 3/8"	144.00	UND	24.70	3,556.80
TUBERIA BX DE 1 1/2"	10.00	PIE	71.25	712.50
CONECTOR BX DE 1 1/2" RECTO	4.00	UND	47.50	190.00
ALAMBRE THHN # 4 AWG/F	984.00	PIE	40.85	40,196.40
ALAMBRE THHN # 6 AWG/N	328.00	PIE	26.60	8,724.80
ALAMBRE THHN # 8 AWG/T	328.00	PIE	17.10	5,608.80
TAPE DE COLORES	0.50	UND	142.50	71.25
TAPE DE 3M-33	0.50	UND	285.00	142.50
MANO DE OBRA	20%	%	91,104.05	18,220.81
TOTAL PARTIDA				109,324.86
LONGITUD	328.00	PIE		333.31
	100.00	Mts		1,093.25

26.00 ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.

328.00

TUBERIA EMT DE 3" x 10'	33.00	UND	1,140.00	37,620.00
CODO EMT DE 3"	2.00	UND	712.50	1,425.00
REGISTRO 12"X12"X4" NEMA 1	6.00	UND	589.00	3,534.00
COUPLING EMT 3"	19.00	UND	228.00	4,332.00
CONECTOR EMT DE 3"	8.00	UND	209.00	1,672.00
TUERCA BUSHING DE 3"	8.00	UND	17.10	136.80
RIEL UT DE 3/4"	6.00	UND	451.25	2,707.50
ABRAZADERAS UT DE 3"	66.00	UND	40.85	2,696.10
EXPANSIONES HILTI HDI 3/8 X 1 7/8"	144.00	UND	13.30	1,915.20
BARRAS ROSCADAS DE 3/8"	144.00	UND	24.70	3,556.80
TUBERIA BX DE 3"	10.00	PIE	185.25	1,852.50
CONECTOR BX DE 3" RECTO	4.00	UND	332.50	1,330.00
ALAMBRE THHN # 3/0 AWG/F	1,968.00	PIE	153.43	301,940.40
ALAMBRE THHN # 8 AWG/N	328.00	PIE	17.10	5,608.80
ALAMBRE THHN # 2/0 AWG/T	328.00	PIE	128.25	42,066.00
TAPE DE COLORES	0.50	UND	142.50	71.25

CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.R.L.

¡LA MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
R.N. 101820371

TAPE DE 3M-33	0.50	UND	285.00	142.50
MANO DE OBRA	20%	%	428,498.45	85,699.69
TOTAL PARTIDA				498,306.54
LONGITUD	328.00	PIE		1,519.23
	100.00	Mts		4,983.07

27.00 ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8

TIFERRA.

TUBERIA EMT DE 1 1/2" x 10'	50.00	UND	522.50	26,125.00
CODO EMT DE 1 1/2"	2.00	UND	118.75	237.50
REGISTRO 12"X12"X4" NEMA 1	9.00	UND	589.00	5,301.00
COUPLING EMT 1 1/2"	25.00	UND	53.20	1,330.00
CONECTOR EMT DE 1 1/2"	20.00	UND	52.25	1,045.00
TUERCA BUSHING DE 1 1/2"	20.00	UND	16.63	332.50
RIEL UT DE 3/4"	6.00	UND	451.25	2,707.50
ABRAZADERAS UT DE 1 1/2"	100.00	UND	71.25	7,125.00
EXPANSIONES HILTI HDI 5/16 X 1 7/8"	218.00	UND	13.30	2,899.40
BARRAS ROSCADAS DE 3/8"	218.00	UND	24.70	5,384.60
TUBERIA BX DE 1 1/2"	10.00	PIE	71.25	712.50
CONECTOR BX DE 1 1/2" RECTO	4.00	UND	47.50	190.00
ALAMBRE THHN # 4 AWG/F	1,476.00	PIE	38.81	57,279.87
ALAMBRE THHN # 4 AWG/N	492.00	PIE	26.60	13,087.20
ALAMBRE THHN # 8 AWG/T	492.00	PIE	17.10	8,413.20
TAPE DE COLORES	0.50	UND	142.50	71.25
TAPE DE 3M-33	0.50	UND	285.00	142.50
MANO DE OBRA	20%	%	135,398.75	27,079.75
TOTAL PARTIDA				159,463.77
LONGITUD	492.00	PIE		324.11
	100.00	Mts		1,063.09

28.00 ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8

TIFERRA.

TUBERIA EMT DE 1 1/2" x 10'	50.00	UND	522.50	26,125.00
CODO EMT DE 1 1/2"	2.00	UND	118.75	237.50
REGISTRO 12"X12"X4" NEMA 1	6.00	UND	589.00	3,534.00
COUPLING EMT 1 1/2"	19.00	UND	53.20	1,010.80
CONECTOR EMT DE 1 1/2"	8.00	UND	52.25	418.00
TUERCA BUSHING DE 1 1/2"	8.00	UND	16.63	133.00
RIEL UT DE 3/4"	6.00	UND	451.25	2,707.50
ABRAZADERAS UT DE 1 1/2"	100.00	UND	71.25	7,125.00
EXPANSIONES HILTI HDI 5/16 X 1 7/8"	212.00	UND	13.30	2,819.60
BARRAS ROSCADAS DE 3/8"	212.00	UND	24.70	5,236.40
TUBERIA BX DE 2"	10.00	PIE	71.25	712.50
CONECTOR BX DE 2" RECTO	4.00	UND	47.50	190.00
ALAMBRE THHN # 4 AWG/F	1,476.00	PIE	38.81	57,279.87
ALAMBRE THHN # 6 AWG/N	492.00	PIE	26.60	13,087.20
ALAMBRE THHN # 8 AWG/T	492.00	PIE	17.10	8,413.20
TAPE DE COLORES	0.50	UND	142.50	71.25
TAPE DE 3M-33	0.50	UND	285.00	142.50
MANO DE OBRA	20%	%	132,258.05	26,451.61

TOTAL PARTIDA			155,694.93
LONGITUD	492.00	PIE	316.45
	100.00	Mts	1,037.97

29.00 ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	492.00		
TUBERIA EMT DE 3" x 10'	50.00	UND	1,140.00 57,000.00
CODO EMT DE 3"	2.00	UND	712.50 1,425.00
REGISTRO 12"x12"x4" NEMA 1	9.00	UND	589.00 5,301.00
COUPLING EMT 3"	25.00	UND	228.00 5,700.00
CONECTOR EMT DE 3"	20.00	UND	209.00 4,180.00
TUERCA BUSHING DE 3"	20.00	UND	17.10 342.00
RIEL UT DE 3/4"	6.00	UND	451.25 2,707.50
ABRAZADERAS UT DE 3"	100.00	UND	40.85 4,085.00
EXPANSIONES HILTI HDI 3/8 X 1 7/8"	218.00	UND	13.30 2,899.40
BARRAS ROSCADAS DE 3/8"	218.00	UND	24.70 5,384.60
TUBERIA BX DE 3"	10.00	PIE	185.25 1,852.50
CONECTOR BX DE 3" RECTO	4.00	UND	332.50 1,330.00
ALAMBRE THHN # 3/0 AWG/F	2,952.00	PIE	153.43 452,910.60
ALAMBRE THHN # 8 AWG/N	492.00	PIE	17.10 8,413.20
ALAMBRE THHN # 2/0 AWG/T	492.00	PIE	121.84 59,944.05
TAPE DE COLORES	0.50	UND	142.50 71.25
TAPE DE 3M-33	0.50	UND	285.00 142.50
MANO DE OBRA	20%	%	640,680.95 128,136.19
TOTAL PARTIDA			741,824.79
LONGITUD	492.00	PIE	1,507.77
	1.00	Mts	4,945.50

30.00 Acometida del transformador a ITA, con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19` SDR-26	50.00		
TUBO PVC DE 3"	8.00	UND	1,092.50 8,740.00
CODO PVC DE 3"	8.00	UND	223.25 1,786.00
ADAPTADOR PVC DE 3"	8.00	UND	42.75 342.00
TUBERIA EMT DE 3" x 10'	2.00	UND	1,140.00 2,280.00
CONECTOR EMT DE 3"	8.00	UND	209.00 1,672.00
TUERCA BUSHING DE 3"	8.00	UND	17.10 136.80
RIEL UT DE 3/4"	1.00	UND	451.25 451.25
ABRAZADERAS UT DE 3"	8.00	UND	40.85 326.80
EXPANSIONES HILTI HDI 3/8 X 1 7/8"	16.00	UND	13.30 212.80
ALAMBRE THHN # 3/0 AWG/F	1,500.00	PIE	153.43 230,137.50
ALAMBRE THHN # 3/0 AWG/N	250.00	PIE	153.43 38,356.25
ALAMBRE THHN # 3/0 AWG/T	200.00	PIE	153.43 30,685.00
TAPE DE COLORES	0.50	UND	142.50 71.25
TAPE DE 3M-33	0.50	UND	285.00 142.50
MANO DE OBRA	20%	%	331,086.40 66,217.28
TOTAL PARTIDA			370,689.43
LONGITUD	50.00	PIE	7,413.79
	1.00	Mts	24,317.23

MATERIALES

RD\$

UNIDAD

Tasa estimada del dólar = 48.30

ACERO (1 atado = 22.15qq)	1,997.74	Atado
Acero 0 3/8" G-60	1,997.74	qq
Acero 0 1/2" G-60	1,997.74	qq
Acero 0 3/4" G-60	1,997.74	qq
Acero 0 1" G-60	1,997.74	qq
Alambre # 18	40.50	Lb
Malla electrosoldada W2.3 de 0.10 x 0.10	125.00	M2
Malla electrosoldada W2.7 de 0.10 x 0.10	91.15	M2

AGREGADOS

Agua	1.00	Gal
Arena Fina	1,000.00	M3
Arena Gruesa	975.00	M3
Caliche	350.00	M3
Gravilla	1,050.00	M3
Grava	1,050.00	M3
Piedras limpias para hormigón ciclópeo	600.00	M3

BLOQUES

Bloques de Hormigon 10 cms	20.50	U
Bloques de Hormigon 15 cms	22.80	U
Bloques de Hormigon 20 cms	27.50	U

BAÑOS

Tuberías y piezas para instalaciones	1,500.00	PA/aparato
Tubo de drenaje PVC de 6" X 20', SRD-32.5	923.03	Tubo
Tubo de drenaje PVC de 4" X 20', SRD-32.5	336.62	Tubo
Tubo PVC de 3" X 20', SRD-32.5	261.00	Tubo
Tubo C-PVC Ø 1/2"	150.00	Tubo
Tubo 6" hierro galvanizado de L= 10'	8,500.00	Tubo
Tubo 2" hierro galvanizado de L= 10'	1,750.00	Tubo
Tubo 1" hierro galvanizado de L= 10'	844.83	Tubo
Codos pvc 6"	787.93	U
Codos pvc 4"	145.00	U
Curva o Codos pvc 3"	130.00	U
Codo c-pvc 1/2"	10.00	U
Codo 6" hierro galvanizado	875.00	U
Codo 2" hierro galvanizado	160.00	U
Curva 1" hierro galvanizado	225.00	U
Llave paso de 1/2"	250.00	U
Cemento Solvente PVC (1/4 gal)	475.00	GI
Extractor para baño, KDK 120V, 25W, DE 8" X 8", 55CFM o similar	8,635.00	U

CARPINTERIA

Planchas de plywood de 1/2"	1,050.00	U
Madera de Pino Bruta tratado	46.75	P2
Madera de Pino Bruta sin tratar	44.50	P2

Precios promediados con Carlos Marte, telef. 578-0100, Fax 578-9488

() Estos precios se aplicaran al 1er nivel,*

CONSTRUCTORA
BEISONO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620371

del 2do al 4to se incrementaran RD\$	5.00	% Adicional por nivel	
del 5to al 8vo se incrementaran RD\$	10.00	% Adicional por nivel	
Madera de Pino tratada	50.00		P2
<u>Madera Alquilada a Todo Costo:</u>			
-Falso Piso h<3.50 M	300.00		M2
-Falso Piso h>3.50 M y altura 3.00	350.00		M2
Guardera en losa	80.00		ML
Guardera en platrea	95.00		ML
Andamios	60.00		M2
Puntales	125.00		M2
Columnas < a 0.30m RD\$150.00 c/cara.	600.00		ML
mas 35.00 ML por c/10 cms. de ancho hasta 0.80,			
a partir de 0.80 se consideran muros.			
Columnas 20 x 40	635.00		ML
Columnas 25 x 40	652.50		ML
Columnas 30 x 50	740.00		ML
<u>Vigas de carga con seccion:</u>			
Base=0.15 a 0.20, h < 0.40	330.00		ML
mas 12.00 ML por c/cms. Adicional hasta 0.80,			
a partir de 0.80 se consideran muros.	12.00		
Viga 20 x 50	450.00		ML
Viga 30 x 45	510.00		ML
Viga 30 x 90 (igual muro)			ML
Muros de H.A. una cara	400.00		M2
Muros de H.A. Dos caras, e=0.20cms	800.00		M2
Dinteles 20 x 20 cms	280.00		
Plantilla para contenes	145.00		MI
CEMENTO			
Cal perla pomier (hidratada) 44.45Lbs., criollo	245.69		Fda.
Cemento Blanco Cisne fda. 40.00k	460.00		Fda.
Cemento Gris	260.00		Fda.
Derretido blanco para pisos	450.00		Fda.
Derretido Cemento Gris	260.00		Fda.
Pegamento (Pegatod o similar), rendimiento 1funda=2.50m2	202.07		Fda.
EQUIPOS			
Compactador mecánico	185.00		Hora
Combustible y lubricante compactador	150.00		Galón/hora
Uso de ligadora	315.00		Hora
Operador de ligadora	135.00		Hora
HORMIGON INDUSTRIAL			
Resistencia 180 kg/cm ²	5,210.01		M3
Resistencia 210 kg/cm ²	5,450.01		M3
Resistencia 240 kg/cm ²	6,000.01		M3
Vaciado industrial, volumen <6.00m ³ ,	531.00		M3
Hormigón con ligadora f _c = 210 kg/cm ²	4,360.78		M3
Vaciado con ligadora	1,500.00		M3
IMPERMEABILIZANTE			
Impermeabilizante en techos, membrana monocapa de 4mm con refuerzo de poliester	489.20		M2
Impermeabilizante en techos, tipo Siliconizer de Lancon	483.33		M2
hidrófugo tipo protex 1, en proporción de 1/10 parte de agua.	218.18		GI

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Con equipos:

Bote con cargio a manos	315.00	M3
Limpieza del solar con equipos, remoción y bote capa vegetal	650.00	M3
Excavacion roca, con compresor	1,800.00	M3
Excavacion caliche	350.00	M3

PINTURAS

Acrilica preparada	875.00	GL
Acrilica	625.00	GL
Suministro pintura industrial	1,875.00	GL
Aceite expósica	1,450.00	GL
Aguarrás	285.00	GL

PISOS

Piso de granito 30 x 30 fondo blanco	550.00	M2
Piso de vibrado 30 x 30	500.00	M2
Pisos en Porcelanato 60 x 60 cms. gris medio, tipo Comic Perla.	600.00	M2
Pisos tipo M2: Porcelanato súper White 60cms x 60cms	1,250.00	M2
Pisos tipo M4: Porcelanato 30 x 30 cms	450.00	M2
Zócalos de Porcelanato súper White 15cms x 60cms	150.00	MI
Zócalos tipo M4: Porcelanato BST36007	112.50	MI
Zócalos de vinil pisos con alfombras	285.00	MI
Escalones de Porcelanato, huella y c/huella	2,850.00	MI
Escalones granito blanco, huella y c/huella	1,200.00	MI
Zócalos escalones de Porcelanato, huella y c/huella	427.50	MI
Zócalos escalones granito blanco, huella y c/huella	180.00	MI
Zócalos escalones granito	475.00	MI
Pulido piso y brillado	250.00	M2

PUERTAS EXTERIORES, VIDRIOS FIJOS EN FACHADA Y DIVISIONES OFICINAS

Fachada flotante, en vidrio templado clear de 1/2" (12mm) con lámina de seguridad de 4 micra, Herraje Hitech y accesorios en acero inoxidable:

1,397.88 P2

Fachada flotante pesada en fachada frontal, Aluminio Anodizado mate, vidrio 3/8" (10mm) laminado incoloro 6+4mm Sunnergy clear , Altura= 14.80m, ancho= 19.79m.

945.90 P2

Vidrio fijos en interior: clear templado de 3/8" (10mm), perfil P40 arriba y abajo con cover inoxidable:

1,273.55 P2

Division en cristal flotante de 3/8" (10mm) y accesorios de acero inoxidable.

802.17 P2

Puertas:

Puerta batiente flotante, cristal templado de 3/8, con todos los accesorios y control con llave.

19,977.78 1,856.67 M2 y P2

Puerta comercial P40, batiente con brazo hidráulico, de vidrio con Frost completo y marco aluminio mate.

12,069.30 1,121.68 M2 y P2

Laminas de seguridad en vidrios fachadas exteriores, tipo: 3M Ultra S400

10,491.00 975.00 M2 y P2

Puertas de polimetalo tipo Ever Door

6,844.00 U

Ventanas corredizas aluminio mate **P65** y vidrio comercial

2,690.00 250.00 M2 y P2

Ventanas proyectada aluminio mate **P65** y vidrio comercial

11,298.00 1,050.00 M2 y P2

Protecciones de hierros en ventanas con barras cuadradas de 1/2"

350.00 P2

PLAFONES

Facias en plafones descolgado de gypsum o sheetrock

400.00 MI/cara

Fibra mineral o vinil rock, 2' x 4', material retardante de incendios con suspensión especial p/sismo	845.29	M2
Suministro e Instalación de Plafond mineral USG 2' x 2':	675.00	M2
Tipo T-1: Plafond Comercial Pebbles 2' x 2' (60 x 6, cms) blanco. Suministro e Instala	779.07	M2
DIVISIONES:		
Muros de Sheet-Rock a dos caras	950.00	M2
Muros de Sheet-Rock a una cara	832.49	M2
Divisiones de durock de 4"	2,539.07	M2
Divisiones de durock de 6" a 2 caras	2,657.07	M2
Divisiones de durock a 1 cara	1,777.35	M2
REVESTIMIENTOS		
Porcelanato texturizado 30cms x 60cms	1,400.00	M2
Cerámica Alpes blanco 20 x 20 distribuidor: Menicucci	400.00	M2
Cenefa	850.00	Mi
VARIOS		
Baranda y pasamanos escalera de tubos acero inoxidable, parales en Ø 1½" y pasamano en Ø2", altura=1.00m	3,809.42	Mi
Lona plastica, rollo de 6' x 150'= 900.00p2	1,645.00	U
Lona plastica, rollo de 6' x 150'= 900.00p2	19.67	M2
Soga para amarre	350.00	Rollo
Fumigación	150.00	M2
Equipos (carretilla, pico y palas), valor/mil usos	84.00	PA
MANO DE OBRA		
Compactacion de caliche, regado y nivelado	125.00	M3
Operador compactador mecánico	75.00	hora
TRABAJADORES: * Valores Resolución No.3/2004, Secretaría Estado Trabajo.		
Trabajador calificado	600.00	P/Día
Ayudante albañilería	800.00	Día
Trabajador no calificado	450.00	P/Día
Trabajador calificado	600.00	P/Día
Ayudante	500.00	P/Día
Operario 3era categoría	550.00	P/Día
Operario 2da categoría	625.00	P/Día
Operario 1era categoría	775.00	P/Día
Maestro cada área construcción	1,200.00	P/Día
Ayudante carpintero	650.00	Día
Ayudante albañilería	500.00	Día
Replanteos en general de zapatas, muros y perforaciones de anclaje acero en elementos existente	2,400.00	P/Día
ALBAÑILERIA		
Ligado y vaciado de hormigón en zapata	900.00	M3
Colocación de acero estructura principal	300.00	QQ
Colocación de acero malla electrosoldadas	55.00	QQ
Andamios todo costo	175.00	M2 superficie/mes
Andamios para bloq. y pañete	15.00	PA
Colocación de bloques .10 cms	15.00	U
Colocación de bloques .15 cms = 10cms.	14.50	U
Colocación de bloques .20 cms = 10cms.	14.50	U
Corte y amarre de varillas	0.60	U
llenado de hoyos	0.60	U




CONSTRUCTORA
BISONO ORTIZ, S.A.S.

ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA
R.M.C. 101820320

Careteo	15.00	M2
Pañete en plafond	110.00	M2
Pañete en paredes (Prom. Interior/exterior)	100.00	M2
Regla para panete y cantos	15.00	PA/M2
Cantos y mochetas	35.00	ML
Fraguache	15.00	ML
Fino techo plano	200.00	M2
Subida mat./fino y zabaleta	20.00	M2
Zabaleta	40.00	ML
PISOS		
Colocación piso de granito 7 x 30 fondo blanco	200.00	M2
Colocación piso cerámica o porcelanato	200.00	M2
Colocación zócalo porcelanato	125.00	ML
Colocación zócalo de granito 7 x 30 fondo blanco	125.00	ML
Colocación zócalo escalones	175.00	ML
Colocación adoquines	100.00	M2
Piso hormigón frotado	200.00	M2
Piso hormigón pulido	80.00	M2
Pulido de piso	250.00	M2
Cristalizado y limpieza	175.00	M2
Regla para piso hormigón	15.00	PA/m2
Corte de chasos	10.00	PA
Const. Aceras Frotadas y Viol.	200.00	M2
Const. Bordillos o contenes	175.00	MI
Colocacion escalones	250.00	MI
Colocacion zocalos escalones	175.00	MI
REVESTIMIENTOS		
De ladrillos ornamentales	400.00	M2
De Mármol	300.00	M2
Colocación cerámica importada	225.00	M2
Colocación cerámica	200.00	M2
PINTURA		
De agua (2 manos)	60.00	M2
De aceite (2 manos)	60.00	M2
Preparacion de Superficie	15.00	ON
Preparacion de Superficie de metal	150.00	PA
Pintura de superficie de metal con pistola	400.00	M2
Puerta pintadas todo costo, con oleo, seales y laca	2,100.00	U

J.R.



TRANSVER

La diferencia está en el Servicio

Enero 04, 2017

Ref. No.004-TR2018

Señores

CONSTRUCTORA BISONO LOVERA, SRL.

C/ Jesús Galindes No. 53, Ensanche Ozama,
Santo Domingo. -

Atención: Ing. José Bisonó

Ref.: Ascensores marca "CONL® CANNY ELEVATOR" Para Nuevo Edificio Poder Judicial.

Distinguido Ingeniero Bisonó:

Atendiendo su solicitud tenemos a bien presentar nuestra oferta para el suministro de los elevadores de pasajeros marca "CONL® CANNY ELEVATOR", cuyas características detallamos a continuación:

ASCENSORES GEARLESS CON SALA DE MÁQUINA:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a) Cantidad de equipos | : | Dos (2) Ascensores de Pasajeros |
| b) Capacidad | : | 1000 Kilos = 13 personas |
| c) Recorrido total | : | 12.80 metros máximo |
| d) Paradas/Entradas | : | 5/5 unilaterales |
| e) Ubicación de máquinas | : | Encima del Hueco |
| f) Maniobra | : | Colectiva Selectiva |
| g) Cabina | : | 1.55 x 1.40 x 2.40 metros |
| h) Hueco requerido | : | 2.00 x 2.00 metros |
| i) Sistema de operación | : | 208 voltios, 3 fases, 60 Hz. |
| j) Velocidad nominal | : | 60 metros por minuto (1.00 m/s) |
| k) Ecolife system | : | Máquina de tracción sin engranajes y magnetos permanentes
Accionamiento de bajo consumo (VVVF)
Apagado automático de luces y ventilador |
| l) Foso requerido | : | 1.45 metros |
| m) Sobre recorrido requerido | : | 4.40 metros |
| n) Indicadores digitales | : | En cabina y todos los pisos |
| ñ) Sistema De Rescate Aut. | : | En caso de fallo de energía el ascensor se Mueve al piso más próximo y abre las puertas |

Avenida Lope de Vega esq. Euclides Morillo • Apartado Postal 751 • Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 565-4431/34 • Fax: (809) 541-2464 • E-mail: psantos@transver.com.do • RNC: 101-142162

CONSTRUCTORA
BISONO LOVERA, S.R.L.
SOLUCIONES ECONÓMICAS Y SEGURAS INVERSONI
RNC: 101826671

CABINA INOX:

De construcción especial en **acero inoxidable**.

Espejo y pasamanos pared de fondo

Luz indirecta **LED** en el techo con plafón en **acero inoxidable**.

Suelo en vinyl.

Botonera con tablero en **acero inoxidable** conteniendo: botones de pisos, botones de abrir y cerrar puerta, alarma, luz de emergencia e indicador digital.

Ventilador.

Frente y puerta de cabina en **acero inoxidable**.

Intercomunicador.

Luz de emergencia con batería recargable.

Apagado automático de luces y ventilador, en caso de no utilizar el Ascensor.

PUERTAS AUTOMATICAS:

Puertas de piso y cabina completamente automáticas con operador VVVF (Variación de Frecuencia y Voltaje) de **0.90 x 2.10** metros de paso libre.

Dispositivo de seguridad: cortina de rayos infrarrojos y limitador de fuerza, para que si algún objeto entorpece el cierre de las puertas éstas se abran de nuevo.

Todas las puertas de pisos en **acero inoxidable**.

Todo el equipo viene pintado de fábrica con pintura anticorrosiva.

PRECIO:

I.-El **COSTO MAS FLETE** hasta Puerto Dominicano por Dos (2) Ascensores de 1000kg de (5 paradas) **INCLUYENDO INSTALACION** es:

US \$56,700.00

CONSTRUCTORA BISONO LOVERA, SRL.

Ing. José Bisonó

ASCENSOR GEARLESS CON SALA DE MAQUINA:

a) Cantidad de equipo	:	Un (1) Ascensor de Pasajeros
b) Capacidad	:	630 Kilos = 8 personas
c) Recorrido total	:	12.80 metros máximo
d) Paradas/Entradas	:	5/5 unilaterales
e) Ubicación de máquinas	:	Encima del Hueco
f) Maniobra	:	Colectiva Selectiva
g) Cabina	:	1.50 x 1.00 x 2.40 metros
h) Hueco requerido	:	2.00 x 1.60 metros
i) Sistema de operación	:	208 voltios, 3 fases, 60 Hz.
j) Velocidad	:	60 metros por minuto (1.00 m/s)
k) Ecolife system	:	Máquina de tracción sin engranajes y magnetos permanentes Accionamiento de bajo consumo (VVVF) Apagado automático de luces y ventilador
l) Foso requerido	:	1.45 metros
m) Sobre recorrido requerido	:	4.40 metros
n) Indicadores digitales	:	En cabina y todos los pisos
ñ) Sistema De Rescate Aut.	:	En caso de fallo de energía el ascensor se Mueve al piso más próximo y abre las puertas

CABINA INOX:De construcción especial en **acero inoxidable**.

Espejo y pasamanos en pared de fondo.

Luz indirecta **LED** en el techo con plafón en **acero inoxidable**.

Suelo en vinyl.

Botonera con tablero en **acero inoxidable** conteniendo: botones de pisos, botones de abrir y cerrar puerta, alarma, luz de emergencia e indicador digital.

Ventilador.

Frente y puerta de cabina en **acero inoxidable**.**Intercomunicador.**

Luz de emergencia con batería recargable.

Apagado automático de luces y ventilador, en caso de no utilizar el Ascensor.

CONSTRUCTORA BISONO LOVERA, SRL.

Ing. José Bisonó

PUERTAS AUTOMATICAS:

Puertas de piso y cabina completamente automáticas con operador VVVF (Variación de Frecuencia y Voltaje) de **0.90 x 2.10** metros de paso libre.

Dispositivo de seguridad: cortina de rayos infrarrojos y limitador de fuerza, para que si algún objeto entorpece el cierre de las puertas éstas se abran de nuevo.

Todas las puertas de pisos en **acero inoxidable**.

Todo el equipo viene pintado de fábrica con pintura anticorrosiva.

PRECIO:

I.-El **COSTO MAS FLETE** hasta el Puerto Dominicano por Un (1) Ascensor de 630kg de (5 paradas) **INCLUYENDO INSTALACION** es:

US \$27,900.00

PRECIO TOTAL:

El precio total de estos equipos debidamente instalado y funcionando a su entera satisfacción, con tres (3) meses de servicio gratuito, consistente en chequeos de rutina mensual y llamadas de emergencia, se desglosa como sigue:

I.-El **COSTO MAS FLETE (CIF)** hasta Puerto Dominicano por Dos (2) Ascensores de 1000kg y Un (1) Ascensor de 630kg **INCLUYENDO INSTALACIÓN** es:

US \$84,600.00

FORMA DE PAGO DEL PRECIO C+F E INSTALACION:

Cheque en las siguientes partidas:

- I.- 30% Con la orden
- 30% A los 60 días de colocada la orden
- 30% Contra documentos de embarque
- 5% Al inicio de los trabajos de instalación
- 5% Al finalizar los trabajos de instalación.



CONSTRUCTORA BISONO LOVERA, SRL.

Ing. José Bisonó

TIEMPO DE ENTREGA:

Seis (6) meses en Puerto Dominicano, después de colocada la orden en firme y aclarados todos los detalles técnicos y comerciales

GARANTIA:

La garantía de los equipos es de **TREINTA Y SEIS (36) MESES** contados a partir de la fecha en que se le haga formal entrega de los equipos a El Cliente. Esta garantía abarca Defectos de Fabricación (**piezas**) e Instalación (**ajustes**) de los equipos, bajo el uso normal. La misma será avalada por el Contrato de Mantenimiento que las partes suscribirán una vez hayan transcurridos los **TRES (3) MESES de servicio gratuito ofrecido por Transver, SRL.**

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Treinta (30) días a partir de la presente fecha.

Si por causas ajenas a nosotros los trabajos de instalación no son terminados dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha de colocada la orden en fábrica, el precio estipulado quedará sujeto a ajustes que pueden presentarse posteriormente al cumplimiento de éste período.

CONDICIONES GENERALES:

Los trámites de importación de los equipos no están incluidos en el costo C+F, serán costeados por El Cliente e incluye lo siguiente:

- Dirección General de Aduanas
- Colector de Aduanas
- Despacho Portuario Hispaniola
- Autoridad Portuaria Dominicana
- Transporte muelle a obra
- Montacargas
- Agente Aduanal
- **Estimado a la fecha en US \$16,411.32**

CONSTRUCTORA
BISONO LOVERA, S.R.L.
CU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
R.N.C.: 101620571

CONSTRUCTORA BISONO LOVERA, SRL.

Ing. José Bisonó

Será por cuenta del cliente, tanto el suplir el hueco terminado de los elevadores, cuarto de máquinas para los mismos, los materiales de carpintería, tales como pisos de montaje (andamios), picada de concreto, vigas de apoyo cuando las dimensiones del hueco excedan las dimensiones estándares, vaciado de cemento y/o arena, acañamiento de marcos y cualquier labor necesaria para la terminación y entrega de los equipos al cliente.

La línea de fuerza con energía trifásica, neutro y tierra con suministro permanente para la alimentación de éstos elevadores, así como el desconectivo, deberán ser suplidos por El Cliente en el lugar requerido por los instaladores y además deberán facilitarnos un cuarto adecuado lo más cerca posible del lugar de la instalación, para almacenar los equipos, los cuales estarán bajo nuestro cuidado hasta la entrega final debidamente instalados y funcionando. En caso de que estas facilidades sean violadas, el cliente asumirá la responsabilidad de los costes de la reposición de los componentes y herramientas que sean sustraídas.

Por otra parte, si los términos de pago acordados no son cumplidos, conforme a lo establecido en este documento, la empresa Transver, SRL. Se reserva el derecho de aplicar las penalidades correspondientes de acuerdo a las políticas de créditos y cobros vigentes a la fecha.

El material pertenecerá de la exclusiva propiedad de Transver, SRL, reservándose el dominio sobre el mismo mientras el comprador no haya finalizado el pago total de la venta del equipo en el tiempo especificado.


Los trabajos de instalación se iniciarán luego que los pisos hayan sido pulidos y sea retirada toda agua y residuos producto de ello, así como que exista la disponibilidad de energía eléctrica permanente.

Esperando que esta oferta les resulte conveniente para sus necesidades y nos puedan favorecer con su grata orden, les saludamos,

Muy atentamente,

TRANSVER, SRL.

ACEPTADA CONFORME POR:


ING. PEDRO SANTOS
Gerente General
C.c. Exp. No.003/18

CONSTRUCTORA BISONO LOVERA, SRL.

FLUJO DE CAJA

04



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

3RA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
PRIMER NIVEL							
1	PRELIMINARES						
.01	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1520.62	m2	15.00	22,809.30		100.00%
.02	Desmante de puertas	45.00	ud	300.00	13,500.00		100.00%
.03	Desmante de ventanas	60.00	ud	300.00	18,000.00		100.00%
.04	Desmante de aparatos sanitarios	20.00	uds	300.00	6,000.00		100.00%
.05	Demoliciones exteriores de estructuras de block y HA (incluye aceras, techos metálicos, verjas, jardineras, muros, etc.) incluye botes	1.00	ud	130,000.00	130,000.00		100.00%
.06	Demoliciones de interiores(madera , sheetrock, plafón ,muros de blocks, huecos para puertas y ventanas, etc.) incluye botes	1.00	ud	120,000.00	120,000.00		100.00%
SUB-TOTAL						310,309.30	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA						
.01	Excavación zapatas en tierra	112.32	m3	350.00	39,312.00		100.00%
.02	Excavación zapatas en roca	90.00	m3	1,800.00	162,000.00		100.00%
.03	Remoción capa vegetal	45.80	m3	234.00	10,717.20		100.00%
.04	Relleno compactado (no incluye parqueos)	95.20	m3	571.25	54,383.00		100.00%
.05	Relleno de reposición	134.88	m3	304.20	41,030.50		100.00%
.06	Bote de excavaciones	128.14	m3	315.00	40,364.10		100.00%
SUB-TOTAL						347,806.80	
3	HORMIGON ARMADO EN:						
.01	Zapata de muros de 8" Hormigón 1:2:4	51.00	m3	7,349.97	374,848.47		40.00%
.02	Zapata de columnas Hormigón 1:2:4	42.50	m3	8,015.00	340,637.50		40.00%
.03	Zapata rampa de escalera Hormigón 1:2:4	0.38	m3	4,642.37	1,764.10		
.04	Vigas riostras de zapatas de columnas	8.00	m3	10,295.25	82,362.00		
.05	Viga de amarre HI 210	4.00	m3	20,129.20	80,516.80		
.06	Dinteles Hormigón 1:2:4	3.33	m3	18,806.18	62,624.58		
.07	Vigas V1,V2 Y V3 (30X50) HI 210	9.90	m3	16,106.10	159,450.39		
.08	Vigas V4, V5, V6, V7 y V8 (30X50) HI 210	7.50	m3	16,106.10	120,795.75		
.09	Columnas C1 (50X50) HI 210	16.88	m3	12,940.00	218,427.20		
.10	Columnas C3 (30X60) HI 210	3.24	m3	13,141.00	42,576.84		

CONSTRUCTORA
FRANCO ORTIZ, S.R.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 R.M.C: 101626371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BRA:

BIC: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
0.11	Columnas de amarre CA (20X20)	3.06	m3	29,381.35	89,906.93		
0.12	Muros de HA de ascensores HI 210	10.80	m3	15,458.50	166,951.80		
0.13	Losas piso con acero malla en interiores	424.40	m2	844.65	358,469.46		
0.14	Vuelos HA	3.06	m3	12,695.52	38,848.28		
0.15	Rampas de escaleras	3.90	m3	21,867.58	85,283.56		
0.16	Losas h=13 cms HI 210	62.01	m3	13,247.36	821,468.79		
SUB-TOTAL						3,044,932.45	
4	MUROS						
4.01	Muro de Bloques de 6"	319.36	m2	792.52	253,099.19		
4.02	Muro de Bloques de 8"	316.24	m2	956.54	302,496.21		
4.03	Muro de Sheetrock	483.57	m2	950.00	459,391.50		
SUB-TOTAL						1,014,986.90	
5	EMPAÑETE						
5.01	Pañete muros y columnas	1917.54	m2	248.91	477,294.88		
5.02	Pañete losas	643.50	m2	252.37	162,400.10		
5.03	Cantos	971.20	ml	72.49	70,402.29		
5.04	Capiteles y base de columnas en fachada	4.00	uds	650.00	2,600.00		
SUB-TOTAL						712,697.27	
6	PISOS						
6.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.62	m2	1,045.27	1,589,458.47		
6.02	Zócalos de granito	1006.90	ud	241.92	243,589.25		
6.03	Escalones de granito fondo blanco	88.00	ml	1,584.73	139,456.24		
6.04	Descansos de escaleras	11.40	m2	1,500.00	17,100.00		
6.05	Zócalos de escalera de granito	68.00	uds	200.00	13,600.00		
SUB-TOTAL						2,003,203.96	
7	REVESTIMIENTO						
7.01	Cerámica de pared	220.41	m2	846.77	186,636.58		
7.02	Pisos de cerámica	41.88	m2	960.19	40,212.76		
SUB-TOTAL						226,849.34	
8	INSTALACION ELECTRICA						
8.01	Salida Cenitales con tub. EMT	372.00	ud,	1,544.51	574,558.65		

CONSTRUCTORA
TRINIDAD ORTIZ, S.R.L.
 "SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION"
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

DIRECCIÓN: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	342.00	ud.	2,729.19	933,381.65		
03	Ojos de buey 4" con difusor, instaladas	81.00	ud.	776.43	62,890.43		
04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	987.52	5,925.09		
05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	44.00	ud.	1,596.53	70,247.10		
06	Interruptor Doble, (bticino plus)	13.00	ud.	1,777.03	23,101.33		
07	Interruptor triple. (bticino plus)	3.00	ud.	1,962.28	5,886.83		
08	Interruptor tres vías. 3w(bticino plus)	14.00	ud.	1,401.25	19,617.50		
09	Interruptor cuatro vías. 4w (bticino plus)	28.00	ud.	2,428.40	67,995.20		
10	Toma corriente doble 120 v	161.00	ud.	1,829.65	294,573.65		
11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud.	2,596.55	72,703.40		
12	Salida de data, canalización	94.00	ud.	1,328.40	124,869.60		
13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,228.40	49,136.00		
14	Salida para CCTV, canalización	10.00	ud.	1,665.55	16,655.50		
15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00		
16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	2.00	ud.	16,031.25	32,062.50		
17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para luminarias exteriores, Instalado	1.00	ud.	14,375.40	14,375.40		
18	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud.	12,825.00	38,475.00		
19	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		
20	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75		
21	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		
22	Perfiles con 3 lámparas y bombillas de bajo consumo (área de parqueo)	35.00	ud.	21,766.88	761,840.63		
23	Transformador de 750 kva Pad mounted 12.47/7.2 kv - 120/208V. Radial, frente muerto, sumergido en aceite.	1.00	ud.	715,000.00	715,000.00		
24	Planos y materiales primarios (25% costo transformador)	1.00	ud.	178,750.00	178,750.00		
25	Mano de obra instalación de transformador. (20% costo transformador)	1.00	ud.	71,500.00	71,500.00		
26	PANELBOARD, barra de 2000A 3F, 120/208, 60HZ, en gabinete metálico tipo autoportable nema (1)	1.00	ud.	192,500.00	192,500.00		

CONSTRUCTORA
CONSOLIDADA S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101826571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

DIRECCIÓN: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
27	Enclosed breaker 2000A/3 NEMA 1R 3F, 4H, 120/208V, 60Hz, EN CAJA METALICA AUTOSOPORTABLE.	1.00	ud.	185,306.00	185,306.00		
28	TRANSFER MOTORIZADOS HD. UAN. 2000A/3, NEMA 1 344,824.76 120/208V, 4H, 60HZ, EN GABINETE AUTOSOPORTABLE NEMA 1.	1.00	ud.	477,534.20	477,534.20		
29	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	1,140.74	114,073.53		
30	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	1,093.25	109,324.86		
31	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	100.00	ml	4,983.07	498,306.54		
32	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	150.00	ml	1,063.09	159,463.77		
33	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	150.00	ml	1,037.97	155,694.93		
34	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	150.00	ml	4,945.50	741,824.79		

CONSTRUCTORA
INVERSION ORTIZ, S.R.L.
¡CU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
RNC: 101826371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
35	Acometida eléctrica para el panel de distribución, (Luces exteriores)	305.00	ml	1,063.09	324,243.00		
36	Acometida del transformador a ITA, con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19" SDR-26	15.00	ml	24,317.23	364,758.40		
37	Acometida del ITA, al panelboard con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19" SDR-26	7.00	ml	24,317.23	170,220.59		
Sub-total						7,677,676.82	

9 PUERTAS Y VENTANAS

9.01	Puerta de madera caoba 1.00x2.50	5.00	ud	21,500.00	107,500.00		
9.02	Puerta de madera caoba 1.00x2.10	19.00	ud	18,000.00	342,000.00		
9.03	Puerta de madera caoba 0.90x2.10	10.00	ud	17,500.00	175,000.00		
9.04	Puerta de madera caoba 0.80x2.10	14.00	ud	17,000.00	238,000.00		
9.05	Puerta de Vidrio 2.00x2.10	3.00	ud	24,000.00	72,000.00		
9.06	Trancho de Vidrio 0.50x2.10	3.00	ud	5,250.00	15,750.00		
9.07	Trancho de Vidrio 0.50x1.00	6.00	ud	2,650.00	15,900.00		
9.08	Puerta de Vidrio 1.00x2.10	13.00	ud	12,000.00	156,000.00		
9.09	Puerta de Vidrio 1.75x2.10	3.00	ud	24,000.00	72,000.00		
9.10	Trancho de Vidrio 0.50x1.75	3.00	ud	5,250.00	15,750.00		
9.11	Puerta de Vidrio 1.60x2.10	2.00	ud	24,000.00	48,000.00		
9.12	Trancho de vidrio 0.50x1.60	1.00	ud	5,000.00	5,000.00		
9.13	Trancho de vidrio 0.50x1.50	1.00	ud	5,000.00	5,000.00		
9.14	Ventanas aluminio y vidrio corredizas	1828.11	p2	250.00	457,027.50		
SUB-TOTAL						1,724,927.50	

10 INSTALACIONES SANITARIAS

10.01	Inodoros "Royal" o similar	17.00	ud	10,416.16	177,074.72		
10.02	Lavamanos "Embajador" o similar	17.00	ud	4,031.00	68,527.00		
10.03	Fregadero pequeño de acero inox.	2.00	ud	5,306.00	10,612.00		
10.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	17.00	ud	1,804.00	30,668.00		
10.05	Llave de fregadero	2.00	ud	1,777.50	3,555.00		
10.06	Llave de jardinería	5.00	ud	650.00	3,250.00		
10.07	Extractores de aire KDK para baños (pequeño)	6.00	ud	6,175.00	37,050.00		
10.08	Accesorios baños	17.00	ud	1,800.00	30,600.00		
10.09	Vertederos	2.00	ud	2,214.80	4,429.60		

CONSTRUCTORA
TRINIDAD ORTIZ, S.R.L.
 C/AV. MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

DIR: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
10.10	Desagües de techo	10.00	ud	1,622.01	16,220.10		
10.11	Cámara de inspección	10.00	ud	2,861.50	28,615.00		
10.12	Trampa de Grasa	2.00	ud	7,041.38	14,082.76		
10.13	Tuberías y piezas	1.00	ud	2,970.38	2,970.38		
10.14	Mano de obra de plomero	1.00	ud	10,000.00	10,000.00		
SUB-TOTAL						437,654.56	
11	TERMINACION DE TECHO						
11.01	Fino de techo	65.00	m2	429.70	27,930.50		
11.02	Impermeabilización de techo con lona asfáltica poliéster de 4 mm granulada	106.40	m2	489.20	52,050.88		
11.03	Zabaleta de techo	35.00	ml	88.85	3,109.75		
SUB-TOTAL						83,091.13	
12	PINTURA						
12.01	Pintura Acrilica (muros)	7226.30	m2	113.63	821,124.47		
SUB-TOTAL						821,124.47	
13	VERJA (85 mls)						
13.01	Excavación zapata de muros	25.50	m2	350.00	8,925.00		
13.02	Hormigón armado en zapata de muros	7.65	m3	5,522.95	42,250.54		
13.03	Hormigón armado en columnas	7.78	m3	29,381.35	228,586.90		
13.04	Muros de bloques de 6"	101.00	m2	792.52	80,044.52		
13.05	Fraguache en columnas	51.48	m2	45.59	2,346.97		
13.06	Pañete maestreado	172.68	m2	273.91	47,298.78		
13.07	Cantos	382.00	p2	72.49	27,691.18		
13.08	Capiteles en columnas	18.00	uds	650.00	11,700.00		
13.09	Bajo Relieve en Columnas	36.00	uds	1,450.00	52,200.00		
13.10	Pintura acrílica	172.68	uds	113.63	19,621.63		
13.11	Hierro en verja	1630.14	p2	320.68	522,753.30		
13.12	Portones de correderas	215.20	p2	344.57	74,151.46		
SUB-TOTAL						1,117,570.28	
14	PARQUEOS						
14.01	Topografía para nivelación	1.00	ud	15,000.00	15,000.00		
14.02	Corte capa vegetal (0.20 cms)	514.80	m3	234.00	120,463.20		
14.03	Relleno compactado (0.20 cm)	649.80	m3	571.25	371,198.25		

CONSTRUCTORA
HERNANDEZ S.R.L.
ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA
R.N.C. 101826571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

UBICACIÓN: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
14.04	Hormigón armado, estacionamientos y área de rodaje (con acero malla)	2574.00	m2	750.50	1,931,787.00		
14.05	Señalización	1416.00	ml	55.00	77,880.00		
14.06	Bordillos	90.00	ml	664.16	59,774.40		
14.07	Paragomas	141.00	ud	1,250.00	176,250.00		
SUB-TOTAL						2,752,352.85	
15 PISOS EXTERIORES							
15.01	Pisos exteriores de vibrazo 30x30	160.14	m2	979.90	156,921.19		
15.02	Base de hormigón con acero malla vibrazo	160.14	m2	750.50	120,185.07		
SUB-TOTAL						277,106.26	
16 AREAS VERDE							
16.01	Jardineras (1 m de ancho pegada a verja incluye tierra negra)	150.00	mls	190.00	28,500.00		
16.02	Jardinería (plantas y mano de obra)	200.00	m2	852.92	170,584.00		
16.03	Limpieza y botes	1.00	ud	12,000.00	12,000.00		
SUB-TOTAL						211,084.00	
17 CISTERNAS Y CASETAS							
17.01	Reparar cisterna y caseta	1.00	ud	30,000.00	30,000.00		
17.02	Cisterna y caseta nueva	1.00	ud	310,323.80	310,323.80		
SUB-TOTAL						340,323.80	
18 POZOS, SEPTICO Y FILTRANTE							
18.01	Séptico nuevo	1.00	ud	171,340.00	171,340.00		
18.02	Pozos Tubular de extracción de agua	1.00	ud	125,385.00	125,385.00		
18.03	Pozo Filtrante	1.00	ud	57,186.66	57,186.66		
SUB-TOTAL						353,911.66	
19 MISCELÁNEOS							
19.01	Rampa de Minusválido (incluye baranda)	1.00	ud	5,000.00	5,000.00		
19.02	Plafón mineral	1633.00	m2	675.00	1,102,275.00		
19.03	Caseta Planta Eléctrica	1.00	ud	1,057,070.39	1,057,070.39		
19.04	Aceras	300.00	m2	659.01	197,703.00		
19.05	Gravilla en patios	6.00	m3	1,400.00	8,400.00		

CONSTRUCTORA
MINUSVÁLIDO
 INGENIERIA Y SEGURA INVERSIONI
 R.N.C.: 101826571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
19.06	Counter de madera caoba en recepción entrada de 5 mls (no vidrio, #1)	1.00	ud	71,250.00	71,250.00		
19.07	Facias en sheetrock (#1)	15.00	mls	450.00	6,750.00		
19.08	Counter de madera caoba en Recepción CIOC (incluye vidrio de seguridad)(#2)	1.00	ud	68,495.00	68,495.00		
19.09	Facias en sheetrock CIOC (#2)	8.00	mls	450.00	3,600.00		
19.10	Counter de madera caoba en Recepción Salas de Familia (incluye vidrio de seguridad,)(#3)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14		
19.11	Facias en sheetrock Salas de Familia) (#3)	13.00	m2	450.00	5,850.00		
19.12	Counter de madera caoba en recepción de Tribunal Administrativo (incluye vidrio de seguridad)(#4)	1.00	ud	47,500.00	47,500.00		
19.13	Facias en sheetrock (#4)	27.00	m	450.00	12,150.00		
19.14	Estrado y muebles de abogados	5.00	ud	92,000.00	460,000.00		
19.15	Facias en sheetrock estrados (5 uds)	95.00	m	450.00	42,750.00		
19.16	Ascensores	3.00	ud	1,626,282.25	4,878,846.76		
19.17	Base de metal para soporte de lavamanos	2.00	ud	2,800.00	5,600.00		
19.18	Estructura de metal de pasillo	50.00	m2	5,914.92	295,746.00		
19.19	Muro de plycem en pasillo	36.00	m2	2,200.00	79,200.00		
19.20	Escalones exteriores en granito y chapa mármol	26.00	ml	1,064.07	27,665.82		
19.21	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00		
19.22	Estante de cocina en caoba para microondas (de pared)	3.00	uds	11,000.00	33,000.00		
19.23	Tope de granito en baños	20.00	p2	650.80	13,016.00		
19.24	Baranda para personas especiales en baños	4.00	uds	2,800.00	11,200.00		
19.25	Toldos de metal	19.50	m2	2,600.00	50,700.00		
19.26	División de PVC en baños, incluye puertas	2.00	uds	-	-		
19.27	Barandillas de escaleras	175.00	p2	250.00	43,750.00		
19.28	Astas de banderas de 3" y 2" HG h=18 pies (incluye driza)	2.00	ud	4,800.00	9,600.00		
19.29	Espejos pequeños en baños	12.00	ud	1,250.00	15,000.00		
19.30	Limpieza final y botes	1.00	ud	15,000.00	15,000.00		
SUB-TOTAL						8,745,003.11	

CONSTRUCTORA
PERSONALIA S.R.L.
 100 MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 RNC: 101820571



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
 Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

DIRECCIÓN: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL						32,202,612.46	
SEGUNDO NIVEL							
20 PRELIMINARES							
20.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	59.64	44,788.45		100.00%
20.02	Demolición de piso	1330.37	m2	100.00	133,037.00		100.00%
20.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	300.00	9,000.00		100.00%
20.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	300.00	15,000.00		100.00%
20.05	Desmante de puertas	35.00	ud	300.00	10,500.00		100.00%
20.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	15.00	18,235.50		100.00%
20.07	Traslado de materiales	537.97	m3	115.00	61,866.55		100.00%
20.08	Bote de materiales	537.97	m3	315.00	169,460.55		100.00%
20.09	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1998.30	m2	15.00	29,974.50		
Sub-total						491,862.55	
1 HORMIGÓN ARMADO EN:							
21.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	13,891.00	100,015.20		
21.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,106.10	159,450.39		
21.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,106.10	90,677.34		
21.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	18,806.18	32,534.69		
21.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	20,129.20	33,213.18		
21.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	29,381.35	52,886.43		
21.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	15,458.50	111,301.20		
21.08	H. A. Losa de techo h=0.13m	35.31	m3	13,247.36	467,764.28		
21.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	21,867.58	85,283.56		
21.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	20,129.20	8,252.97		
21.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	18,806.18	11,847.89		
Sub-total						1,153,227.13	
2 MUROS DE BLOQUES EN :							
22.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	792.52	147,828.76		
22.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	885.66	110,193.82		
22.03	Muros de sheetrock	709.50	m2	950.00	674,025.00		
Sub-total						932,047.58	

CONSTRUCTORA
GRUPO ORTIZ S.A.
 C/ LAS ECONOMICA Y CERVANTES
 K/1001100001



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

DIRECCIÓN: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
23	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
23.01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	248.91	91,255.38		
23.02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	252.37	16,805.32		
23.03	Fraguache	499.57	m2	45.59	22,775.40		
23.04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	273.91	56,589.81		
23.05	Cantos	365.33	m	72.49	26,482.77		
	Sub-total					213,908.68	
24	INSTALACIONES SANITARIAS						
24.01	Inodoros "Royal " o similar	23.00	ud	10,416.16	239,571.68		
24.02	Lavamanos "Embajador" o similar	19.00	ud	4,031.00	76,589.00		
24.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	5.00	ud	1,804.00	9,020.00		
24.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	24.00	ud	1,777.50	42,660.00		
24.05	Llave de fregadero	3.00	ud	650.00	1,950.00		
24.06	Ventilación 3"	23.00	ud	1,151.79	26,491.17		
24.07	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	6,500.00	6,500.00		
24.08	Desagüe de techos 3"	5.00	ud	1,227.87	6,139.35		
24.09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	23.00	ud	1,007.12	23,163.76		
24.10	Bajante de descarga 4"	23.00	ud	1,500.23	34,505.29		
24.11	Vertedero	2.00	ud	2,214.80	4,429.60		
24.12	Tuberías y piezas por baño	19.00	ud	2,970.38	56,437.22		
24.13	Mano de Obra Plomero 2do nivel	19.00	ud	1,300.00	24,700.00		
	Sub-total					552,157.07	
5	TERMINACIÓN PISO						
5.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.00	m2	1,045.27	1,588,810.40		
5.02	Zócalos Granito fondo blanco	1100.59	m	241.92	266,254.73		
5.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,584.73	145,731.77		
5.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	1,500.00	15,840.00		
5.05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	200.00	14,800.00		
	Sub-total					2,031,436.90	

CONSTRUCTORA
ALAN ORTIZ S.R.L.
ICU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
RNC: 101820571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC.: Calle Cervantes, Gaseuc

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
26	REVESTIMIENTO						
26.01	Pared con cerámica de baño	350.00	m2	846.77	296,369.50		
26.02	Piso de cerámicas en baños	98.47	m2	781.69	76,973.01		
	Sub-total					373,342.51	
27	INSTALACION ELECTRICA						
27.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud.	1,544.51	471,076.31		
27.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	2,729.19	802,380.72		
27.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	776.43	27,951.30		
27.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	987.52	5,925.09		
27.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	4,496.17	4,496.17		
27.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,596.53	100,581.08		
27.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,777.03	12,439.18		
27.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,962.28	1,962.28		
27.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,401.25	22,420.00		
27.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud.	1,829.65	223,217.30		
27.11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud.	2,596.55	72,703.40		
27.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	1,328.40	111,585.60		
27.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,228.40	49,136.00		
27.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud.	1,665.55	16,655.50		
27.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00		
27.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	16,031.25	16,031.25		
27.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud.	12,825.00	38,475.00		
27.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		
27.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75		
27.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		
27.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	104.00	ml	1,140.74	118,636.47		

CONSTRUCTORA
CRISTÓBAL ORTIZ, S.R.L.
 ICU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSONI
 RUC: 101820571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
27.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	104.00	ml	1,093.25	113,697.85		
27.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	103.00	ml	4,983.07	513,255.74		
27.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,063.09	163,716.14		
27.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,037.97	159,846.79		
27.26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	153.00	ml	4,945.50	756,661.29		
Sub-total						3,853,731.21	
28	PORTAJE						
28.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	24,000.00	48,000.00		
28.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	2.00	ud	24,000.00	48,000.00		
28.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	4.00	ud	12,000.00	48,000.00		
28.04	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	31.00	ud	18,000.00	558,000.00		
28.05	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	17,500.00	262,500.00		
28.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	5,250.00	10,500.00		
28.07	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	2.00	ud	5,250.00	10,500.00		
28.08	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	2,650.00	7,950.00		
28.09	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	78,042.50	156,085.00		
Sub-total						1,149,535.00	

CONSTRUCTORA
ELSON OTELL S.S.
ICU MAS ECONOMICA Y SEGURA
RNC: 101625371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
29	VENTANAS						
29.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1149.65	p2	250.00	287,412.50		
29.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	150.00	57,910.50		
	Sub-total					345,323.00	
30	PINTURA						
30.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	113.63	103,232.86		
30.02	Pintura Techos	110.02	m2	115.29	12,684.21		
30.03	Pintura interior con acrílica	3290.12	m2	111.49	366,815.48		
	Sub-total					482,732.55	
31	MISCELÁNEOS						
31.01	Plafón	2111.10	m2	675.00	1,424,992.50		
31.02	Facia en sheetrock	43.43	m2	450.00	19,543.50		
31.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	6,114.92	211,087.04		
31.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	11,000.00	33,000.00		
31.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00		
31.06	Tope de granito en baños	66.00	p2	650.80	42,952.80		
31.07	Base de metal para soporte de lavamanos	3.00	ud	2,800.00	8,400.00		
31.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	287.41	36,739.62		
31.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	87,400.00	262,200.00		
31.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14		
31.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	65,070.25	65,070.25		
31.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	2,650.00	5,300.00		
31.13	Espejos pequeños en baños	18.00	ud	1,250.00	22,500.00		
31.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	15,000.00	15,000.00		
	Sub-total					2,324,670.85	
	SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL					13,903,975.03	

CONSTRUCTORA
PRISON ORTIZ
ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA
R.N.D.: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
TERCER NIVEL							
32	PRELIMINARES						
32.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	59.64	44,788.45		100.00%
32.02	Demolición de piso	1330.37	m2	100.00	133,037.00		100.00%
32.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	300.00	9,000.00		100.00%
32.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	300.00	15,000.00		100.00%
32.05	Desmante de puertas	35.00	ud	300.00	10,500.00		100.00%
32.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	15.00	18,235.50		100.00%
32.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	115.00	61,866.55		100.00%
32.08	Bote de materiales de demolición	537.97	m3	315.00	169,460.55		100.00%
32.09	Replanteo	1998.30	m2	15.00	29,974.50		
	Sub-total					491,862.55	
33	HORMIGÓN ARMADO EN:						
33.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	13,891.00	100,015.20		
33.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,106.10	159,450.39		
33.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,106.10	90,677.34		
33.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	18,806.18	32,534.69		
33.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	20,129.20	33,213.18		
33.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	29,381.35	52,886.43		
33.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	15,458.50	111,301.20		
33.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	12,972.36	458,054.03		
33.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	21,867.58	85,283.56		
33.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	20,129.20	8,252.97		
33.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	18,806.18	11,847.89		
	Sub-total					1,143,516.88	
34	MUROS DE BLOQUES EN :						
34.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	792.52	147,828.76		
34.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	885.66	110,193.82		
34.03	Muros de sheetrock	491.80	m2	950.00	467,210.00		
	Sub-total					725,232.58	

CONSTRUCTORA
PRISONO ORTIZ, S.R.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSTION!
 RNC: 101823571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

RA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

IC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
35	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	248.91	91,255.38		
02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	252.37	16,805.32		
03	Fraguache	499.57	m2	45.59	22,775.40		
04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	273.91	56,589.81		
05	Cantos	365.33	m	72.49	26,482.77		
	Sub-total					213,908.68	
36	INSTALACIONES SANITARIAS						
01	Inodoros "Royal " o similar	18.00	ud	10,416.16	187,490.88		
02	Lavamanos "Embajador" o similar	24.00	ud	4,031.00	96,744.00		
03	Lavamanos empotrado, 1 llave	8.00	ud	1,804.00	14,432.00		
04	Llave de lavamanos (Push Boton)	33.00	ud	1,777.50	58,657.50		
05	Llave de fregadero	3.00	ud	650.00	1,950.00		
06	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	6,500.00	6,500.00		
07	Ventilación 3"	15.00	ud	1,151.79	17,276.85		
08	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	1,227.87	7,367.22		
09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	1,007.12	18,128.16		
10	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	1,500.23	22,503.45		
11	Vertedero	3.00	ud	2,214.80	6,644.40		
12	Tuberías y piezas por baño	18.00	ud	2,970.38	53,466.84		
13	Mano de Obra Plomero 3er nivel	18.00	ud	1,300.00	23,400.00		
	Sub-total					514,561.30	
7	TERMINACIÓN PISO						
01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1520.00	m2	1,045.27	1,588,810.40		
02	Zócalos Granito fondo blanco	1155.70	m	241.92	279,586.94		
03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,584.73	145,731.77		
04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	1,500.00	15,840.00		
05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	200.00	14,800.00		
	Sub-total					2,044,769.11	

CONSTRUCTORA
WILSON ORTIZ. S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RND: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

UBRA:

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
38	REVESTIMIENTO						
38.01	Pared con cerámica de baño	351.26	m2	846.77	297,436.43		
38.02	Piso de cerámicas en baños	125.15	m2	781.69	97,828.50		
	Sub-total					395,264.93	
39	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
39.01	Salida Cenitales en tub. EMT	317.00	ud,	1,544.51	489,610.46		
39.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	298.00	ud.	2,729.19	813,297.47		
39.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	776.43	27,951.30		
39.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	987.52	5,925.09		
39.05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	45.00	ud.	1,596.53	71,843.63		
39.06	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,777.03	12,439.18		
39.07	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,962.28	1,962.28		
39.08	Interruptor tres vías. (bticino plus)	20.00	ud.	1,401.25	28,025.00		
39.09	Toma corriente doble 120 v	102.00	ud,	1,829.65	186,624.30		
39.10	Previsión de A/A con salida elect. 220v	28.00	ud	2,596.55	72,703.40		
39.11	Salida de data, canalización	61.00	ud.	1,328.40	81,032.40		
39.12	Salida de teléfono, canalización	41.00	ud.	1,228.40	50,364.40		
39.13	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,665.55	16,655.50		
39.14	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00		
39.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	16,031.25	16,031.25		
39.16	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	12,825.00	38,475.00		
39.17	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		
39.18	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75		
39.19	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		
39.20	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,140.74	123,199.41		

CONSTRUCTORA
INSONDORTEL, S.R.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RINC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
39.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,093.25	118,070.85		
39.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	106.00	ml	4,983.07	528,204.93		
39.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,063.09	167,968.50		
39.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,037.97	163,998.66		
39.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	156.00	ml	4,945.50	771,497.78		
Sub-total						3,836,761.54	

CONSTRUCTORA
CONSONDORINSA
 (SU MAS ECONOMICA Y SEGURA)
 RNC: 101820571

40 PORTAJE							
40.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	24,000.00	48,000.00		
40.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	24,000.00	72,000.00		
40.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	3.00	ud	12,000.00	36,000.00		
40.04	Traso de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	5,250.00	10,500.00		
40.05	Traso de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	5,250.00	15,750.00		
40.06	Traso de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	2,650.00	7,950.00		
40.07	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	37.00	ud	18,000.00	666,000.00		
40.08	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	17,500.00	262,500.00		
40.09	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	78,042.50	156,085.00		
Sub-total						1,274,785.00	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
41	VENTANAS						
1.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1149.65	p2	250.00	287,412.50		
41.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	150.00	57,910.50		
	Sub-total					345,323.00	
42	PINTURA						
2.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	113.63	103,232.86		
2.02	Pintura Techos	110.02	m2	115.29	12,684.21		
42.03	Pintura interior con acrílica	3290.12	m2	111.49	366,815.48		
	Sub-total					482,732.55	
43	MISCELÁNEOS						
3.01	Plafón	2111.10	m2	675.00	1,424,992.50		
3.02	Facia de sheetrock	43.43	m2	450.00	19,543.50		
3.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	6,114.92	211,087.04		
3.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	11,000.00	33,000.00		
3.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00		
3.06	Tope de granito en baños	107.33	p2	650.80	69,850.36		
3.07	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	2,800.00	14,000.00		
3.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	287.41	36,739.62		
3.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	83,030.00	249,090.00		
3.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14		
3.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	65,070.25	65,070.25		
3.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	2,650.00	5,300.00		
3.13	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	1,250.00	20,000.00		
3.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	17,500.00	17,500.00		
	Sub-total					2,344,058.41	
	SUB-TOTAL TERCER NIVEL					13,812,776.53	

CONSTRUCTORA
ALFONSO ORTIZ S.R.L.
"ICU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION"
RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

BIC: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
CUARTO NIVEL							
44	PRELIMINARES						
44.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	59.64	44,788.45		100.00%
44.02	Demolición de piso	1330.37	m2	100.00	133,037.00		100.00%
44.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	300.00	9,000.00		100.00%
44.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	300.00	15,000.00		100.00%
44.05	Desmante de puertas	35.00	ud	300.00	10,500.00		100.00%
44.06	Desmante de alfombra	1215.70	m2	15.00	18,235.50		100.00%
44.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	115.00	61,866.55		100.00%
44.08	Bote de materiales	537.97	m3	315.00	169,460.55		
44.09	Replanteo	1998.30	m2	15.00	29,974.50		
Sub-total						491,862.55	
15	HORMIGÓN ARMADO EN:						
15.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	13,891.00	100,015.20		
15.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	16,106.10	159,450.39		
15.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	16,106.10	90,677.34		
15.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	18,806.18	32,534.69		
15.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	20,129.20	33,213.18		
15.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	29,381.35	52,886.43		
15.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	15,458.50	111,301.20		
15.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	12,972.36	458,054.03		
15.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	21,867.58	85,283.56		
15.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	20,129.20	8,252.97		
15.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	18,806.18	11,847.89		
Sub-total						1,143,516.88	
16	MUROS DE BLOQUES EN :						
16.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	792.52	147,828.76		
16.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	193.40	m2	885.66	171,286.64		
16.03	Muros de sheetrock	533.60	m2	950.00	506,920.00		
Sub-total						826,035.40	

CONSTRUCTORA
FRANCO DUTIZ, S.R.L.
 MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 R.N.C. 101826371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
47	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
7.01	Empañete maestreado interior	435.60	m2	248.91	108,425.20		
7.02	Empañete maestreado techo	86.75	m2	252.37	21,893.10		
7.03	Fraguache	519.73	m2	45.59	23,694.49		
7.04	Empañete maestreado exterior	290.22	m2	273.91	79,494.16		
7.05	Cantos	365.33	m	72.49	26,482.77		
	Sub-total					259,989.72	
48	TERMINACIÓN DE TECHO						
8.01	Fino techo plano	325.29	m2	429.70	139,777.11		
8.02	Zabaleta de techo	178.81	m	88.85	15,887.27		
8.03	Impermeabilizante lona granulada 5kg	2385.36	m2	489.20	1,166,918.11		
	Sub-total					1,322,582.49	
49	INSTALACIONES SANITARIAS						
9.01	Inodoros "Royal " o similar	21.00	ud	10,416.16	218,739.36		
9.02	Lavamanos "Embajador" o similar	13.00	ud	4,031.00	52,403.00		
9.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	7.00	ud	1,804.00	12,628.00		
9.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	20.00	ud	1,777.50	35,550.00		
9.05	Llave de fregadero	3.00	ud	650.00	1,950.00		
9.06	Ventilación 3"	15.00	ud	1,151.79	17,276.85		
9.07	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	1,227.87	7,367.22		
9.08	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	1,007.12	18,128.16		
9.09	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	1,500.23	22,503.45		
9.10	Vertedero	3.00	ud	2,214.80	6,644.40		
9.11	Tuberías y piezas	18.00	ud	2,970.38	53,466.84		
9.12	Mano de Obra Plomero 4to nivel	18.00	ud	1,300.00	23,400.00		
	Sub-total					470,057.28	
50	TERMINACIÓN PISO						
0.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1514.50	m2	1,045.27	1,583,061.42		
0.02	Zócalos Granito fondo blanco	1318.40	m	241.92	318,947.33		
0.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,584.73	145,731.77		
0.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	1,500.00	15,840.00		

CONSTRUCTORA
TRINSON CERVANTES
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURO
 RNC: 101821371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
50.05	Zócalos de escalera	74.00	ud	200.00	14,800.00		
Sub-total						2,078,380.52	

51 REVESTIMIENTO

51.01	Pared con cerámica de baño	350.60	m2	846.77	296,877.56		
51.02	Piso de cerámicas en baños	97.00	m2	781.69	75,823.93		
Sub-total						372,701.49	

52 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

52.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud,	1,544.51	471,076.31		
52.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	2,729.19	802,380.72		
52.03	Ojos de buey,4" con difusor instaladas	36.00	ud.	776.43	27,951.30		
52.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	8.00	ud.	987.52	7,900.12		
52.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	4,496.17	4,496.17		
52.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,596.53	100,581.08		
52.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,777.03	12,439.18		
52.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,962.28	1,962.28		
52.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,401.25	22,420.00		
52.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud,	1,829.65	223,217.30		
52.11	Previsión de A/A, salida elect. 220v	28.00	ud	2,596.55	72,703.40		
52.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	1,328.40	111,585.60		
52.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,228.40	49,136.00		
52.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,665.55	16,655.50		
52.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	16,672.50	33,345.00		
52.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	16,031.25	16,031.25		
52.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	12,825.00	38,475.00		
52.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		
52.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,774.25	5,322.75		
52.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	2,035.50	6,106.50		

CONSTRUCTORA
ORTEGA ORTIZ, S.R.L.
¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

UBICACIÓN:

BIC: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
52.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,140.74	127,762.35		
52.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,093.25	122,443.84		
52.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	109.00	ml	4,983.07	543,154.13		
52.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,063.09	172,220.87		
52.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,037.97	168,150.52		
52.26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	159.00	ml	4,945.50	786,334.28		
Sub-total						3,949,957.95	

CONSTRUCTORA
CRISOND QUEVEDO
 I.C.U. MAS ECONOMICA S.R.L.
 R.M.C. 16187

03 PORTAJE

52.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	1.00	ud	24,000.00	24,000.00		
52.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	24,000.00	72,000.00		
52.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	1.00	ud	12,000.00	12,000.00		
52.04	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	1.00	ud	5,250.00	5,250.00		
52.05	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	5,250.00	15,750.00		
52.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	1.00	ud	2,650.00	2,650.00		
52.07	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)	37.00	ud	18,000.00	666,000.00		



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
53.08	Puertas de caoba apanelada (1.60x 2.10)	4.00	ud	38,000.00	152,000.00		
53.09	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	12.00	ud	17,500.00	210,000.00		
53.10	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	85,436.00	170,872.00		
Sub-total						1,330,522.00	
54	VENTANAS						
54.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1180.90	p2	250.00	295,225.00		
54.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	150.00	57,910.50		
Sub-total						353,135.50	
55	PINTURA						
55.01	Pintura exterior con acrílica	1104.76	m2	113.63	125,533.88		
55.02	Pintura Techos	132.20	m2	115.29	15,241.34		
55.03	Pintura interior con acrílica	3300.94	m2	111.49	368,021.80		
Sub-total						508,797.02	
56	MISCELÁNEOS						
56.01	Plafón	1363.00	m2	675.00	920,025.00		
56.02	Estructura metálica	34.52	m2	6,518.32	225,012.41		
56.03	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	11,000.00	33,000.00		
56.04	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	28,500.00	85,500.00		
56.05	Tope de granito en baños	91.00	p2	650.84	59,226.44		
56.06	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	2,800.00	14,000.00		
56.07	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	287.41	36,739.62		
56.08	Estrados y muebles abogados	1.00	ud	87,400.00	87,400.00		
56.09	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	92,385.14	92,385.14		
56.10	Counter información (l=5.0m)	1.00	ud	65,070.25	65,070.25		
56.11	Espejos grandes en baños	2.00	ud	2,650.00	5,300.00		
56.12	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	1,250.00	20,000.00		
56.13	Puerta de tola acceso azotea	2.00	ud	7,500.00	15,000.00		
56.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	20,000.00	20,000.00		
Sub-total						1,678,658.86	
SUB-TOTAL CUARTO NIVEL						14,786,197.66	

CONSTRUCTORA
ALISSON ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 R.N.C: 101826371

[Handwritten signature]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBJETO: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

BIC.: Calle Cervantes, Gascue

art.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal	%Ejec.
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)						\$ 74,705,561.68	2.89%
GASTOS INDIRECTOS							
1	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.00%	7,470,556.17		10.00%
2	Gastos Administrativo			3.00%	2,241,166.85		3.00%
3	Seguros y Fianzas			4.50%	3,361,750.28		4.50%
4	Transporte			2.50%	1,867,639.04		2.50%
5	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores			1.00%	747,055.62		1.00%
6	CODIA (1X 1000)			0.10%	74,705.56		0.10%
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)			18.00%	1,344,700.11		18.00%
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ 17,107,573.62	2.89%
IMPREVISTOS			5.00%			3,735,278.08	5.00%
TOTAL GENERAL (RD\$)						\$ 95,548,413.39	2.89%

NO INCLUYE MOBILIARIO

CONSTRUCTORA
PERSONO ORTIZ, S.R.L.
SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
RUC: 101826571



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
 Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
22,809.30										
13,500.00										
18,000.00										
6,000.00										
130,000.00										
120,000.00										
39,312.00										
162,000.00										
10,717.20										
54,383.00										
41,030.50										
40,364.10										
149,939.39	60.00%	224,909.08								
136,255.00	60.00%	204,382.50								
	100.00%	1,764.10								
	100.00%	82,362.00								
	100.00%	80,516.80								
	100.00%	62,624.58								
	100.00%	159,450.39								
	100.00%	120,795.75								
	100.00%	218,427.20								
	100.00%	42,576.84								

CONSTRUCTORA
FRANCO ORTIZ, S.R.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSONI
 RINC: 101820571



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
 Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
	100.00%	89,906.93								
	100.00%	166,951.80								
	100.00%	358,469.46								
	100.00%	38,848.28								
	100.00%	85,283.56								
	100.00%	821,468.79								
	100.00%	253,099.19								
	100.00%	302,496.21								
	100.00%	459,391.50								
	60.00%	286,376.93	40.00%	190,917.95						
	60.00%	97,440.06	40.00%	64,960.04						
	60.00%	42,241.37	40.00%	28,160.92						
	30.00%	780.00	70.00%	1,820.00						
			50.00%	794,729.24	50.00%	794,729.24				
					100.00%	243,589.25				
					100.00%	139,456.24				
					100.00%	17,100.00				
					100.00%	13,600.00				
			100.00%	186,636.58						
			100.00%	40,212.76						
	20.00%	114,911.73	30.00%	172,367.60	30.00%	172,367.60	20.00%	114,911.73		

CONSTRUCTORA
CONDOMINIO S.A.
 MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RINC: 101626571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
					60.00%	560,028.99	40.00%	373,352.66		
					60.00%	37,734.26	40.00%	25,156.17		
					60.00%	3,555.05	40.00%	2,370.04		
	20.00%	14,049.42	30.00%	21,074.13	30.00%	21,074.13	20.00%	14,049.42		
	20.00%	4,620.27	30.00%	6,930.40	30.00%	6,930.40	20.00%	4,620.27		
	20.00%	1,177.37	30.00%	1,766.05	30.00%	1,766.05	20.00%	1,177.37		
	20.00%	3,923.50	30.00%	5,885.25	30.00%	5,885.25	20.00%	3,923.50		
	20.00%	13,599.04	30.00%	20,398.56	30.00%	20,398.56	20.00%	13,599.04		
	20.00%	58,914.73	30.00%	88,372.10	30.00%	88,372.10	20.00%	58,914.73		
	20.00%	14,540.68	30.00%	21,811.02	30.00%	21,811.02	20.00%	14,540.68		
	20.00%	24,973.92	30.00%	37,460.88	30.00%	37,460.88	20.00%	24,973.92		
	20.00%	9,827.20	30.00%	14,740.80	30.00%	14,740.80	20.00%	9,827.20		
	20.00%	3,331.10	30.00%	4,996.65	30.00%	4,996.65	20.00%	3,331.10		
	20.00%	6,669.00	30.00%	10,003.50	30.00%	10,003.50	20.00%	6,669.00		
	20.00%	6,412.50	30.00%	9,618.75	30.00%	9,618.75	20.00%	6,412.50		
	20.00%	2,875.08	30.00%	4,312.62	30.00%	4,312.62	20.00%	2,875.08		
	20.00%	7,695.00	30.00%	11,542.50	30.00%	11,542.50	20.00%	7,695.00		
	20.00%	1,221.30	30.00%	1,831.95	30.00%	1,831.95	20.00%	1,221.30		
	20.00%	1,064.55	30.00%	1,596.83	30.00%	1,596.83	20.00%	1,064.55		
	20.00%	1,221.30	30.00%	1,831.95	30.00%	1,831.95	20.00%	1,221.30		
	20.00%	152,368.13	30.00%	228,552.19	30.00%	228,552.19	20.00%	152,368.13		
	20.00%	143,000.00	30.00%	214,500.00	30.00%	214,500.00	20.00%	143,000.00		
	20.00%	35,750.00	30.00%	53,625.00	30.00%	53,625.00	20.00%	35,750.00		
	20.00%	14,300.00	30.00%	21,450.00	30.00%	21,450.00	20.00%	14,300.00		
	20.00%	38,500.00	30.00%	57,750.00	30.00%	57,750.00	20.00%	38,500.00		

CONSTRUCTORA
SANTO DOMINGO, S.R.L.
 (SE MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION)
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
	20.00%	37,061.20	30.00%	55,591.80	30.00%	55,591.80	20.00%	37,061.20		
					40.00%	191,013.68	60.00%	286,520.52		
	20.00%	22,814.71	30.00%	34,222.06	30.00%	34,222.06	20.00%	22,814.71		
	20.00%	21,864.97	30.00%	32,797.46	30.00%	32,797.46	20.00%	21,864.97		
	20.00%	99,661.31	30.00%	149,491.96	30.00%	149,491.96	20.00%	99,661.31		
	20.00%	31,892.75	30.00%	47,839.13	30.00%	47,839.13	20.00%	31,892.75		
	20.00%	31,138.99	30.00%	46,708.48	30.00%	46,708.48	20.00%	31,138.99		
	20.00%	148,364.96	30.00%	222,547.44	30.00%	222,547.44	20.00%	148,364.96		

CONSTRUCTORA
PRISONO ORTIZ, S.R.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 R.C. 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
					20.00%	64,848.60	80.00%	259,394.40		
					20.00%	72,951.68	80.00%	291,806.72		
					20.00%	34,044.12	80.00%	136,176.47		
					20.00%	21,500.00	40.00%	43,000.00		
					20.00%	68,400.00	40.00%	136,800.00		
					20.00%	35,000.00	40.00%	70,000.00		
					20.00%	47,600.00	40.00%	95,200.00		
					20.00%	14,400.00	40.00%	28,800.00		
					20.00%	3,150.00	40.00%	6,300.00		
					20.00%	3,180.00	40.00%	6,360.00		
					20.00%	31,200.00	40.00%	62,400.00		
					20.00%	14,400.00	40.00%	28,800.00		
					20.00%	3,150.00	40.00%	6,300.00		
					20.00%	9,600.00	40.00%	19,200.00		
					20.00%	1,000.00	40.00%	2,000.00		
					20.00%	1,000.00	40.00%	2,000.00		
					20.00%	91,405.50	40.00%	182,811.00		
					20.00%	35,414.94	40.00%	70,829.89		
					20.00%	13,705.40	40.00%	27,410.80		
					20.00%	2,122.40	40.00%	4,244.80		
					20.00%	6,133.60	40.00%	12,267.20		
					20.00%	711.00	40.00%	1,422.00		
					20.00%	650.00	40.00%	1,300.00		
					20.00%	7,410.00	40.00%	14,820.00		
					20.00%	6,120.00	40.00%	12,240.00		
					20.00%	885.92	40.00%	1,771.84		

CONSTRUCTORA
CONSTRUCION DEL D.N. S.R.L.
 OFICINAS ECONÓMICA Y SEGURA INVERSTONI
 R.M.C. 101620371

[Handwritten Signature]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gaseuc**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
	20.00%		20.00%	3,244.02	40.00%	6,488.04	40.00%	6,488.04		
	20.00%		20.00%	5,723.00	40.00%	11,446.00	40.00%	11,446.00		
	20.00%		20.00%	2,816.55	40.00%	5,633.10	40.00%	5,633.10		
	20.00%		20.00%	594.08	40.00%	1,188.15	40.00%	1,188.15		
	20.00%		20.00%	2,000.00	40.00%	4,000.00	40.00%	4,000.00		
			100.00%	27,930.50						
			100.00%	52,050.88						
			100.00%	3,109.75						
					40.00%	328,449.79	60.00%	492,674.68		
							100.00%	8,925.00		
							100.00%	42,250.54		
							100.00%	228,586.90		
							100.00%	80,044.52		
							100.00%	2,346.97		
							100.00%	47,298.78		
							100.00%	27,691.18		
							100.00%	11,700.00		
							100.00%	52,200.00		
									100.00%	19,621.63
				60.00%	313,651.98				40.00%	209,101.32
									100.00%	74,151.46
									100.00%	15,000.00
									100.00%	120,463.20
									100.00%	371,198.25

CONSTRUCTORA
HERNANDEZ, S.R.L.
 (SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSIÓN)
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gaseuc**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
									100.00%	1,931,787.00
									100.00%	77,880.00
									100.00%	59,774.40
									100.00%	176,250.00
					20.00%	31,384.24	80.00%	125,536.95		
					20.00%	24,037.01	80.00%	96,148.06		
									100.00%	28,500.00
									100.00%	170,584.00
									100.00%	12,000.00
	100.00%	30,000.00								
	100.00%	310,323.80								
	100.00%	171,340.00								
	100.00%	125,385.00								
	100.00%	57,186.66								
					40.00%	2,000.00	60.00%	3,000.00		
					100.00%	1,102,275.00				
	50.00%	528,535.20	50.00%	528,535.20						
							40.00%	79,081.20	60.00%	118,621.80
					100.00%	8,400.00				

CONSTRUCTORA
ALONSO ORTIZ, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
					100.00%	6,750.00			100.00%	71,250.00
					100.00%	3,600.00			100.00%	68,495.00
					100.00%	5,850.00			100.00%	92,385.14
					100.00%	12,150.00			100.00%	47,500.00
			60.00%	276,000.00					40.00%	184,000.00
	30.00%	1,463,654.03			100.00%	42,750.00			10.00%	487,884.68
					100.00%	5,600.00				
			20.00%	59,149.20	40.00%	118,298.40	40.00%	118,298.40		
					100.00%	79,200.00				
					100.00%	27,665.82				
					100.00%	85,500.00				
					100.00%	33,000.00				
					100.00%	13,016.00				
					100.00%	11,200.00				
					100.00%	50,700.00				
					100.00%	-				
					100.00%	43,750.00				
									100.00%	9,600.00
									100.00%	15,000.00
									100.00%	15,000.00

CONSTRUCTORA
ALISONO ORTIZ, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
44,788.45										
133,037.00										
9,000.00										
15,000.00										
10,500.00										
18,235.50										
61,866.55										
169,460.55										
	100.00%	29,974.50								
	20.00%	20,003.04	80.00%	80,012.16						
	20.00%	31,890.08	80.00%	127,560.31						
	20.00%	18,135.47	80.00%	72,541.87						
	20.00%	6,506.94	80.00%	26,027.75						
	20.00%	6,642.64	80.00%	26,570.54						
	20.00%	10,577.29	80.00%	42,309.14						
	20.00%	22,260.24	80.00%	89,040.96						
			100.00%	467,764.28						
	20.00%	17,056.71	80.00%	68,226.85						
	20.00%	1,650.59	80.00%	6,602.38						
	20.00%	2,369.58	80.00%	9,478.31						
	20.00%	29,565.75	80.00%	118,263.01						
	20.00%	22,038.76	80.00%	88,155.06						
			20.00%	134,805.00	80.00%	539,220.00				

CONSTRUCTORA
MARINO ORTIZ, S.R.L.
 ¡SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
		100.00%		91,255.38						
		100.00%		16,805.32						
		100.00%		22,775.40						
		20.00%		11,317.96	80.00%	45,271.85				
		80.00%		21,186.22	20.00%	5,296.55				
					100.00%	239,571.68				
					100.00%	76,589.00				
					100.00%	9,020.00				
					100.00%	42,660.00				
					100.00%	1,950.00				
					100.00%	26,491.17				
					100.00%	6,500.00				
					100.00%	6,139.35				
					100.00%	23,163.76				
					100.00%	34,505.29				
					100.00%	4,429.60				
					100.00%	56,437.22				
					100.00%	24,700.00				
					100.00%	1,588,810.40				
					100.00%	266,254.73				
					100.00%	145,731.77				
					100.00%	15,840.00				
					100.00%	14,800.00				

CONSTRUCTORA
ALISONO ORTIZ, S.R.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INTERVENCION!
 RNC: 101826371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
					100.00%	296,369.50				
					100.00%	76,973.01				
					40.00%	188,430.52	60.00%	282,645.79		
					20.00%	160,476.14	80.00%	641,904.58		
					20.00%	5,590.26	80.00%	22,361.04		
					20.00%	1,185.02	80.00%	4,740.07		
					20.00%	899.23	80.00%	3,596.94		
					40.00%	40,232.43	60.00%	60,348.65		
					40.00%	4,975.67	60.00%	7,463.51		
					40.00%	784.91	60.00%	1,177.37		
					40.00%	8,968.00	60.00%	13,452.00		
					40.00%	89,286.92	60.00%	133,930.38		
					40.00%	29,081.36	60.00%	43,622.04		
					40.00%	44,634.24	60.00%	66,951.36		
					40.00%	19,654.40	60.00%	29,481.60		
					40.00%	6,662.20	60.00%	9,993.30		
					40.00%	13,338.00	60.00%	20,007.00		
					40.00%	6,412.50	60.00%	9,618.75		
					40.00%	15,390.00	60.00%	23,085.00		
					40.00%	2,442.60	60.00%	3,663.90		
					40.00%	2,129.10	60.00%	3,193.65		
					40.00%	2,442.60	60.00%	3,663.90		
					40.00%	47,454.59	60.00%	71,181.88		

CONSTRUCTORA
ALISSON ORTIZ, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620571

[Handwritten signature]



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
					40.00%	45,479.14	60.00%	68,218.71		
					40.00%	205,302.30	60.00%	307,953.44		
					40.00%	65,486.46	60.00%	98,229.68		
					40.00%	63,938.72	60.00%	95,908.07		
					40.00%	302,664.52	60.00%	453,996.77		
					100.00%	48,000.00				
					100.00%	48,000.00				
					100.00%	48,000.00				
					100.00%	558,000.00				
					100.00%	262,500.00				
					100.00%	10,500.00				
					100.00%	10,500.00				
					100.00%	7,950.00				
					100.00%	156,085.00				

CONSTRUCTORA
PRISON DPTZ. S.R.L.
 "ICU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION"
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
					100.00%	287,412.50				
					100.00%	57,910.50				
					100.00%	103,232.86				
					100.00%	12,684.21				
					100.00%	366,815.48				
					100.00%	1,424,992.50				
					100.00%	19,543.50				
					100.00%	211,087.04				
					100.00%	33,000.00				
					100.00%	85,500.00				
					100.00%	42,952.80				
					100.00%	8,400.00				
					100.00%	36,739.62				
					-	100.00%	262,200.00			
					-	100.00%	92,385.14			
					-	100.00%	65,070.25			
					-	100.00%	5,300.00			
					-	100.00%	22,500.00			
					-				100.00%	15,000.00

CONSTRUCTORA
ALISSON ORTIZ S.R.L.
 ICU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSIÓN!
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
44,788.45										
133,037.00										
9,000.00										
15,000.00										
10,500.00										
18,235.50										
61,866.55										
169,460.55										
	100.00%	29,974.50								
	20.00%	20,003.04	40.00%	40,006.08	40.00%	40,006.08				
			40.00%	63,780.16	60.00%	95,670.23				
			40.00%	36,270.94	60.00%	54,406.40				
			40.00%	13,013.88	60.00%	19,520.81				
			40.00%	13,285.27	60.00%	19,927.91				
	20.00%	10,577.29	40.00%	21,154.57	40.00%	21,154.57				
			40.00%	44,520.48	60.00%	66,780.72				
			40.00%	183,221.61	60.00%	274,832.42				
			40.00%	34,113.42	60.00%	51,170.14				
			40.00%	3,301.19	60.00%	4,951.78				
			40.00%	4,739.16	60.00%	7,108.73				
	40.00%	59,131.50	60.00%	88,697.26						
	40.00%	44,077.53	60.00%	66,116.29						
					100.00%	467,210.00				

CONSTRUCTORA
TRISONDORQUEZ, S.R.L.
 I.C.U. MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 R.M.C.: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
			30.00%	27,376.61	70.00%	63,878.77				
			30.00%	5,041.60	70.00%	11,763.72				
			30.00%	6,832.62	70.00%	15,942.78				
					80.00%	45,271.85	20.00%	11,317.96		
			30.00%	7,944.83	70.00%	18,537.94				
			30.00%	56,247.26	40.00%	74,996.35	30.00%	56,247.26		
			30.00%	29,023.20	40.00%	38,697.60	30.00%	29,023.20		
			30.00%	4,329.60	40.00%	5,772.80	30.00%	4,329.60		
			30.00%	17,597.25	40.00%	23,463.00	30.00%	17,597.25		
			30.00%	585.00	40.00%	780.00	30.00%	585.00		
			30.00%	1,950.00	40.00%	2,600.00	30.00%	1,950.00		
			30.00%	5,183.06	40.00%	6,910.74	30.00%	5,183.06		
			30.00%	2,210.17	40.00%	2,946.89	30.00%	2,210.17		
			30.00%	5,438.45	40.00%	7,251.26	30.00%	5,438.45		
			30.00%	6,751.04	40.00%	9,001.38	30.00%	6,751.04		
			30.00%	1,993.32	40.00%	2,657.76	30.00%	1,993.32		
			30.00%	16,040.05	40.00%	21,386.74	30.00%	16,040.05		
			30.00%	7,020.00	40.00%	9,360.00	30.00%	7,020.00		
					100.00%	1,588,810.40				
					70.00%	195,710.86	30.00%	83,876.08		
							100.00%	145,731.77		
							100.00%	15,840.00		
							100.00%	14,800.00		

CONSTRUCTORA
ALISSON DUTRA, S.M.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 RNC: 101823371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
					100.00%	297,436.43				
					100.00%	97,828.50				
					40.00%	195,844.18	20.00%	97,922.09	40.00%	195,844.18
							40.00%	325,318.99	60.00%	487,978.48
							40.00%	11,180.52	60.00%	16,770.78
							40.00%	2,370.04	60.00%	3,555.05
							40.00%	28,737.45	60.00%	43,106.18
							40.00%	4,975.67	60.00%	7,463.51
							40.00%	784.91	60.00%	1,177.37
							40.00%	11,210.00	60.00%	16,815.00
							40.00%	74,649.72	60.00%	111,974.58
							40.00%	29,081.36	60.00%	43,622.04
							40.00%	32,412.96	60.00%	48,619.44
							40.00%	20,145.76	60.00%	30,218.64
							40.00%	6,662.20	60.00%	9,993.30
							40.00%	13,338.00	60.00%	20,007.00
							40.00%	6,412.50	60.00%	9,618.75
							40.00%	15,390.00	60.00%	23,085.00
							40.00%	2,442.60	60.00%	3,663.90
							40.00%	2,129.10	60.00%	3,193.65
							40.00%	2,442.60	60.00%	3,663.90
							40.00%	49,279.76	60.00%	73,919.65

CONSTRUCTORA
GENSINO ORTIZ, S.R.L.
 IGU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101620571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
							40.00%	47,228.34	60.00%	70,842.51
							40.00%	211,281.97	60.00%	316,922.96
							40.00%	67,187.40	60.00%	100,781.10
							40.00%	65,599.46	60.00%	98,399.20
							40.00%	308,599.11	60.00%	462,898.67
			60.00%	28,800.00			40.00%	19,200.00		
			60.00%	43,200.00			40.00%	28,800.00		
			60.00%	21,600.00			40.00%	14,400.00		
			60.00%	6,300.00			40.00%	4,200.00		
			60.00%	9,450.00			40.00%	6,300.00		
			60.00%	4,770.00			40.00%	3,180.00		
			60.00%	399,600.00			40.00%	266,400.00		
			60.00%	157,500.00			40.00%	105,000.00		
			60.00%	93,651.00			40.00%	62,434.00		

CONSTRUCTORA
MUSCEND OPTIZ. S.A.
 TU MAS ECONOMICA Y SEGURA
 R.N.C. 101620771



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
							100.00%	287,412.50		
							100.00%	57,910.50		
					40.00%	41,293.14	60.00%	61,939.72		
					40.00%	5,073.68	60.00%	7,610.53		
					40.00%	146,726.19	60.00%	220,089.29		
							100.00%	1,424,992.50		
							100.00%	19,543.50		
				60.00%	126,652.22	40.00%	84,434.82			
							100.00%	33,000.00		
							100.00%	85,500.00		
							100.00%	69,850.36		
							100.00%	14,000.00		
							100.00%	36,739.62		
	60.00%			149,454.00					40.00%	99,636.00
	60.00%			55,431.08					40.00%	36,954.06
	60.00%			39,042.15					40.00%	26,028.10
									100.00%	5,300.00
									100.00%	20,000.00
									100.00%	17,500.00

CONSTRUCTORA
ALISSON ORTIZ, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION
 RNC: 101620371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
44,788.45										
133,037.00										
9,000.00										
15,000.00										
10,500.00										
18,235.50										
61,866.55										
	100.00%	169,460.55								
	100.00%	29,974.50								
					100.00%	100,015.20				
					100.00%	159,450.39				
					100.00%	90,677.34				
					100.00%	32,534.69				
					100.00%	33,213.18				
					100.00%	52,886.43				
					100.00%	111,301.20				
					100.00%	458,054.03				
					100.00%	85,283.56				
					100.00%	8,252.97				
					100.00%	11,847.89				
					100.00%	147,828.76				
					100.00%	171,286.64				
							80.00%	405,536.00	20.00%	101,384.00

CONSTRUCTORA
CONSTRUCION CIVIL S.R.L.
ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INTERSONA
RNC: 101626571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
							100.00%	108,425.20		
							100.00%	21,893.10		
							100.00%	23,694.49		
							100.00%	79,494.16		
							100.00%	26,482.77		
							100.00%	139,777.11		
							100.00%	15,887.27		
							100.00%	1,166,918.11		
							100.00%	218,739.36		
							100.00%	52,403.00		
							100.00%	12,628.00		
							100.00%	35,550.00		
							100.00%	1,950.00		
							100.00%	17,276.85		
							100.00%	7,367.22		
							100.00%	18,128.16		
							100.00%	22,503.45		
							100.00%	6,644.40		
							100.00%	53,466.84		
							100.00%	23,400.00		
							100.00%	1,583,061.42		
							100.00%	318,947.33		
							10.00%	14,573.18	90.00%	131,158.59
									100.00%	15,840.00

CONSTRUCTORA
ERISBANO ORTIZ, S.R.L.
 "SU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION"
 RNC: 101626571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
									100.00%	14,800.00
							100.00%	296,877.56		
							100.00%	75,823.93		
							40.00%	188,430.52	60.00%	282,645.79
							20.00%	160,476.14	80.00%	641,904.58
							20.00%	5,590.26	80.00%	22,361.04
							20.00%	1,580.02	80.00%	6,320.10
							20.00%	899.23	80.00%	3,596.94
							40.00%	40,232.43	60.00%	60,348.65
							40.00%	4,975.67	60.00%	7,463.51
							40.00%	784.91	60.00%	1,177.37
							40.00%	8,968.00	60.00%	13,452.00
							40.00%	89,286.92	60.00%	133,930.38
							40.00%	29,081.36	60.00%	43,622.04
							40.00%	44,634.24	60.00%	66,951.36
							40.00%	19,654.40	60.00%	29,481.60
							40.00%	6,662.20	60.00%	9,993.30
							40.00%	13,338.00	60.00%	20,007.00
							40.00%	6,412.50	60.00%	9,618.75
							40.00%	15,390.00	60.00%	23,085.00
							40.00%	2,442.60	60.00%	3,663.90
							40.00%	2,129.10	60.00%	3,193.65
							40.00%	2,442.60	60.00%	3,663.90

CONSTRUCTORA
ALAN ORTIZ, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA DE PAGAR
 RNC: 101820371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
							40.00%	51,104.94	60.00%	76,657.41
							40.00%	48,977.54	60.00%	73,466.30
							40.00%	217,261.65	60.00%	325,892.48
							40.00%	68,888.35	60.00%	103,332.52
							40.00%	67,260.21	60.00%	100,890.31
							40.00%	314,533.71	60.00%	471,800.57
			60.00%	14,400.00					40.00%	9,600.00
			60.00%	43,200.00					40.00%	28,800.00
			60.00%	7,200.00					40.00%	4,800.00
			60.00%	3,150.00					40.00%	2,100.00
			60.00%	9,450.00					40.00%	6,300.00
			60.00%	1,590.00					40.00%	1,060.00
			60.00%	399,600.00					40.00%	266,400.00

CONSTRUCTORA
SANTO DOMINGO, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101623371



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
			60.00%	91,200.00					40.00%	60,800.00
			60.00%	126,000.00					40.00%	84,000.00
			60.00%	102,523.20					40.00%	68,348.80
							40.00%	118,090.00	60.00%	177,135.00
							40.00%	23,164.20	60.00%	34,746.30
							40.00%	50,213.55	60.00%	75,320.33
							40.00%	6,096.54	60.00%	9,144.80
							40.00%	147,208.72	60.00%	220,813.08
							60.00%	552,015.00	40.00%	368,010.00
							60.00%	135,007.45	40.00%	90,004.96
							20.00%	6,600.00	80.00%	26,400.00
			60.00%	51,300.00			20.00%	17,100.00	20.00%	17,100.00
							20.00%	11,845.29	80.00%	47,381.15
							20.00%	2,800.00	80.00%	11,200.00
							20.00%	7,347.92	80.00%	29,391.70
			60.00%	52,440.00					40.00%	34,960.00
			60.00%	55,431.08					40.00%	36,954.06
			60.00%	39,042.15					40.00%	26,028.10
									100.00%	5,300.00
									100.00%	20,000.00
									100.00%	15,000.00
									100.00%	20,000.00

CONSTRUCTORA
ALVARO ORTIZ, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INVERSION!
 RNC: 101626571



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física
FLUJO DE CAJA


OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA**

UBIC.: **Calle Cervantes, Gascue**

Enero	% Ejec.	Febrero	% Ejec.	Marzo	% Ejec.	Abril	% Ejec.	Mayo	% Ejec.	Junio
1,160,514.09	11.43%	8,536,603.19	11.55%	8,628,153.38	30.59%	22,854,023.23	28.28%	21,126,865.62	15.26%	11,399,402.17
216,051.41	10.00%	853,660.32	10.00%	862,815.34	10.00%	2,285,402.32	10.00%	2,112,686.56	10.00%	1,139,940.22
64,815.42	3.00%	256,098.10	3.00%	258,844.60	3.00%	685,620.70	3.00%	633,805.97	3.00%	341,982.07
97,223.13	4.50%	384,147.14	4.50%	388,266.90	4.50%	1,028,431.05	4.50%	950,708.95	4.50%	512,973.10
54,012.85	2.50%	213,415.08	2.50%	215,703.83	2.50%	571,350.58	2.50%	528,171.64	2.50%	284,985.05
21,605.14	1.00%	85,366.03	1.00%	86,281.53	1.00%	228,540.23	1.00%	211,268.66	1.00%	113,994.02
2,160.51	0.10%	8,536.60	0.10%	8,628.15	0.10%	22,854.02	0.10%	21,126.87	0.10%	11,399.40
38,889.25	18.00%	153,658.86	18.00%	155,306.76	18.00%	411,372.42	18.00%	380,283.58	18.00%	205,189.24
494,757.73	11.43%	1,954,882.13	11.55%	1,975,847.12	30.59%	5,233,571.32	28.28%	4,838,052.23	15.26%	2,610,463.10
108,025.70	5.00%	426,830.16	5.00%	431,407.67	5.00%	1,142,701.16	5.00%	1,056,343.28	5.00%	569,970.11
763,297.52	11.43%	10,918,315.48	11.55%	11,035,408.17	30.59%	29,230,295.71	28.28%	27,021,261.13	15.26%	14,579,835.37

CONSTRUCTORA
ALVARO ORTIZ, S.R.L.
 ISU MAS ECONOMICA Y SEGURA INTERSONI
 RNC: 101620371

Flujo de Inversión Mensual

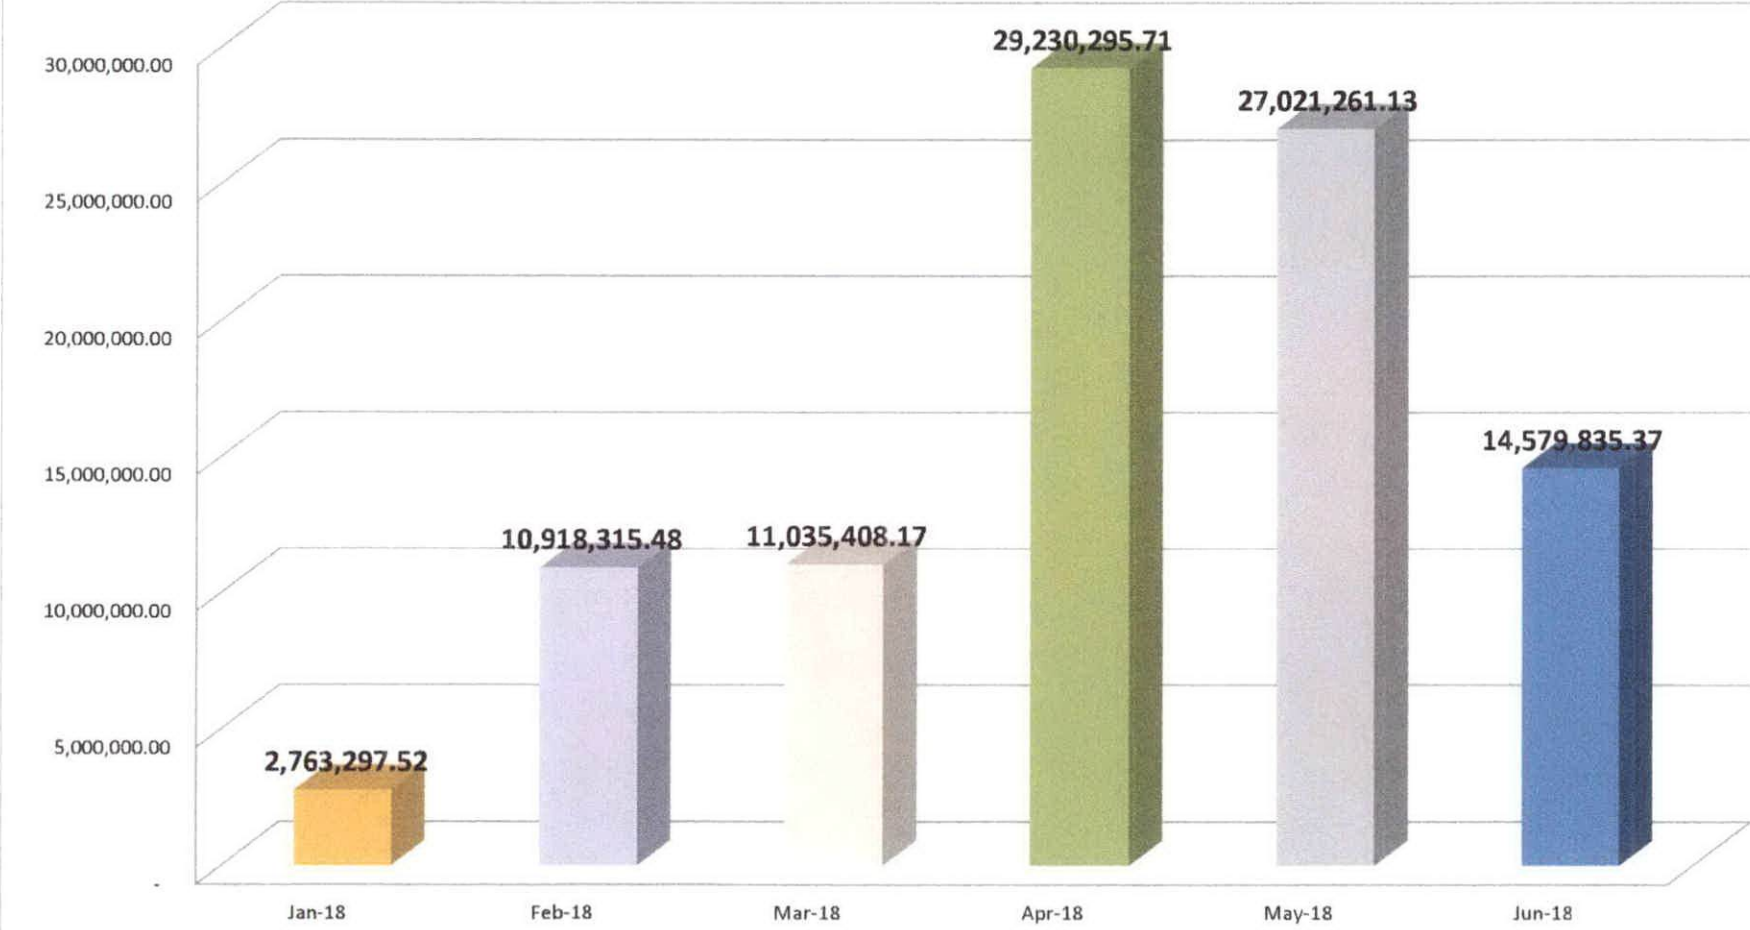

Flujo de Desembolso

