



Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Comité de Compras y Licitaciones

INDICE

PROPUESTA ECONOMICA "SOBRE B"

LRN No: LC-CPJ-03-2017

Nombre de la Licitación: Construcción Anexo y Remodelación del antiguo Hotel Cervantes para tribunales de D.N. (Sala De Familia, tribunal Administrativo, corte de trabajo de reestructuración liquidación, 1RA instancia y otros) de la Provincia de Santo Domingo, Santo Domingo.

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL

Documentaciones Necesarios a Presentar: Sobre B

Documentación Económica:

- a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial. La cual deberá ser equivalente al tres (3%) del monto total de la propuesta, impuestos incluidos, y tener una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios. Esta deberá ser presentada mediante póliza expedida por una compañía de seguros de reconocida solvencia en el país o mediante garantía bancaria.
- b) Presupuesto, análisis de costos y flujo de caja de recursos (con valores estimados de desembolso mensual de los recursos), para la realización del proyecto objeto de este pliego, tomando para tales fines, las informaciones suministradas en el Pliego de Condiciones.
- c) Formulario de Oferta Económica



a

Garantía de Mantenimiento de la Oferta.





FIANZA
CONDICIONES PARTICULARES
 Mantenimiento o Licitación

Póliza No. 1-FC-29166

Moneda RD\$ PESOS

Afianzado CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.
 AVE. SARASOTA, COND. DELTA 11APT-101-A, ENS. BELLA VISTA
Intermediario NUMEL S. A.

Rnc / Cédula
 124022169

Residencia
Oficina 809-535-5520
Celular

CONDICIONES :

Por cuanto : CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L. ha solicitado en fecha 03/01/2018 A la DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A. una fianza por valor de 3,900,000.00 para responder a las obligaciones siguientes :

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONSTRUCCION DE ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL DISTRITO NACIONAL (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION, PRIMERA INSTANCIA Y OTROS), SEGUN LICITACION RESTRINGIDA NO. LR-CPJ-03-2017.

Por cuanto : la presente Fianza deberá ser depositada en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia 03/01/2018 hasta el 03/01/2019 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente Fianza se haga a persona natural o jurídica.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente Fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Se hace constar además que: cualquier reclamación a cargo de esta Fianza debe hacerse dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha.

Por cuanto : DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado, cuya prima o valor se consideran consumido conforme lo establece el artículo 166 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza.

Por cuanto : La ley vigente capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la presentación de fianzas a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

Por tanto, la Compañía de Seguros DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS, C. POR A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente poliza por una prima de RD\$(22,620.00)

Distribución del Riesgo	% Part.	Lider

El presente documento es emitido el día 03/01/2018, en Santo Domingo, D.N. y tiene una efectividad del 03/01/2018 al 03/01/2019 a las 12:00 P.M.



b

Presupuesto, análisis de costos y flujo de caja de recursos.



Presupuesto





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)


Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
PRIMER NIVEL						
1	PRELIMINARES					
	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1,520.62	m2	45.45	69,107.08	
	Desmante de puertas	45.00	ud	225.00	10,125.00	
	Desmante de ventanas	60.00	ud	125.00	7,500.00	
1.04	Desmante de aparatos sanitarios	20.00	uds	175.00	3,500.00	
1.05	Demoliciones exteriores de estructuras de block y HA (incluye aceras, techos metálicos, verjas, jardineras, muros, etc.) incluye botes	1.00	ud	382,721.60	382,721.60	
1.06	Demoliciones de interiores(madera , sheetrock, plafón ,muros de blocks, huecos para puertas y ventanas, etc.) incluye botes	1.00	ud	314,623.68	314,623.68	
SUB-TOTAL						787,577.36

2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación zapatas en tierra	112.32	m3	300.00	33,696.00	
2.02	Excavación zapatas en roca	90.00	m3	2,500.00	225,000.00	
2.03	Remoción capa vegetal	45.80	m3	250.00	11,450.00	
2.04	Relleno compactado (no incluye parqueos)	95.20	m3	835.00	79,492.00	
2.05	Relleno de reposición	134.88	m3	87.86	11,850.15	
2.06	Bote de excavaciones	128.14	m3	260.00	33,316.40	
SUB-TOTAL						394,804.55

3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Zapata de muros de 8" Hormigón 1:2:4	51.00	m3	8,805.43	449,077.02	
3.02	Zapata de columnas Hormigón 1:2:4	42.50	m3	8,711.08	370,221.09	
3.03	Zapata rampa de escalera Hormigón 1:2:4	0.38	m3	7,489.11	2,845.86	
	Vigas riostras de zapatas de columnas	8.00	m3	14,422.15	115,377.22	
	Viga de amarre HI 210	4.00	m3	28,808.48	115,233.91	
3.06	Dinteles Hormigón 1:2:4	3.33	m3	27,145.71	90,395.21	
3.07	Vigas V1,V2 Y V3 (30X50) HI 210	9.90	m3	14,922.40	147,731.78	
3.08	Vigas V4, V5, V6, V7 y V8 (30X50) HI 210	7.50	m3	14,922.40	111,918.01	
3.09	Columnas C1 (50X50) HI 210	16.88	m3	11,479.82	193,779.28	
3.10	Columnas C3 (30X60) HI 210	3.24	m3	13,467.31	43,634.09	

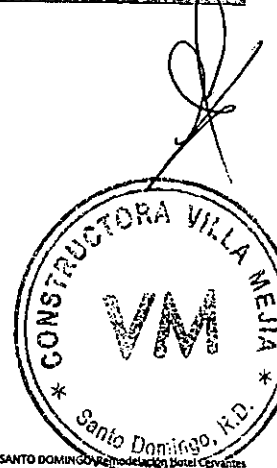



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRAS: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
3.11	Columnas de amarre CA (20X20)	3.06	m3	22,267.09	68,137.29	
3.12	Muros de HA de ascensores HI 210	10.80	m3	23,196.72	250,524.56	
3.13	Losas piso con acero malla en interiores	424.40	m2	612.81	260,076.58	
3.14	Vuelos HA	3.06	m3	13,855.69	42,398.40	
5	Rampas de escaleras	3.90	m3	23,695.22	92,411.34	
6	Losas h=13 cms HI 210	62.01	m3	13,957.97	865,533.97	
SUB-TOTAL						3,219,295.61


4	MUROS					
4.01	Muro de Bloques de 6"	319.36	m2	818.82	261,497.54	
4.02	Muro de Bloques de 8"	316.24	m2	1,084.40	342,930.27	
4.03	Muro de Sheetrock	483.57	m2	1,047.95	506,757.18	
SUB-TOTAL						1,111,184.99

5	EMPAÑETE					
5.01	Pañete muros y columnas	1,917.54	m2	302.66	580,356.98	
5.02	Pañete losas	643.50	m2	358.09	230,431.31	
5.03	Cantos	971.20	ml	79.93	77,628.24	
5.04	Capiteles y base de columnas en fachada	4.00	uds	12,000.00	48,000.00	
SUB-TOTAL						936,416.53

6	PISOS					
6.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1,520.62	m2	1,522.14	2,314,589.38	
6.02	Zócalos de granito	1,006.90	ud	352.56	354,993.00	
6.03	Escalones de granito fondo blanco	88.00	ml	1,646.18	144,864.04	
6.04	Descansos de escaleras	11.40	m2	2,582.50	29,440.50	
6.05	Zócalos de escalera de granito	68.00	uds	300.00	20,400.00	
SUB-TOTAL						2,864,286.92

7	REVESTIMIENTO					
7.01	Cerámica de pared	220.41	m2	842.65	185,729.49	
7.02	Pisos de cerámica	41.88	m2	878.94	36,810.07	
SUB-TOTAL						222,539.56

8	INSTALACION ELECTRICA					
8.01	Salida Cenitales con tub. EMT	372.00	ud,	1,079.72	401,655.84	

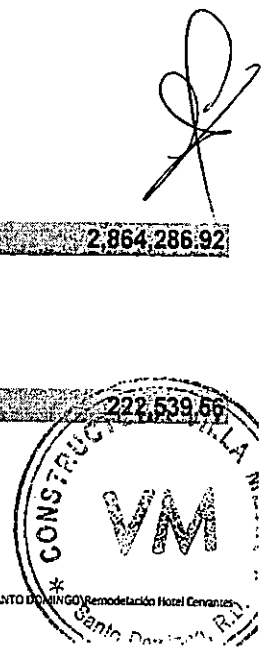



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
8.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	342.00	ud.	2,730.00	933,660.00	
8.03	Ojos de buey 4" con difusor, instaladas	81.00	ud.	1,738.97	140,856.57	
8.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	3,859.34	23,156.04	
8.05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	44.00	ud.	1,257.75	55,341.00	
8.06	Interruptor Doble, (bticino plus)	13.00	ud.	1,294.37	16,826.81	
8.07	Interruptor triple. (bticino plus)	3.00	ud.	1,709.85	5,129.55	
8.08	Interruptor tres vías. 3w(bticino plus)	14.00	ud.	1,937.66	27,127.24	
8.09	Interruptor cuatro vías. 4w (bticino plus)	28.00	ud.	2,256.98	63,195.44	
8.10	Toma corriente doble 120 v	161.00	ud.	1,591.11	256,168.71	
8.11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud.	1,917.89	53,700.92	
8.12	Salida de data, canalización	94.00	ud.	1,587.53	149,227.82	
8.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,691.54	67,661.60	
8.14	Salida para CCTV, canalización	10.00	ud.	1,587.53	15,875.30	
8.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	34,625.86	69,251.72	
8.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	2.00	ud.	34,625.86	69,251.72	
8.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para luminarias exteriores, Instalado	1.00	ud.	29,829.10	29,829.10	
8.18	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud.	29,829.10	89,487.30	
8.19	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	
8.20	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,684.75	5,054.25	
8.21	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	
8.22	Perfiles con 3 lámparas y bombillas de bajo consumo (área de parqueo)	35.00	ud.	20,680.22	723,807.70	
8.23	Transformador de 750 kva Pad mounted 12.47/7.2 kv - 120/208V. Radial, frente muerto, sumergido en aceite.	1.00	ud.	849,600.00	849,600.00	
8.24	Planos y materiales primarios (25% costo transformador)	1.00	ud.	212,400.00	212,400.00	
8.25	Mano de obra instalación de transformador. (20% costo transformador)	1.00	ud.	169,920.00	169,920.00	
8.26	PANELBOARD, barra de 2000A 3F, 120/208, 60HZ, en gabinete metálico tipo autoportable nema (1)	1.00	ud.	165,973.75	165,973.75	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
8.27	Encloused breakeer 2000A/3 NEMA 1R 3F, 4H, 120/208V, 60Hz, EN CAJA METALICA AUTOSOPORTABLE,	1.00	ud.	223,703.75	223,703.75	
8.28	TRANSFER MOTORIZADOS HD. UAN. 2000A/3, NEMA 1 344,824.76					
8.29	120/208V, 4H, 60HZ, EN GABINETE AUTOSOPORTABLE NEMA 1, ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	1.00	ud.	526,786.25	526,786.25	
8.30	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	1,473.94	147,394.00	
8.31	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	100.00	ml	1,458.67	145,867.00	
8.32	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	100.00	ml	9,452.73	945,273.00	
8.33	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	150.00	ml	1,473.94	221,091.00	
8.34	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	150.00	ml	1,458.67	218,800.50	
		150.00	ml	9,452.73	1,417,909.50	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
8.35	Acometida eléctrica para el panel de distribución, (Luces exteriores) .	305.00	ml	1,039.75	317,123.75	
8.36	Acometida del transformador a ITA, con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19' SDR-26	15.00	ml	26,776.81	401,652.15	
7	Acometida del ITA, al panelboard con 10 líneas 3/0 * fase, 5 líneas 3/0 neutro y 4 línea 3/0 tierra. en 4 tubos de 4"x19' SDR-26	7.00	ml	26,766.81	187,367.67	
Sub-total						9,358,323.31

9 PUERTAS Y VENTANAS

9.01	Puerta de madera caoba 1.00x2.50	5.00	ud	21,000.00	105,000.00	
9.02	Puerta de madera caoba 1.00x2.10	19.00	ud	21,000.00	399,000.00	
9.03	Puerta de madera caoba 0.90x2.10	10.00	ud	19,000.00	190,000.00	
9.04	Puerta de madera caoba 0.80x2.10	14.00	ud	19,000.00	266,000.00	
9.05	Puerta de Vidrio 2.00x2.10	3.00	ud	22,000.00	66,000.00	
9.06	Trancho de Vidrio 0.50x2.10	3.00	ud	4,185.91	12,557.73	
9.07	Trancho de Vidrio 0.50x1.00	6.00	ud	1,993.29	11,959.74	
9.08	Puerta de Vidrio 1.00x2.10	13.00	ud	22,000.00	286,000.00	
9.09	Puerta de Vidrio 1.75x2.10	3.00	ud	22,000.00	66,000.00	
9.10	Trancho de Vidrio 0.50x1.75	3.00	ud	3,488.26	10,464.77	
9.11	Puerta de Vidrio 1.60x2.10	2.00	ud	22,000.00	44,000.00	
9.12	Trancho de vidrio 0.50x1.60	1.00	ud	3,189.26	3,189.26	
9.13	Trancho de vidrio 0.50x1.50	1.00	ud	2,989.94	2,989.94	
9.14	Ventanas aluminio y vidrio corredizas	1,828.11	p2	310.00	566,714.10	
SUB-TOTAL						2,029,875.54

10 INSTALACIONES SANITARIAS

10.01	Inodoros "Royal " o similar	17.00	ud	7,458.16	126,788.69	
10.02	Lavamanos "Embajador" o similar	17.00	ud	2,010.66	34,181.22	
10.03	Fregadero pequeño de acero inox.	2.00	ud	3,030.16	6,060.33	
10.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	17.00	ud	955.19	16,238.23	
10.05	Llave de fregadero	2.00	ud	1,499.40	2,998.80	
10.06	Llave de jardinería	5.00	ud	441.80	2,209.00	
10.07	Extractores de aire KDK para baños (pequeño)	6.00	ud	3,000.00	18,000.00	
10.08	Accesorios baños	17.00	ud	1,337.61	22,739.37	
10.09	Vertederos	2.00	ud	3,282.04	6,564.07	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue


Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
10.10	Desagües de techo	10.00	ud	2,654.26	26,542.55	
10.11	Cámara de inspección	10.00	ud	5,868.98	58,689.82	
10.12	Trampa de Grasa	2.00	ud	14,301.09	28,602.18	
10.13	Tuberías y piezas	1.00	ud	7,329.70	7,329.70	
4	Mano de obra de plomero	1.00	ud	71,388.79	71,388.79	
SUB-TOTAL						428,332.75

11 TERMINACION DE TECHO						
11.01	Fino de techo	65.00	m2	401.20	26,078.29	
11.02	Impermeabilización de techo con lona asfáltica poliéster de 4 mm granulada	106.40	m2	375.18	39,919.37	
11.03	Zabaleta de techo	35.00	ml	125.87	4,405.30	
SUB-TOTAL						70,402.96

12 PINTURA						
12.01	Pintura Acrílica (muros)	7,226.30	m2	115.39	833,811.97	
SUB-TOTAL						833,811.97

13 VERJA (85 mls)						
13.01	Excavación zapata de muros	25.50	m2	300.00	7,650.00	
13.02	Hormigón armado en zapata de muros	7.65	m3	7,707.16	58,959.74	
13.03	Hormigón armado en columnas	7.78	m3	22,267.09	173,237.94	
13.04	Muros de bloques de 6"	101.00	m2	818.82	82,700.56	
13.05	Fraguache en columnas	51.48	m2	69.48	3,576.94	
13.06	Pañete maestreado	172.68	m2	302.66	52,262.82	
13.07	Cantos	382.00	p2	79.93	30,533.35	
13.08	Capiteles en columnas	18.00	uds	9,000.00	162,000.00	
13.09	Bajo Relieve en Columnas	36.00	uds	3,800.00	136,800.00	
13.10	Pintura acrílica	172.68	uds	115.39	19,924.81	
13.11	Hierro en verja	1,630.14	p2	480.00	782,467.20	
2	Portones de correderas	215.20	p2	643.70	138,524.24	
SUB-TOTAL						1,848,637.60

14 PARQUEOS						
14.01	Topografía para nivelación	1.00	ud	36,000.00	36,000.00	
14.02	Corte capa vegetal (0.20 cms)	514.80	m3	250.00	128,700.00	
14.03	Relleno compactado (0.20 cm)	649.80	m3	800.00	519,840.00	






República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
14.04	Hormigón armado, estacionamientos y área de rodaje (con acero malla)	2,574.00	m2	730.00	1,879,020.00	
14.05	Señalización	1,416.00	ml	145.00	205,320.00	
14.06	Bordillos	90.00	ml	1,917.15	172,543.54	
14.07	Paragomas	141.00	ud	1,650.00	232,650.00	
SUB-TOTAL						3,174,073.54
15 PISOS EXTERIORES						
15.01	Pisos exteriores de vibrazo 30x30	160.14	m2	1,277.82	204,629.34	
15.02	Base de hormigón con acero malla vibrazo	160.14	m2	612.81	98,135.40	
SUB-TOTAL						302,764.74
16 AREAS VERDE						
16.01	Jardineras (1 m de ancho pegada a verja incluye tierra negra)	150.00	mls	2,471.30	370,695.44	
16.02	Jardinería (plantas y mano de obra)	200.00	m2	1,359.54	271,908.75	
16.03	Limpieza y botes	1.00	ud	45,000.00	45,000.00	
SUB-TOTAL						687,604.19
17 CISTERNAS Y CASETAS						
17.01	Reparar cisterna y caseta	1.00	ud	32,818.51	32,818.51	
17.02	Cisterna y caseta nueva	1.00	ud	264,659.35	264,659.35	
SUB-TOTAL						297,477.86
18 POZOS, SEPTICO Y FILTRANTE						
18.01	Séptico nuevo	1.00	ud	139,609.58	139,609.58	
18.02	Pozos Tubular de extracción de agua	1.00	ud	176,653.69	176,653.69	
18.03	Pozo Filtrante	1.00	ud	92,800.00	92,800.00	
SUB-TOTAL						409,063.27
MISCELÁNEOS						
19.01	Rampa de Minusválido (incluye baranda)	1.00	ud	15,375.36	15,375.36	
19.02	Plafón mineral	1,633.00	m2	745.00	1,216,585.00	
19.03	Caseta Planta Eléctrica	1.00	ud	1,179,360.32	1,179,360.32	
19.04	Aceras	300.00	m2	613.88	184,164.24	
19.05	Gravilla en patios	6.00	m3	1,300.00	7,800.00	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
19.06	Counter de madera caoba en recepción entrada de 5 mls (no vidrio, #1)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
19.07	Facias en sheetrock (#1)	15.00	mls	518.84	7,782.60	
19.08	Counter de madera caoba en Recepción CIOC (incluye vidrio de seguridad)(#2)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
19.09	Facias en sheetrock CIOC (#2)	8.00	mls	518.84	4,150.72	
19.10	Counter de madera caoba en Recepción Salas de Familia (incluye vidrio de seguridad,)(#3)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
19.11	Facias en sheetrock Salas de Familia) (#3)	13.00	m2	518.84	6,744.92	
19.12	Counter de madera caoba en recepción de Tribunal Administrativo (incluye vidrio de seguridad)(#4)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
19.13	Facias en sheetrock (#4)	27.00	m	518.84	14,008.68	
19.14	Estrado y muebles de abogados	5.00	ud	150,000.00	750,000.00	
19.15	Facias en sheetrock estrados (5 uds)	95.00	m	518.84	49,289.80	
19.16	Ascensores	3.00	ud	1,934,394.56	5,803,183.68	
19.17	Base de metal para soporte de lavamanos	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
19.18	Estructura de metal de pasillo	50.00	m2	17,195.91	859,795.47	
19.19	Muro de plycem en pasillo	36.00	m2	2,268.18	81,654.48	
19.20	Escalones exteriores en granito y chapa mármol	26.00	ml	1,398.75	36,367.50	
19.21	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	60,000.00	180,000.00	
19.22	Estante de cocina en caoba para microondas (de pared)	3.00	uds	9,000.00	27,000.00	
19.23	Tope de granito en baños	20.00	p2	975.00	19,500.00	
19.24	Baranda para personas especiales en baños	4.00	uds	9,240.00	36,960.00	
19.25	Toldos de metal	19.50	m2	2,814.11	54,875.15	
19.26	División de PVC en baños, incluye puertas	2.00	uds	45,950.00	91,900.00	
19.27	Barandillas de escaleras	175.00	p2	582.92	102,011.00	
19.28	Astas de banderas de 3" y 2" HG h=18 pies (incluye driza)	2.00	ud	19,070.17	38,140.34	
19.29	Espejos pequeños en baños	12.00	ud	3,900.00	46,800.00	
19.30	Limpieza final y botes	1.00	ud	40,000.00	40,000.00	
SUB-TOTAL						11,104,449.26





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL						39,880,922.51


SEGUNDO NIVEL

PRELIMINARES

1	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	125.00	93,872.50	
20.02	Demolición de piso	1,330.37	m2	110.00	146,340.70	
20.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	175.00	5,250.00	
20.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	125.00	6,250.00	
20.05	Desmante de puertas	35.00	ud	225.00	7,875.00	
20.06	Desmante de alfombra	1,215.70	m2	75.00	91,177.50	
20.07	Traslado de materiales	537.97	m3	100.00	53,797.00	
20.08	Bote de materiales	537.97	m3	260.00	139,872.20	
20.09	Replanteo de muros de sheetrock y otros	1,998.30	m2	45.45	90,816.04	
Sub-total						635,250.94

21 HORMIGÓN ARMADO EN:

21.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	14,498.86	104,391.79	
21.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	14,922.40	147,731.78	
21.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	14,922.40	84,013.12	
21.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	28,808.48	49,838.66	
21.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	23,203.25	38,285.36	
21.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	22,267.09	40,080.76	
21.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	23,196.72	167,016.38	
21.08	H. A. Losa de techo h=0.13m	35.31	m3	13,957.97	492,856.06	
21.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	23,695.22	92,411.34	
21.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	21,953.25	9,000.83	
21.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	27,145.71	17,101.80	
Sub-total						1,242,727.88



MUROS DE BLOQUES EN :

22.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	818.82	152,734.02	
22.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	1,084.40	134,920.90	
22.03	Muros de sheetrock	709.50	m2	1,047.95	743,520.53	
Sub-total						1,031,175.45



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
23	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
23.01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	302.66	110,960.12	
23.02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	358.09	23,845.25	
23.03	Fraguache	499.57	m2	69.48	34,711.21	
23.04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	302.66	62,528.94	
23.05	Cantos	365.33	m	79.93	29,200.91	
Sub-total						261,246.43

24	INSTALACIONES SANITARIAS					
24.01	Inodoros "Royal " o similar	23.00	ud	7,458.16	171,537.64	
24.02	Lavamanos "Embajador" o similar	19.00	ud	2,010.66	38,202.54	
24.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	5.00	ud	2,685.00	13,425.00	
24.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	24.00	ud	955.19	22,924.56	
24.05	Llave de fregadero	3.00	ud	1,499.40	4,498.20	
24.06	Ventilación 3"	23.00	ud	1,205.36	27,723.28	
24.07	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
24.08	Desagüe de techos 3"	5.00	ud	2,654.26	13,271.28	
24.09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	23.00	ud	422.50	9,717.50	
24.10	Bajante de descarga 4"	23.00	ud	2,654.26	61,047.87	
24.11	Vertedero	2.00	ud	3,282.04	6,564.07	
24.12	Tuberías y piezas por baño	19.00	ud	7,329.70	139,264.30	
24.13	Mano de Obra Plomero 2do nivel	19.00	ud	5,380.80	102,235.25	
Sub-total						613,411.49



25	TERMINACIÓN PISO					
25.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1,520.00	m2	1,522.14	2,313,645.65	
25.02	Zócalos Granito fondo blanco	1,100.59	m	352.56	388,024.38	
25.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,646.18	151,382.92	
25.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	2,582.50	27,271.16	
25.05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	300.00	22,200.00	
Sub-total						2,902,524.11



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No.: 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
26	REVESTIMIENTO					
26.01	Pared con cerámica de baño	350.00	m2	842.65	294,929.09	
26.02	Piso de cerámicas en baños	98.47	m2	878.94	86,549.37	
	Sub-total					381,478.46
	INSTALACION ELECTRICA					
27.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud,	1,079.72	329,314.49	
27.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	2,730.00	802,620.00	
27.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	1,738.97	62,602.91	
27.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	3,859.34	23,156.04	
27.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	1,651.07	1,651.07	
27.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,257.75	79,238.03	
27.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,294.37	9,060.60	
27.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,709.85	1,709.85	
27.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,937.66	31,002.63	
27.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud,	1,591.11	194,115.08	
27.11	Previsión de A/A, con salida elect. 220v	28.00	ud	1,917.89	53,700.84	
27.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	1,587.53	133,352.49	
27.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,691.54	67,661.79	
27.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,587.53	15,875.30	
27.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	34,625.86	69,251.72	
27.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	34,625.86	34,625.86	
27.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	29,829.10	89,487.30	
27.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	
27.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,684.75	5,054.25	
27.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	
27.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	104.00	ml	1,040.30	108,191.33	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
27.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	104.00	ml	1,025.03	106,602.77	
27.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	103.00	ml	9,019.09	928,966.40	
27.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,040.30	160,206.40	
27.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	154.00	ml	1,025.03	157,854.10	
27.26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	153.00	ml	9,019.09	1,379,920.97	
Sub-total						4,856,418.58



Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
28	PORTAJE					
28.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	22,000.00	44,000.00	
28.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	2.00	ud	22,000.00	44,000.00	
28.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	4.00	ud	22,000.00	88,000.00	
28.04	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	31.00	ud	22,000.00	682,000.00	
28.05	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	22,200.00	333,000.00	
28.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	3,488.26	6,976.52	
28.07	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	2.00	ud	3,189.26	6,378.53	
	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	1,993.29	5,979.87	
	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	55,000.00	110,000.00	
Sub-total						1,320,334.92



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
29	VENTANAS					
29.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1,149.65	p2	310.00	356,391.50	
29.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	370.50	143,038.94	
Sub-total						499,430.44
	PINTURA					
30.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	115.39	104,827.94	
30.02	Pintura Techos	110.02	m2	115.39	12,694.74	
30.03	Pintura interior con acrílica	3,290.12	m2	115.39	379,632.93	
Sub-total						497,155.61
31	MISCELÁNEOS					
31.01	Plafón	2,111.10	m2	745.00	1,572,769.50	
31.02	Facia en sheetrock	43.43	m2	518.84	22,533.22	
31.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	17,195.91	593,602.79	
31.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	9,000.00	27,000.00	
31.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	60,000.00	180,000.00	
31.06	Tope de granito en baños	66.00	p2	975.00	64,350.00	
31.07	Base de metal para soporte de lavamanos	3.00	ud	5,500.00	16,500.00	
31.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	650.18	83,112.51	
31.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	150,000.00	450,000.00	
31.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
31.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
31.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	9,750.00	19,500.00	
31.13	Espejos pequeños en baños	18.00	ud	3,900.00	70,200.00	
31.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	50,000.00	50,000.00	
Sub-total						3,269,568.02
SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL						17,510,722.33






República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
TERCER NIVEL						
32	PRELIMINARES					
32.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	125.00	93,872.50	
32.02	Demolición de piso	1,330.37	m2	110.00	146,340.70	
32.03	Desmante de aparatos sanitarios	30.00	ud	175.00	5,250.00	
32.04	Desmante de ventanas	50.00	ud	125.00	6,250.00	
32.05	Desmante de puertas	35.00	ud	225.00	7,875.00	
32.06	Desmante de alfombra	1,215.70	m2	75.00	91,177.50	
32.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	100.00	53,797.00	
32.08	Bote de materiales de demolición	537.97	m3	260.00	139,872.20	
32.09	Replanteo	1,998.30	m2	45.45	90,816.04	
Sub-total:						635,250.94
33	HORMIGÓN ARMADO EN:					
33.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	14,498.86	104,391.79	
33.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	14,922.40	147,731.78	
33.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	14,922.40	84,013.12	
33.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	28,808.48	49,838.66	
33.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	23,203.25	38,285.36	
33.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	22,267.09	40,080.76	
33.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	23,196.72	167,016.38	
33.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	13,957.97	492,856.06	
33.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	23,695.22	92,411.34	
33.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	21,953.25	9,000.83	
33.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	27,145.71	17,101.80	
Sub-total:						1,242,727.86
34	MUROS DE BLOQUES EN :					
34.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	818.82	152,734.02	
34.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	124.42	m2	1,084.40	134,920.90	
34.03	Muros de sheetrock	491.80	m2	1,047.95	515,381.81	
Sub-total:						803,036.73





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
35	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
35.01	Empañete maestreado interior	366.62	m2	302.66	110,960.12	
35.02	Empañete maestreado techo	66.59	m2	358.09	23,845.25	
35.03	Fraguache	499.57	m2	69.48	34,711.21	
35.04	Empañete maestreado exterior	206.60	m2	302.66	62,528.94	
35.05	Cantos	365.33	m	79.93	29,200.91	
	Sub-total					261,246.43
36	INSTALACIONES SANITARIAS					
36.01	Inodoros "Royal " o similar	18.00	ud	7,458.16	134,246.85	
36.02	Lavamanos "Embajador" o similar	24.00	ud	2,010.66	48,255.84	
36.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	8.00	ud	2,685.00	21,480.00	
36.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	33.00	ud	955.19	31,521.27	
36.05	Llave de fregadero	3.00	ud	1,499.40	4,498.20	
36.06	Extractores de aire KDK pequeño baño	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
36.07	Ventilación 3"	15.00	ud	1,205.36	18,080.40	
36.08	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	2,654.26	15,925.53	
36.09	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	422.50	7,605.00	
36.10	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	2,654.26	39,813.83	
36.11	Vertedero	3.00	ud	3,282.04	9,846.11	
36.12	Tuberías y piezas por baño	18.00	ud	7,329.70	131,934.60	
36.13	Mano de Obra Plomero 3er nivel	18.00	ud	5,180.08	93,241.53	
	Sub-total					559,449.16
37	TERMINACIÓN PISO					
37.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1,520.00	m2	1,522.14	2,313,645.65	
37.02	Zócalos Granito fondo blanco	1,155.70	m	352.56	407,453.98	
37.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,646.18	151,382.92	
37.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	2,582.50	27,271.20	
37.05	Zócalos de boquilla en escalera	74.00	ud	300.00	22,200.00	
	Sub-total					2,921,953.75





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
38	REVESTIMIENTO					
38.01	Pared con cerámica de baño	351.26	m2	842.65	295,990.83	
38.02	Piso de cerámicas en baños	125.15	m2	878.94	109,999.53	
	Sub-total					405,990.36
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
39.01	Salida Cenitales en tub. EMT	317.00	ud,	1,079.72	342,271.13	
39.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	298.00	ud.	2,730.00	813,540.00	
39.03	Ojos de buey,4" con difusor, instaladas	36.00	ud.	1,738.97	62,602.91	
39.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	6.00	ud.	3,859.34	23,156.04	
39.05	Interruptor Sencillo (bticino plus)	45.00	ud.	1,257.75	56,598.59	
39.06	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,294.37	9,060.60	
39.07	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,261.66	1,261.66	
39.08	Interruptor tres vías. (bticino plus)	20.00	ud.	1,489.48	29,789.54	
39.09	Toma corriente doble 120 v	102.00	ud,	1,591.11	162,292.93	
39.10	Previsión de A/A con salida elect. 220v	28.00	ud	1,917.89	53,700.84	
39.11	Salida de data, canalización	61.00	ud.	1,587.53	96,839.31	
39.12	Salida de teléfono, canalización	41.00	ud.	1,691.54	69,353.33	
39.13	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,587.53	15,875.30	
39.14	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	34,625.86	69,251.72	
39.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	34,625.86	34,625.86	
39.16	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	29,829.10	89,487.30	
39.17	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	
39.18	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,684.75	5,054.25	
39.19	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	
39.20	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,040.30	112,352.54	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
39.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	108.00	ml	1,025.03	110,702.88	
39.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	106.00	ml	9,019.09	956,023.68	
39.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,040.30	164,367.60	
39.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	158.00	ml	1,025.03	161,954.21	
39.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	156.00	ml	9,019.09	1,406,978.24	
Sub-total:						4,858,336.82
40	PORTAJE					
40.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	2.00	ud	22,000.00	44,000.00	
40.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	22,000.00	66,000.00	
40.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	3.00	ud	22,000.00	66,000.00	
40.04	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	2.00	ud	3,488.26	6,976.52	
40.05	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	3,189.26	9,567.79	
40.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	3.00	ud	1,993.29	5,979.87	
40.07	Puertas de caoba apanelada (1.0x 2.10)	37.00	ud	22,000.00	814,000.00	
40.08	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	15.00	ud	22,200.00	333,000.00	
40.09	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	55,000.00	110,000.00	
Sub-total:						1,455,524.18





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
41	VENTANAS					
41.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1,149.65	p2	310.00	356,391.50	
41.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	370.50	143,038.94	
Sub-total						499,430.44
42	PINTURA					
42.01	Pintura exterior con acrílica	908.50	m2	115.39	104,827.94	
42.02	Pintura Techos	110.02	m2	115.39	12,694.74	
42.03	Pintura interior con acrílica	3,290.12	m2	115.39	379,632.93	
Sub-total						497,155.61
43	MISCELÁNEOS					
43.01	Plafón	2,111.10	m2	745.00	1,572,769.50	
43.02	Facia de sheetrock	43.43	m2	518.84	22,533.22	
43.03	Estructura metálica pasillo	34.52	m2	17,195.91	593,602.79	
43.04	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	9,000.00	27,000.00	
43.05	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	60,000.00	180,000.00	
43.06	Tope de granito en baños	107.33	p2	975.00	104,646.75	
43.07	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	5,500.00	27,500.00	
43.08	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	650.18	83,112.51	
43.09	Estrados y muebles abogados	3.00	ud	150,000.00	450,000.00	
43.10	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
43.11	Counter información (l=4.5m)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
43.12	Espejos grandes en baños	2.00	ud	9,750.00	19,500.00	
43.13	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	3,900.00	62,400.00	
43.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
Sub-total						3,323,064.77
SUB-TOTAL TERCER NIVEL						17,463,167.07





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Uno	Precio	Valor	Subtotal
CUARTO NIVEL						
44 PRELIMINARES						
44.01	Demolición de muros de bloques	750.98	m2	125.00	93,872.50	
44.02	Demolición de piso	1,330.37	m2	110.00	146,340.70	
44.03	Desmorte de aparatos sanitarios	30.00	ud	175.00	5,250.00	
44.04	Desmorte de ventanas	50.00	ud	125.00	6,250.00	
44.05	Desmorte de puertas	35.00	ud	225.00	7,875.00	
44.06	Desmorte de alfombra	1,215.70	m2	75.00	91,177.50	
44.07	Traslado de materiales de demolición	537.97	m3	100.00	53,797.00	
44.08	Bote de materiales	537.97	m3	260.00	139,872.20	
44.09	Replanteo	1,998.30	m2	45.45	90,816.04	
Sub-total						635,250.94
45 HORMIGÓN ARMADO EN:						
45.01	H. A. Columnas C2	7.20	m3	14,498.86	104,391.79	
45.02	H. A. Viga V1	9.90	m3	14,922.40	147,731.78	
45.03	H. A. Viga V2	5.63	m3	14,922.40	84,013.12	
45.04	H. A. Viga de Amarre 15 x 20	1.73	m3	28,808.48	49,838.66	
45.05	H. A. Viga de Amarre 20 x 20	1.65	m3	23,203.25	38,285.36	
45.06	H. A. Columnas de amarre 20 x 20	1.80	m3	22,267.09	40,080.76	
45.07	H. A. Muro Ascensor e =0.20m	7.20	m3	23,196.72	167,016.38	
45.08	H. A. Losa de techo h=0.12m	35.31	m3	13,957.97	492,856.06	
45.09	Rampa de escalera h=0.15m	3.90	m3	23,695.22	92,411.34	
45.10	H. A. Dinteles 20 x 20	0.41	m3	21,953.25	9,000.83	
45.11	H. A. Dinteles 15 x 20	0.63	m3	27,145.71	17,101.80	
Sub-total						1,242,727.88
46 MUROS DE BLOQUES EN :						
46.01	Muro bloques hormigón 6" SNP	186.53	m2	818.82	152,734.02	
46.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	193.40	m2	1,084.40	209,722.72	
46.03	Muros de sheetrock	533.60	m2	1,047.95	559,186.12	
Sub-total						921,642.86





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
47	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
47.01	Empañete maestreado interior	435.60	m2	302.66	131,837.41	
47.02	Empañete maestreado techo	86.75	m2	358.09	31,064.36	
47.03	Fraguache	519.73	m2	69.48	36,111.97	
47.04	Empañete maestreado exterior	290.22	m2	302.66	87,837.13	
47.05	Cantos	365.33	m	79.93	29,200.91	
Sub-total						316,051.78

48	TERMINACIÓN DE TECHO					
48.01	Fino techo plano	325.29	m2	401.20	130,507.82	
48.02	Zabaleta de techo	178.81	m	125.87	22,506.05	
48.03	Impermeabilizante lona granulada 5kg	2,385.36	m2	375.18	894,944.35	
Sub-total						1,047,958.22

49	INSTALACIONES SANITARIAS					
49.01	Inodoros "Royal " o similar	21.00	ud	7,458.16	156,621.32	
49.02	Lavamanos "Embajador" o similar	13.00	ud	2,010.66	26,138.58	
49.03	Lavamanos empotrado, 1 llave	7.00	ud	2,685.00	18,795.00	
49.04	Llave de lavamanos (Push Boton)	20.00	ud	955.19	19,103.80	
49.05	Llave de fregadero	3.00	ud	1,499.40	4,498.20	
49.06	Ventilación 3"	15.00	ud	1,205.36	18,080.40	
49.07	Desagüe de techos 3"	6.00	ud	2,654.26	15,925.53	
49.08	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	18.00	ud	422.50	7,605.00	
49.09	Bajante de descarga 4"	15.00	ud	353.90	5,308.51	
49.10	Vertedero	3.00	ud	3,282.04	9,846.11	
49.11	Tuberías y piezas	18.00	ud	7,329.70	131,934.60	
49.12	Mano de Obra Plomero 4to nivel	18.00	ud	4,598.41	82,771.41	
Sub-total						496,628.46

TERMINACIÓN PISO						
50.01	Piso de granito fondo blanco 50x50	1,514.50	m2	1,522.14	2,305,273.91	
50.02	Zócalos Granito fondo blanco	1,318.40	m	352.56	464,815.55	
50.03	Huella y contra-huella granito fondo blanco 1, 2 y 3 instalado	91.96	m	1,646.18	151,382.92	
50.04	Mesetas o descansos granito fondo blanco 1,2 y 3 instalado	10.56	m2	2,582.50	27,271.20	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue


Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
50.05	Zócalos de escalera	74.00	ud	300.00	22,200.00	
Sub-total						2,970,943.58

51 REVESTIMIENTO

51.01	Pared con cerámica de baño	350.60	m2	842.65	295,434.68	
51.02	Piso de cerámicas en baños	97.00	m2	878.94	85,257.33	
Sub-total						380,692.01

52 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

52.01	Salida Cenitales en tub. EMT	305.00	ud,	1,079.72	329,314.49	
52.02	Lámparas fluorescentes 2x2,3TX17w, plafón, Sylvania, instalada	294.00	ud.	2,730.00	802,620.00	
52.03	Ojos de buey,4" con difusor instaladas	36.00	ud.	1,738.97	62,602.91	
52.04	Lámpara led circular 18w.9 pulgada de superficie.	8.00	ud.	3,859.34	30,874.72	
52.05	Lámpara de pared.	1.00	ud.	1,651.07	1,651.07	
52.06	Interruptor Sencillo (bticino plus)	63.00	ud.	1,257.75	79,238.03	
52.07	Interruptor Doble, (bticino plus)	7.00	ud.	1,294.37	9,060.60	
52.08	Interruptor triple, (bticino plus)	1.00	ud.	1,709.85	1,709.85	
52.09	Interruptor tres vías. (bticino plus)	16.00	ud.	1,937.66	31,002.63	
52.10	Toma corriente doble 120 v	122.00	ud,	1,591.11	194,115.08	
52.11	Previsión de A/A, salida elect. 220v	28.00	ud	1,917.89	53,700.84	
52.12	Salida de data, canalización	84.00	ud.	1,587.53	133,352.49	
52.13	Salida de teléfono, canalización	40.00	ud.	1,691.54	67,661.79	
52.14	Salida de CCTV, canalización	10.00	ud	1,587.53	15,875.30	
52.15	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC y Luminaria, Instalado	2.00	ud.	34,625.86	69,251.72	
52.16	Panel de distribución G.E. 30 circuito, 3F para TC ups, Instalado	1.00	ud.	34,625.86	34,625.86	
52.17	Panel de distribución G.E. 24 circuito, 3F para A/A, Instalado	3.00	ud	29,829.10	89,487.30	
52.18	Registro eléctrico 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	
52.19	Registro eléctrico 12"x12"x6"	3.00	ud.	1,684.75	5,054.25	
52.20	Registro teléfono y data 15"x15"x6"	3.00	ud.	1,866.06	5,598.18	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gaseuc

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
52.21	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,040.30	116,513.74	
52.22	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	112.00	ml	1,025.03	114,802.98	
52.23	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	109.00	ml	9,019.09	983,080.95	
52.24	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE LUCES Y TOMACORRIENTES CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 4 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,040.30	168,528.81	
52.25	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES (UPS) CON 3 THW # 4, POTENC. 1 THW # 6 NEUTRO Y 1 THW # 8 TIERRA.	162.00	ml	1,025.03	166,054.31	
52.26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PANEL DE DISTRIBUCION DE A/A, 6 THW # 3/0, POTENC. 1 THW # 8 NEUTRO Y 1 THW # 2/0 TIERRA.	159.00	ml	9,019.09	1,434,035.51	
Sub-total						5,005,411.59

53	PORTAJE					
53.01	Puertas de aluminio y vidrio (1.75x 2.10)	1.00	ud	22,000.00	22,000.00	
53.02	Puertas de aluminio y vidrio (1.60x 2.10)	3.00	ud	22,000.00	66,000.00	
53.03	Puertas de aluminio y vidrio (1.00x 2.10)	1.00	ud	22,000.00	22,000.00	
53.04	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.75)	1.00	ud	3,488.26	3,488.26	
53.05	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.60)	3.00	ud	3,189.26	9,567.79	
53.06	Trancho de aluminio y vidrio (0.50x 1.00)	1.00	ud	1,993.29	1,993.29	
53.07	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)	37.00	ud	22,000.00	814,000.00	





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)**

Presup. No. : 2017-62

UBIC.: Calle Cervantes, Gascue

Part	Descripción	Gant	Und	Precio	Valor	Subtotal
53.08	Puertas de caoba apanelada (1.60x 2.10)	4.00	ud	22,000.00	88,000.00	
53.09	Puertas de caoba apanelada (.85x 2.10)	12.00	ud	22,000.00	264,000.00	
53.10	Divisiones en PVC para baños (Incluye puertas)	2.00	ud	55,000.00	110,000.00	
Sub-total						1,401,049.34

VENTANAS						
54.01	Correderas aluminio natural , vidrio	1,180.90	p2	310.00	366,079.00	
54.02	Fijo aluminio natural , vidrio	386.07	p2	370.50	143,038.94	
Sub-total						509,117.94

55 PINTURA						
55.01	Pintura exterior con acrílica	1,104.76	m2	115.39	127,473.55	
55.02	Pintura Techos	132.20	m2	115.39	15,253.99	
55.03	Pintura interior con acrílica	3,300.94	m2	115.39	380,881.40	
Sub-total						523,608.94

56 MISCELÁNEOS						
56.01	Plafón	1,363.00	m2	745.00	1,015,435.00	
56.02	Estructura metálica	34.52	m2	17,195.91	593,602.79	
56.03	Estante de pared en caoba para microondas	3.00	ud	9,000.00	27,000.00	
56.04	Mueble de cocina de aluminio con fregadero de cocina	3.00	ud	60,000.00	180,000.00	
56.05	Tope de granito en baños	91.00	p2	975.00	88,725.00	
56.06	Base de metal para tope en baño	5.00	ud	5,500.00	27,500.00	
56.07	Baranda de hierro en escalera con pasamanos en madera	127.83	p2	650.18	83,112.51	
56.08	Estrados y muebles abogados	1.00	ud	150,000.00	150,000.00	
56.09	Counter recepción (l=4.5m)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
56.10	Counter información (l=5.0m)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
56.11	Espejos grandes en baños	2.00	ud	9,750.00	19,500.00	
56.12	Espejos pequeños en baños	16.00	ud	3,900.00	62,400.00	
56.13	Puerta de tola acceso azotea	2.00	ud	6,665.82	13,331.64	
56.14	Limpieza y bote final	1.00	ud	75,000.00	75,000.00	
Sub-total						2,455,606.94



SUB-TOTAL CUARTO NIVEL 17,906,690.48



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: CONSTRUCCION ANEXO Y REMODELACION DEL ANTIGUO HOTEL CERVANTES PARA TRIBUNALES DEL D.N. (SALAS DE FAMILIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CORTE DE TRABAJO, CORTE DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN , 1RA INSTANCIA Y OTROS)

Presup. No. : 2017-62

UBIC: Calle Cervantes, Gascue

Part	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)						\$ 92,761,502.39
GASTOS INDIRECTOS						
	Dirección Técnica y Responsabilidad			10.00%	9,276,150.24	
	Gastos Administrativo			3.00%	2,782,845.07	
	Seguros y Fianzas			4.50%	4,174,267.61	
4	Transporte			2.50%	2,319,037.56	
5	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores			1.00%	927,615.02	
6	CODIA (1X 1000)			0.10%	92,761.50	
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)			18.00%	1,669,707.04	
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ 21,242,384.05
	IMPREVISTOS		0.05			4,638,075.12
TOTAL GENERAL (RD\$)						\$ 118,641,961.56

NO INCLUYE MOBILIARIO



Análisis de Costos




Análisis Contenidos en Presupuesto

Descripción del Análisis	U.D.	Cantidad	Factor	P. Unitario	Valor	ITBIS
Excavación en Tierra	M³	1.000		300.00		
Excavación en tierra	m³	1.000	1.00	300.00	300.00	
					300.00	
Extracción Capa Vegetal	Mt³	1.000		250.00		
Extracción capa vegetal	mt³	1.000	1.00	250.00	250.00	
					250.00	
Brigada Topografica	Dia	1.000		9,000.00		
Brigada Topografica (Topografo, Ayudante Topografia, Peon)	Dia	1.000	1.00	9,000.00	9,000.00	
					9,000.00	
Relleno Reposición (manual)	m³	1.000		87.86		
Agua	gal	8.000	1.00	0.25	2.00	
Pico	und	0.003	1.00	350.00	1.05	0.19
Pala corriente	und.	0.003	1.00	220.00	0.66	0.12
Traslado,regado,nivelado,mojado,apison.	día	0.077	1.00	450.00	34.65	
M.O. relleno de zanja	m³	1.000	1.30	32.19	41.85	
Carretilla tipo jeep	und	0.003	1.00	2,300.00	6.90	1.24
Pisón de mano	und	0.003	1.00	250.00	0.75	0.14
					87.86	1.68
Relleno compactado con Caliche	m3	1.000		663.44		
Agua	gal	8.000	1.00	0.25	2.00	
Aceite lubricante	cuar	0.510	1.00	240.00	122.40	22.03
Combustible y aceite 2t(5g/1c)	gal	0.026	1.00	350.00	9.10	1.64
Pala corriente	und.	0.003	1.00	220.00	0.66	0.12
Material de Relleno Caliche	m3	1.000	1.30	350.00	455.00	81.90
Traslado,regado,nivelado,mojado,apison.	día	0.007	1.00	450.00	3.15	
Operador pisón hid.\$400/30 m3)	m³	1.000	1.00	13.33	13.33	
Alq. compactador 1500/día/8h/30	m³	1.000	1.00	50.00	50.00	9.00
Carretilla tipo jeep	und	0.003	1.00	2,300.00	6.90	1.24
Rastrillo p/piedras 14 dientes u.s.a.	und	0.003	1.00	300.00	0.90	0.16
					663.44	116.09
Relleno compactado (material granular c/equipos)	m3	1.000		835.00		
Material de Relleno Caliche	m3	1.000	1.30	350.00	455.00	81.90
Regado y Compactado Equipo pesado	m3	1.000	1.00	155.00	155.00	
Perfilado y Compactado	m2	5.000	1.00	45.00	225.00	
					835.00	81.90
Relleno compactado (material granular c/equipos)	m3	1.000		1,641.00		
Material de Relleno granular Incluye acarreo	m3	1.000	1.30	970.00	1,261.00	226.98
Regado y Compactado Equipo pesado	m3	1.000	1.00	155.00	155.00	
Perfilado y Compactado	m2	5.000	1.00	45.00	225.00	
					1,641.00	226.98
Bote de Material Sobrante (e=1.25)	Mt³	1.000		380.00		
M.O. bote de material sobrante	mt³	1.000	1.00	380.00	380.00	
					380.00	



Replanteo	Mt2	1.000		45.45		
Cal tipo pomier hidratada (50lbs)	fda.	0.500	0.05	50.00	1.25	0.23
Hilos	roll	0.030	0.05	120.00	0.18	0.03
Clavos	lbs	0.710	0.05	35.00	1.24	0.22
Operario Carpinteria	dia	0.350	0.05	450.00	7.88	
Ayudante Carpintero	dia	0.350	0.05	575.00	10.06	
Carpintero de segunda	dia	0.200	0.05	800.00	8.00	
Madera de Pino Brita	und	4.100	0.05	82.13	16.84	3.03
					45.45	3.51
Mortero 1:1:5:5	Mt³	1.000		4,332.44		
Cemento gris	fda.	8.500	1.00	308.00	2,618.00	471.24
Cal tipo pomier hidratada (50lbs)	fda.	6.290	1.00	50.00	314.50	56.61
Agua	gal	45.240	1.00	0.25	11.31	
Arena azul (pañete)	mt³	0.950	1.00	1,265.00	1,201.75	216.32
M.O. ligado (cal - arena)	día	0.250	1.00	747.50	186.88	
					4,332.44	744.17
Mortero 1:5	Mt³	1.000		3,835.27		
Cemento gris	fda.	7.560	1.05	308.00	2,444.90	440.08
Agua	gal	67.990	1.05	0.25	17.85	
Arena gruesa /bloques	mt³	1.091	1.05	1,035.00	1,185.64	213.42
M.O. ligado y manejo morteros	día	0.250	1.00	747.50	186.88	
					3,835.27	653.50
Mortero 1:1:6	Mt³	1.000		3,857.76		
Cemento gris	fda.	5.700	1.05	308.00	1,843.38	331.81
Cal tipo pomier hidratada (50lbs)	fda.	5.700	1.05	50.00	299.25	53.87
Agua	gal	50.000	1.05	0.25	13.13	
Arena azul (pañete)	mt³	1.000	1.05	1,265.00	1,328.25	239.09
M.O. ligado y manejo morteros	día	0.500	1.00	747.50	373.75	
					3,857.76	624.76
Mortero 1:3	Mt³	1.000		4,219.09		
Cemento gris	fda.	9.000	1.05	308.00	2,910.60	523.91
Agua	gal	50.000	1.05	0.25	13.13	
Arena gruesa /bloques	mt³	1.020	1.05	1,035.00	1,108.49	199.53
M.O. ligado y manejo morteros	día	0.250	1.00	747.50	186.88	
					4,219.09	
Mortero 1:4 (p/Pañete)	Mt³	1.000		4,756.14		
Cemento gris	fda.	9.460	1.05	308.00	3,059.36	550.69
Cal tipo pomier hidratada (50lbs)	fda.	3.210	1.05	50.00	168.53	30.33
Agua	gal	50.000	1.05	0.25	13.13	
Arena azul (pañete)	mt³	1.000	1.05	1,265.00	1,328.25	239.09
M.O. ligado y manejo morteros	día	0.250	1.00	747.50	186.88	
					4,756.14	
Mortero 1:1:6	Mt³	1.000		3,670.88		
Cemento gris	fda.	5.700	1.05	308.00	1,843.38	331.81
Cal tipo pomier hidratada (50lbs)	fda.	5.700	1.05	50.00	299.25	53.87
Agua	gal	50.000	1.05	0.25	13.13	
Arena azul (pañete)	mt³	1.000	1.05	1,265.00	1,328.25	239.09
M.O. ligado y manejo morteros	día	0.250	1.00	747.50	186.88	
					3,670.88	624.76
Mortero 1:10 P/Colocar Pisos	Mt³	1.000		2,986.62		
Cemento gris	fda.	5.240	1.05	308.00	1,694.62	305.03
Agua	gal	70.000	1.05	0.25	18.38	
Arena Gruesa/bloques	mt³	1.000	1.05	1,035.00	1,086.75	195.62
M.O. ligado y manejo morteros	día	0.250	1.00	747.50	186.88	
					2,986.62	500.65



Derretido de Cemento Blanco	Mt²	1.000		35.83		
Agua	gal	0.500	1.00	0.25	0.13	
Cemento Blanco	fda	0.040	1.05	850.00	35.70	6.43
					35.83	6.43
Derretido de Cemento Gris	Mt²	1.000		13.06		
Agua	gal	0.500	1.00	0.25	0.13	
Cemento Gris	fda	0.040	1.05	308.00	12.94	2.33
					13.06	2.33
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²)	Mt²	1.000		4,663.33		
Cemento gris	fda.	5.500	1.05	308.00	1,778.70	320.17
Agua	gal	60.000	1.00	0.50	30.00	
Arena lavada de planta (itabo)	mt³	0.520	1.05	1,380.00	753.48	135.63
Grava Combinada (1/2", 3/4")	mt³	0.860	1.05	1,184.50	1,069.60	192.53
M.O. ligado de morteros	mt³	1.380	1.00	747.50	1,031.55	
					4,663.33	648.32
Hormigón en Ligadora (180 Kg/Cm²)	Mt²	1.000		5,136.68		
Cemento gris	fda.	7.500	1.05	308.00	2,425.50	436.59
Agua	gal	60.000	1.00	0.25	15.00	
Arena lavada de planta (itabo)	mt³	0.450	1.00	1,380.00	621.00	111.78
Grava Combinada (1/2", 3/4")	mt³	0.900	1.00	1,184.50	1,066.05	191.89
M.O. ligado de morteros	mt³	1.350	1.00	747.50	1,009.13	
					5,136.68	740.26
Hormigon en Ligadora 1:2:4 f'c=210 kg/cm2	m3	1.000		5,436.39		
Cemento gris	fda.	8.500	1.05	308.00	2,748.90	494.80
Agua	gal	60.000	1.00	0.25	15.00	
Arena lavada de planta (itabo)	mt³	0.450	1.00	1,380.00	621.00	111.78
Grava Combinada (1/2", 3/4")	mt³	0.880	1.00	1,184.50	1,042.36	187.62
M.O. ligado de morteros	mt³	1.350	1.00	747.50	1,009.13	
					5,436.39	794.21
Hormigón Industrial (180 Kg/Cm²)	M³	1.000		5,390.00		
Hormigon Industrial (180Kg/Cms²)	M³	1.000	1.00	5,390.00	5,390.00	970.20
					5,390.00	970.20
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	M³	1.000		6,050.00		
Hormigón Industrila (210 Kg/Cm²)	M³	1.000	1.00	6,050.00	6,050.00	1,089.00
					6,050.00	1,089.00
Caseta de Material, Letrero de Obra, Salud y Seguridad	p.a	1.000		80,000.00		
Caseta de materiales	p.a	1.000	1.00	25,000.00	25,000.00	
Letreo de Obra	p.a	1.000	1.00	15,000.00	15,000.00	
Seguridad de Obra	p.a	1.000	1.00	20,000.00	20,000.00	
Higiene de Obra (baños, lavaderos, etc.)	p.a	1.000	1.00	20,000.00	20,000.00	
					80,000.00	
Demolicion Ceramicas	m2	1.000		145.00		
Demolicion Ceramicas	m2	1.000	1.00	145.00	145.00	
					145.00	
Demolicion Elementos de Hormigon	m3	1.000		750.00		
Demolicion Elementos de Hormigon	m3	1.000	1.00	750.00	750.00	
					750.00	
Demolicion de Muros	m2	1.000		140.00		
Demolicion de Muros	m2	1.000	1.00	140.00	140.00	
					140.00	



Zapata de Muro 6" (0.45*0.25) Ø 1/2"	Mt³	1.000		7,707.16		
Acero de 1/2" fy=4,200 kg/cm²	qq	0.586	1.05	1,900.00	1,169.07	210.43
Alambre Dulce # 18	lbs	1.172	1.05	49.50	60.91	10.96
M.O. de acero	qq	0.586	1.00	212.75	124.67	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mt³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					7,707.16	1,364.85

Zapata de Muro 8" (0.60*0.25)3 3/8"L@20	Mt³	1.000		8,805.43		
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm²	qq	0.869	1.05	1,900.00	1,733.66	312.06
Alambre Dulce # 18	lbs	1.720	1.05	49.50	89.40	16.09
Horm. Indust. (210 Kg/Cm2)	Mt3	1.000	1.00	6,050.00	6,050.00	1,089.00
M.O. ligado y vaciado zapata	mt³	1.000	1.00	747.50	747.50	
M.O. de acero	qq	0.869	1.00	212.75	184.88	
					8,805.43	1,417.15

Zap.Col. (0.60*0.60*0.25) Ø1/2" A.D.	Mt³	1.000		8,311.43		
Acero de 1/2" fy=4,200 kg/cm²	qq	0.710	1.05	1,900.00	1,416.45	254.96
Alambre Dulce # 18	lbs	1.420	1.05	49.50	73.80	13.28
M.O. de acero (promedio)	qq	0.710	1.00	212.75	151.05	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mt³	1.050	1.05	6,050.00	6,670.13	1,200.62
					8,311.43	1,468.87

Zap. Cols. (1.0*1.0*0.30)	Mt2	1.000		8,386.29		
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.870	1.05	1,900.00	1,735.65	312.42
Alambre Dulce # 18	lbs	2.175	1.05	49.50	113.05	20.35
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mt³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M. O. obra acero	qq	0.870	1.00	212.75	185.09	
					8,386.29	1,476.22

Zap.de Cols. (2.0*2.0*0.50) 10 Ø 3/4"	Mt³	1.000		9,035.88		
Acero de 3/4" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	1.010	1.05	1,900.00	2,014.95	362.69
Alambre Dulce # 18	lbs	2.525	1.05	49.50	131.24	23.62
Hormigón Industrial (210Kg/Cms²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M. O. obra acero	qq	2.525	1.00	212.75	537.19	
					9,035.88	1,529.76

Zapata Rampa Escalera (inc. m.a.)	Mt³	1.000		7,489.11		
Acero de 1/2" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.355	1.05	1,900.00	708.23	127.48
Alambre Dulce # 18	lbs	0.620	1.05	49.50	32.22	5.80
Hormigón Industrial (210Kg/Cms²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
Madera a todo costo en columnas en gal.	ml	1.100	1.00	300.00	330.00	
M.O. de acero (promedio)	qq	0.311	1.00	212.75	66.17	
					7,489.11	1,276.73

H.A.B/Piso (W2.3*150*150) (210kg/cm2)	m2	1.000		614.44		
Madera de pino americana	p²	0.022	1.05	37.00	0.85	0.15
Malla electrosoldadas (W2.3x150x150)	roll	0.006	1.05	6,100.00	38.43	6.92
Corte y amarre de acero	qq	0.006	1.00	370.00	2.22	0.40
Apisonamiento y preparación superficie	mt²	1.000	1.00	30.00	30.00	5.40
M. O. obra acero	qq	0.006	1.00	212.75	1.28	0.23
M. O. H. S. bajo pisos (chapapote)	mt²	1.000	1.00	85.00	85.00	15.30
Hormigon con ligadora f'c=210 kg/cm2	m3	0.080	1.05	5,436.39	456.66	82.20
					614.44	110.60

H.A.B/Piso (W2.3*20*20) (210kg/cm2)	m2	1.000		612.81		
Madera de pino americana	p²	0.022	1.05	380.00		
Malla electrosoldadas (W2.3x150x150)	roll	0.006	1.05	4,584.00		
Corte y amarre de acero	qq	0.006	1.00	370.00		
Apisonamiento y preparación superficie	mt²	1.000	1.00	30.00		
M. O. obra acero	qq	0.006	1.00	212.75		
M. O. H. S. bajo pisos (chapapote)	mt²	1.000	1.00	85.00		
Hormigon con ligadora f'c=210 kg/cm2	m3	0.080	1.05	5,436.39		




				612.81	110.31
Bloques en Muros de 6" B.N.P.	Mt²	1.000	955.82		
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	0.017 1.05	1,900.00	33.92	6.10
Alambre Dulce # 18	lbs	0.030 1.05	49.50	1.56	0.28
Bloques de hormigón (6*8*16)	und	13.000 1.05	31.63	431.68	77.70
M.O. acarreo de bloques	und	1.000 1.00	1.06	1.06	
M.O. colocacion blocks de 6"	und	13.000 1.00	11.25	146.25	
Mortero 1:3	Mt³	0.024 1.05	4,219.09	106.32	19.14
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²)	Mt³	0.048 1.05	4,663.33	235.03	42.31
				955.82	145.53

Bloques en Muros de 6" S.N.P.	Mt²	1.000	818.82		
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	0.017 1.05	1,900.00	33.92	6.10
Alambre Dulce # 18	lbs	0.030 1.05	49.50	1.56	0.28
Bloques de hormigón (6*8*16)	und	13.000 1.05	31.63	431.68	77.70
Madera de pino americana	p²	0.180 1.05	40.00	7.56	1.36
M.O. acarreo de bloques	und	13.000 1.00	1.06	13.78	
M.O. colocacion blocks de 6"	und	13.000 1.00	11.25	146.25	
Andamios interiores (confección)	día	0.023 1.00	400.00	9.20	
Mortero 1:3	Mt³	0.024 1.05	4,219.09	106.32	19.14
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²)	Mt³	0.014 1.05	4,663.33	68.55	12.34
				818.82	116.93

Bloques en Muros Violinados de 6" S.N.P.	ml	1.000	964.14		
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.017 1.05	1,900.00	33.92	6.10
Alambre Dulce # 18	lbs	0.030 1.05	49.50	1.56	0.28
Bloques de Hormigon de 6"	uds	13.000 1.05	31.63	431.68	77.70
Madera de Pino	p2	0.180 1.05	40.00	7.56	1.36
M.O. acarreo de bloques	uds	13.000 1.00	1.06	13.78	
M.O. Colocacion block de 6"	uds	13.000 1.00	10.25	133.25	
Andamio interiores	dia	0.023 1.00	400.00	9.20	
Mortero 1:3	mt3	0.024 1.05	4,219.09	106.32	19.14
Hormigon en ligadora 1:3:5 (140kg/cm2)	mt3	0.014 1.05	4,663.33	68.55	12.34
Violinado en Bloques	mt3	1.000 1.00	158.32	158.32	
				964.14	116.93

Bloques en Muros de 8" S.N.P.	Mt²	1.000	1,084.40		
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm²	qq	0.017 1.05	1,900.00	33.92	6.10
Alambre Dulce # 18	lbs	0.030 1.05	49.50	1.56	0.28
Bloques de hormigón (8*8*16)	und	13.000 1.05	38.53	525.87	94.66
Madera de pino americana	p²	0.180 1.00	37.00	6.66	1.20
M.O. acarreo de bloques	und	13.000 1.00	1.56	20.28	
M.O. colocación blocks de 8"	und	13.000 1.00	15.25	198.25	
Andamios interiores (confección)	día	0.023 1.00	600.00	13.80	2.48
Llenado de huecos	unds	13.000 1.00	0.75	9.75	
Corte y amarre de acero	qq	0.017 1.00	212.75	3.62	
Mortero 1:3	Mt³	0.039 1.05	4,219.09	172.77	31.10
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²)	Mt³	0.020 1.05	4,663.33	97.93	17.63
				1,084.40	153.45

Bloques en Muros de 8" B.N.P.	m2	1.000	1,184.77		
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm²	qq	0.031 1.05	1,900.00	61.85	
Alambre Dulce # 18	lbs	0.062 1.05	49.50	3.22	
Bloques de hormigón (8*8*16)	und	13.000 1.05	38.53	525.87	94.66
Madera de pino americana	p²	0.180 1.00	37.00	6.66	1.20
M.O. acarreo de bloques	und	13.000 1.00	1.06	13.78	
M.O. colocación blocks de 8"	und	13.000 1.00	18.26	237.86	
Llenado de huecos	unds	13.000 1.00	0.75	9.75	
Corte y amarre de acero	qq	0.031 1.00	212.75	6.60 *	
Mortero 1:3	Mt³	0.039 1.05	4,219.09	172.77	31.10
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²)	Mt³	0.030 1.05	4,663.33	146.90	28.44



				1,184.77	165.11
Bordillos (2 L.Blocks)	ml	1.000		1,917.15	
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.017	1.05	1,900.00	33.92 6.10
Alambre Dulce # 18	lbs	0.030	1.05	49.50	1.56 0.28
Relleno Reposición (manual)	mt³	0.060	1.00	87.86	5.27
Excavación en Tierra	Mt²	0.180	1.00	300.00	54.00
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²)	Mt²	0.048	1.05	4,663.33	235.03 42.31
Zapata Muro de 6" (0.45*0.20)3Ø3/8"L@40T	Mt³	0.060	1.00	7,707.16	462.43 83.24
Bloques en Muros de 6" B.N.P.	Mt²	0.800	1.05	955.82	802.89 144.52
Cantos en General	ML	1.000	1.00	79.93	79.93
Pañete en Muros Maest.(Int. y Ext.) N1	Mt²	0.800	1.00	302.66	242.13
				1,917.15	276.45


Jardineria con Tierra Negra	ml	1.000		2,471.30	
Excavación en Tierra	Mt²	0.180	1.00	300.00	54.00
Zapata Muro de 6" (0.45*0.20)3Ø3/8"L@40T	Mt³	0.060	1.00	7,707.16	462.43 83.24
Bloques en Muros de 6" B.N.P.	Mt²	0.800	1.05	955.82	802.89 144.52
Cantos en General	ML	2.000	1.00	79.93	159.86
Pañete en Muros Maest.(Int. y Ext.) N1	Mt²	0.800	1.00	302.66	242.13
Suministro y colocacion de Tierra negra	Mt³	1.000	1.00	750.00	750.00
				2,471.30	227.76

Jardineria	Mt²	200.000		1,359.54	
Tierra Negra	m3	40.000	1.05	1,100.00	46,200.00 8,316.00
Palma Areca Mediana	uds	40.000	1.05	1,500.00	63,000.00 11,340.00
Gravilla blanca	sacos	135.000	1.00	225.00	30,375.00 5,467.50
Gramma Enana	m2	200.000	1.05	115.00	24,150.00 4,347.00
Trinitarias enanas y adultas	uds	65.000	1.00	180.00	11,700.00 2,106.00
M.O. Todo Incluido	Ud	1.000	1.00	96,483.75	96,483.75 17,367.08
				271,908.75	48,943.58

Columna (20 * 20) 4Ø1/2"est. Ø3/8"@ 15	Mt³	1.000		22,267.09	
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm²	qq	1.400	1.05	1,900.00	2,793.00 502.74
Acero de 1/2" fy=4,200 kg/cm²	qq	2.240	1.05	1,900.00	4,468.80 804.38
Alambre Dulce # 18	lbs	7.280	1.05	49.50	378.38 68.11
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	3.640	1.00	212.75	774.41
Madera a todo costo en columnas en gral.	ml	25.000	1.00	300.00	7,500.00
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mt³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50 1,143.45
				22,267.09	2,518.68

Dintel (15*20) 2 Ø 3/8" + 3 Ø 1/2" + Est. 3/8@0.20	Mt³	1.000		27,145.71	
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm²	qq	3.000	1.05	1,900.00	5,985.00 1,077.30
Acero de 1/2" fy=4,200 kg/cm²	qq	2.330	1.05	1,900.00	4,648.35 836.70
Alambre Dulce # 18	lbs	13.325	1.05	49.50	692.57 124.66
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50 1,143.45
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	5.330	1.00	212.75	1,133.96
Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap	ml	33.333	1.00	250.00	8,333.33
				27,145.71	2,104.82

Dintel (20*20) 2 Ø 3/8" + 3 Ø 1/2" + Est. 3/8@0.20	Mt³	1.000		21,953.25	
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	2.250	1.05	1,900.00	4,488.75 807.98
Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	1.750	1.05	1,900.00	3,491.25 628.43
Alambre Dulce # 18	lbs	10.000	1.05	49.50	519.75 93.56
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50 1,143.45
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	4.000	1.00	212.75	851.00
Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap	ml	25.000	1.00	250.00	6,250.00
				21,953.25	2,673.41



Viga de Amarre (0.15*0.20) (4Ø½" + est. 3/8@0.20)	Mt³	1.000		28,808.48		
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	2.330	1.05	1,900.00	4,648.35	836.70
Acero de 1/2" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	3.000	1.05	1,900.00	5,985.00	1,077.30
Alambre Dulce # 18	lbs	13.250	1.05	49.50	688.67	123.96
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	5.330	1.00	212.75	1,133.96	
Madera y Puntales a todo costo dinteles y v.a. 2tap	ml	33.333	1.00	300.00	10,000.00	
					28,808.48	3,181.41


Viga de Amarre (20*20) (4Ø½" + est. 3/8@0.20)	Mt³	1.000		23,203.25		
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	1.750	1.05	1,900.00	3,491.25	628.43
Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	2.250	1.05	1,900.00	4,488.75	807.98
Alambre Dulce # 18	lbs	10.000	1.05	49.50	519.75	93.56
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	4.000	1.00	212.75	851.00	
Madera a todo costo dinteles y v.a. 2tap	ml	25.000	1.00	300.00	7,500.00	
					23,203.25	2,673.41

Viga V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8 (0.30x0.50) 5Ø3/4 + 2Ø1/2" EST. Ø3/8@15	1.000			14,922.40		
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	0.870	1.05	1,900.00	1,735.65	312.42
Acero de 3/4" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	1.670	1.05	1,900.00	3,331.65	599.70
Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	0.270	1.05	1,900.00	538.65	96.96
Alambre Dulce # 18	lbs	7.025	1.05	49.50	365.12	65.72
Hormigón Industrial (210Kg/Cms²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	2.810	1.00	212.75	597.83	
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50	ml	6.670	1.00	300.00	2,001.00	
					14,922.40	2,218.24

Viga Riostra (0.30x0.50) 5Ø3/4 + 2Ø1/2" EST. Ø3/8@15	1.000			14,422.15		
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	0.870	1.05	1,900.00	1,735.65	312.42
Acero de 3/4" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	1.670	1.05	1,900.00	3,331.65	599.70
Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	0.270	1.05	1,900.00	538.65	96.96
Alambre Dulce # 18	lbs	7.025	1.05	49.50	365.12	65.72
Hormigón Industrial (210Kg/Cms²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	2.810	1.00	212.75	597.83	
Madera a todo costo en vigas e 0.40_0.50	ml	6.670	1.00	225.00	1,500.75	
					14,422.15	2,218.24

Columna C3 (60*30) (6Ø1/2" est.3/8"@0.20)	mt3	1.000		13,467.31		
Acero de 3/4" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	1.390	1.05	1,900.00	2,773.05	499.15
Acero de 1/2" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.220	1.05	1,900.00	438.90	79.00
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.720	1.05	1,900.00	1,436.40	258.55
Alambre Dulce # 18	lbs	5.825	1.05	49.50	302.75	54.50
Hormigón Industrial (210Kg/Cms²)	Mts³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	2.330	1.00	212.75	495.71	
Madera a todo costo en columnas en gral.	ml	5.560	1.00	300.00	1,668.00	
					13,467.31	2,034.65

Muro Ascensor	M3	1.000		23,196.72		
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	1.200	1.05	1,900.00	2,394.00	430.92
Acero de 1/2" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	1.300	1.05	1,900.00	2,593.50	466.88
Alambre Dulce # 18	lbs	6.250	1.05	49.50	324.84	58.47
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	2.500	1.00	212.75	521.88	
Madera a todo costo en muros de hormigon doble cara	mt²	5.000	1.00	2,200.00	11,000.00	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²)	Mt³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					23,196.72	2,099.67



[Handwritten signature]

Columna C1 (0.50*0.50) 6Ø3/4" e=Ø3/8"0.25	M3	1.000		11,479.82		
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.480	1.05	1,900.00	957.60	172.37
Acero de 3/4" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	1.200	1.05	1,900.00	2,394.00	430.92
Alambre Dulce # 18	lbs	4.200	1.05	49.50	218.30	39.29
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	1.680	1.00	212.75	357.42	
Madera a todo costo en columnas en gral.	ml	4.000	1.00	300.00	1,200.00	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm ²)	Mt ³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					11,479.82	1,786.03

Columna C2 (0.40*0.40) 6Ø3/4" e=Ø3/8"0.20	M3	1.000		14,498.86		
Acero de 3/8" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	0.810	1.05	1,900.00	1,615.95	290.87
Acero de 3/4" (fy = 4200 Kg/Cms2)	qq	1.880	1.05	1,900.00	3,750.60	675.11
Alambre Dulce # 18	lbs	6.725	1.05	49.50	349.53	62.92
M.O. Coloc. Acero (Vigas y Cols. Port.)	qq	2.610	1.00	212.75	555.28	
Madera a todo costo en columnas en gral.	ml	6.250	1.00	300.00	1,875.00	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm ²)	Mt ³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					14,498.86	2,172.34

Losa Superior Cisterna (Ø3/8" @ 0.15 + Ø3/8" @ 0.20 A.D.)	Mt³	1.000		11,589.64		
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm ²	qq	1.420	1.05	1,900.00	2,832.90	509.92
Alambre Dulce # 18	lbs	3.550	1.05	49.50	184.51	33.21
M.O. Colocacion Acero (Losas)	qq	1.420	1.00	212.75	302.11	
Madera a todo costo en losas en gral.	mt ²	6.670	1.00	287.50	1,917.63	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm ²)	Mt ³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					11,589.64	1,686.58


Losa de Fondo Cisterna Ø3/8" @ 0.20 A.D.	Mt³	1.000		10,051.22		
Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm ²	qq	1.600	1.05	1,900.00	3,192.00	574.56
Alambre Dulce # 18	lbs	3.200	1.05	49.50	166.32	29.94
M.O. Colocacion Acero (Losas)	qq	1.600	1.00	212.75	340.40	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm ²)	Mt ³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					10,051.22	1,747.95

Losa de Vuelo (h=0.12)	Mt³	1.000		13,855.69		
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	2.271	1.05	1,900.00	4,530.65	815.52
Alambre Dulce # 18	lbs	4.540	1.05	49.50	235.97	42.47
Hormigón Industrial (210Kg/Cms ²)	Mts ³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
M.O. Colocacion Acero (Losas)	qq	2.271	1.00	212.75	483.16	
Madera a todo costo en losas en gral.	mt ²	7.680	1.00	287.50	2,208.00	
Subida de acero	qq	2.271	1.00	20.00	45.42	
					13,855.69	2,001.44


Losas (h=0.13) Ø1/2" a 0.20 A.D. 1er.N	Mt³	1.000		13,957.97		
Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	2.357	1.05	1,900.00	4,702.22	846.40
Alambre Dulce # 18	lbs	4.110	1.05	49.50	213.62	38.45
M.O. Colocacion Acero (Losas)	qq	2.057	1.00	212.75	437.63	
Madera a todo costo en losas en gral.	mt ²	7.690	1.00	287.50	2,210.88	
Subida de acero	qq	2.057	1.00	20.00	41.14	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm ²)	Mt ³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					13,957.97	2,028.30

Rampa de Escalera (H=0.15)	Mt³	1.000		23,695.22		
Acero de 3/8" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	2.110	1.05	1,900.00	4,209.45	757.70
Acero de 1/2" (fy = 4,200 Kg/Cms2)	qq	4.340	1.05	1,900.00	8,658.30	1,558.49
Alambre Dulce # 18	lbs	12.900	1.05	49.50	670.48	120.89
Madera a todo costo en losas en gral.	mt ²	8.460	1.00	287.50	2,432.25	
M.O. de acero (promedio)	qq	6.450	1.00	212.75	1,372.24	
Hormigón Industrial (210 Kg/Cm ²)	Mt ³	1.000	1.05	6,050.00	6,352.50	1,143.45
					23,695.22	3,380.33

Carreteo/Fraguache	Mt²	1.000		69.48		
M.O. fraguache	mt ²	1.000	1.00	25.00	25.00	



M.O. andamios interiores	día	1.000	0.02	600.00	13.80	
Mortero 1:5	Mt³	0.008	1.00	3,835.27	30.68	5.52
					69.48	5.52
Pañete en Muros Maest.	Mt²	1.000		302.66		
M.O. pañete (Int.) Niv. 1/4	mt²	1.000	1.00	110.00	110.00	
Madera (reglas) 1"×4"×10'	p²	0.330	1.05	37.00	12.82	2.31
Andamios (Pañete Int. y Ext.) (Inc. Confec)	mt2	1.000	1.00	45.00	45.00	
Mortero 1:4 (p/Pañete)	Mt³	0.027	1.05	4,756.14	134.84	24.27
					302.66	26.58
Pañete (Techos, Vigas, Cols., Muros H.A)	Mt²	1.000		358.09		
M.O. pañete en techo maestreado	mt²	1.000	1.00	130.00	130.00	
Madera (reglas) 1"×4"×10'	p²	0.330	1.05	37.00	12.82	2.31
Andamios (pañete de techo) (Inc. Confec)	mt²	0.100	1.00	60.00	6.00	
Mortero 1:4 (p/Pañete)	Mt³	0.040	1.10	4,756.14	209.27	37.67
					358.09	39.98
Pañete Pulido	Mt²	1.000		245.51		
Cemento gris	fda.	0.050	1.05	308.00	16.17	2.91
M. O. pañete pulido sin color	mt²	1.000	1.00	95.00	95.00	
Madera (reglas) 1"×4"×10'	p²	0.330	1.05	37.00	12.82	2.31
Mortero 1:1:6	Mt³	0.030	1.05	3,857.76	121.52	21.87
					245.51	27.09
Cantos en General	ML	1.000		79.93		
M. O. cantos y mochetas	ml	1.000	1.00	55.00	55.00	
Madera (reglas) 1"×4"×10'	p²	0.182	1.00	37.00	6.73	1.21
Mortero 1:1:5:5	Mt³	0.004	1.05	4,332.44	18.20	3.28
					79.93	14.39
Piso H.A. (M/electrs.10*10,H=0.10) H.I	Mt²	1.000		1,043.18		
Alambre Dulce #18	lbs	0.050	1.05	49.50	2.60	0.47
Helicoptero para pulido de piso	mt²	1.000	1.00	160.00	160.00	28.80
Malla electrosoldadas @ .15x15, (2.3*40)mts	roll	0.020	1.05	6,100.00	128.10	23.06
M.O piso H.S. Violinado	mt²	1.000	1.00	95.42	95.42	17.18
M. O. obra acero	qq	0.097	1.00	212.75	20.64	3.71
Madera regla 1"×4"×10'	p²	0.730	1.05	37.00	28.36	5.10
Apisonamiento y preparacion de superficie	mt²	1.000	1.00	30.00	30.00	5.40
Mortero 1:3	Mt³	0.020	1.00	4,219.09	84.38	15.19
Hormigon Industrial (210 kg/cm²)	Mt³	0.080	1.02	6,050.00	493.68	88.86
					1,043.18	187.77
Piso H.S. Frotado (H=0.10mt)	Mt²	1.000		675.21		
Madera de pino americana	p²	0.022	1.05	37.00	0.85	0.15
Apisonamiento y preparacion superficie	mt²	1.000	1.00	30.00	30.00	
M.O. piso frotado (H=0.10m)	mt²	1.000	1.00	105.00	105.00	
Hormigón en Ligadora (180 Kg/Cm²)	Mt³	0.100	1.05	5,136.68	539.35	97.08
					675.21	97.24
Pisos Mosaicos de Granito (0.50*0.50)	Mt²	1.000		1,522.14		
Baldosa granito fondo blanco (0.50*0.50)	und	4.000	1.10	221.25	973.50	
M.O. pisos masicos de granito	mt²	1.000	1.00	192.50	192.50	
Pulido y brillado pisos	mt²	1.000	1.00	165.00	165.00	
M.O. corte de chazos (mosaicos)	und	3.330	1.00	12.00	39.96	
Apisonamiento y preparacion superficie	mt²	1.000	1.00	15.00	15.00	
Derretido de Cemento Gris	Mt²	1.000	1.00	35.83	35.83	
Mortero 1:10 (p/colocar pisos)	Mt³	0.032	1.05	2,986.62	100.35	18.06
					1,522.14	222.99
Pisos Vibrazo (0.30*0.30)	Mt²	1.000		1,277.82		
Vibrazo (30x30)	und	11.110	1.10	70.10	856.68	154.20



M.O. pisos	mt ²	1.000	1.00	245.00	245.00	
M.O. corte de chazos	und	3.330	1.00	12.00	39.96	
Derretido de Cemento Gris	Mt ²	1.000	1.00	35.83	35.83	
Mortero 1:10 (p/colocar pisos)	Mt ³	0.032	1.05	2,986.62	100.35	18.06
					1,277.82	172.27

Pisos de Ceramica Criolla	m2	1.000		878.94		
Piso Ceramica Criolla (30x30)	mt ²	11.110	1.05	40.50	472.45	85.04
Estopa	lib	0.050	1.05	75.00	3.94	0.71
M.O. pisos	mt ²	1.000	1.00	190.00	190.00	
M.O. Corte de Chazo	Uds	3.330	1.05	10.00	34.97	
Mortero 1:3	Mt ³	0.032	1.05	4,219.09	141.76	
Derretido de Cemento Blanco	Mt ²	1.000	1.00	35.83	35.83	6.45
					878.94	92.20

Escalones de Granito Fdo. Blanco	M	1.000		1,646.18		
Escalones granito Blanco	m	1.000	1.00	1,100.00	1,100.00	198.00
Montura escalones en escalera	m	1.000	1.00	220.00	220.00	
Pulido y brillado escalones	m	1.000	1.00	180.00	180.00	32.40
Mortero 1:3	Mt ³	0.007	1.00	4,219.09	29.53	5.32
Derretido de Cemento Gris	Mt ²	0.005	1.00	13.06	0.07	0.01
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm ²)	Mt ³	0.025	1.000	4,663.33	116.58	20.99
					1,646.18	256.71


Zocalos de Escalera	m.l	1.000		96.85	PI	317.68
Derretido de Cemento	mt ²	0.300	1.05	13.06	4.11	0.74
Zocalos de Escalera	m.l	1.000	1.00	50.98	50.98	9.18
M.O. zocalo escalera mosaico de granito	ml	1.000	1.00	21.54	21.54	3.88
Subida Zocalos de Escalera	m.l	1.000	1.00	2.50	2.50	0.45
Mortero 1:3	Mt ³	0.004	1.05	4,219.09	17.72	3.19
					96.85	335.12

Aceras H. S. (violinado, H=0.10mt)	Mt²	1.000		613.88		
M. O. piso H.S. violinado	mt ²	1.000	1.00	95.42	95.42	
Madera (reglas) 1" * 4" * 10'	p ²	0.220	1.00	37.00	8.14	1.47
Apisonamiento y preparación superficie	mt ²	1.000	1.00	30.00	30.00	
Mortero 1:3	Mt ³	0.020	1.05	4,219.09	88.60	15.95
Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm ²)	Mt ³	0.080	1.05	4,663.33	391.72	70.51
					613.88	87.92


Revestimiento Ceramica	m2	1.000		842.65		
Estopa	lib	0.050	1.05	75.00	3.94	0.71
Ceramicas blanca criolla	m2	1.000	1.05	450.00	472.50	85.05
Colocación ceramica	mt ²	1.000	1.00	190.00	190.00	
M.O. corte chazos de cerámica criolla	und	5.000	1.00	10.00	50.00	
Mortero 1:3	Mt ³	0.020	1.05	4,219.09	88.60	
Derretido de Cemento Blanco	Mt ²	1.000	1.05	35.83	37.62	
					842.65	85.76

Zócalos Mosaicos de Granito (7*50)	ML	1.000		352.56		
Zócalos granito gris (7 * 50)	und.	7.140	1.05	37.16	278.59	50.15
Colocación y corte chazos (zócalos)	und	1.000	1.00	10.00	10.00	
M.O. coloc. zócalos granito (0.33m)	ml	1.000	1.00	46.46	46.46	
Mortero 1:3	Mt ³	0.002	1.05	4,219.09	8.43	
Derretido de Cemento	Mt ²	0.230	1.05	35.83	8.25	
					352.56	58.90

Fino en Techo Plano	Mt²	1.000		401.20		
M. O. fino techo plano	mt ²	1.000	1.00	95.00	95.00	
Madera (reglas) 1" * 4" * 10'	p ²	0.333	1.05	37.00	12.94	2.33
Subida de materiales (arena y cemento)	mt ³	0.063	1.00	225.00	14.18	2.55




Mortero 1:3	Mt ³	0.063	1.05	4,219.09	279.09	50.24
					401.20	55.12
Fino en Techo Inclinado	Mt²	1.000		303.45		
M. O. fino techo Inclinado	mt ²	1.000	1.00	95.00	95.00	
Madera (reglas) 1"×4"×10'	p ²	0.333	1.05	37.00	12.94	2.33
Subida de materiales	mt ³	0.042	1.00	225.00	9.45	
Mortero 1:3	Mt ³	0.042	1.05	4,219.09	186.06	33.49
					303.45	35.82
Zabaletas en Techo	ML	1.000		125.87		
M. O. zabaleta en techo	ml	1.000	1.00	45.00	45.00	
Subida de Material en Techo	m3	0.005	1.00	225.00	1.13	0.20
Mortero 1:3	Mt ³	0.018	1.05	4,219.09	79.74	14.35
					125.87	14.56
Zabaletas en Pisos	ML	1.000		124.74		
M. O. zabaleta en piso	ml	1.000	1.00	45.00	45.00	
Mortero 1:3	Mt ³	0.018	1.05	4,219.09	79.74	14.35
					124.74	14.35
Desague de Techo Ø4" pvc (Bajante)	ML	7.500		353.90		
Codo pvc sch-40 (Ø4"×90) drenaje	und	2.000	1.00	128.00	256.00	46.08
Cemento solvente pvc	gal	0.084	1.00	2,500.00	210.00	37.80
Tubo PVC SDR - 26 Ø4"	und	1.230	1.00	1,501.00	1,846.23	332.32
Abrazadera de 4" EMT	und	3.000	1.00	70.00	210.00	37.80
Confección hueco p/desague	dia	0.023	1.00	175.00	4.03	0.72
M.O. plomero desagües (inc. acuñe)	ml	1.000	1.00	128.00	128.00	
					2,654.26	454.73
Impermeabilizante polyester Lona(e=4 mm ; 4.5 kg)	Mt²	1.000		386.98		
Mota (atlas) p/pintar	und	0.015	1.10	75.00	1.24	0.22
Escobillones (completo)	und	0.015	1.00	275.00	4.13	0.74
Portarrolo (superior)	und	0.015	1.10	90.00	1.49	0.27
Palos p/rolos (pintura)	und	0.015	1.00	35.00	0.53	0.09
Limpieza de techo plano	Mt ²	1.000	1.00	25.00	25.00	4.50
M.O. aplicación lona asfáltica techo	mt ²	1.000	1.00	55.00	55.00	
Primers (base p/impermeabilización)	cubo	0.015	1.10	1,652.00	27.26	4.91
Aluminio imperm. (pintura p/terminación)	cubo	0.015	1.10	2,625.00	43.31	7.80
Gas propano	libs	0.070	1.10	18.17	1.40	0.25
Gas kerossene	gal	0.045	1.10	115.00	5.69	1.02
Lona polliester e=3.0mm, 4kg.	roll	0.100	1.15	1,930.00	221.95	39.95
					386.98	59.76
Impermeabilizante polyester Lona(e=4 mm ; 5kg) Granulada	Mt²	1.000		375.18		
Mota (atlas) p/pintar	und	0.015	1.10	75.00	1.24	0.22
Escobillones (completo)	und	0.015	1.00	275.00	4.13	0.74
Portarrolo (superior)	und	0.015	1.10	90.00	1.49	0.27
Palos p/rolos (pintura)	und	0.015	1.00	35.00	0.53	0.09
Limpieza de techo plano	Mt ²	1.000	1.00	25.00	25.00	
M.O. aplicación lona asfáltica techo	mt ²	1.000	1.00	55.00	55.00	
Primers (base p/impermeabilización)	cubo	0.015	1.10	1,652.00	27.26	4.91
Gas propano	libs	0.070	1.10	18.17	1.40	0.25
Gas kerossene	gal	0.045	1.10	115.00	5.69	1.02
Lona polliester Granulada e=3.0mm, 4kg.	roll	0.100	1.15	2,204.00	253.46	45.82
					375.18	57.63
Pintura Acrílica en Muros	Mt²	1.000		115.39		
Pintura Acrílica	gal	0.072	1.10	744.70	58.98	
M.O. pintura acr.(masilla, lija, piedra)	mt ²	1.000	1.00	30.72	30.72	

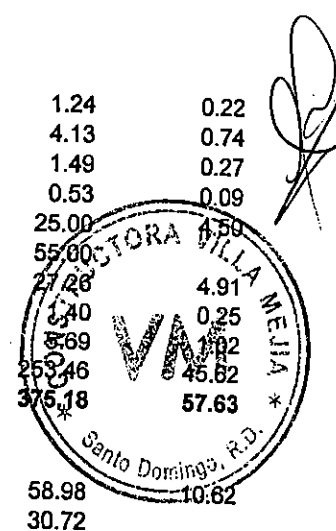

M.O. preparación superficie	mt ²	1.000	1.00	3.36	3.36	
Conf. andamios (pintura)	dia	0.023	1.00	318.50	7.33	
Andamios (pintura)	mt ²	1.000	1.00	15.00	15.00	
					115.39	10.62
Pintura Semigloss	Mt²	1.000		120.95		
Pintura Acrilica	gal	0.072	1.10	1,008.79	79.90	14.38
M.O. pintura acr.(masilla, lija, piedra)	mt ²	1.000	1.00	24.57	24.57	
M.O. preparación superficie	mt ²	1.000	1.00	3.36	3.36	
Conf. andamios (pintura)	dia	0.023	1.00	318.50	7.33	
Andamios (pintura)	mt ²	1.000	1.00	5.80	5.80	
					120.95	14.38
Pintura Antioxido en hierros	Mt²	1.000		68.40		
Pintura Antioxido	gal	0.067	1.10	540.00	39.80	7.16
Thiner	gal	0.002	1.10	275.00	0.61	0.11
M.O. pintura en rejas de hierro	mt ²	1.000	1.00	28.00	28.00	
					68.40	7.27
Pintura Mantenimiento Puertas	Mt²	1.000		213.74		
Pintura Mantenimiento	gal	0.083	1.10	1,300.00	118.69	21.36
Thiner	gal	0.020	1.10	275.00	6.05	1.09
M.O. pintura puertas (2 manos)	mt ²	1.000	1.00	70.80	70.80	
M.O. lijado sup. y masillado	mt ²	1.000	1.00	18.20	18.20	
					213.74	22.45
Pintura Mantenimiento (protectores)	Mt²	1.000		129.86		
Pintura Mantenimiento	gal	0.067	1.10	1,300.00	95.81	17.25
Thiner	gal	0.020	1.10	275.00	6.05	1.09
M.O. pintura en rejas de hierro	mt ²	1.000	1.00	28.00	28.00	
					129.86	18.33
Tuberia de A.P. de 1" (Inc.M.O.)	m	1.000		99.70	30.40	
Arena gruesa /bloques	mt ³	0.060	1.00	1,035.00	62.10	11.18
Tubo PVC SCH-40 Ø1" (presión)	und	1.000	0.07	313.20	21.92	3.95
Tee de 1" pvc	und	1.000	0.06	98.00	5.88	1.06
Codo pvc sch-40 1"*90 presión	und	1.000	0.01	95.00	0.95	0.17
Reducción pvc 1" @ 3/4" (presión)	und	1.000	0.02	15.00	0.30	0.05
Adaptador hembra pvc 1" presión	und	1.000	0.01	43.00	0.43	0.08
Cemento solvente pvc	gal	0.050	1.00	2,500.00	125.00	22.50
Teflón	roll	0.200	1.00	8.00	1.60	0.29
Tapon Hembra de 1" P.V.C.	und	1.000	0.03	15.00	0.45	0.08
Adaptador Macho de 1" pvc	und	1.000	0.05	38.00	1.90	0.34
M.O. Inst. Tub. de 1" (exc.emp.) (m.l.	p.a	1.000	1.00	55.00	55.00	
Relleno Reposición (manual)	mt ³	0.240	1.00	87.86	21.09	3.80
Bote de Material Sobrante (e=1.25)	Mt ³	0.080	1.00	380.00	30.40	
					327.02	58.86
				Costo/pies	99.70	17.95
Bomba Cisterna 1 HP (inc. m.o., accs.)	und	1.000		15,483.60		
Bomba P/Cisterna de 1HP Myers	und	1.000	1.00	15,483.60	15,483.60	2,787.05
					15,483.60	2,787.05
Tuberia y Piezas Agua Potable	p.a	1.000		5,515.70		
Tubo PVC SCH-40 Ø ½" (presión)	pl	39.400	1.00	6.00		
Tubo PVC SCH-40 Ø1" (presión)	und	2.000	1.00	313.20		
Tubo PVC SCH-40 Ø ¾" (presión)	p.l	67.800	1.00	15.50		
Tee pvc sch-40 3/4" presión	und	3.000	1.00	49.00		
Codo pvc sch-40 1"*90 presión	und	6.000	1.00	95.00		
Codo pvc sch-40 3/4"*90 presión	und	6.000	1.00	35.00		
Codo pvc sch-40 Ø1/2"*90 presión	und	16.000	1.00	85.00		
					1,369.00	244.80



Reducción pvc 1" @ 3/4" (presión)	und	6.000	1.00	15.00	90.00	16.20
Cemento solvente pvc	gal	0.400	1.00	2,500.00	1,000.00	180.00
Tee pvc sch-40 3/4" * 1/2" (presión)	und	5.000	1.00	45.00	225.00	40.50
					5,515.70	992.83
Fregadero Cuadrado Sencillo (Inc.accs.)	Und	1.000		11,890.00		
Fregadero sencillo en porcelana	und.	1.000	1.00	3,200.00	3,200.00	576.00
M.O. inst. fregadero sencillo	und	1.000	1.00	700.00	700.00	
Fregadero tipo ganzo	und	1.000	1.00	7,990.00	7,990.00	1,438.20
					11,890.00	2,014.20
Accesorios Fregadero	Und	1.000		936.08		
Llave angular de 3/8" (americana)	und	2.000	1.00	165.20	330.40	59.47
Tubo Flexible	und	2.000	1.00	103.84	207.68	37.38
Niple plástico americano (3/8"*3")	und	2.000	1.00	85.00	170.00	30.60
Sifón niquelado 1 1/4"	und	1.000	1.00	184.00	184.00	33.12
Cubrefalta niquel. de 3/8"	und	2.000	1.00	10.00	20.00	3.60
Reducción de (1/2"@3/8") presión	und	1.000	2.00	12.00	24.00	4.32
					936.08	168.49
Accesorios p/Inodoros	Und	1.000		765.20		
Junta de cera	und	1.000	1.00	110.00	110.00	19.80
Arandela de bronce p/inodoro	und	1.000	1.00	30.00	30.00	5.40
Llave angular de 3/8" (americana)	und	1.000	1.00	165.20	165.20	29.74
Tubo flexible c/tuerca p/inodoro	und	1.000	1.00	103.84	103.84	18.69
Niple plástico americano (3/8"*3")	und	1.000	1.00	85.00	85.00	15.30
Cubrefalta niquel. de 3/8"	und	1.000	1.00	14.16	14.16	2.55
Reducción de (1/2"@3/8") presión	und	1.000	1.00	12.00	12.00	2.16
valvula de entrada wc	und	1.000	1.00	125.00	125.00	22.50
Valvula de salida p/wc	und	1.000	1.00	120.00	120.00	21.60
					765.20	137.74
Accesorios p/Lavamano	Und	1.000		436.04		
Llave angular de 3/8" (americana)	und	1.000	1.00	165.20	165.20	29.74
Tubo Flexible	und	1.000	1.00	103.84	103.84	18.69
Niple plástico americano (3/8"*3")	und	1.000	1.00	85.00	85.00	15.30
Cubrefalta niquel. de 3/8"	und	1.000	1.00	10.00	10.00	1.80
Sifones pvc p/drenaje de 1 1/4"	und	1.000	1.00	60.00	60.00	10.80
Reducción de (1/2"@3/8") presión	und	1.000	1.00	12.00	12.00	2.16
					436.04	78.49
Accesorios p/Orinal Sencillo	Und	1.000		1,660.84		
Llave angular de 3/8" (americana)	und	1.000	1.00	165.20	165.20	29.74
Valvula Push	und	1.000	1.00	1,225.00	1,225.00	220.50
Tubo Flexible	und	1.000	1.00	103.64	103.64	18.66
Niple plástico americano (3/8"*3")	und	1.000	1.00	85.00	85.00	15.30
Cubrefalta niquel. de 3/8"	und	1.000	1.00	10.00	10.00	1.80
Sifones pvc p/drenaje de 1 1/4"	und	1.000	1.00	60.00	60.00	10.80
Reducción de (1/2"@3/8") presión	und	1.000	1.00	12.00	12.00	2.16
					1,660.84	298.95
Lavamano Sadosa (todo costo)	und	1.000		3,951.04		
Lavamano bco Sadosa med (todo costo)	und	1.000	1.00	1,790.00	1,790.00	322.20
Llave monomando push	und	1.000	1.00	1,325.00	1,325.00	
Accesorios Lavamano	und	1.000	1.00	436.04	436.04	
Montura lavamano	und	1.000	1.00	400.00	400.00	
					3,951.04	



Análisis Contenidos en Presupuesto

Descripción del Análisis	U.D.	Cantidad	P. Unitario	Valor
Salida EMT Ojo de Buey (Bob. Bajo Consumo)	Und	1.000	1,738.97	
Caja octagonal USA de ½	und	1.000	43.00	43.00
Tubo EMT de ½"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de ½"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de ½"	und	1.000	16.00	16.00
Ojos de buey, 4"	und	1.000	450.00	450.00
Alambre THW #12	pl	50.000	9.16	458.00
Tornillos tirafondo de ½"	und	2.000	0.70	1.40
Tape 3m plástico	roll	0.020	184.00	3.68
Mano de Obra	und	1.000	551.96	551.96
Salida EMT Luz Cenital (Bob. Bajo Consumo)	Und	1.000	1,079.72	
Caja octagonal USA de ½	und	1.000	43.00	43.00
Tubo EMT de ½"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de ½"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de ½"	und	1.000	16.00	16.00
Alambre THW #12	pl	50.000	9.16	458.00
Tornillos tirafondo de ½"	und	2.000	0.70	1.40
Tape 3m plástico	roll	0.020	184.00	3.68
Mano de Obra	und	1.000	342.71	342.71
Salida Lampara de Pared	Und	1.000	1,651.07	
Caja octagonal USA de ½	und	1.000	43.00	43.00
Tubo EMT de ½"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de ½"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de ½"	und	1.000	16.00	16.00
Aplicador de Pared	und	1.000	390.00	390.00
Alambre THW #12	pl	50.000	9.16	458.00
Tornillos tirafondo de ½"	und	2.000	0.70	1.40
Tape 3m plástico	roll	0.020	184.00	3.68
Mano de Obra	und	1.000	524.06	524.06
Salida Interruptor Sencillo	Und	1.000	1,257.75	
Caja 2 x 4 de ½ USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de ½"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de ½"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de ½"	und	1.000	16.00	16.00
Interruptor sencillo	und	1.000	105.00	105.00
Alambre THW #12	pl	50.000	9.16	458.00
Tapa 2x 4 Metalica galvanizada	und	1.000	14.00	14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Tape 3m plástico	roll	0.050	184.00	9.20
Mano de Obra	und	1.000	399.22	399.22
Salida Interruptor Doble	Und	1.000	1,294.37	
Caja 2 x 4 de ½ USA	und	1.000	40.00	40.00




Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Interruptor doble	und	1.000	130.00	130.00
Alambre THW #12	pl	50.000	9.16	458.00
Tapa 2x 4 Metalica galvanizada	und	1.000	14.00	14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Tape 3m plástico	roll	0.050	184.00	9.20
Mano de Obra	und	1.000	410.84	410.84

Salida Interruptor Triple	Und	1.000	1,709.85	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Interruptor triple	und	1.000	200.00	200.00
Alambre THW #12	pl	75.000	9.16	687.00
Tape 3m plástico	roll	0.050	184.00	9.20
Mano de Obra	und	1.000	542.72	542.72

Salida Interruptor Three Way	Und	1.000	1,937.66	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Interruptor three way	und	1.000	342.00	342.00
Cinta adhesiva (tape 3m)	und	0.050	146.16	7.31
Alambre THW #12	pl	75.000	9.16	687.00
Tapa 2x 4 Metalica galvanizada	und	1.000	14.00	14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Mano de Obra	und	1.000	615.03	615.03

Salida Interruptor Four Way	Und	1.000	2,256.98	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Interruptor Four way	und	1.000	559.96	559.96
Cinta adhesiva (tape 3m)	und	0.050	146.16	7.31
Alambre THW #12	pl	75.000	9.16	687.00
Tapa 2x 4 Metalica galvanizada	und	1.000	14.00	14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Mano de Obra	und	1.000	716.38	716.38

Salida Tomacorriente 120 V	Und	1.000	1,591.11	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Tomacorriente 120 Voltios Biticino	und	1.000	103.55	103.55
Alambre THW #12	pl	75.000	9.16	687.00




Tapa 2x 4 Metalica galvanizada	und	1.000	14.00	14.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Tape 3m plástico	roll	0.050	184.00	9.20
Mano de Obra	und	1.000	505.03	505.03

Salida Tomacorriente 220 V	Und	1.000	1,917.89	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Tomacorriente 220 Voltios	und	1.000	196.00	196.00
Cinta adhesiva (tape 3m)	und	0.050	146.16	7.31
Alambre THW #10	pl	50.000	12.09	604.50
Alambre THW #12	pl	25.000	9.16	229.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Mano de Obra	und	1.000	608.75	608.75

Salida Data	Und	1.000	1,587.53	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Tapa Wall Play RJ45	und	1.000	429.00	429.00
Cinta adhesiva (tape 3m)	und	0.050	146.16	7.31
Cable UTP 5E RJ45 8Hilos	pl	50.000	7.50	375.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Mano de Obra	und	1.000	503.89	503.89

Salida CCTV	Und	1.000	1,587.53	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Tapa Wall Play RJ45	und	1.000	429.00	429.00
Cinta adhesiva (tape 3m)	und	0.050	146.16	7.31
Cable UTP 5E RJ45 8Hilos	pl	50.000	7.50	375.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Mano de Obra	und	1.000	503.89	503.89

Salida Telefonica	Und	1.000	1,691.54	
Caja 2 x 4 de 1/2 USA	und	1.000	40.00	40.00
Tubo EMT de 1/2"x10	und	1.500	134.80	202.20
Conector Recto de 1/2"	und	1.000	12.73	12.73
Couplin de 1/2"	und	1.000	16.00	16.00
Tapa Telefonica	und	1.000	115.00	115.00
Cinta adhesiva (tape 3m)	und	0.050	146.16	7.31
Cable Telefonico	pl	50.000	15.20	760.00
Tornillos tirafondo 1 1/2"	und	2.000	0.70	1.40
Mano de Obra	und	1.000	536.91	536.91




Salida Panel BK (30 Ctos.)3Ø		Und	1.000	34,625.86	
Tubo PVC SDR - 26 Ø2"	und	2.000	531.28	1,062.56	
Curva de 2" reforzada pvc	und	4.000	32.89	131.56	
Alambre trenzado #6	pl	80.000	39.04	3,123.20	
Breaker de 20 amperes	und	18.000	200.96	3,617.28	
Breaker de 40 amperes	und	12.000	550.40	6,604.80	
Panel breaker 30 ctos. 3Ø	und	1.000	8,128.00	8,128.00	
Alambre THW #8	pl	40.000	19.60	784.00	
Tape 3m plástico	roll	1.000	184.00	184.00	
Mano de Obra	und	1.000	10,990.46	10,990.46	

Salida Panel BK (24 Ctos.)3Ø		Und	1.000	29,829.10	
Tubo PVC SDR - 26 Ø2"	und	2.000	531.28	1,062.56	
Curva de 2" reforzada pvc	und	4.000	32.89	131.56	
Alambre trenzado #6	pl	80.000	39.04	3,123.20	
Breaker de 20 amperes	und	14.000	200.96	2,813.44	
Breaker de 40 amperes	und	10.000	550.40	5,504.00	
Panel breaker 24 ctos. 3Ø	und	1.000	6,758.40	6,758.40	
Alambre THW #8	pl	40.000	19.60	784.00	
Tape 3m plástico	roll	1.000	184.00	184.00	
Mano de Obra	und	1.000	9,467.94	9,467.94	



Flujo de Caja de Recursos

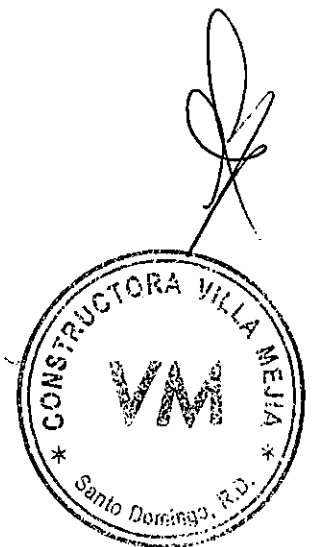

HOTEL CERVANTES	enero	febrero	marzo	abril	mayo
B>1-1a>> CONSTRUCCION NUEVA <<					
1ER NIVEL					
DESMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE	RD\$20,218.78	RD\$23,588.57	RD\$26,115.92	RD\$12,636.73	
MOVIMIENTO DE TIERRA	RD\$482,229.22				
ZAPATA DE MURO	RD\$497,453.73				
ZAPATA DE COLUMNA	RD\$565,837.05				
ZAPATA DE RAMPA	RD\$466,478.54				
BLOQUES B.N.P	RD\$3,585.78				
PICHONES DE COLUMNAS	RD\$266,552.66				
VIGA DE AMARRE A.N.P	RD\$134,747.84				
CHAPAPOTE	RD\$108,896.05	RD\$36,298.68			
MUROS DE BLOQUES		RD\$327,696.49			
COLUMNAS		RD\$495,026.38			
H.A MUROS DE ASCENSOR		RD\$250,245.99			
VIGAS, LOSA DE TECHO, VUELO Y RAMPA DE ESCALERA		RD\$315,660.95			
H.A DINTELES		RD\$1,385,596.13	RD\$230,932.69		
PANETE Y CANTOS			RD\$113,897.96		
CAPITELES Y BASE DE COLUMNAS			RD\$1,149,404.83		
PISOS			RD\$60,480.00		
REVESTIMIENTOS			RD\$3,609,001.52		
PUERTAS Y VENTANAS			RD\$280,399.85		
PINTURA			RD\$1,278,821.59	RD\$1,278,821.59	
PLAFON			RD\$1,050,603.08		
2DO NIVEL				RD\$1,532,897.10	
H.A EN COLUMNAS			RD\$30,306.84	RD\$31,351.90	
H. A MUROS DE ASCENSOR			RD\$182,035.41		
MUROS DE BLOQUES			RD\$210,440.64		
VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA DE ESCALERA			RD\$362,445.20		
H.A EN DINTELES			RD\$814,622.69	RD\$325,849.07	
Terminación DE SUPERFICIE				RD\$32,889.31	
Terminación DE PISOS				RD\$329,170.50	
REVESTIMIENTOS				RD\$3,657,180.38	
PUERTAS Y VENTANAS				RD\$480,662.86	
PINTURA				RD\$191,075.36	
PLAFON				RD\$452,411.61	
3ER NIVEL					
H.A EN COLUMNAS			RD\$30,306.84	RD\$31,351.90	
H. A MUROS DE ASCENSOR			RD\$182,035.41		
MUROS DE BLOQUES			RD\$210,440.64		
VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA DE ESCALERA			RD\$362,445.20		
H.A EN DINTELES			RD\$814,622.69	RD\$325,849.07	
Terminación DE SUPERFICIE				RD\$32,889.31	
Terminación DE PISOS				RD\$329,170.50	
				RD\$3,681,661.73	



	enero	febrero	marzo	abril	mayo
REVESTIMIENTOS				RD\$511,547.85	
PUERTAS Y VENTANAS				RD\$205,270.24	
PINTURA				RD\$452,411.61	
PLAFON					
4TO NIVEL			RD\$29,928.00	RD\$30,960.00	
H.A EN COLUMNAS			RD\$182,035.41		
H. A MUROS DE ASCENSOR			RD\$210,440.64		
MUROS DE BLOQUES			RD\$456,695.49		
VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA DE ESCALERA			RD\$814,622.69	RD\$325,849.07	
Terminación DE TECHO				RD\$1,320,427.36	
H.A EN DINTELES				RD\$32,889.31	
Terminación DE SUPERFICIE				RD\$398,225.24	
Terminación DE PISOS				RD\$3,743,388.91	
REVESTIMIENTOS				RD\$59,958.99	
PUERTAS Y VENTANAS				RD\$218,800.98	
PINTURA				RD\$451,406.02	
PLAFON					
B>1-1a>> REPARACION GENERAL <<					
1ER NIVEL					
DESMONTE Y DEMOLICIONES	RD\$78,628.57	RD\$3,931.43			
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS	RD\$423,043.34				
MUROS EN SHEETROCK	RD\$87,074.92				
Terminación DE TECHO	RD\$574,662.65	RD\$63,851.41			
2DO NIVEL					
DESMONTE Y DEMOLICIONES	RD\$88,707.73				
BOTE DE MATERIALES	RD\$53,264.52	RD\$29,295.48			
TRASLADO DE MATERIALES	RD\$441,964.78				
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS	RD\$176,238.97				
MUROS EN SHEETROCK	RD\$67,784.22				
3ER NIVEL					
DESMONTE Y DEMOLICIONES	RD\$114,428.21				
BOTE DE MATERIALES	RD\$200,750.54	RD\$736,085.33			
TRASLADO DE MATERIALES	RD\$58,971.43	RD\$23,588.57			
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS	RD\$441,964.78				
MUROS EN SHEETROCK	RD\$176,238.97				
4TO NIVEL					
DESMONTE Y DEMOLICIONES	RD\$67,784.22				
BOTE DE MATERIALES	RD\$114,428.21				
TRASLADO DE MATERIALES	RD\$177,103.93	RD\$472,277.15			
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS	RD\$58,971.43	RD\$23,588.57			
MUROS EN SHEETROCK	RD\$441,964.78				
INSTALACIONES Y EXTERIORES	RD\$176,238.97				
PARQUEOS	RD\$67,784.22				
AREAS VERDE	RD\$114,428.21				
	RD\$192,156.68	RD\$512,417.83			
				RD\$3,466,088.31	



[Handwritten signature]

	enero	febrero	marzo	abril	mayo
PISOS EXTERIORES				RD\$330,619.09	
CISTERNAS Y CASSETAS	RD\$340,747.36	RD\$34,074.74			
POZOS, SEPTICO Y FILTRANTE	RD\$396,476.71	RD\$118,943.01			
VERJA	RD\$2,077,263.38				
CASETA ELECTRCIA	RD\$1,188,795.20	RD\$297,198.80			
ACERAS				RD\$201,107.35	
INSTALACIONES ELECTRICAS	RD\$2,714,328.88	RD\$7,600,120.85	RD\$8,414,419.51	RD\$8,142,986.63	
INSTALACIONES SANITARIAS	RD\$240,295.96	RD\$672,828.68	RD\$744,917.47	RD\$720,887.87	
MISCELANEOS					
Ibis 18%	RD\$1,669,707.04				
Total	RD\$15,568,218.46	RD\$13,422,315.04	RD\$21,852,418.21	RD\$33,338,693.75	




HOTEL CERVANTES	mayo	junio	julio	Total
B>1-1a>> CONSTRUCCION NUEVA <<				
1ER NIVEL				RD\$82,560.00
DESMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE				RD\$482,229.22
MOVIMIENTO DE TIERRA				RD\$497,453.73
ZAPATA DE MURO				RD\$565,837.05
ZAPATA DE COLUMNA				RD\$466,478.54
ZAPATA DE RAMPA				RD\$3,585.78
BLOQUES B.N.P				RD\$266,552.66
PICHONES DE COLUMNAS				RD\$134,747.84
VIGA DE AMARRE A.N.P				RD\$145,194.73
CHAPAPOTE				RD\$327,696.49
MUROS DE BLOQUES				RD\$495,026.38
COLUMNAS				RD\$250,245.99
H.A MUROS DE ASCENSOR				RD\$315,660.95
VIGAS, LOSA DE TECHO, VUELO Y RAMPA DE ESCALERA				RD\$1,616,528.82
H.A DINTELES				RD\$113,897.96
PAÑETE Y CANTOS				RD\$1,149,404.83
CAPITELES Y BASE DE COLUMNAS				RD\$60,480.00
PISOS				RD\$3,609,001.52
REVESTIMIENTOS				RD\$260,399.85
PUERTAS Y VENTANAS				RD\$2,557,643.18
PINTURA				RD\$1,050,603.08
PLAFON				RD\$1,532,897.10
2DO NIVEL	RD\$20,901.27			RD\$82,560.01
H.A EN COLUMNAS				RD\$182,035.41
H. A MUROS DE ASCENSOR				RD\$210,440.64
MUROS DE BLOQUES				RD\$362,445.20
VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA DE ESCALERA				RD\$1,140,471.76
H.A EN DINTELES				RD\$32,889.31
Terminación DE SUPERFICIE				RD\$329,170.50
Terminación DE PISOS				RD\$3,657,180.38
REVESTIMIENTOS				RD\$480,662.86
PUERTAS Y VENTANAS	RD\$2,101,828.99			RD\$2,292,904.35
PINTURA	RD\$174,004.46			RD\$626,416.07
PLAFON	RD\$1,981,689.57			RD\$1,981,689.57
3ER NIVEL	RD\$20,901.27			RD\$82,560.01
H.A EN COLUMNAS				RD\$182,035.41
H. A MUROS DE ASCENSOR				RD\$210,440.64
MUROS DE BLOQUES				RD\$362,445.20
VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA DE ESCALERA				RD\$1,140,471.76
H.A EN DINTELES				RD\$32,889.31
Terminación DE SUPERFICIE				RD\$329,170.50
Terminación DE PISOS				RD\$3,681,661.73



[Handwritten signature]

	mayo	junio	julio	Total
REVESTIMIENTOS				RD\$511,547.85
PUERTAS Y VENTANAS	RD\$2,257,972.59			RD\$2,463,242.83
PINTURA	RD\$174,004.46			RD\$626,416.07
PLAFON	RD\$1,981,689.57			RD\$1,981,689.57
4TO NIVEL	RD\$21,672.00			RD\$82,560.00
H.A EN COLUMNAS				RD\$182,035.41
H. A MUROS DE ASCENSOR				RD\$210,440.64
MUROS DE BLOQUES				RD\$456,695.49
VIGAS, LOSA DE TECHO Y RAMPA DE ESCALERA				RD\$1,140,471.76
Terminación DE TECHO				RD\$1,320,427.36
H.A EN DINTELES				RD\$32,889.31
Terminación DE SUPERFICIE				RD\$398,225.24
Terminación DE PISOS				RD\$3,743,388.91
REVESTIMIENTOS	RD\$419,712.94			RD\$479,671.93
PUERTAS Y VENTANAS	RD\$2,188,009.79			RD\$2,406,810.77
PINTURA	RD\$208,341.24			RD\$659,747.26
PLAFON	RD\$1,279,448.10			RD\$1,279,448.10
B>1-1a>> REPARACION GENERAL <<				
1ER NIVEL				RD\$82,560.00
DESMONTE Y DEMOLICIONES				RD\$423,043.34
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS				RD\$87,074.92
MUROS EN SHEETROCK				RD\$638,514.06
Terminación DE TECHO				RD\$88,707.73
2DO NIVEL				RD\$82,560.00
DESMONTE Y DEMOLICIONES				RD\$441,964.78
BOTE DE MATERIALES				RD\$176,238.97
TRASLADO DE MATERIALES				RD\$67,784.22
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS				RD\$114,428.21
MUROS EN SHEETROCK				RD\$936,835.87
3ER NIVEL				RD\$82,560.00
DESMONTE Y DEMOLICIONES				RD\$441,964.78
BOTE DE MATERIALES				RD\$176,238.97
TRASLADO DE MATERIALES				RD\$67,784.22
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS				RD\$114,428.21
MUROS EN SHEETROCK				RD\$649,381.08
4TO NIVEL				RD\$82,560.00
DESMONTE Y DEMOLICIONES				RD\$441,964.78
BOTE DE MATERIALES				RD\$176,238.97
TRASLADO DE MATERIALES				RD\$67,784.22
REPLANTEO DE MUROS EN SHEETROCK Y OTROS				RD\$114,428.21
MUROS EN SHEETROCK				RD\$704,574.51
INSTALACIONES Y EXTERIORES				
PARQUEOS	RD\$533,244.35			RD\$3,999,332.66
ÁREAS VERDE	RD\$866,381.28			RD\$866,381.28




[Handwritten signature]

	mayo	junio	Julio	Total
PISOS EXTERIORES				
CISTERNAS Y CASSETAS	RD\$50,864.48			RD\$381,483.57
POZOS, SEPTICO Y FILTRANTE				RD\$374,822.10
VERJA				RD\$515,419.72
CASETA ELECTRCIA				RD\$2,077,283.38
ACERAS				RD\$1,485,994.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	RD\$30,939.59			RD\$232,046.94
INSTALACIONES SANITARIAS	RD\$2,985,761.76			RD\$29,857,617.63
MISCELANEOS	RD\$264,325.55			RD\$2,643,255.53
Ibis 18%	RD\$12,998,940.65	RD\$3,899,682.19		RD\$16,898,622.84
Total	RD\$30,560,633.91	RD\$3,899,682.19		RD\$1,669,707.04
				RD\$118,641,961.56



C

Formulario Oferta Económica



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

05 de enero de 2018

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	<p>PROPUESTA TECNICA PARA:</p> <p>"Construcción Anexo y Remodelación del antiguo Hotel Cervantes para tribunales de D.N. (Sala De Familia, tribunal Administrativo, corte de trabajo de reestructuración liquidación, 1ra instancia y otros)" de la Provincia de Santo Domingo.</p> <p>Referencia No. LR-CPJ-03-2017.</p>	-	-	116,972,254.52	1,669,707.04	118,641,961.56

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:RD\$118,641,961.56

Valor total de la oferta en letras: Ciento dieciocho millones seiscientos cuarenta uno mil novecientos sesenta y uno con 56/100

Ing. Luis Villa Mejía en calidad de Representante Legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
 Constructora Villa Mejía, SRL.

Firma

05/01/2018

¹ Si aplica.² Si aplica.

/UR.02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compra:
Copia 1 - Agregar Destino